

快速安装指南

300M无线USB网卡



物品清单:


- 一块无线网卡
- 一本快速安装指南
- 一张保修卡
- 一张驱动光盘
- 一根USB延长线 (TL-WN822N包含)

7103501527 REV2.1.2

更多问题及详情解答请访问: <http://service.tp-link.com.cn/>

1 硬件安装


下图以300M无线USB网卡TL-WN823N为例。

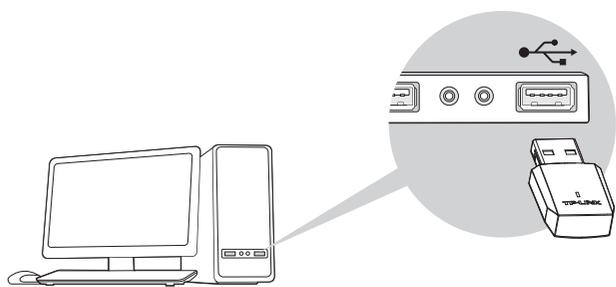

将网卡插入USB口，若弹出“新硬件安装向导”，点击“取消”。

2 软件安装

Windows 8.1/8/7/XP 各系统下的软件安装过程相似，下面安装以Windows 7系统为例。



1 将光盘放入光驱。



2 光驱读盘后会自动进入安装向导界面，根据页面提示完成软件安装，若安装向导没有自动弹出，请手动运行CD。

您还可以在官网www.tp-link.com.cn下载对应系统的网卡驱动和Utility软件。

3 连接网络

方法一 通过TP-LINK的Utility软件连接网络

从弹出的网络页面中选择您要连入的网络名称，点击“连接”按钮，网络名称前出现 标志，说明无线连接成功。



方法二 通过Windows系统网络连接窗口连接网络




方法三 通过QSS功能连接网络 (见附录)

如果您拥有支持QSS/WPS的无线路由器或AP，可以在完成软件安装后直接参考附录二：通过QSS功能快速安全连接网络。

附录

附录一 模拟AP功能应用

网卡的“模拟AP”功能可以将有线网络信号转换成Wi-Fi信号，给无线设备提供网络连接。

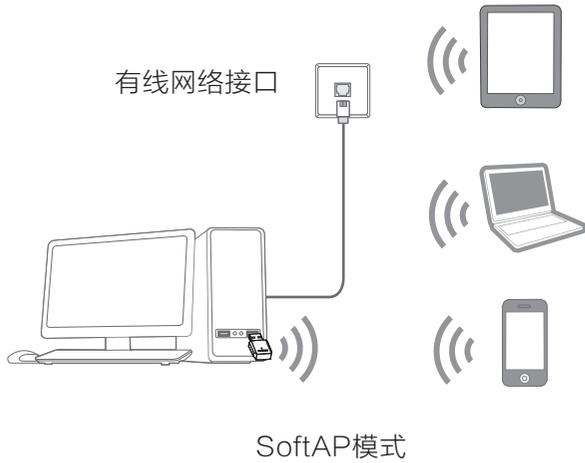

启用该功能只需在Utility页面选择“模拟AP”，点选“开”启用SoftAP模式，设置SoftAP相关信息，并点击“应用”即可。



附录二 通过QSS功能快速安全连接网络

在QSS栏中，点选“按下接入点或无线路由的按钮”，按下路由器上的“QSS(WPS)”按钮并持续2~3秒，然后在2分钟内点击QSS栏中的“连接”完成网络配置。



声明

Copyright © 2015 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利
www.tp-link.com.cn
技术支持热线 400-8863-400

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、翻印或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK 为普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址：深圳市福田区深南中路1001号4楼401室、200610