

用户手册

PoE适配器套装

物品清单:

- PoE适配器套装
- 48V/0.5A电源适配器
- 用户手册
- DC插头电源线（双头输出）
- 有毒有害物质含量声明
- 保修卡

声明

Copyright © 2015 普联技术有限公司

版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。


技术支持热线
400-8863-400

公司网址
<http://www.tp-link.com>

7103501569 REV1.0.0

设备连接

PoE适配器套装包含PoE供电器和PoE分离器。PoE供电器可以将电力和数据“合并”到一根网线上同时传输，PoE分离器则可以将这根网线中的电力和数据“分离”。PoE适配器套装一般用于在室外或其他远离电源插座的环境中，为不支持PoE供电的AP、网络摄像机等设备供电。

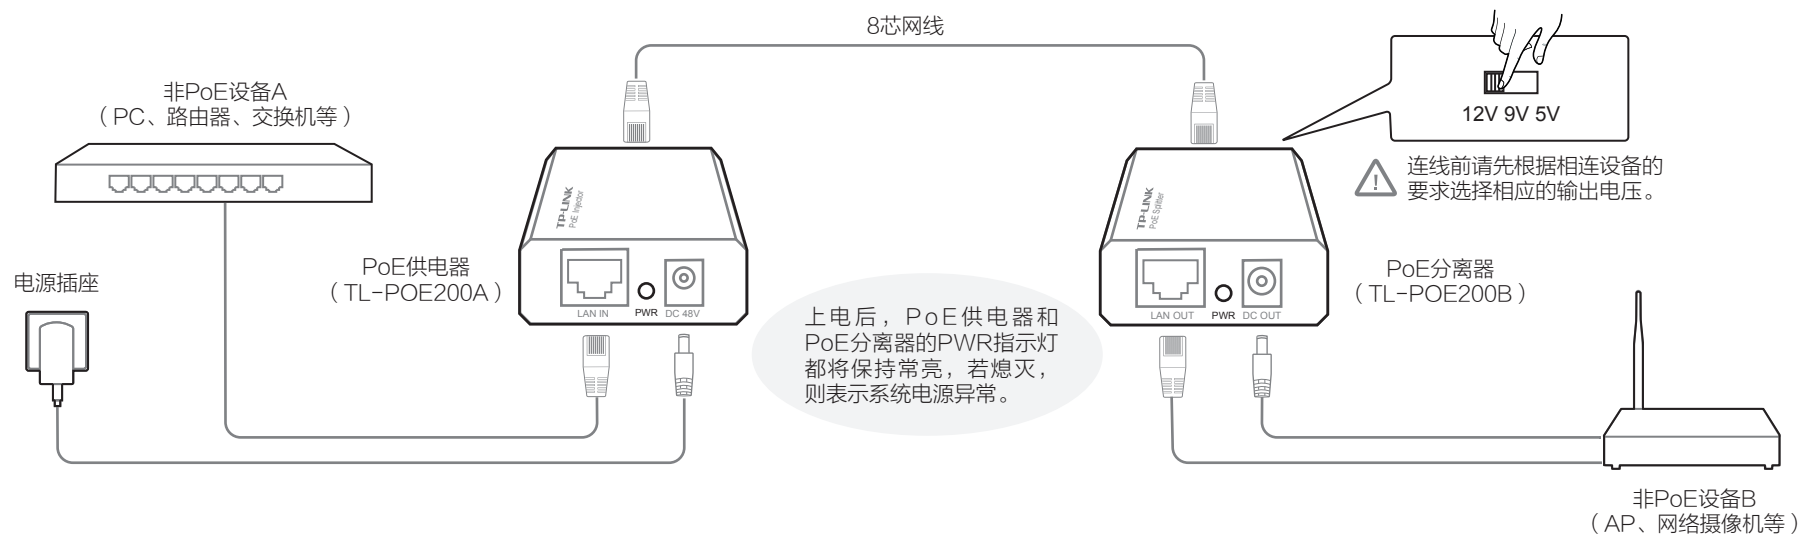

注意

1. TL-POE200是非标准PoE产品，不符合IEEE802.3af/at标准，套装中的TL-POE200A和TL-POE200B需配套使用。TL-POE200A或TL-POE200B单独和任何其他PoE设备搭配使用都有可能造成危险。
2. TL-POE200A和TL-POE200B之间的网线需要使用4, 5, 7, 8信号线传输电力，因此请使用8芯网线。

规格参数

常规	
支持标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE802.3u
指示灯	PWR (电源指示灯)
网络介质	10Base-T: 3, 4, 5类非屏蔽双绞线 (≤100m) 100Base-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线 (≤100m)
端口	TL-POE200A: 2个10/100M自适应RJ45口 (LAN IN和POWER+DATA OUT) TL-POE200B: 2个10/100M自适应RJ45口 (LAN OUT和POWER+DATA IN)
功率	输入 (TL-POE200A): 48VDC/0.5A电源适配器 输出 (TL-POE200B): 12W (12V/1.0A) 9W (9V/1.0A) 10W (5V/2.0A)

使用环境	
工作温度	0°C~40°C (32°F~104°F)
存储温度	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
工作湿度	10%~90%RH 不凝结
存储湿度	5%~90%RH 不凝结