

快速安装指南

红外无线网络摄像机



请务必扫描上方二维码下载
最新“TP-LINK安防”APP!

声明

Copyright©2017 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、抄袭或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。

本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

TP-LINK®

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：<http://www.tp-link.com.cn>

7103502164 REV2.0.0


物品清单



一台红外无线网络摄像机




一个电源适配器



一张螺钉定位孔标贴




塑胶胀管 (2)、自攻螺钉 (2)



一本快速安装指南

产品外观

正面示意图

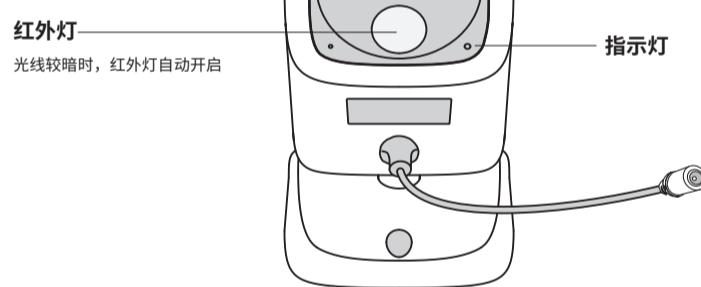

红外灯
光线较暗时，红外灯自动开启

指示灯


系统默认录像模式：全天录像。
您可以通过APP将录像模式调整为移动侦测录像，即在画面变化时系统才会录像，这样能大幅度节约Micro SD卡存储空间。

Micro SD卡容量与存储时间关系如下表。

像素	存储卡容量	视频存储时间	
		高清	流畅
100万	8GB	约1.5天	--
	16GB	约3天	--
	32GB	约6天	--
	64GB	约12天	--
	128GB	约24天	--
200万	8GB	约1天	约4天
	16GB	约2天	约8天
	32GB	约4天	约16天
	64GB	约8天	约32天
	128GB	约16天	约64天

*以上数据来源于TP-LINK实验室，仅供参考。

侧面示意图

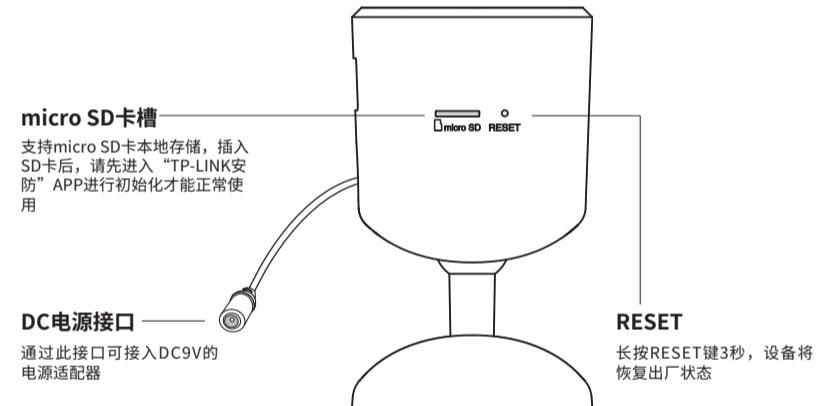

micro SD卡槽

支持micro SD卡本地存储，插入SD卡后，请先进入“TP-LINK安防”APP进行初始化才能正常使用

DC电源接口

通过此接口可接入DC9V的电源适配器

RESET

长按RESET键3秒，设备将恢复出厂状态



指示灯闪烁规则：

红灯常亮：设备正在启动
红绿灯交替闪烁：设备启动完成，等待配置Wi-Fi

绿灯慢闪：设备正在连接Wi-Fi
绿灯常亮：设备已连接Wi-Fi


绿灯快速闪烁：设备正在升级
红灯快速闪烁：设备正在恢复出厂设置

连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照配置设备设置摄像机。



*请务必APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

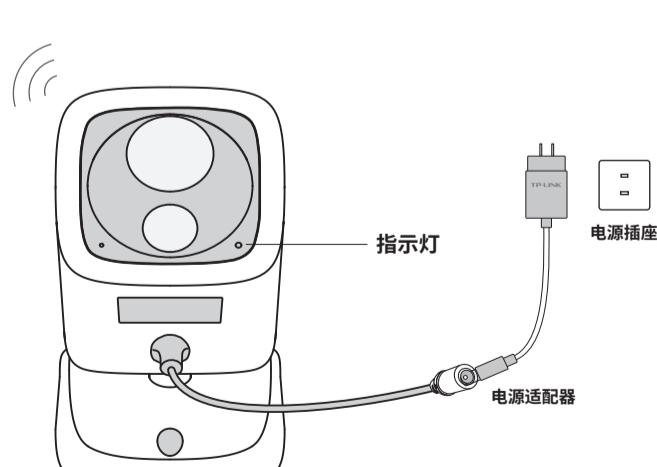

设备上电说明


将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约45秒。
当指示灯不停地红绿交替闪烁时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。

配置设备

1. 登录“TP-LINK安防”APP(也可以选择“本地模式”，但本地模式不支持远程预览、回放功能)。



2. 点击“添加设备”。

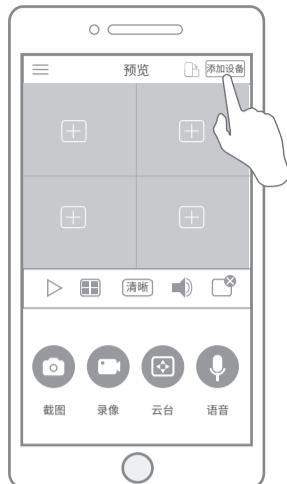

3. 选择“无线网络摄像机”，点击“有二维码”。



4. 扫描摄像机机身上的二维码，添加设备。



5. 选择摄像机需要连接的Wi-Fi网络，(本摄像机暂不支持5G网络)。



6. 配置摄像机Wi-Fi及添加摄像机需要一定时间，请耐心等待。




7. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。



说明：如果需更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置。

安装设备

本产品推荐安装在墙面上。参照下图示意图，将螺钉定位孔标贴粘贴墙面，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，最后以自攻螺钉固定底座位置。扭转机身，可以对设备进行角度的调节。

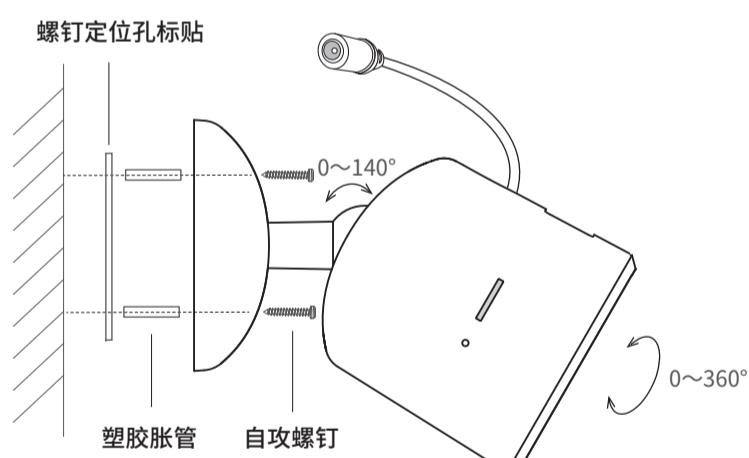

安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备绿灯常亮，即可正常使用。



注意：
• 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。
• 扭转机身，可以对设备进行角度的调节。机身可旋转角度为360度，上下可调角度为90度。

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。)

10

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

产品保修卡

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保换、保修期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、TP-LINK产品售后服务承诺对照表：

产品类型	承诺政策	服务方式
网络摄像机	一年保修	客户送修

特别说明：

- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

三、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8830-630，以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

四、在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

用户存根

为了维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证：

经销商信息	产品型号	经销商名称
	序列号	
用户信息	用户名	销售日期
	通讯地址	联系电话
		E-mail

TP-LINK客户服务

技术支持热线：400-8830-630

E-mail：fae@tp-link.com.cn

服务地址：深圳市光明新区普联科技园二期

普联技术有限公司（客服部）

邮 编：518107

产品合格证

已检验