

## 快速安装指南

### 无线智能控制器 (Wi-Fi)



扫码关注TP-LINK商用网络  
公众号，获取更多帮助



扫码下载  
TP-LINK智能家居APP

本指南中产品图片仅为示意，端口数量、位置等请以实际机型为准。

#### 物品清单：

- 一台无线智能控制器 (Wi-Fi)
- 固定螺钉
- 一本快速安装指南
- 一卷绝缘胶带

产品合格证  
已检验

#### 声明

Copyright © 2020 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知，除非有特殊约定，本手册仅作为使用指南，所作陈述均不构成任何形式的担保。

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.


地址：深圳市南山区西丽科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层  
技术支持热线 400-8830-630 公司网址 www.tp-link.com.cn  
7103503282 REV1.0.1

## 产品介绍

TP-LINK无线智能控制器 (Wi-Fi) 产品外观如图所示：




## 接线图



无线智能控制器 (Wi-Fi) 适用于控制电灯、风扇、插座等电器及设备

## 安装步骤

1. 安装前请务必确认已断电，禁止带电拆装，然后按照接线图将电源线正确连接至灯控器的四个接口，并使用绝缘胶带包裹接线处。输出端口的L/N务必正确接至灯具的火线/零线接线端；

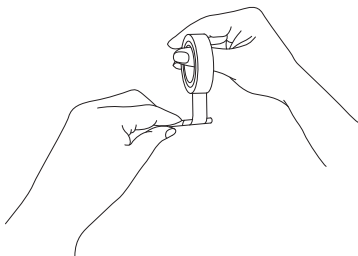

2. 按照本指南中“配置设备”所示步骤，对设备进行Wi-Fi配置。配置完成后，断开电源，然后根据实际情况选择不同的安装方式完成设备安装，请联系TP-LINK技术支持获取更多详细安装信息。

## 注意事项

- 本产品需由专业电工人员进行安装和维修；
- 不要将灯控制器安装在金属物品背后，如冰箱、空调柜机等，否则可能会影响无线信号传输；
- 请勿带电安装，安装时要保证接线处于不带电状态；
- 本产品仅限室内使用，请勿在室外、潮湿、高温及有强磁场等环境下使用；
- 请勿将水或其它液体泼洒到本产品上；
- 请按照接线示意图正确接线；
- 按照接线图正确连接灯控制器之后，需要使用绝缘胶带包裹接线处；
- 为了用电安全，防止误触，建议将本产品安装在高于地面1.8m处；

配置设备

- 1.登陆TP-LINK智能家居APP，点击APP右上角“+”。
- 2.扫描设备正面产品规格标签上的二维码，添加设备。
- 3.按照APP提示，将灯控器连接电源。
- 4.将手机连接到设备将要连接的Wi-Fi。(安卓用户可忽略此步骤)
- 5.填写Wi-Fi密码，点击“下一步”，填写设备名称和所属房间。
- 6.设备添加成功。



规格参数

工作电压	220V, 50Hz
额定功率	1000W
适用负载类型	白炽灯、荧光灯、节能灯等
产品尺寸	78.1*47.1*29.9mm
工作环境温度	-10℃ ~ 55℃
工作环境湿度	10% ~90% RH
IP等级	IP20

产品保修卡

尊敬的客户，您好！  
承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保换、保修期限；
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸等所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8830-630，以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂损、断脚、严重变形，电源线破损、断线、槽芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器设备保换期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保换期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保换期，请索取并保留好您的维修凭证。

指示灯状态

工作状态	工作说明
红绿灯交替闪烁	启动成功或重置成功，支持进行网络配置
绿灯闪烁	正在连接Wi-Fi或启用Wi-Fi直连
绿灯常亮	该路用电器的已通电，且网络连接正常
红灯常亮	该路用电器的已通电，且网络连接异常
红灯闪烁	正在重置

常见故障处理

问题1：通电后指示灯不亮  
请在断电后，检查接线方式是否正确，接触是否良好。

问题2：APP无法正确控制无线智能控制器连接的电器  
1) 根据指示灯规则，确认当前设备联网状态，若网络连接异常，请检查网络覆盖；  
2) 若网络连接正常，请使用APP配置无线智能控制器。

- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮费费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

四、在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

部件名称	铅 (Pb) 其化合物	汞 (Hg) 其化合物	镉 (Cd) 其化合物	六价铬 (Cr(VI)) 其化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364规定编制。  
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。  
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



此环保使用期限只适用于产品在用户手册规定的条件下工作。