

快速安装指南

PoE•AC一体化路由器
TL-R470P-AC
TL-R470GP-AC


- 物品清单:
- 路由器
 - 电源适配器
 - 快速安装指南

1 连接路由器


请按照如下步骤连接路由器：**连接网络**→**连接电源**→**连接设备**→**检查指示灯**。(注：图中路由器以TL-R470P-AC为例。)

连接网络


宽带拨号上网

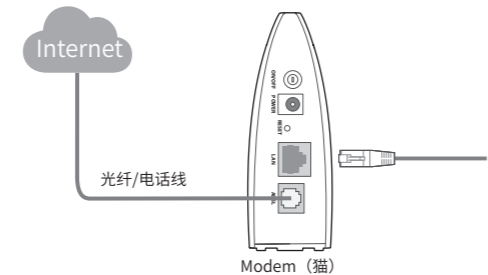

小区宽带上网




连接电源



接LAN(PoE)口

接WAN口

连接设备

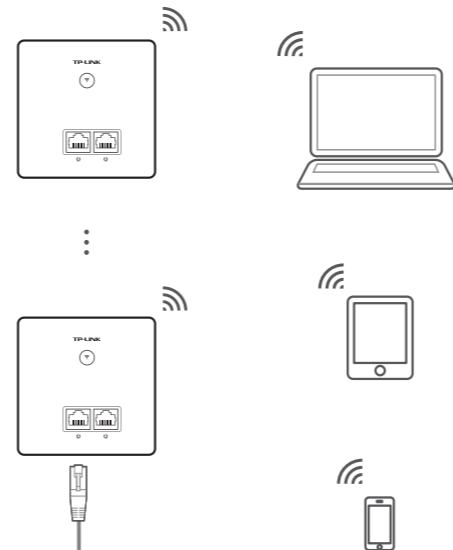

检查指示灯

连接完成后，请检查路由器指示灯是否正常：

| 指示灯 | 正常状态 |
|------------------------|----------------|
| 系统状态指示灯 SYS | 闪烁 |
| LAN口状态指示灯 WAN口状态指示灯 | 连接接口对应指示灯常亮或闪烁 |

如果指示灯显示不正常，请检查连接是否正确。

警告

- 1.雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 2.远离热源，保持通风。
- 3.在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 4.使用路由器附带的电源适配器。
- 5.将设备放置在平稳的表面。
- 6.请将设备安装在电源插座附近，并确保可随时方便地拔掉插头以断电。
- 7.此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

2 设置路由器

设置登录密码

请妥善保管该密码，如遗忘，只能将路由器恢复出厂设置



设置密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

上网设置

请输入运营商提供宽带账号和密码

设置密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

确认密码

*此处以宽带拨号上网为例。

无线设置(AP)

2.4G无线名称

2.4G无线密码

5G无线名称

5G无线密码

无线密码为8-63个字符，最好是数字、字母、符号的组合

无线密码

无线密码

无线密码

无线密码

请点击“确认”按钮
完成设置向导

由于无线参数已更改，完成向导后无线连接将断开！


*若设置完成后无法上网，
请参看常见问题解答。

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|----------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb)及其化合物 | 汞(Hg)及其化合物 | 镉(Cd)及其化合物 | 六价铬(Cr(VI))化合物 | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| PCB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCBA焊点 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 元器件(含模块) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属结构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑胶结构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 纸质配件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 光盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线缆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

3 组网拓扑

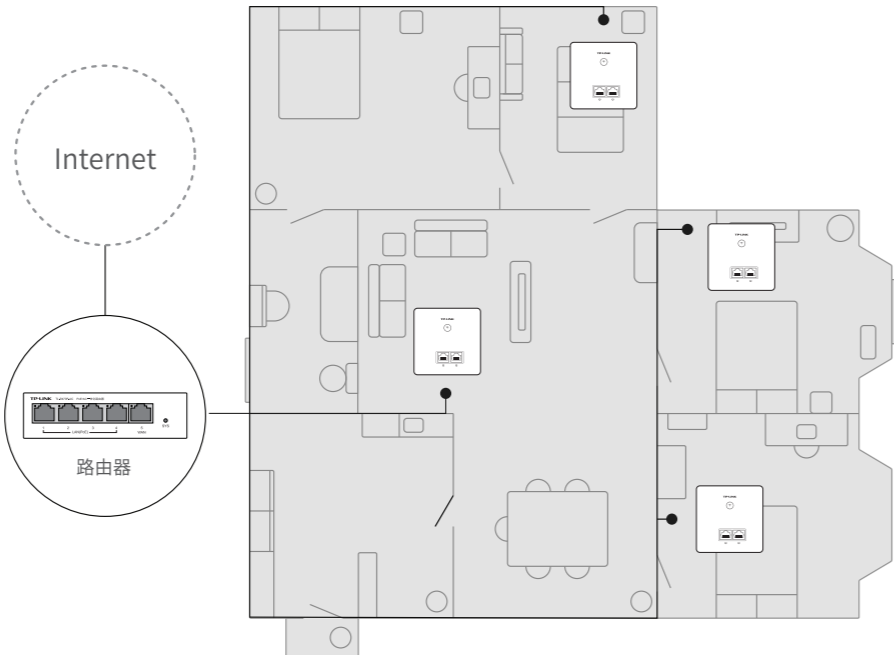

*PoE·AC一体化路由器内置AC(无线控制器)和4口标准PoE供电功能,可统一管理TP-LINK AP产品并为其供电,简化家庭无线组网复杂度。产品尺寸小巧,可部署于家庭信息箱/弱电箱。

技术参数规格

| 机型 | | TL-R470P-AC | TL-R470GP-AC |
|-------|---|-----------------|---------------|
| 端口 | WAN端口 | 1 (百兆) | 1 (千兆) |
| | LAN端口 | 4 (百兆, 支持PoE) | 4 (千兆, 支持PoE) |
| 指示灯 | 每设备 | SYS | |
| | 每端口 | Link/Act | |
| PoE供电 | PoE标准 | IEEE 802.3af/at | |
| | 端口最大供电功率 | 30W | |
| | 整机最大供电功率 | 57W | 54W |
| 电源 | 53.5VDC/1.13A | | |
| 尺寸 | 100mm*98mm*25mm | | |
| 使用环境 | 工作温度: 0°C~40°C 工作湿度: 10%~90% RH不凝结 存储温度: -40°C~70°C 存储湿度: 5%~90% RH无凝结 | | |

附录 常见问题解答

- 无法打开路由器的管理界面 (tplogin.cn) 怎么办?
 - 请确保计算机为“自动获得IP地址”。
 - 请确保计算机连接的是路由器的LAN口(标注为1/2/3/4的端口),并且路由器和计算机网口相应的指示灯已亮起。
 - 请打开IE浏览器,在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”,然后单击“连接”按钮,确认选择“从不进行拨号连接”,单击“局域网设置”,确认所有选项均无勾选。
 - 请关闭并重新打开浏览器,或者更换不同的浏览器(如火狐、谷歌浏览器)进行尝试。
 - 请更换网线、或者更换其他的计算机进行尝试。
 - 如果经过上述操作仍无法解决问题,请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

- 如何将路由器恢复出厂设置?

在通电状态下,按住路由器后面板的“Reset”按键直到所有指示灯同时亮起后松开。
 注意:恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除,需要重新对路由器进行配置。

- 路由器设置完成后,无法上网怎么办?

请分别从以下方面进行检查:

 - 请确保路由器的网线连接已按照步骤“1 连接路由器”连接正确,路由器的LAN、WAN口指示灯状态均正常。
 - 请检查按照本指南中“2 设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境。如何判断上网方式可参照下表:

| 开通网络时,网络运营商提供的上网参数 | 上网方式 |
|-------------------------------------|----------|
| 帐号和密码 | 宽带拨号上网 |
| IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器 | 固定IP地址 |
| 运营商没有提供任何参数(不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网) | 自动获得IP地址 |

产品保修卡

- 下列情况不属于免费维修范围,普联技术有限公司可提供有偿服务,敬请注意:
 - 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
 - 已经超出保换、保修期限;
 - 擅自涂改、撕毁产品条形码;
 - 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;
 - 未经普联技术有限公司许可,擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;
 - 意外因素或人为行为导致产品损坏,如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
 - 客户发回返修途中由于运输、装卸所造成的损坏;
 - 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
 - 其他非产品本身设计、技术、制造、质量问题而导致的故障或损坏。

二、TP-LINK产品售后服务承诺对照表:

| 产品类型 | 承诺政策 | 服务方式 |
|--------------|------|------|
| PoE·AC一体化路由器 | 一年保修 | 客户送修 |

- 如果您希望了解其他产品具体的保修、换货政策,请登陆本公司官网www.tp-link.com.cn查询。
- 特别说明:
- 外置电源的保换期限为1年,电池的质保期为6个月。如因用户使用不当或意外因素,造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形,电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换,用户可另行购买。
 - 保修保换仅限于主机,包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保换期为3个月。
 - 若产品购买后的15天内出现设备性能问题,且外观无划伤,可直接更换新产品。在免费保换期间,产品须经过普联技术有限公司检测,确认故障后,将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品,更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有;无故障产品,将原样退回。
 - 在我们的服务机构为您服务时,请您带好相应的发票和产品保修卡;如您不能出示以上证明,该产品的免费保换期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修,同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保换期,请索取并保留好您的维修凭证。
 - 经普联技术有限公司保换、维修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
 - 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
 - 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺,普联技术有限公司不承担任何责任。

- 三、技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前,请致电我公司技术支持热线:400-8863-400,以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站:www.tp-link.com.cn,方便您免费下载。

- 四、在国家法律法规的范围内,本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

声明 Copyright © 2017 普联技术有限公司
 版权所有,保留所有权利

普联技术有限公司
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址:深圳市南山区深南路科技园工业厂房
 24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
 公司网址: http://www.tp-link.com.cn
 技术支持E-mail: smb@tp-link.com.cn
 技术支持热线: 400-8863-400
 7103502067 REV1.0.0

