


# TP-LINK®

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	×	×	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下;

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的要求, 但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用, 且按照计划正在进行环保切换, 切换后将符合上述规定。



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

## 快速安装指南

### 以太网交换机

## TP-LINK 客户服务

服务热线: 400-8863-400

E-mail: fae@tp-link.com.cn

地址: 深圳市光明新区甲子塘普联科技园二期 (普联技术客服部)

邮编: 518057

产品合格证

已检验


物品清单: ● 一台交换机 ● 一个电源适配器 ● 一本快速安装指南

声明 Copyright © 2014 普联技术有限公司  
版权所有, 保留所有权利

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.  
7103501454 REV6.0.3

技术支持热线 400-8863-400  
公司网址 www.tp-link.com.cn

# 硬件连接

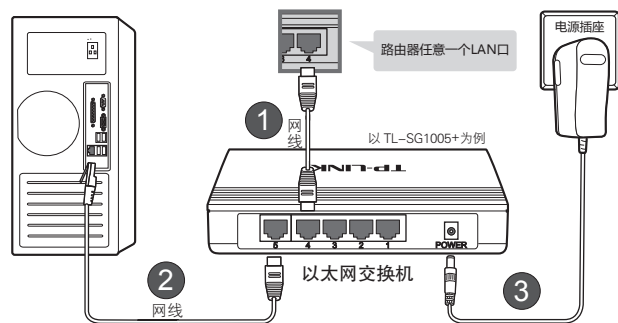

按下表指示灯状态检查是否连接正确。

指示灯	名称	状态	说明
POWER	电源指示灯	常亮	已经上电
1-5 或 1-8	端口指示灯	常亮	端口已正常连接
		闪烁	端口正在进行数据传输

正确完成连接后, 交换机不需进行任何设置。



警示

1. 雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除, 以免遭雷击破坏。
2. 远离热源, 保持通风。
3. 在储存、运输和运行环境中, 请注意防水。
4. 使用设备额定电源适配器。
5. 将设备放置在水平平坦的表面上。

TP-LINK®

## 保修说明

下列情况不属于免费维修范围, 敬请注意:

- 未按说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 已经超出保换、保修期限;
- 擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 因意外因素或人为行为导致的产品损坏, 如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 因不可抗拒力导致的产品损坏, 如地震、火灾、水灾或雷击等;
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

TP-LINK产品售后服务承诺:

产品类型	承诺政策	服务方式
SOHO塑料交换机	一年保换	客户送修

特别说明:

- 外置电源的保换期限为一年, 电池的质保期为六个月。如意外原因或人为行为导致的损伤、变形, 电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换, 用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机, 其它包材附件不在保修保换范围内。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题, 且外观无划伤, 可直接更换新品。在免费保换期间, 产品经过检测确认故障后, 将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品; 无故障产品将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时, 请您带好相应的发票; 否则, 该产品的免费保修期将从生产日期开始计算。
- 经普联技术有限公司保换保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加3个月质保期。如产品为付费维修, 同一性能问题将享受自修复之日起3个月为止的免费保修期, 请索取并保留好您的维修凭证。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非我司保证的其它承诺, 我司不承担任何责任。
- 我们会在第一时间将各产品驱动程序、升级软件发布在我们的网站www.tp-link.com.cn里。

保修说明内容的最终解释权、修改权归普联技术有限公司。