

快速安装指南


450M无线桌面式AP

物品清单：● 一台TL-AP450D ● 一个电源适配器 ● 一本快速安装指南 ● 一张保修卡 ● 一张有毒有害物质含量声明


7103501736 REV1.1.0

外观介绍

端口

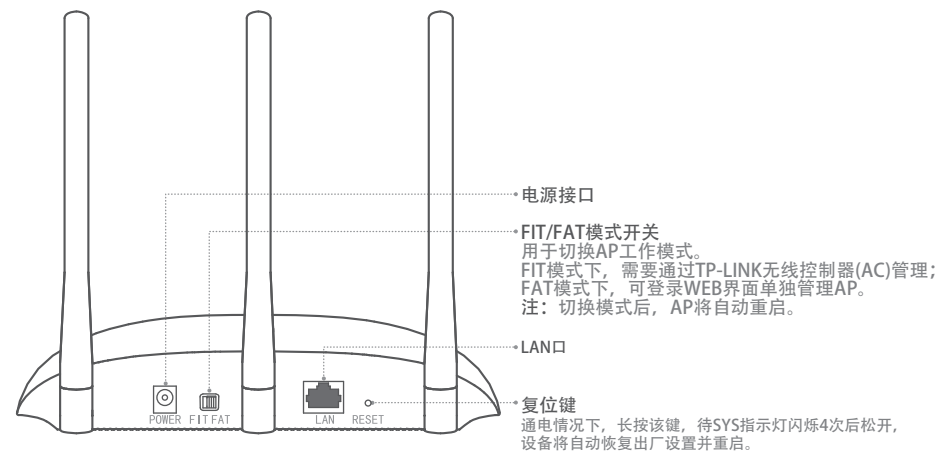


指示灯

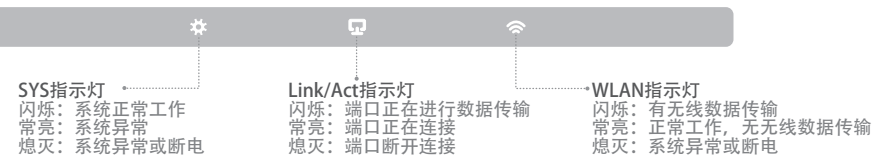

FAT模式应用

适合小面积无线覆盖，AP单独使用。
此模式下，用户可登录AP的WEB管理界面设置无线功能，管理网络中的无线客户端，设置AP的网络参数等。

拓扑图

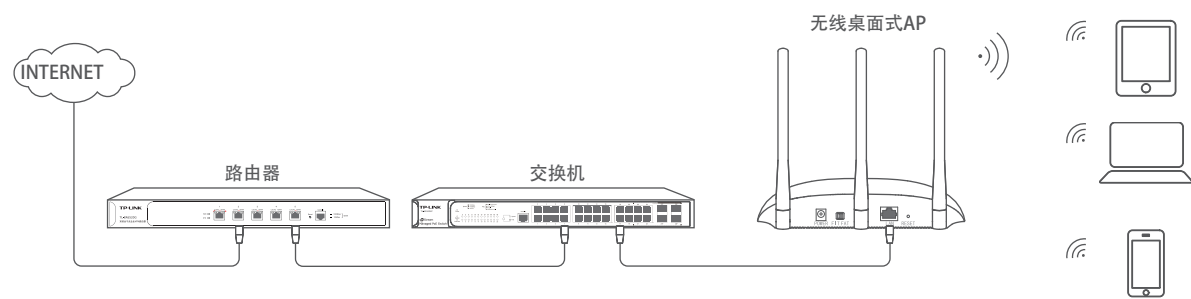

配置AP

- ① 连接电脑到AP，并设置电脑的IP地址为192.168.1.X (2 ≤ X ≤ 252)。
- ② 打开浏览器，在地址栏中输入AP默认管理地址 192.168.1.254，回车。
- ③ 首次登录需要自定义用户名密码，进入FAT AP管理界面首页。
- ④ 首页→无线服务→设置，点击 按钮，在弹出的无线服务页面上为您的无线网络配置SSID和密码。点击确定使配置生效。然后点击首页出现的保存配置。



*如需了解FAT AP模式功能配置详细说明，请参考产品用户手册。下载网址：<http://service.tp-link.com.cn>

FIT模式应用

适合大面积无线覆盖，通过TP-LINK无线控制器（AC）统一管理。
此模式下，用户需登录AC的WEB管理界面统一管理无线网络中的所有AP或查看无线网络信息。
具体登录步骤请参考相应AC产品说明书。

拓扑图

