

TP-LINK®

安装手册

监控专用无线网桥套装 (15 公里)

TL-S5-15KM 摄像头端 & TL-S5-15KM 录像机端

相关文档

除本安装手册外，TP-LINK 官方网站还提供了《监控专用无线网桥套装（15 公里）用户手册》。

如需获取最新产品资料，请登录 <http://service.tp-link.com.cn>。

文档名称	用途
《安装手册》	介绍监控专用无线网桥套装（15 公里）的安装过程、启动以及规格参数
《用户手册》	介绍监控专用无线网桥套装（15 公里）的各个软件功能应用

约定

在本手册以下部分，如无特别说明，所提到的“网桥”、“本产品”等名词，系监控专用无线网桥套装（15 公里）。

本手册采用了如下几种醒目标志来表示操作过程中应该注意的地方，这些标志的意义如下：


	该图标表示需引起重视的警告事项。
	该图标表示提醒操作中应注意的事项，如果操作错误可能导致设备损坏等不良后果。
	该图标表示对操作内容的描述进行必要的补充和说明。

目录


产品介绍	01
物品清单	01
指示灯介绍	01
端口介绍	02
网桥端口	02
PoE 供电端口	02
产品安装	03
软件配置	05
PC 电脑端管理	05
手机端管理	07
附录 A 技术参数规格	10
附录 B 常见问题解答	11
附录 C 产品保修卡	12

产品介绍

物品清单

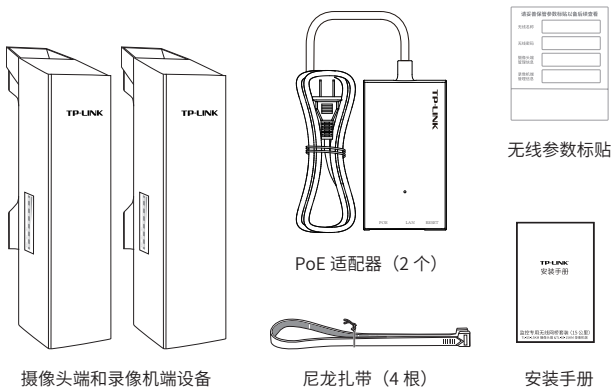


指示灯介绍

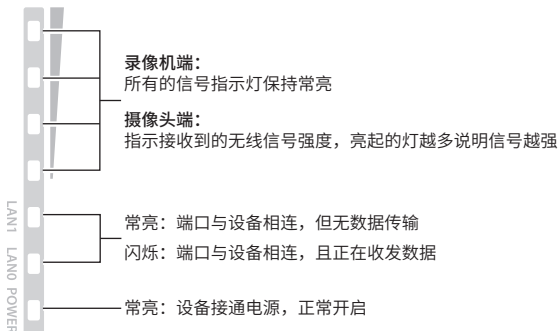


端口介绍

• 网桥端口

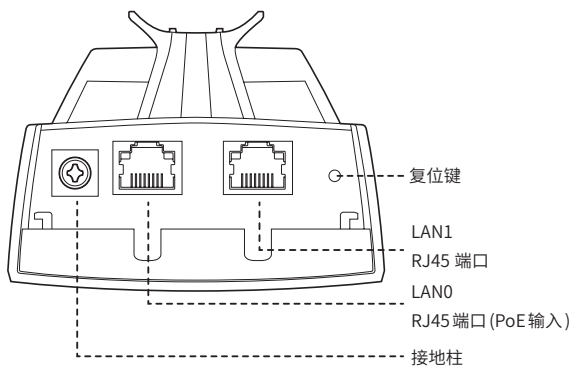


• PoE 供电端口

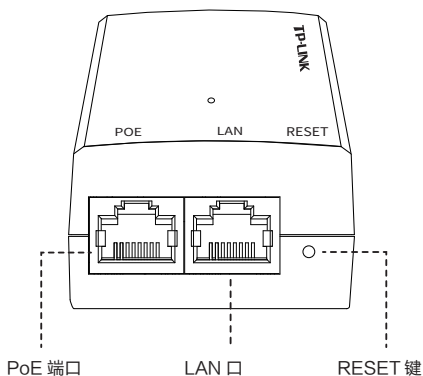

产品安装


1. 请先将网桥壳体上的滑盖打开，以便于完成网线的连接。

为保证网桥室外工作时滑盖不易脱落，滑盖设计得较紧，滑盖设计得较紧，若打开比较困难，可参考下图步骤进行操作：

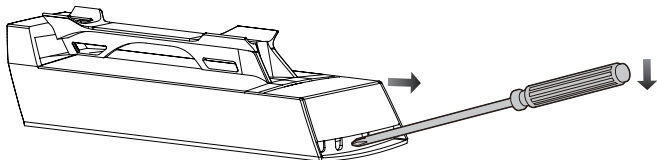


- 1) 将螺丝刀插入网桥壳体与滑盖间的缝隙处。
- 2) 向下按压螺丝刀，使滑盖受力向前滑出。


2. 录像机端连接图如下图所示。

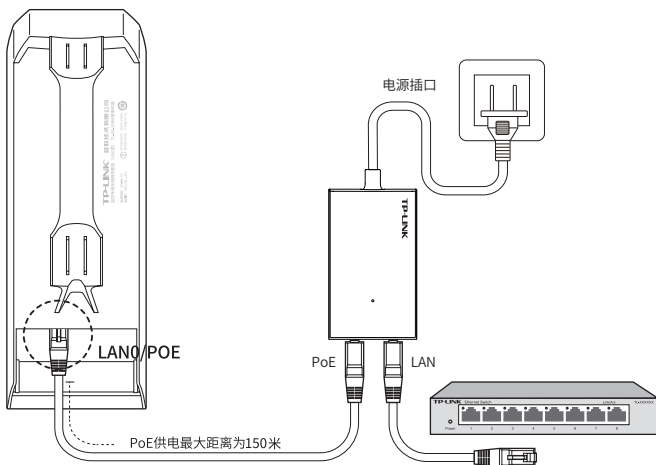

3. 摄像头端连接图如下图所示。

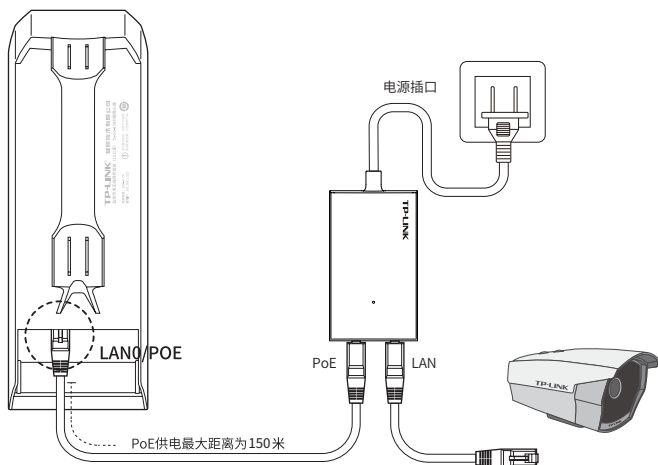

4. 将网桥放在选定的位置上，调整正面板朝向使其与选定的方向大致相同。

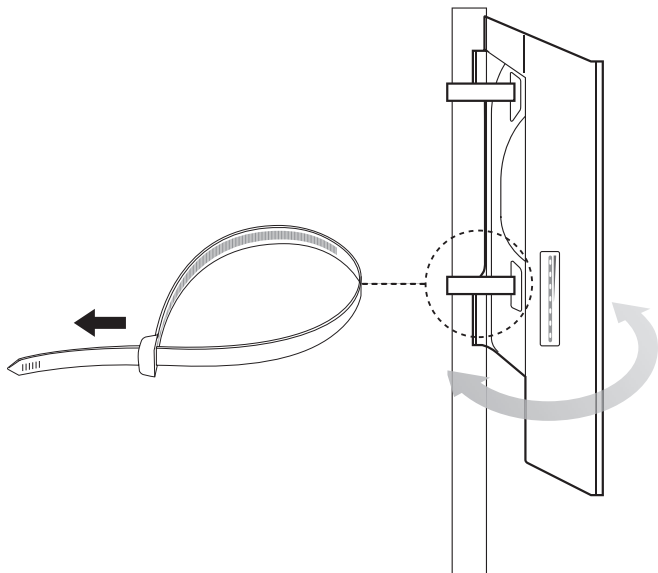

软件配置

当前产品出厂已经默认配对，免设置，如需管理，可根据如下操作进行。

PC 电脑端管理

1. 打开浏览器（以 IE 浏览器为例），在地址栏输入录像机端的默认管理地址 `http://192.168.1.251`（摄像头端的默认管理地址为 `http://192.168.1.252`），回车；



2. 输入管理密码（初始管理员密码可在彩盒内的**参数标贴**上查找）；

欢迎使用

管理员密码:

登录

3. 为了您的使用安全，请修改初始管理员密码（可点击“暂不修改”按钮直接进入下一步）。

① 修改密码 ② 参数设置

为了您的使用安全，请您设置管理员密码。

旧密码

新密码 (请输入 8~14 位密码)

暂不修改

4. 请设置设备名称、IP 地址等重要参数（如果您要使用默认值，请直接点击“完成”按钮）。

① 修改密码 ② 参数设置

设备名称

MAC地址 08 00 3C 10 88 05

IP地址

子网掩码

5. 点击“完成”按钮，进入系统页面，可进行更多配置。

TP-LINK

工作模式 录像机端

技术支持 退出

快速设置

系统状态

网络参数

无线设置

管理维护

系统设置

常用工具

设备信息

设备名称: TL-S5158MP1

区域: 中国

固件版本: 1.0

信道/频率: 149/5745MHz

软件版本: 1.0.0 Build 170918 Rel.67814n

信道带宽: 自动

当前系统时间: 2017-01-01 00:05:55

无线模式: 802.11a/n/ac

启动时间: 0 天 00:06:00

发射功率: 26 dBm

CPU占用率: 10%

传输距离: N/A

内存占用率: 55%

无线信号质量

信号强度: N/A

噪声强度: N/A

信噪比: N/A

CCQ (客户端链接质量): 0

射频状态

录像机端: 已启用

Mac地址: 00-01-B2-10-88-C6

SSID: TP-LINK_5G_80C6

加密方式: 自动

已接入的站点: 0

LAN

Mac地址: 00-01-B2-10-88-C6

摄像头端: 已禁用

IP地址: 192.168.1.251

Mac地址: N/A

子网掩码: 255.255.255.0

加密方式: N/A

端口0: 未连接

MD5: N/A

端口1: 100Mbps-全双工

前端AP的BSSID: N/A

前端AP的SSID: N/A

发送速率: N/A

接收速率: N/A

接入时间: N/A

监控

吞吐量

无线客户端

接口

ARP表

手机端管理

1. 使用手机连接录像机端的无线信号，输入无线密码。（无线名称和密码可在彩盒内的**参数标贴**上查找）
2. 打开浏览器，进入录像机端的默认管理地址 <http://192.168.1.251>（摄像头端的默认管理地址为 <http://192.168.1.252>）；
3. 输入管理密码（初始管理员密码可在彩盒内的参数标贴上查找）；



4. 为了您的使用安全，请修改初始管理员密码（可点击“暂不修改”按钮直接进入下一步）。



5. 请设置设备名称、IP 地址等重要参数（如果您要使用默认值，请直接点击“完成”按钮）。



6. 点击“完成”按钮，完成设置向导。



附录 A 技术参数规格

产品机型		TL-S5-15KM 摄像头端	TL-S5-15KM 录像机端
硬件参数			
尺寸（L×W×H）		224.34*79*60.3mm	
接口	LAN0/POE	10/100Mbps RJ45 端口（PoE 输入端）	
	LAN1	10/100Mbps RJ45 端口	
	RESET 复位键	✓	
	GND 接地柱	✓	
输入电源		24V/0.7A Passive PoE 供电	
工作温度		-30℃ ~70℃	
工作湿度		10%~90%	
无线参数			
天线增益		13dBi	
水平波瓣宽度 / 垂直波瓣宽度 ¹⁾		45° / 30°	
最高发射功率		26dBm	
工作频率		5180~5240MHz, 5745~5825MHz	
支持的标准和协议		802.11a/n/ac	

注意：

1) 天线的波瓣宽度在不同的工作频率下可能会有所不同。

附录 B 常见问题解答

问题 1. 无法打开设备的管理界面怎么办？

- 请确保计算机或手机与网桥在同一网段；
- 请关闭并重新打开浏览器，或者更换不同浏览器（如火狐、谷歌浏览器）进行尝试；
- 请更换网线、或者更换其他计算机进行尝试；
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将设备恢复出厂设置并重新操作。

问题 2. 如何将设备恢复出厂设置？

在通电状态下，长按设备的 RESET 键 3 秒至无线信号强度指示灯开始闪烁再松开，系统将自动恢复出厂设置并重启。

问题 3. 网络不通、视频卡顿该如何排查？

- 请确认设备是否成对安装，录像机端和摄像头端设备中框内的管理密码应该一致；
- 设备之间是否对齐可视，且中间没有大型遮挡物；
- 指示灯是否工作正常，信号强度指示灯是否正常。

附录 C 产品保修卡

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保换、保修期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、TP-LINK 产品售后服务承诺对照表：

产品类型	承诺政策	服务方式
网卡、SOHO 交换机、SOHO 路由器、SOHO 无线产品、ADSL 产品、PON 接入产品、TP mini 系列产品、3G/4G 产品、电力线产品、移动电源、充电器	一年保换	客户送修
三层网管 / 二层网管 / 防攻击安全型 / 简单网管 / 楼道交换机、企业无线产品、VPN / 高性能网吧路由器、光纤类产品、打印服务器、网络摄像机、以太网供电产品	一年保修	客户送修
网络硬盘录像机	二年保修	客户送修
百兆 / 千兆非网管交换机	三年保修	客户送修

特别说明：

- 外置电源的保换期限为 1 年，电池的质保期为 6 个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为 3 个月。
- 若产品购买后的 15 天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

三、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8863-400，以确认产品故障。您也可以发送邮件至 fae@tp-link.com.cn 寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

四、在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）						



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

Copyright © 2017 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

技术支持热线：400-8863-400
技术支持 E-mail: smb@tp-link.com.cn

7103502212 REV1.0.2

产品合格证

已检验