

产品保修卡

一、下列情况不属于免费维修范围,普联技术有限公司可提供有偿服务,敬请注意:

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 已经超出保换、保修期限;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;
- 未经普联技术有限公司许可,擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致产品损坏,如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗力力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、TP-LINK产品售后服务承诺对照表:

产品类型	承诺政策	服务方式
以太网供电产品	一年保修	客户送修

特别说明:

- 保修保换仅限于主机,包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题,且外观无划伤,可直接更换新产品。在免费保换期间,产品须经过普联技术有限公司检测,确认故障后,将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品,更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有;无故障产品,将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时,请您带好相应的发票和产品保修卡;如您不能出示以上证明,该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修,同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期,请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺,普联技术有限公司不承担任何责任。

三、技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前,请致电我公司技术支持热线:400-8863-400,以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站: www.tp-link.com.cn,方便您免费下载。

四、在国家法律法规的范围内,本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

用户存根

为了维护您的权益,请您认真填写,并妥善保管,作为维修时的凭证:

经销商信息	产品型号		经销商名称	
	序列号		联系电话	
用户信息	用户姓名		销售日期	
	通讯地址		联系电话	
			E-mail	

TP-LINK 客户服务

技术支持热线: 400-8863-400

E-mail: fae@tp-link.com.cn

服务地址: 深圳市光明新区普联科技园二期

普联技术有限公司(客服部)

邮 编: 518107

产品合格证

已检验

TP-LINK®


Enterprise Networking Solution

用户手册


PoE信号延长器

TL-POE160E

设备连接

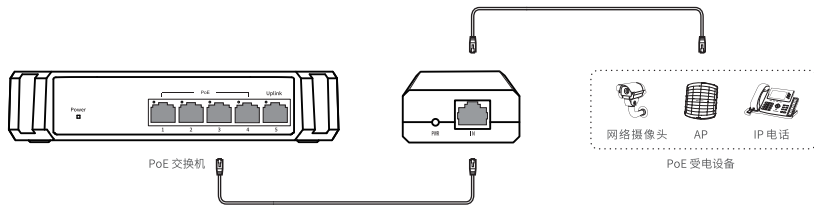

产品外观



1、RJ45端口

IN端口连接PSE设备，如PoE交换机等；

OUT端口连接PD设备，如支持PoE供电的IP Camera、AP等。

2、指示灯

指示灯	名称	状态	说明
PWR	电源指示灯	常亮	供电正常
Link / Act	RJ45端口指示灯	常亮	端口连接正常
		闪烁	端口正在进行数据传输

3、端口速率选择开关

RJ45端口默认工作速率为100Mbps。可根据实际需求设置端口数据传输速率，切换到10Mbps有助于延长供电距离。

规格参数

参数项	参数内容
标准	IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
端口	2个10/100M RJ45端口
指示灯	PWR（电源指示灯）、Link/Act（端口指示灯）
尺寸	81mm*54mm*24mm
网络介质	10Base-T：5类非屏蔽双绞线
	100Base-TX：5类及以上非屏蔽双绞线
使用环境	工作温度：0°C~40°C
	存储温度：-40°C~70°C
	工作湿度：10%~90% RH不凝结
	存储湿度：5%~90% RH不凝结

声明

Copyright©2016 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

TP-LINK®

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段
1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：<http://www.tp-link.com.cn>
7103501901 REV1.0.0