

# 快速安装指南

无线面板式AP



关注微信服务号  
在线客服在身边



扫码下载  
TP-LINK商云APP

本指南中产品图片仅为示意，端口数量、位置等请以实际机型为准。

物品清单：

- 一台无线面板式AP
- 螺钉
- 一张AP安装记录标贴
- 一张保修卡
- 一本快速安装指南
- 一张有毒有害物质含量声明

## 声明

Copyright © 2019 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利


未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

**TP-LINK®** 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

**普联技术有限公司**  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层  
技术支持热线 400-8863-400 公司网址 [www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)  
7103502951 REV1.0.1


## 产品介绍

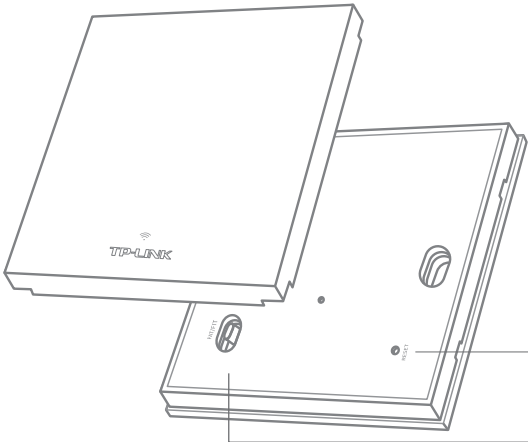

**复位键**  
通电状态下长按此开关，待指示灯闪烁后松开，FIT模式下AP将自动重启并从AC获取最新配置；FAT模式下AP将自动恢复出厂设置并重启。

**FIT/FAT模式开关**  
用于切换AP工作模式。FIT模式下，需通过TP-LINK无线控制器(AC)管理AP；FAT模式下，可登录Web界面单独管理AP。  
注：切换模式后，AP将自动重启。

正面示意图

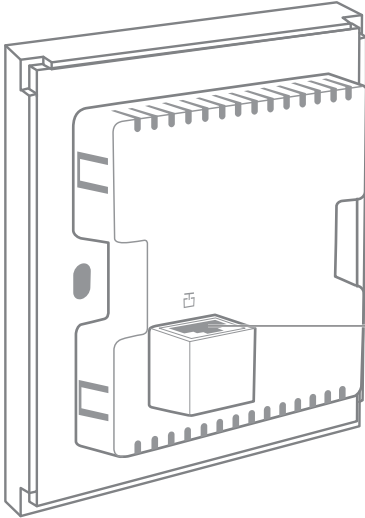



网线接口

背面示意图

## 安装步骤


**1** 取下墙上的86型网络接线面板（若无盒盖，可忽略）；

**2** 请将墙壁中的网线接上水晶头，并将其插入背面板相应接口；

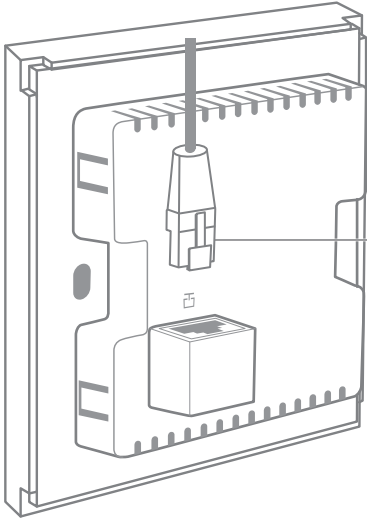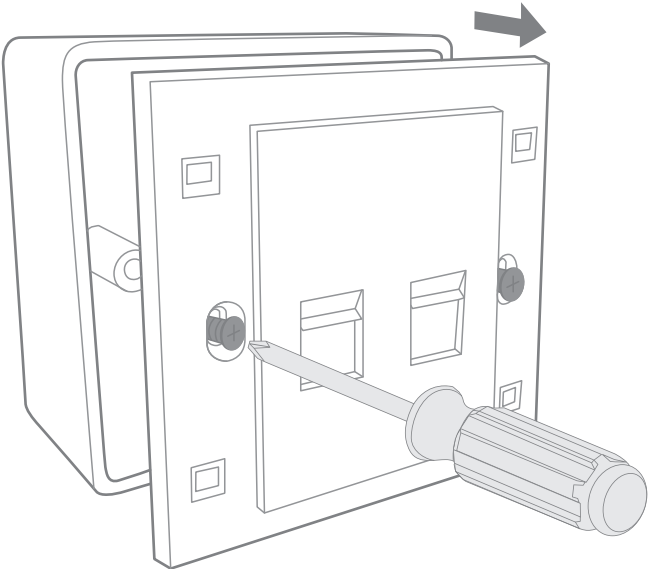


水晶头

3 对准设备与暗盒上的螺丝孔，装入螺钉以固定，请勿将螺钉拧得过紧。

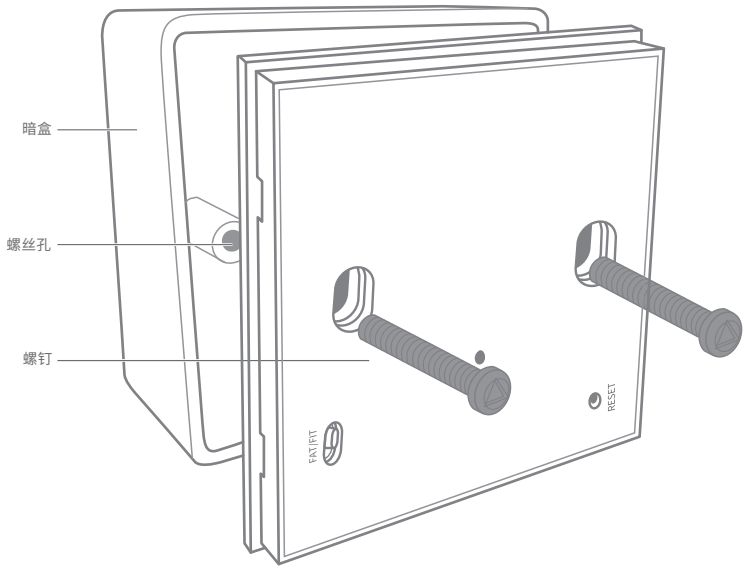


4 根据图示方向固定壳盖，完成安装。

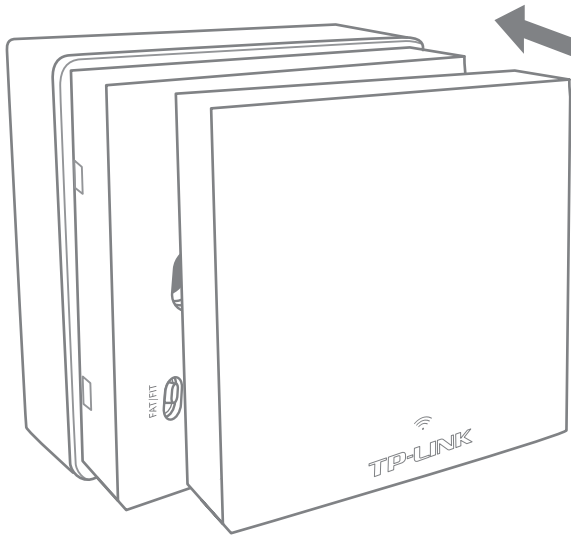

### FAT模式应用

1 把AP模式开关拨到FAT模式；

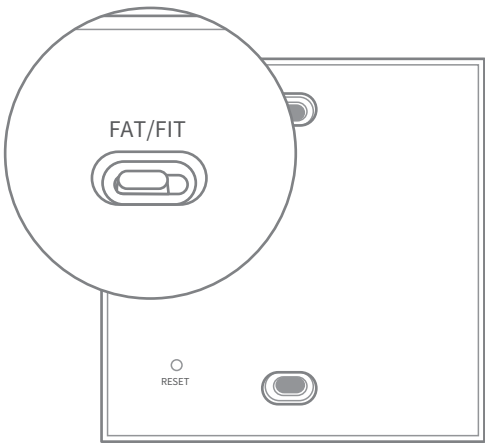


2 登录AP管理界面（首次登录需自定义用户名和密码），请使用无线连接AP。



\*如需了解FAT AP模式功能配置详细说明，请参考产品用户手册。下载网址：<http://service.tp-link.com.cn>。

### FIT模式应用

1 把AP模式开关拨到FIT模式；

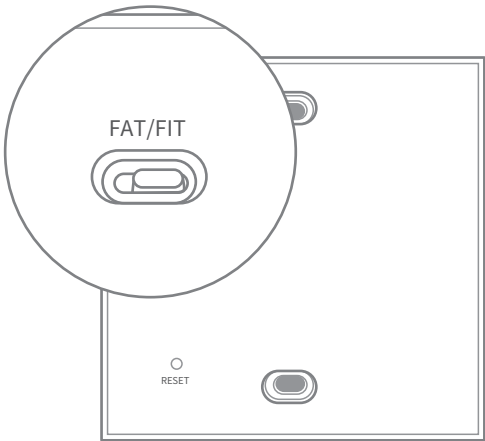

2 登录AC管理界面，如需了解AC设备的登录和使用方法，请参考相应AC产品说明书。



\*以上涉及软件界面图片仅为示意，请以实际界面为准。