

快速安装指南

工业光纤收发器

TL-MC114B工业级

产品介绍

TP-LINK工业光纤收发器专为在恶劣的工业环境下可靠稳定的运行而设计，并提供了一套经济有效的解决方案。TL-MC114B工业级支持IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x协议，支持10/100Mbps传输，全双工/半双工，自动翻转MDI/MDIX，自动侦听。

工业光纤收发器提供12/24/48VDC(9.6-60VDC)冗余电源输入，可同时接入三路直流电源，工作温度-40~75°C，金属壳防护等级IP30，在严苛的工业环境中足够结实耐用。

为了在不同的工业环境应用中提供更多的用途，TL-MC114B工业级可以通过面板的拨码开关开启或禁用广播风暴保护功能。

工业光纤收发器可以方便地进行DIN导轨安装以及安装在配电箱中，DIN导轨安装和IP30的带LED指示灯的金属壳让工业光纤收发器即插即用变得简单可靠。

本指南中所有产品图片均为示意，仅供参考，请以实际产品为准。

工业级光纤收发器目前具体包含型号如下：

产品型号	端口	使用波长
TL-MC114B工业级	4个百兆RJ45和1个百兆SC光纤口	TX1310nm RX1550nm



警告：此为A级产品，在生活环境巾，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

物品清单


1. 光纤收发器
2. 导轨件（标配，带2个螺钉）
3. DC电源（非标配，需单独购买）
4. 快速安装指南




注意：如发现有配件短缺及损坏的情况，请及时和当地经销商联系。

产品外观

TL-MC114B工业级
前面板示意图

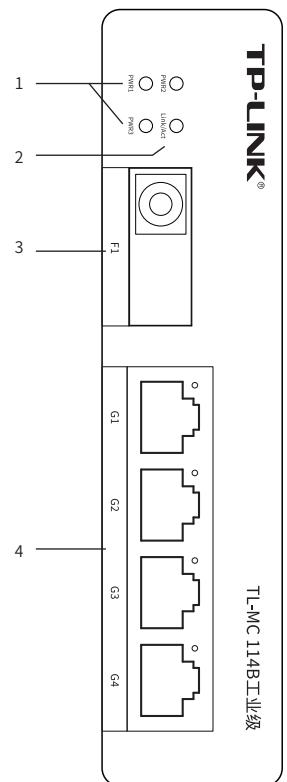


TL-MC114B工业级
上面板示意图

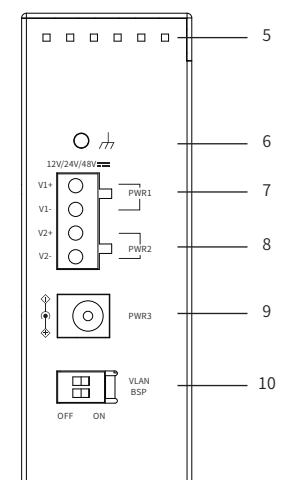

产品外观




TL-MC114B工业级
后面板示意图

- | | |
|--|-------------|
| 1. PWR1/2/3电源指示灯
常亮：电源由该路输入提供
熄灭：该路输入未提供电源 | 5. 散热孔 |
| 2. Link/Act光口指示灯
常亮：端口正常连接设备
闪烁：端口正在传输数据
熄灭：端口未连接设备 | 6. 接地柱 |
| 3. 100Mbps单模单纤SC光纤口 | 7. 电源输入PWR1 |
| 4. 10/100Mbps RJ45端口 | 8. 电源输入PWR2 |
| | 9. 电源输入PWR3 |
| | 10. 拨码开关 |
| | 11. 壁挂孔 |
| | 12. 导轨座 |

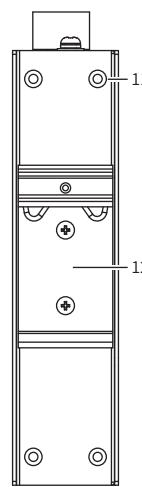

产品尺寸

TL-MC114B工业级

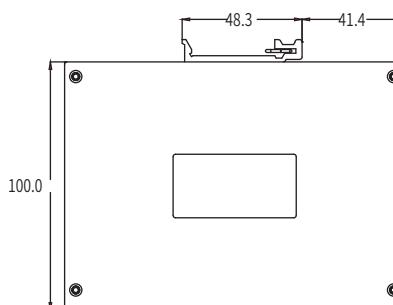

拨码开关

拨码开关出厂设置为关闭，下面是拨码开关功能详细介绍。

拨码开关	设置	描述
BSP	ON	开启广播风暴保护功能
	OFF	禁用广播风暴保护功能
VLAN	ON	开启 VLAN 隔离模式
	OFF	关闭 VLAN 隔离模式


单位：mm(inch)

导轨安装




说明：出厂时铝合金DIN导轨连接板已经固定到光纤收发器的后板。如需重新安装DIN导轨连接板，请先确保金属弹簧位于顶部。

- 将DIN导轨的顶部插入刚性金属弹簧下方的槽口中。



- 将DIN导轨座单元迅速按入如下图所示位置。




说明：
如想从光纤收发器上移除DIN轨道，首先从顶部往下按压弹簧，然后旋转设备并移除。

冗余电源输入接线

本产品提供三路冗余电源输入，接线端子的两个电源输入以及DC-JACK可以同时连接到DC电源上。如果其中一个或两个电源失效，剩下的电源仍能正常为光纤收发器供电，保证产品正常工作。

TL-MC114B工业级为4针接线端子和1个DC插座。

接线端子示意图如下所示。

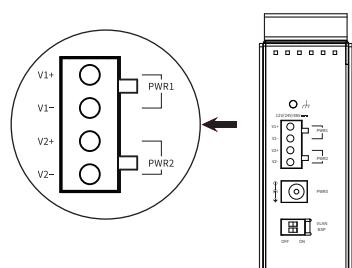

- 将负/正DC线插入接线端子的V-/V+端子。
- 为了防止DC电线松动，请使用小平刃螺丝刀拧紧接线端子前面的线夹螺丝。
- 将塑料端子块连接器插入位于光纤收发器顶板上的接线端子。




注意：
请勿使光纤收发器DC电源口朝下，将DC电源连接到光纤收发器输入端前，请确保DC电源电压是稳定的。

壁挂安装


有些应用场景，光纤收发器挂在墙上会更方便，以下是光纤收发器壁挂安装步骤。

- 拆下光纤收发器后板上的DIN导轨安装板。
- 按下图所示安装壁挂板到光纤收发器上。

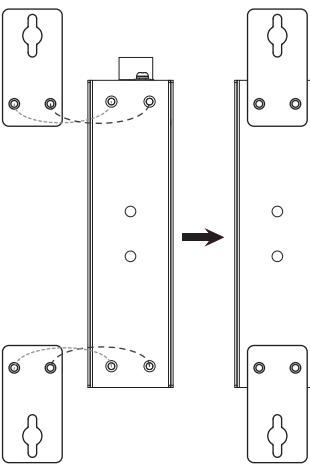

- 将光纤收发器壁挂安装在墙上需要2个螺钉。螺钉的头部直径应小于6毫米，轴的直径应小于3.5毫米，如下图所示。


使用安装好壁挂件的光纤收发器，标记2个螺钉的正确位置。



- 在固定螺钉到墙体之前，请通过将螺钉插入壁挂件的一个锁孔中，确保螺钉头和柄的尺寸合适。

固定螺钉到墙体时，不要将螺钉完全拧进去，需留出2毫米左右的空间，以便在墙体和螺钉之间滑动壁安装面板。

- 将螺钉固定到墙体后，将2个螺钉头穿过锁孔的大部分，然后将产品竖着放置，如下图所示。最后拧紧2个螺钉以增加稳定性。

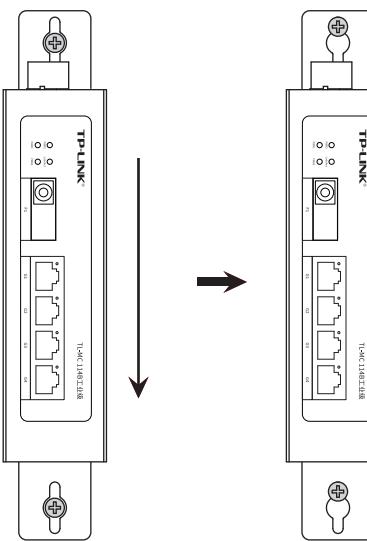

布线要求



- 注意：
- 在断开模块或电线之前，请先关闭电源。
 - 请使用正确的电源电压。产品标贴上有列出正确的电源电压，不要使用大于产品标贴上规定的电压。
 - 设备电源必须由满足GB4943.1的直流电源提供（满足SELV和限流电路）。



- 注意：
- 计算每个电源线和公共线中的最大可能电流。遵守所有电气规范，规定每个导线尺寸允许的最大电流。
 - 如果电流超过最大额定值，线路可能过热，会对设备造成严重损坏。

- 布线要求如下：
- 使用单独的路径布置电源和设备的线缆。如果电源线和设备接线路径必须交叉，请确保导线在交点处垂直。
注意：不要在同一导线管上运行信号或通信线路和电源接线。为了避免干扰，具有不同信号特性的导线应该分开布置。
 - 可以使用通过导线传输的信号类型来确定哪些电线应该保持分开。经验法则是：具有相似电气特性的配线可以捆扎在一起。
 - 保持输入接线和输出接线分开。
 - 建议必要时将布线标记到系统中的所有设备上。

技术参数规格

参数项	TL-MC114B工业级
标准	IEEE 802.3, 802.3i, 802.3u, 802.3x
端口形态	RJ45口 SC光口
	4FE 1SC
指示灯	PWR1 PWR2 PWR3(DC) Link/ACT
	支持 支持 支持 支持
电源输入	DC输入电压 输入电流 反接保护 接线端子
	12/24/48 VDC 0.14Amax 支持 4针
DIP	广播风暴保护 VLAN隔离
	支持 支持
光参数	平均发射光功率 接收灵敏度 每端口数据传输速率
	-14~-7dBm -32dBm 200Mbps全双工
交换性能	包转发速率 MAC地址深度 封包缓冲区大小
	10BASE-T:14881pps/端口; 100BASE-X:148810pps/端口 2K 768Kbit
结构	IP防护 产品尺寸(mm)
	IP30 137*100*38
温度	工作温度 存储温度
	-40°C ~ 75°C -40°C ~ 85°C
湿度	工作湿度 存储湿度
	10%RH ~ 90%RH, 不凝结 5%RH ~ 90%RH, 不凝结
认证标准_EMS	IEC/EN 61000-4-2 (ESD), Level 4 IEC/EN 61000-4-3 (RS), Level 4 IEC/EN 61000-4-4 (EFT), Level 4 IEC/EN 61000-4-5 (Surge), Level 3*
	IEC/EN 61000-4-6 (CS), Level 3 IEC/EN 61000-4-8, Level 5 IEC/EN 61000-4-9, Level 5 IEC/EN 61000-4-10, Level 5

*备注：工业光纤收发器在浪涌（冲击）抗扰度试验中除电源口差模浪涌冲击可过3级外，其余均可通过最高级标准4级。

声明

Copyright ©2021 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本指南部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本指南提及的所有商标，由各自所有人拥有。

本指南所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。
除非有特殊约定，本指南仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

TP-LINK® 普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：<http://www.tp-link.com.cn> 技术支持E-mail：smb@tp-link.com.cn 技术支持热线：400-8863-400
7103504050 REV 1.0.2