

TP-LINK®

PoE·AC 一体化 VPN 路由器

用户手册

1910041083 REV1.0.0

声明

Copyright © 2022 普联技术有限公司

版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK[®] 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

目录

第 1 章	用户手册简介.....	1
1.1	目标读者.....	1
1.2	产品简介.....	2
第 2 章	联网配置.....	3
2.1	快速联网配置.....	3
2.1.1	登录准备.....	3
2.1.2	登录步骤.....	3
2.1.3	Web 管理页面.....	7
2.1.4	快速配置.....	8
2.2	Web 远程管理.....	12
2.3	云管理.....	15
2.3.1	TP-LINK 商用网络云平台.....	15
2.3.2	TP-LINK 商云 APP.....	20
2.4	IPv6 上网配置.....	24
第 3 章	基本配置.....	32
3.1	接口模式.....	32
3.2	WAN 口设置.....	33
3.2.1	WAN 口设置.....	33
3.2.2	流量均衡.....	34

3.2.3	ISP 选路.....	34
3.2.4	多 WAN 口路由器负载均衡配置指南.....	35
3.2.5	ISP 选路配置指南.....	37
3.3	LAN 口配置.....	39
3.4	DHCP 服务.....	40
3.4.1	DHCP 服务.....	40
3.4.2	DHCPv6 服务.....	42
3.5	客户端列表.....	43
3.5.1	客户端列表.....	43
3.5.2	IPv6 客户端列表.....	44
3.6	静态地址分配.....	44
3.6.1	静态地址分配.....	44
3.6.2	IPv6 静态地址分配.....	45
3.7	SLAAC.....	46
第 4 章	路由功能.....	47
4.1	设置策略路由.....	48
4.1.1	策略路由.....	48
4.1.2	策略路由配置实例.....	49
4.1.3	线路备份配置指南.....	52
4.2	设置静态路径.....	54

4.2.1	静态路由	54
4.2.2	IPv6 静态路由	55
4.2.3	静态路由配置实例	56
4.3	NAT 设置	57
4.3.1	NAT 介绍	57
4.3.2	NAPT	59
4.3.3	NAPT 配置实例	60
4.3.4	一对一 NAT	61
4.3.5	一对一 NAT 配置实例	63
4.4	ALG 服务	65
4.5	虚拟服务器	66
4.5.1	虚拟服务器	66
4.5.2	虚拟服务器配置实例	67
4.6	NAT-DMZ	69
4.6.1	NAT-DMZ	69
4.6.2	NAT-DMZ 配置实例	70
4.7	查看系统路由	71
第 5 章	终端管理	72
5.1	限制终端上网速度	72
5.2	限制终端上网时间	73

5.3	黑名单管理	74
第 6 章	AP 管理.....	75
6.1	AP 设置.....	75
6.1.1	AP 设置.....	75
6.1.2	AP 定时重启.....	77
6.1.3	AP 指示灯开关.....	77
6.2	无线网络设置.....	78
6.2.1	无线网络设置.....	78
6.2.2	SSID 定时开关	82
6.2.3	访客网络设置.....	83
6.3	无线网络模式.....	84
6.4	智能漫游.....	85
6.4.1	高带机量模式.....	85
6.4.2	高性能模式	87
6.4.3	智能漫游配置实例	88
6.4.4	弱信号剔除配置指南.....	89
6.5	射频调优.....	90
6.5.1	高带机量模式.....	91
6.5.2	高性能模式	93
6.5.3	射频调优配置实例	94

6.6	客户端状态	96
6.7	IPTV.....	96
6.7.1	IPTV 设置.....	96
6.7.2	IPTV 分线传输配置指南.....	101
6.7.3	IPTV 单线复用配置指南.....	103
第 7 章	易展管理.....	106
7.1	管理易展 AP.....	107
7.1.1	添加易展 AP.....	107
7.2	管理易展 AP.....	109
7.3	查看网络拓扑结构	112
7.4	查看客户端列表.....	112
第 8 章	行为管控.....	114
8.1	对象管理.....	114
8.1.1	地址组管理	114
8.1.2	时间管理.....	114
8.2	应用控制.....	116
8.2.1	应用控制.....	116
8.2.2	QQ 白名单	118
8.2.3	应用控制配置实例	119
8.3	网站访问控制.....	121

8.3.1	网站分组.....	121
8.3.2	网站访问.....	123
8.3.3	网站访问配置实例.....	124
8.4	网页安全.....	127
8.4.1	网页安全.....	127
8.4.2	网页安全配置实例.....	128
8.5	配置带宽控制功能.....	129
8.5.1	带宽控制介绍.....	129
8.5.2	例外管理.....	131
8.5.3	带宽控制配置实例.....	132
8.6	连接数限制.....	135
8.6.1	连接数限制.....	135
8.6.2	连接数限制配置实例.....	136
8.7	访问控制.....	137
8.7.1	访问控制.....	137
8.7.2	访问控制配置实例.....	138
8.8	行为审计.....	141
8.8.1	系统日志管理.....	141
8.8.2	安全审计.....	142
8.8.3	安全审计功能.....	142

8.8.4	行为审计模块记录到系统日志.....	143
8.8.5	行为日志发送到服务器.....	144
8.8.6	系统日志发送到服务器.....	145
第 9 章	安全防护.....	147
9.1	ARP 防护.....	147
9.1.1	IP-MAC 绑定.....	147
9.1.2	ARP 防护.....	149
9.1.3	ARP 列表.....	150
9.1.4	ARP 防护配置实例.....	150
9.2	MAC 地址过滤.....	154
9.2.1	MAC 地址过滤.....	154
9.2.2	MAC 地址过滤配置实例.....	155
9.3	攻击防护.....	156
第 10 章	VPN.....	158
10.1	IPSec.....	158
10.1.1	IPSec 安全策略.....	158
10.1.2	IPSec 安全联盟.....	164
10.1.3	IPSec 配置实例.....	164
10.2	L2TP.....	170
10.2.1	L2TP 服务器.....	171

10.2.2	L2TP 客户端	172
10.2.3	隧道信息列表.....	174
10.2.4	L2TP 配置实例.....	174
10.2.5	L2TP 代理配置实例	181
10.3	PPTP.....	185
10.3.1	PPTP 服务器.....	185
10.3.2	PPTP 客户端.....	187
10.3.3	隧道信息列表.....	189
10.3.4	PPTP 配置实例	189
10.3.5	PPTP 代理配置实例.....	196
10.4	用户管理.....	200
10.4.1	用户管理.....	200
10.4.2	IP 地址池	202
第 11 章	认证管理.....	203
11.1	认证设置.....	203
11.1.1	Web 认证介绍.....	203
11.1.2	跳转页面.....	205
11.1.3	组合认证.....	206
11.1.4	远程认证.....	209
11.1.5	免认证策略	211

11.1.6	全局参数.....	213
11.2	认证设置配置实例.....	213
11.2.1	一键上网配置实例.....	213
11.2.2	短信认证配置实例.....	217
11.2.3	Web 认证配置实例—使用内置 Web 服务器和内置认证服务器.....	220
11.2.4	Web 认证配置实例—使用内置 Web 服务器和外部认证服务器.....	224
11.2.5	Web 认证配置实例—使用外置 Web 服务器和内置认证服务器.....	231
11.2.6	Web 认证配置实例—使用外置 Web 服务器和外置认证服务器.....	234
11.2.7	免认证策略配置实例.....	239
11.3	用户管理.....	242
11.3.1	认证用户管理.....	242
11.3.2	用户配置备份.....	243
11.4	认证服务器.....	244
11.4.1	Radius 服务器.....	244
11.4.2	认证服务器.....	245
11.5	认证状态.....	246
第 12 章	高级功能.....	247
12.1	PPPoE 服务器.....	247
12.1.1	全局设置.....	247
12.1.2	IP 地址池.....	249

12.1.3	账号管理.....	249
12.1.4	例外 IP 管理.....	251
12.1.5	账号信息列表.....	252
12.1.6	PPPoE 服务器配置实例.....	252
12.2	动态 DNS.....	255
12.2.1	TP-LINK 动态域名	256
12.2.2	花生壳动态域名	256
12.2.3	科迈动态域名.....	257
12.2.4	3322 动态域名	257
12.2.5	DDNS 配置实例	258
12.3	UPnP	260
12.4	IP 流量统计.....	262
12.5	端口监控.....	264
12.5.1	端口监控介绍.....	264
12.5.2	端口监控配置实例	265
12.6	网络唤醒.....	266
12.6.1	网络唤醒介绍.....	266
12.6.2	网络唤醒功能配置实例.....	267
12.7	DNS 设置.....	269
12.7.1	DNS 策略.....	270

12.7.2	静态域名映射.....	270
12.8	故障诊断.....	271
12.8.1	诊断工具.....	271
12.8.2	诊断工具配置实例	273
12.8.3	故障诊断.....	275
第 13 章	系统配置.....	277
13.1	云管理.....	277
13.2	设置用户名和密码	277
13.3	恢复出厂配置.....	278
13.4	备份与导入配置.....	278
13.5	重启路由器	279
13.6	自动清理.....	280
13.7	时间设置.....	280
13.8	升级系统.....	282
13.8.1	在线和本地升级.....	282
13.8.2	应用特征库升级.....	283
13.9	License 管理.....	283
13.10	系统管理设置.....	284

第1章 用户手册简介

本手册旨在帮助用户正确使用 PoE·AC 一体化 VPN 路由器，以 TL-R489GP-AC 为例进行介绍。PoE·AC 一体化 VPN 路由器各机型在硬件配置上存在差异，具体信息请查阅路由器对应的安装手册；PoE·AC 一体化 VPN 路由器各机型软件配置步骤基本相同，可统一参考 TL-R489GP-AC（本手册）进行配置。

本手册详细介绍登录 PoE·AC 一体化 VPN 路由器配置各项功能的方法，以及使用管理软件的方法。请在操作前仔细阅读本手册。

1.1 目标读者

本手册的目标读者为熟悉网络基础知识、了解网络术语的技术人员。

本书约定

在本手册中，

- 所提到的“路由器”、“本产品”等名词，如无特别说明，系指 PoE·AC 一体化 VPN 路由器产品。
- 全文如无特殊说明，Web 界面以 TL-R489GP-AC 机型为例，且本手册的 Web 界面仅为示例，请以实际网络 Web 界面为准。
- 用 >> 符号表示配置界面的进入顺序。默认为一级菜单 >> 二级菜单 >> 三级菜单，其中，部分功能无二级菜单。
- 正文中出现的 <> 尖括号标记文字，表示 Web 界面的按钮名称，如<确定>。
- 正文中出现的 “” 双引号标记文字，表示 Web 界面出现的除按钮外名词，如“系统升级”界面。

本手册中使用的特殊图标说明如下：

图标	含义
 注意：	该图标提醒您对设备的某些功能设置引起注意，如果设置错误可能导致数据丢失。

	失，设备损坏等不良后果。
 说明：	该图标表示此部分内容是对相应设置、步骤的补充说明。

1.2 产品简介

TP-LINK PoE·AC 一体化路由器是 TP-LINK 专为小微企业、办公室、别墅等环境开发的 PoE·AC 一体化 VPN 路由器产品，内置 AC（无线控制器）和标准 PoE（以太网供电）功能，可统一管理 TP-LINK AP 产品并为其供电，用户无需额外购置 AC 和 PoE 设备，直接搭配 TP-LINK AP 产品即可组件无线网络，管理便捷，性价比高；同时还支持 Web 认证、IPSec/PPTP/L2TP VPN、上网行为管理、PPPoE 服务器、防火墙、智能带宽控制等丰富的软件功能。

第2章 联网配置

本章介绍如何通过本地 Web 界面，商用网络云平台和手机 APP 管理一体化路由器。

2.1 快速联网配置

2.1.1 登录准备

一体化路由器登录地址为 tplogin.cn，第一次登录时，需要确认以下几点：

1. 路由器已正常加电启动，任一 LAN 口已与管理主机相连。
2. 管理主机已至少安装一种以下浏览器：IE 8.0 或以上版本，最新版本的 FireFox、Chrome 和 Safari 浏览器。
3. 管理主机 IP 地址已设为与路由器 LAN 口同一网段，即 192.168.1.X（X 为 2 至 254 之间任意数值），子网掩码为 255.255.255.0，默认网关 192.168.1.1；也可设置为自动获取 IP 地址，通过路由器 DHCP 服务器自动分配 IP 地址。
4. 为保证能更好地体验 Web 界面显示效果，建议将显示器的分辨率调整到 1024×768 或以上像素。

2.1.2 登录步骤

1. 打开 IE 浏览器，在地址栏中输入路由器默认管理地址 <http://tplogin.cn> 登录路由器的 Web 管理界面。



2. 首次登录时，需设置用户名和密码，依次输入用户名及密码并确认后，点击<确定>。设置完成后，重新输入用户名和密码，登录设备管理界面。



创建账户与密码

请先设置用户名和管理员密码，以管理路由器。管理员密码是进入路由器管理页面的凭证，确认提交前请牢记管理员账户和密码。

- 首次成功登录后，会弹出设置向导，可根据设置向导进行设备配置，也可选择<暂不设置>，在 Web 管理页面中进行设置，也可点击 Web 管理页面左侧的<快速配置>进行快速配置。

根据网络实际情况依次选择各 WAN 口上网方式：宽带拨号上网；自动获取 IP 地址；固定 IP 上网。

请根据 ISP（Internet Service Provider，网络服务提供商）提供的服务进行选择，设置完成后，点击<下一步>进入无线设置。

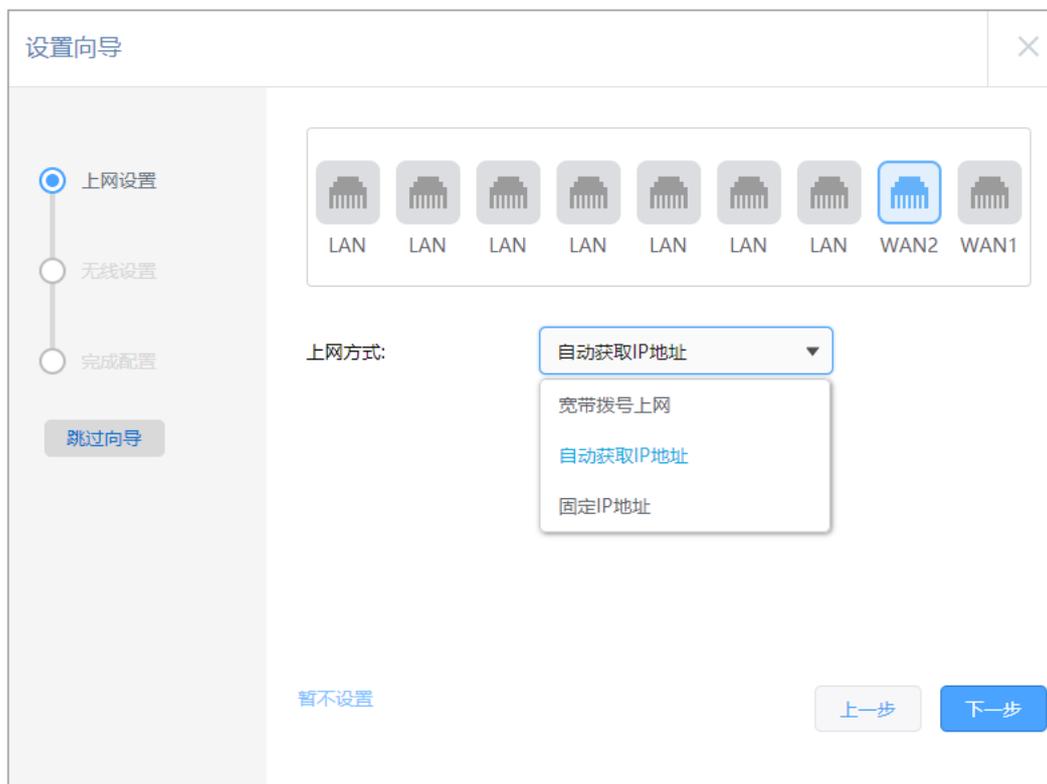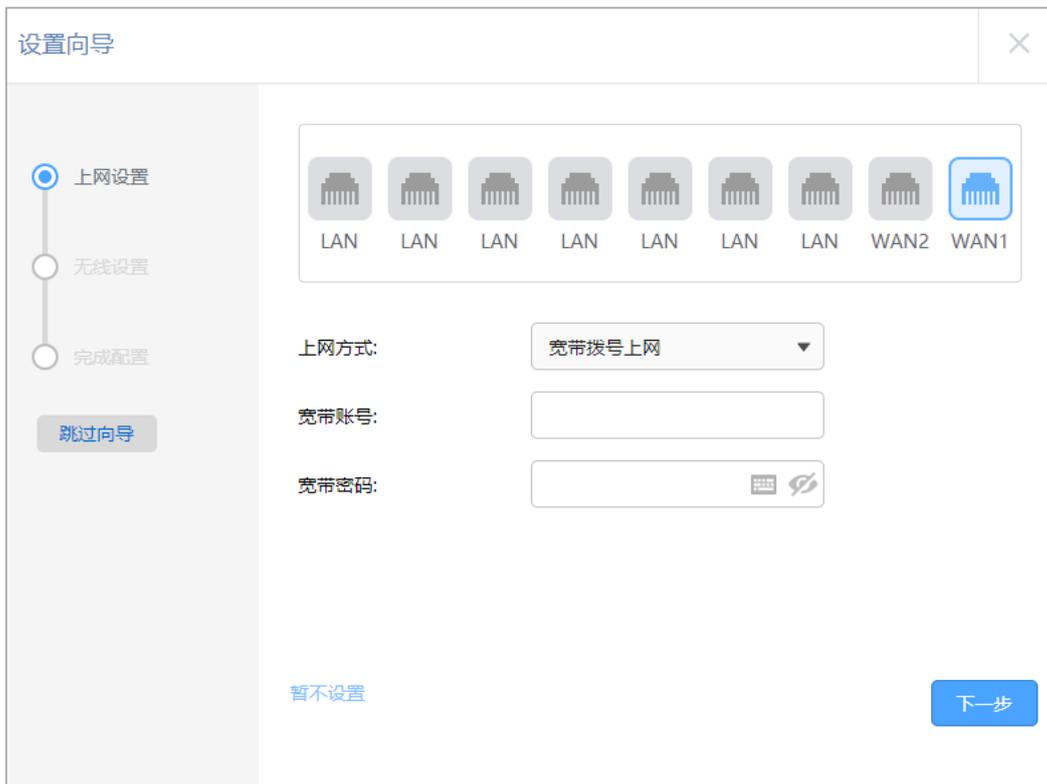


4. 设置无线网络名称和密码，当接入 AP 时，可自动同步无线网络设置。此处可选择开启或关闭多频合一功能，开启后，2.4G 和 5G 无线网络使用相同的无线名称和密码，在终端连接 Wi-Fi 时，路由器会根据网络情况自动为终端选择最佳上网频段。设置完成后，点击<下一步>。此处也可选择<暂不设置>，后续在 Web 管理页面中进行设置。




5. 点击<完成>按钮，完成配置，进入一体化路由器的Web管理界面。



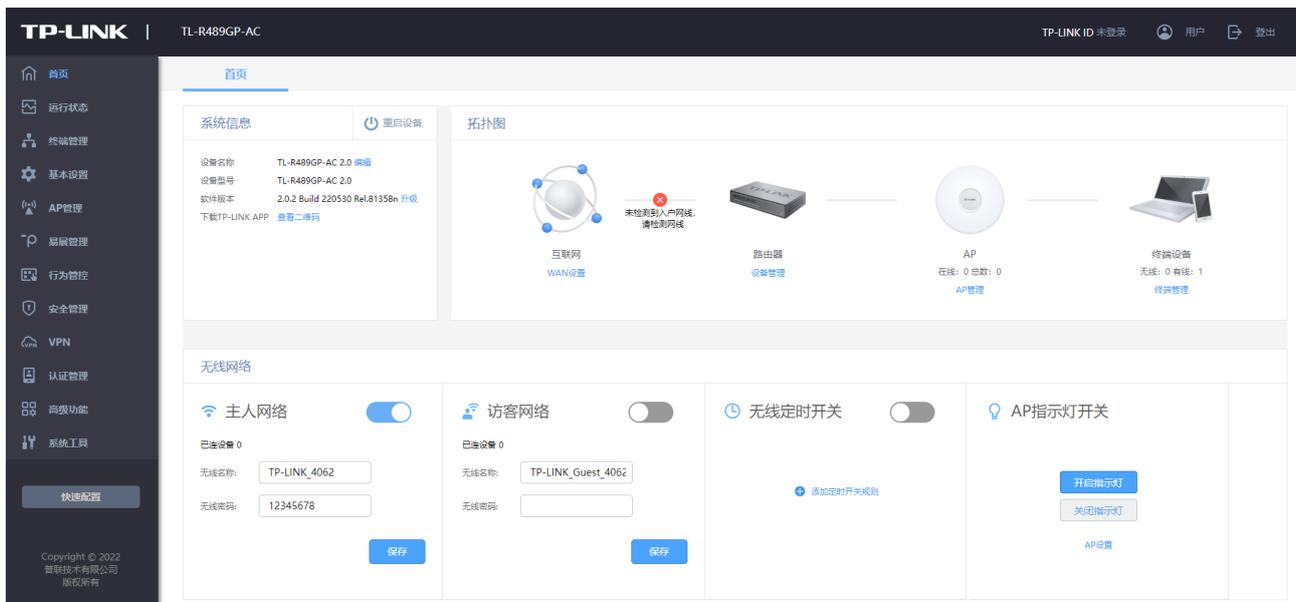


2.1.3 Web 管理页面

登录到 Web 管理界面后，进入到首页，可查看并编辑系统相关信息、拓扑图、无线网络服务等。

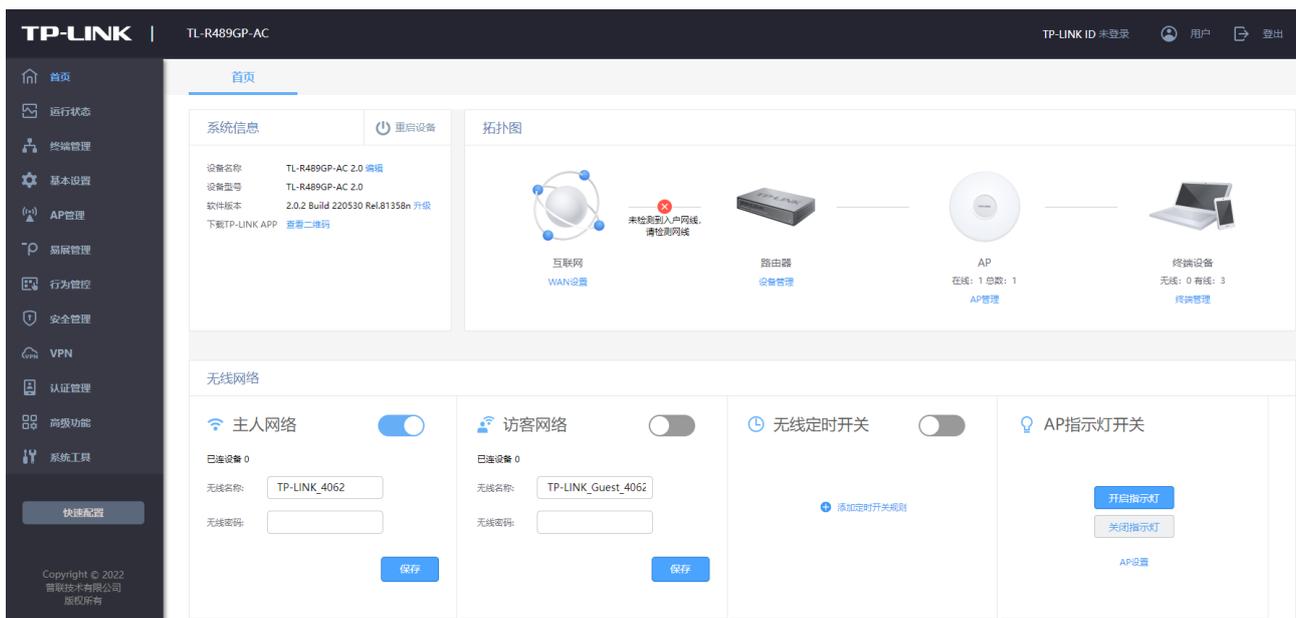


进入页面：运行状态，可查看设备接口信息、各 WAN 口流量统计以及硬件资源。

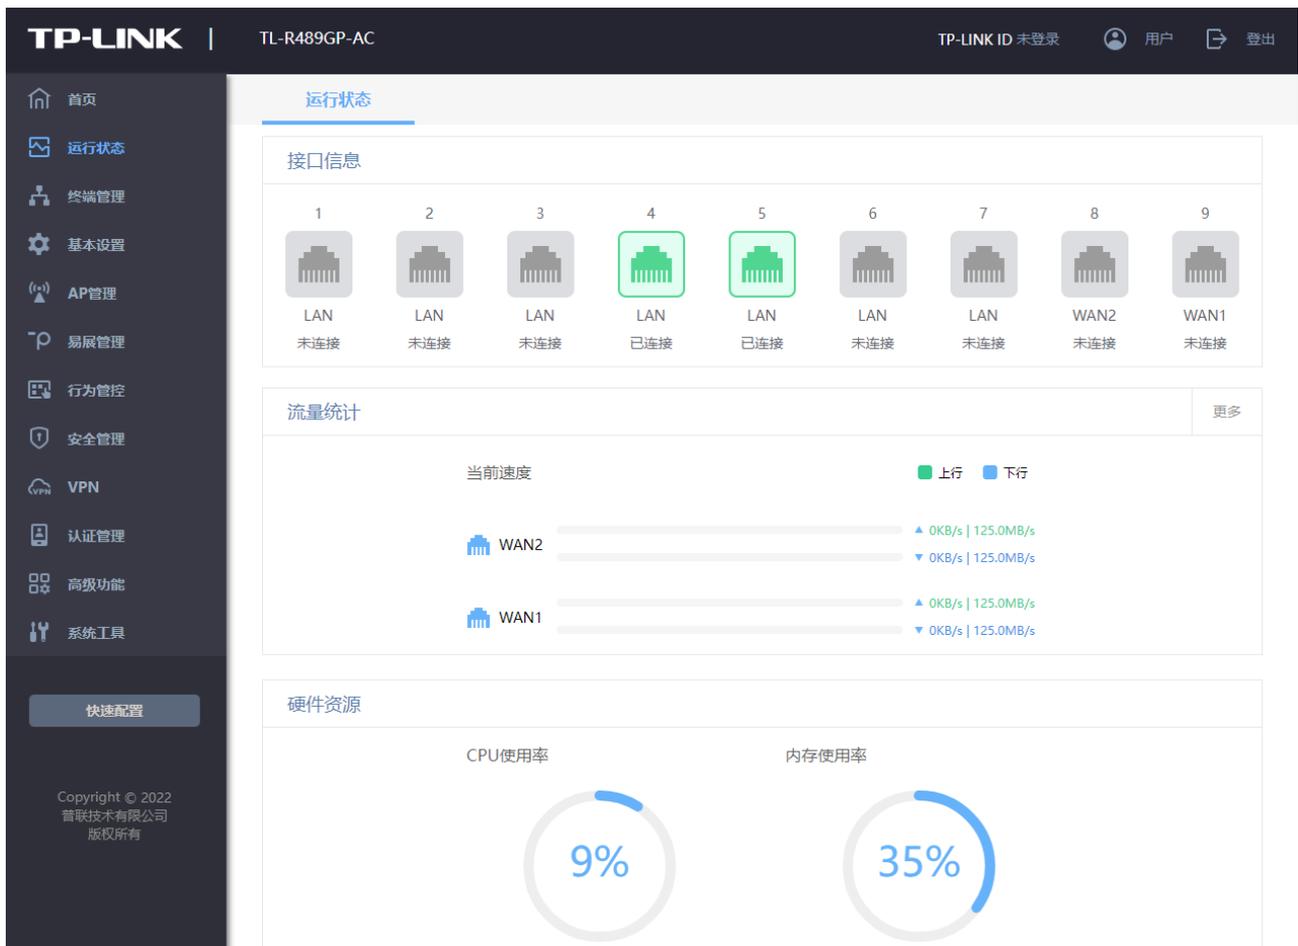

2.1.4 快速配置


登录到路由器的 Web 管理界面后，点击左下角<快速配置>，可进行快速配置。

1. 若路由器支持多 WAN 口，需选择 WAN 口数量（此处以双 WAN 口为例）。

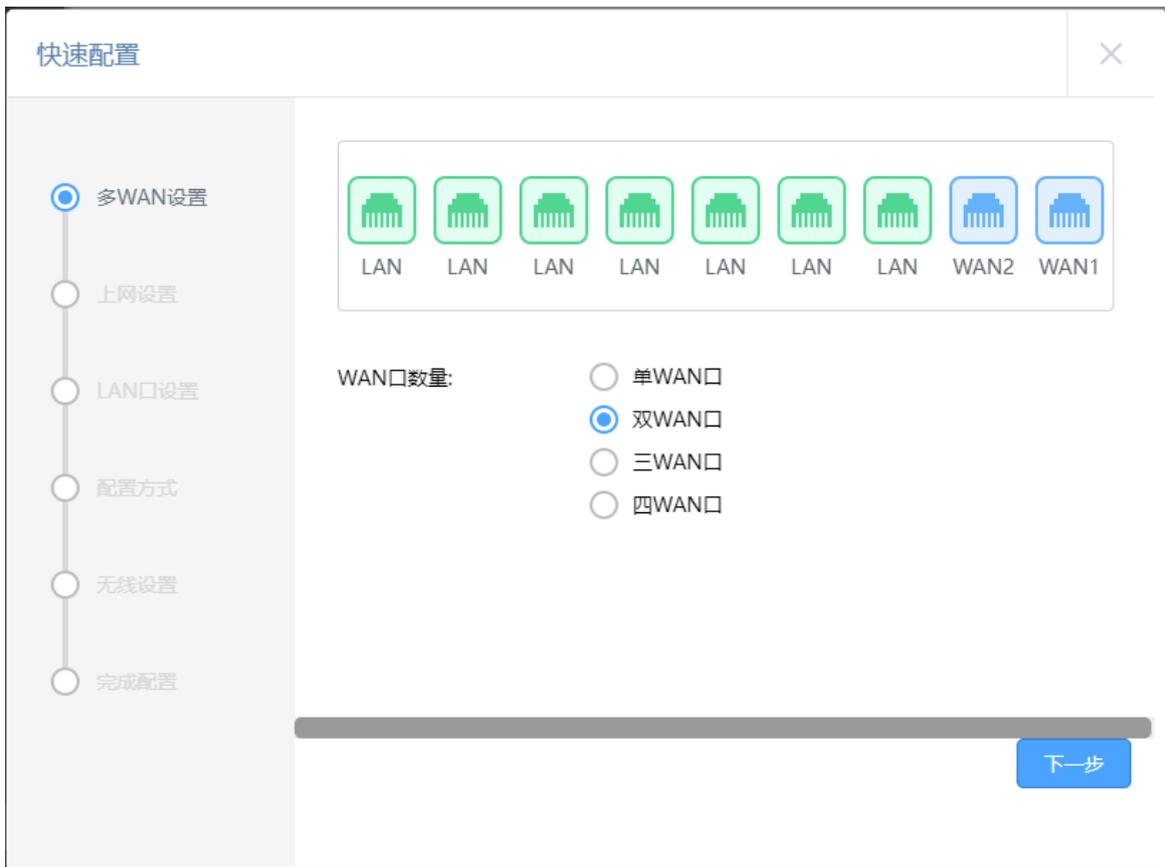


2. 根据网络实际情况依次选择各 WAN 口上网方式：宽带拨号上网；自动获取 IP 地址；固定 IP 上网。


请根据 ISP（Internet Service Provider，网络服务提供商）提供的服务进行选择，设置完成后，点击 <下一步>进入无线设置。

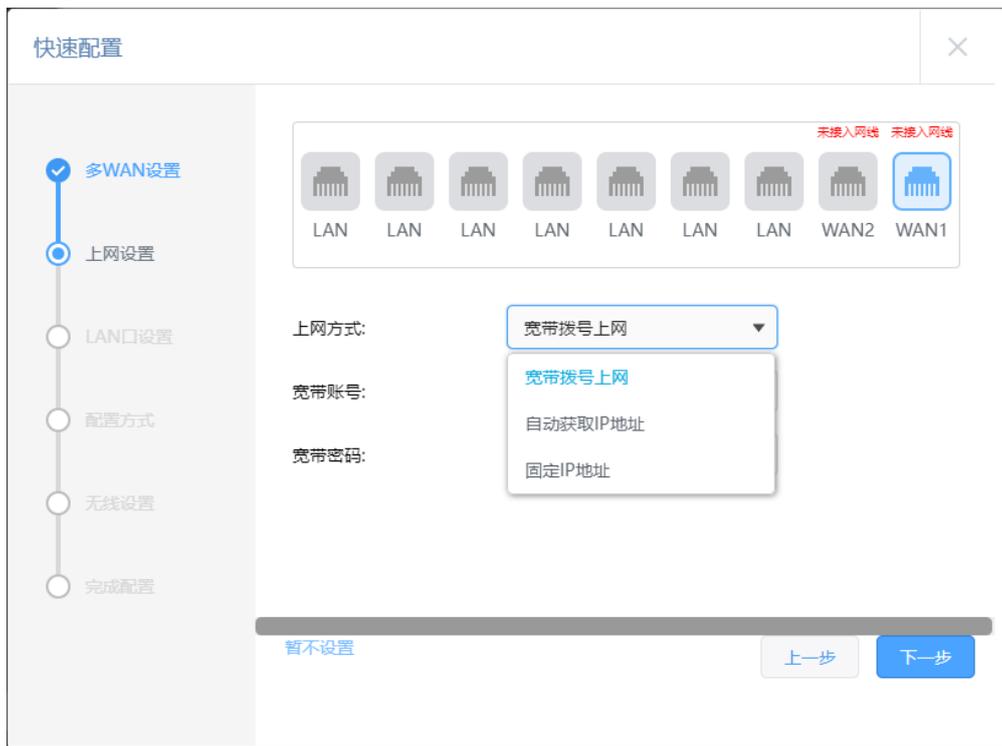

3. 设置 LAN 口的 IP 地址和子网掩码，可选择手动设置或自动获取。

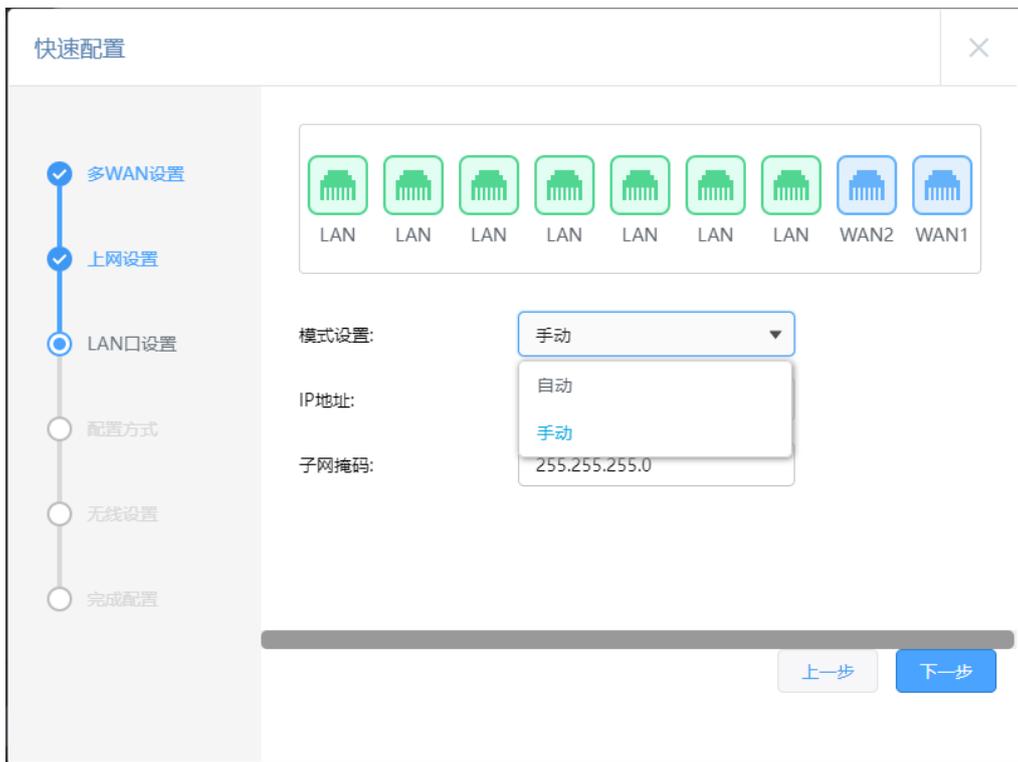

4. 选择配置方式：TP-LINK 商用云平台配置或本地配置。若选择 TP-LINK 商云配置，需点击<连接网络>联网，请参考 2.3.1 TP-LINK 商用网络云平台；若选择本地配置将继续在路由器 Web 管理界面进行配置，点击<下一步>。

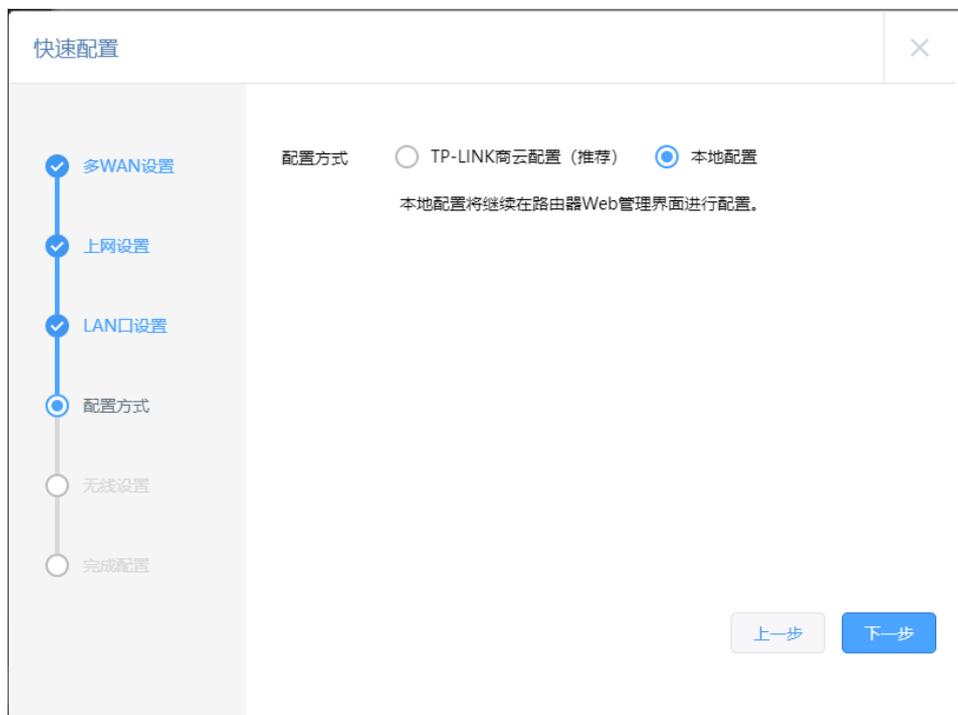

5. 设置无线网络名称和密码，当接入 AP 时，可自动同步无线网络设置。此处可选择开启或关闭多频合一功能，开启后，2.4G 和 5G 无线网络使用相同的无线名称和密码，在终端连接 Wi-Fi 时，路由器会

根据网络情况自动为终端选择最佳上网频段。设置完成后，点击<下一步>。

快速配置

当接入AP设备时，可自动同步已设置的无线网络。

多频合一:

开启后，2.4G和5G无线网络使用相同的无线名称和密码，在终端连接Wi-Fi时，路由器会根据网络情况自动为终端选择最佳上网频段。

无线设置

+ 新增

无线名称: TP-LINK_4062

无线密码:

暂不设置

上一步 下一步

6. 点击<完成>结束快速配置。

快速配置

多WAN设置

上网设置

LAN口设置

配置方式

无线设置

完成配置

上网设置

WAN1口 自动获取IP地址

WAN2口 自动获取IP地址

LAN口设置

IP地址 192.168.1.14

无线设置

无线名称 TP-LINK_4062

无线密码 12345678


上一步 完成

2.2 Web 远程管理

远程管理功能可以在网络任何地方远程实时、安全地监控和配置网络。

➤ 远程管理配置步骤如下：

1. 登录路由器管理页面 tplogin.cn。进入页面：系统工具 >> 系统管理 >> 远程管理。
2. 点击<新增>，添加路由条目：远程地址范围为 0.0.0.0，状态勾选为“启用”，点击<确定>（0.0.0.0/0 代表所有外网电脑均可以访问路由器）。

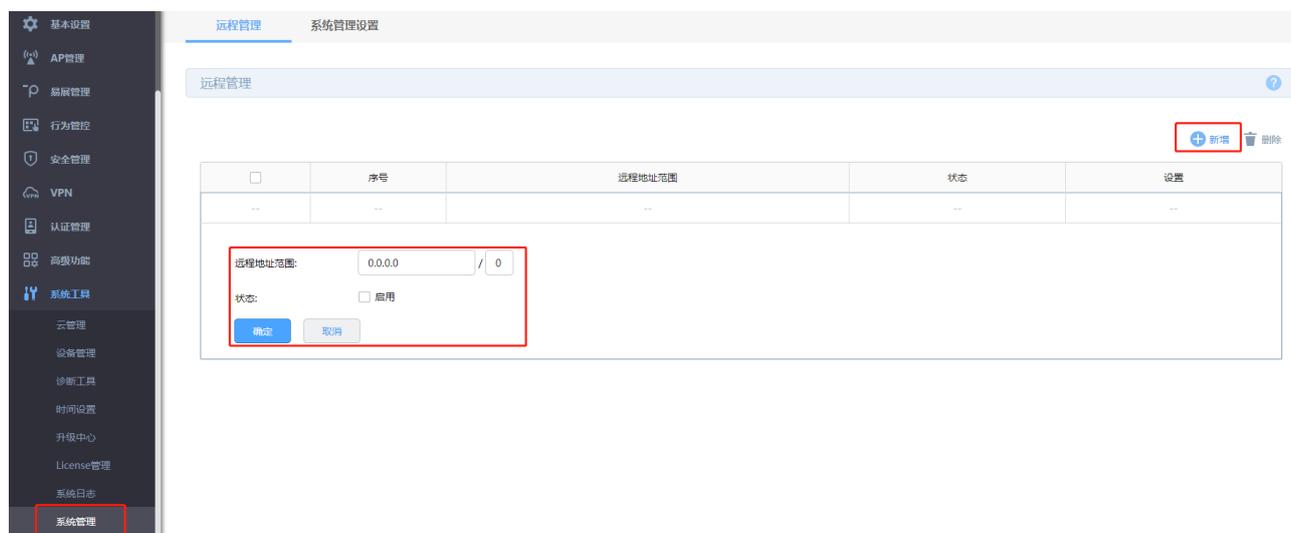

远程地址范围

远程管理主机的地址范围。

状态

勾选“启用”对规则对应的地址范围内的主机进行远程管理。

3. 进入页面：系统工具 >> 系统管理 >> 系统管理设置，配置 http 服务端口，点击<保存>。

系统管理设置

功能设置

Http服务: 开启

Http服务端口: (80、1024-65534)

Https服务: 开启

Https服务端口: (443、1024-65534)

Web会话超时时间: 分钟(5-60)

最大登录尝试次数: 次(0-5,0表示无限制)

登录锁定时长: 分钟(1-60)

保存

Copyright © 2022




注意：

- 80、8080 等常用端口容易被宽带服务商屏蔽，因此建议将 Web 管理端口设置为不常用端口，如 9000 以上的端口。
- 包含局域网地址的远程管理地址条目无效（局域网地址包括 LAN 口合法地址）。

➤ 远程访问步骤

1. 进入页面“运行状态”，查看各 WAN 口 IP 地址。

通过 WAN 口 IP 在外网远程管理路由器需要 WAN 口 IP 为公网 IP。

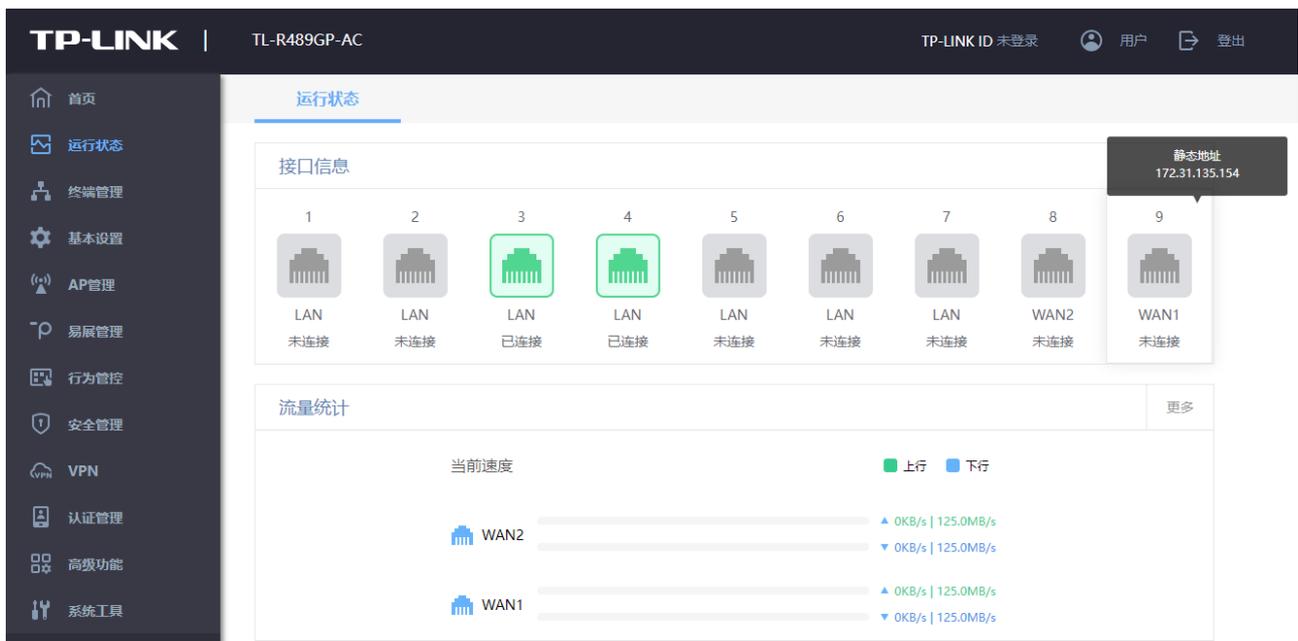

2. 远程管理设置完成后，外网电脑输入 <http://WAN口IP:端口号> 进行进行远程访问。如果路由器上登录了动态域名，还可以使用 <http://域名:端口> 来访问。

> 配置实例

如果地址段为 102.31.70.0/24 的主机（非 LAN 口网段）需要对设备进行远程管理，可以建立远程管理地址条目。进入页面：系统工具 >> 系统管理 >> 远程管理，点击<新增>，设置远程地址范围 102.31.70.0/24，状态勾选为“启用”，点击<确定>保存设置。





说明：

- 若路由器支持多 WAN 口设置，此处以双 WAN 口模式为例进行说明。如需更改 WAN 口数量，请前往 基本设置 >>接口模式 >>接口模式。

2.3 云管理

路由器支持 TP-LINK 商用云平台统一管理，方便对内网路由器、交换机、AP 等网络设备作出统一配置、管理，远程管理轻松方便。

2.3.1 TP-LINK 商用网络云平台

➤ 登录 TP-LINK 商用网络云平台管理

1. 进入页面“系统工具 >> 云管理”，开启云管理功能，点击<保存>。

云管理

云管理:

云类型: TP-LINK商用网络云平台 ▼

注意:

1. 开启云管理后，可以登录“TP-LINK商用网络云平台”配置无线设置、AP管理、认证管理等参数，其余功能参数（如：基本设置、行为管控、安全管理、VPN等）仍需在本地管理界面配置。
2. 请记住本路由器MAC地址(98-97-CC-21-5E-A5)，在“TP-LINK商用网络云平台”添加设备时需要使用该MAC地址。

云管理状态:


未添加绑定到TP-LINK商用网络云平台的任何场所中

保存

2. 电脑登录 TP-LINK 商用网络云平台 (<https://smbcloud.tp-link.com.cn/>)，并且登录已经在平台注册的 TP-LINK ID。



3. 进入页面“项目集中管理 >> 设备 >> 设备列表”，点击<添加设备>。

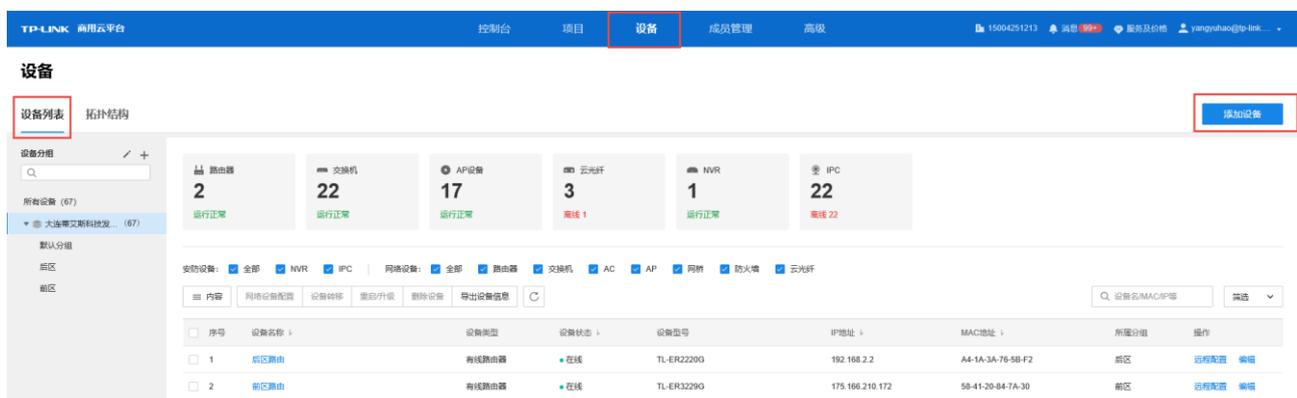

4. 可选择“设备 ID 添加”，设备 ID 可在路由器底部标贴上查找。



或选择“用 MAC 地址添加”，设备 MAC 地址可在路由器底部标贴上查找。

添加设备
✕

请确认项目中的设备都 **已接入互联网**，再添加设备。 [查看支持机型](#)

- 可添加设备包括路由器、交换机、网桥、AC和FAT AP。无需手动添加FIT AP，添加AC后系统会自动识别并添加关联的FIT AP。
- 请检查产品规格标贴上是否有设备ID（有设备ID的机型只支持通过设备ID添加），标贴在设备机身上。

用MAC地址添加

* MAC地址

设备名称

! 请输入设备在本地web管理界面中的用户名和密码，在添加设备时用于验证（网桥设备用户名统一输入admin，并确保各设备不存在IP冲突情况，以避免连云失败，添加了TP-LINK APP管理的路由器设备需要统一输入用户名admin）。

* 用户名

* 密码 👁️ 🔑

分组 ▼

批量添加
添加



推荐用APP添加设备
扫码下载APP

或选择“智能配置添加”，点击<开始智能配置>，可通过当前路由自动发现局域网中全部设备、统一添加、并进行集中管理。

添加设备
✕

请确认项目中的设备都 **已接入互联网**，再添加设备。 [查看支持机型](#)

- 可添加设备包括路由器、交换机、网桥、AC和FAT AP。无需手动添加FIT AP，添加AC后系统会自动识别并添加关联的FIT AP。
- 请检查产品规格标贴上是否有设备ID（有设备ID的机型只支持通过设备ID添加），标贴在设备机身上。

设备ID添加

用MAC地址添加

智能配置添加



推荐用APP添加设备
扫码下载APP

智能配置可通过当前路由自动发现局域网中全部设备、统一添加、并进行集中管理。

如当前局域网拓扑中存在不支持智能配置功能设备，无法通过智能配置集成发现和添加；您可通过MAC地址添加的方式将设备添加至当前管理项目中，添加请先确认设备处于正常接入工作状态。

开始智能配置



说明：

- 部分机型有设备 ID。
- 标贴上有设备 ID 的机型，仅支持使用设备 ID 添加。

5. 点击添加完成后在设备信息中找到对应路由器设备，点击条目后方<远程配置>按钮，即可实现通过 TP-LINK 商用云平台远程管理设备。

序号	设备名称 ↓	设备类型	设备状态 ↓	设备型号	IP地址 ↓	MAC地址 ↓	所属分组	地理位置	操作
1	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版 1.0	吸顶式AP	● 在线	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版	192.168.1.107	6C-B1-58-11-32-C9	默认分组	---	远程配置 编辑
2	TL-ER6520G	有线路由器	● 在线	TL-ER6520G	172.31.135.154	98-97-CC-21-8F-0E	默认分组	---	远程配置 编辑
3	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版-0000	吸顶式AP	● 在线	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版	192.168.1.2	6C-B1-58-11-32-C9	默认分组	---	远程配置 编辑
4	TL-R489GP-AC 2.0	有线路由器	● 在线	TL-R489GP-AC	192.168.1.1	6C-B1-58-EF-40-62	默认分组	---	远程配置 编辑

➤ 设备登录 TP-LINK 账号管理

1. 在快速配置 >> 配置方式界面，选择“TP-LINK 商云配置（推荐）”，点击<连接网络>。输入 TP-LINK ID 及密码，点击<登录>。若无 TP-LINK 账号，点击<创建 TP-LINK ID>注册。



快速配置

云类型: TP-LINK商用网络云平台

TP-LINK ID: 7877

密码:

记住账号 [忘记密码?](#)

[创建TP-LINK ID->](#)

上一步 登录

2. 选择已有项目，或点击<添加项目>创建新项目，点击<绑定设备>。出现“绑定成功”提示即完成绑定。

页面将自动跳转到 [TP-LINK 商用网络云平台](#)，可在云平台对设备进行管理。


设置项目

选择项目: test

[+添加项目](#)

绑定设备

3. 设备绑定完成后，进入页面：系统工具 >> 云管理 >> 基本配置，可在云管理模块查看到设备的云平台绑定状态。

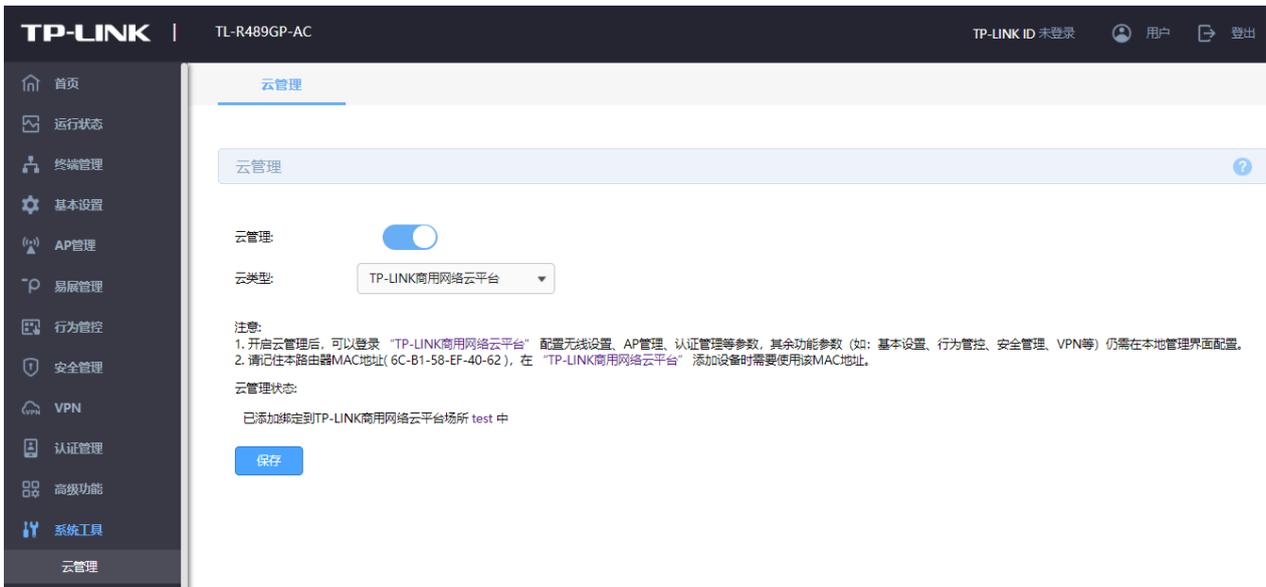


2.3.2 TP-LINK 商云 APP

扫描二维码可获取 iOS 版 APP、Android 版 TP-LINK 商云 APP 最新版下载链接。将路由器配置联网后可使用商云 APP 添加设备上云进行管理。



➤ 扫码添加设备上云

1. 将路由器配置联网后，打开 TP-LINK 商云 APP，在项目中选择“添加设备 >> 网络设备 >> 扫码添加”，扫描设备机身标贴上的二维码。

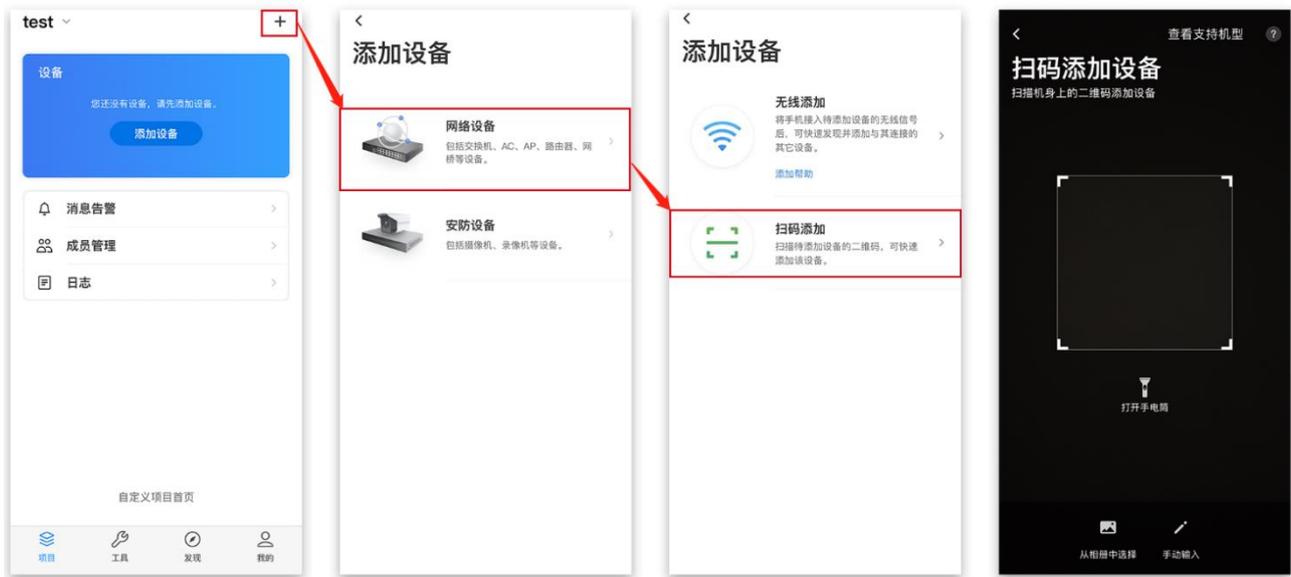

2. 设置账号密码，点击<添加>将设备添加上云：



3. 添加完成后，点击设备进入管理界面，可查看并配置设备基本信息、端口配置和统计信息等。



➤ 通过设备 MAC/ID 添加设备上云

1. 将路由器配置连网后, 打开 TP-LINK 商云 APP, 在项目中选择“添加设备>>网络设备>>扫码添加>>手动输入”, 通过设备机身标贴上的设备 ID 或 MAC 地址添加上云:



说明:

- 仅部分机型有设备 ID。
- 标贴上有设备 ID 的机型, 仅支持使用设备 ID 添加。

2. 设置账号密码, 点击<添加>将设备添加上云:




3. 添加完成后，点击设备进入管理界面，可查看设备基本信息、端口配置信息和统计信息等。

➤ 无线添加

1. 将路由器连接 AP，配置连网。
2. 手机连接当前局域网无线,打开 TP-LINK 商云 APP,在项目中选择“添加设备>>网络设备>>无线添加”，

商云 APP 自动识别出当前网络中的设备。

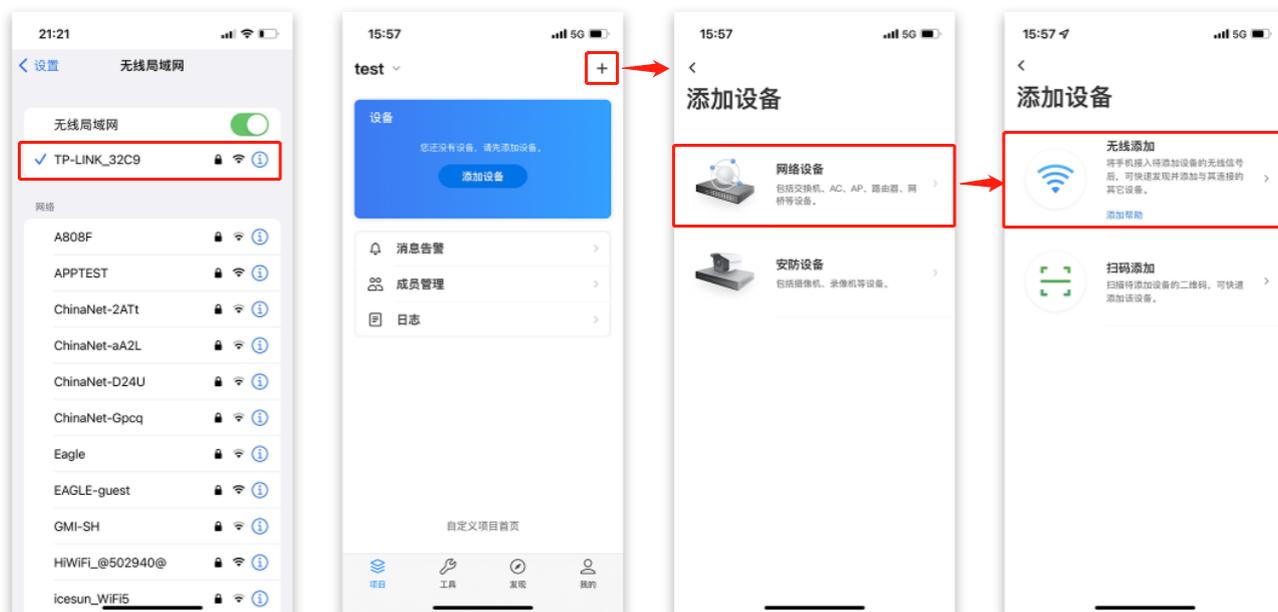

3. 发现设备后，点击<下一步>设置设备用户名及密码：出厂设备无需输入账号密码即可添加上云，非出厂设备输入当前账号密码即可上云。添加 Wi-Fi 设置，点击<完成>。



4. 添加完成后，点击设备进入管理界面，可查看设备基本信息、端口配置信息和统计信息等。



2.4 IPv6 上网配置

全球所有 43 亿个 IPv4 地址已全部用完，意味着没有更多的 IPv4 地址可以分配给 ISP（Internet Service Provider，网络业务提供商）和其它大型网络基础设施提供商，因此 Internet 研究组织发布新的主机标识

方法，即 IPv6。目前国内的网络正在快速的向 IPv6 升级中，从网络基础设施如运营商骨干网、城域网，到互联网服务商如各类云服务，以及各类终端设备厂商如手机、电脑、路由器、交换机等。目前运营商提供的 IPv6 线路主要分为支持前缀授权和不支持前缀授权两种。

终端获取到一个 IPv6 公网地址，实现端到端通信，减小网络转发开销；路由器 WAN 口可以同时获取到 IPv4 和 IPv6 地址，并且给支持双栈的终端分配 IPv4 和 IPv6 两个地址；终端访问 IPv4 的目标主机时走 IPv4，访问 IPv6 的目标主机时走 IPv6。

> 支持前缀授权的 IPv6 线路上网设置方法

1. 进入页面：基本设置 >> WAN 设置，在页面上方选择 WAN 口进行设置，根据运营商提供的 IPv6 上网方式进行 WAN 口 IPv6 设置，并开启前缀授权功能，配置完成后点击<保存>，此处以 PPPoE 拨号为例（可以复用 IPv4 的拨号链路），拨号成功后可看到该 WAN 口获取到的 IPv6 地址。



点击下方<高级设置>，进行 IPv6 高级配置。

WAN1设置 WAN2设置 流量均衡 ISP选路

高级设置

服务名: (1-128个字符, 可选)

首选DNS服务器: (可选)

备用DNS服务器: (可选)

MTU: (1280-1492)

上行带宽: Kbps (100-1000000)

下行带宽: Kbps (100-1000000)

WAN口速率:

WAN口MAC地址设置:

WAN口MAC地址:

运营商:

在线检测模式:



说明：

- 若路由器支持多 WAN 口设置，此处以双 WAN 口模式为例进行说明。如需更改 WAN 口数量，请前往基本设置 >>接口模式 >>接口模式。

连接方式	选择运营商提供的 IPv6 上网连接方式方式
IP 协议类型	选择 IPv6 协议类型
状态	勾选“启用”
复用 IPv4 拨号链路	当开启此功能后，IPv6 将使用 IPv4 账号密码进行拨号，不需要手动输入 IPv6 宽带账号及密码。请注意开启此功能需要运营商支持，请根据实际情况正确选择是否开启。

IPv6 地址获取协议	默认自动，也可以根据需要进行相应修改。如果选择 DHCPv6，则直接由运营商动态分配一个 IPv6 地址；如果选择 SLAAC，则由路由器根据路由通告自动生成 IPv6 地址；如果选择固定 IP，则使用运营商提供的固定 IPv6 地址进行上网。
前缀授权	当 IPv6 地址获取协议为自动、DHCPv6 或者 SLAAC 时，可以选择是否开启前缀授权功能。开启此功能后，路由器将自动从运营商获取一个 IPv6 地址前缀，该前缀用于为局域网中设备生成 IPv6 地址。此时可在“LAN 设置 -> 前缀授权接口”选择该 WAN 口所获得的前缀。开启此功能需要运营商支持，请根据实际情况正确选择是否开启。一般情况下，前缀授权功能需开启。
服务名	填入 ISP 提供的服务名称。如若不是运营商特别要求请勿填入。
MTU	MTU (Maximum Transmission Unit, 最大传输单元)，在一定物理网络中能传送的最大数据单元。IPv6 与 IPv4 的 MTU 设置值相互独立。连接方式为“PPPoE 拨号”时，MTU 范围为 1280-1492，缺省为 1492。连接方式为“自动获取 IP 地址”或“固定 IP 地址”时，MTU 范围为 1280-1500，缺省为 1500。
首选/备用 DNS 服务器	可选项，请填入 ISP 提供的 IPv6 DNS 服务器，若您不了解，请向 ISP 询问。
WAN 口速率	设置 WAN 口速率以及双工模式。

WAN 口 MAC 地址设置 设置路由器对广域网的 MAC 地址，一般情况下不需要更改此地址。

某些地区的运营商会将线路与 MAC 地址进行绑定，同时提供一个“有效的 MAC 地址”，此时只有将 WAN 口的 MAC 地址设置为该“有效的 MAC 地址”才可以正常共享上网。

在线检测模式

在线检测是通过 PING 和 DNS 检测接口是否在线：

自动：通过 DNS 服务器进行 DNS 检测判断是否连接外网。

永远在线：不对接口进行任何在线检测，接口状态一直在线。

手动：手动指定 PING 检测和 DNS 检测的地址，判断接口是否在线。

2. 进入页面：基本设置 >> LAN 设置 >> LAN 设置，地址配置方式选择 EUI-64（EUI-64 表示自动获取 64 位 IPv6 的前缀地址），前缀接口选择刚才配置好的 WAN 口。



3. 根据需要设置 LAN 口 IPv6 地址分配方式，可以选择 DHCPv6 或者 SLAAC（二选一），DNS 不填时默认为路由器的 IPv6 地址，路由器作 DNS 代理。其中 DHCPv6 是路由器手动设置一个范围下发地址；SLAAC 是根据地址前缀路由器随机下发地址。

DHCPv6服务设置

DHCP服务: 开启DHCP服务

开始地址:

结束地址:

地址租期: 分钟 (2-2880)

首选DNS服务器: (可选)

备用DNS服务器: (可选)

Option16: / (可选)

Option52: (可选)

SLAAC服务

服务接口: 开启SLAAC, 地址前缀自动获取


IPv6地址前缀: / (可选, 默认使用IPv6地址前缀)

DNS配置方式:

首选DNS服务器: (可选)

备用DNS服务器: (可选)

4. 设置好路由器的相关参数后, 终端 (电脑、手机等) 勾选 IPv6 协议, 并开启自动获取 IPv6 地址和 DNS 服务器即可, 获取 IP 结果如下。

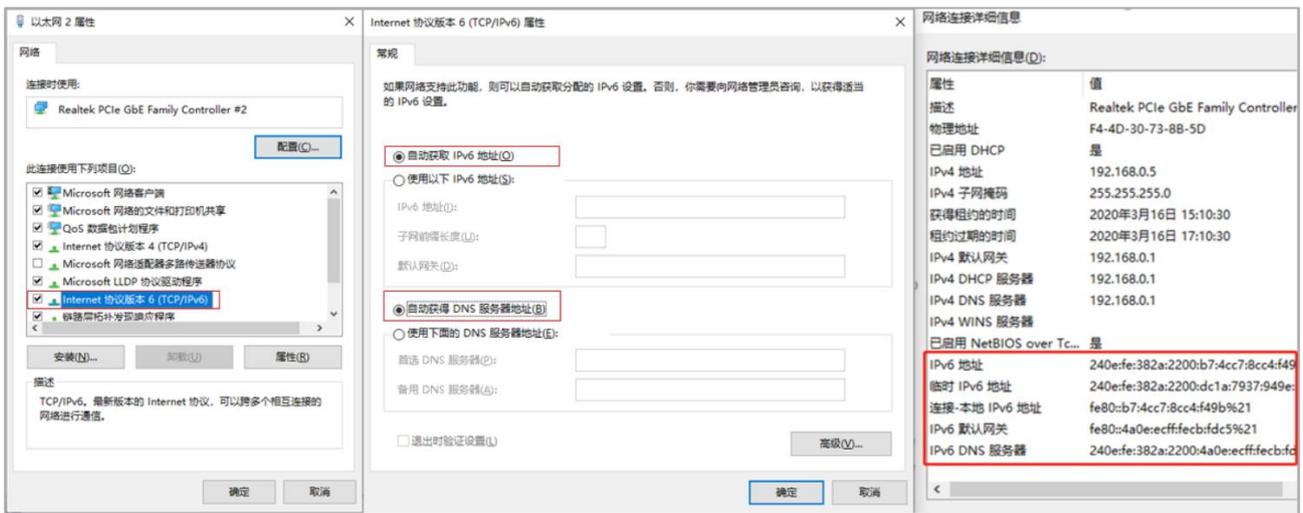

不支持前缀授权的 IPv6 线路上网设置方法

对于不支持前缀授权的运营商线路，无法由路由器给终端分配 IPv6 地址，终端 IPv6 地址统一由运营商进行分配，因此需要路由器支持 IPV6 桥模式，目前路由器支持 IPV6 桥模式，具体配置方法如下：

1. 进入页面“基本设置 >> 接口模式 >> IPv6 桥模式”，启用桥模式，点击<保存>。



2. 开启桥模式后 WAN 口和 LAN 口的 IPv6 参数均不可设置。进入页面：基本设置 >> WAN 设置，在页面上方选择 WAN 口，禁用 WAN 口的 IPv6 功能；进入页面：基本设置 >> LAN 设置 >> LAN 设置，禁用 LAN 口的 IPv6 功能。

Home | 运行状态 | 终端管理 | 基本设置 | 接口模式 | **WAN设置** | LAN设置 | AP管理 | 易展管理 | 行为管控 | 安全管理

WAN1设置 | WAN2设置 | 流量均衡 | ISP选路

接口设置

连接方式: PPPoE拨号

IP协议类型: IPv4 | **IPv6**

状态: 启用 禁用

复用IPv4拨号链路:

用户名:

密码:

IPv6地址获取协议: 自动 DHCPv6 SLAAC 静态IP

Home | 运行状态 | 终端管理 | 基本设置 | 接口模式 | WAN设置 | **LAN设置** | AP管理 | 易展管理 | 行为管控 | 安全管理 | VPN

LAN设置 | DHCP服务 | 客户端列表

接口设置

IP协议类型: IPv4 | **IPv6**

状态: 启用 禁用

地址配置方式: EUI-64 手动

前缀授权接口:

IPv6地址前缀:

IP地址:

MAC地址: 98-97-CC-21-5E-A5

设置

第3章 基本配置

3.1 接口模式

部分 PoE·AC 一体化路由器产品配有多个 WAN/LAN 可配置端口，可根据实际网络需求，灵活配置 WAN 口数量；线路间支持负载均衡，使接入带宽数倍增长，并在某些宽带线路故障时，保证网络不中断。

进入页面：基本设置 >> 接口设置。选择 WAN 口数量，设置完成后，点击<保存>。



注意：

- 设置 WAN 口的数目，当增加接口时，会自动增加接口相关的条目；当删除接口时，会相应的删除相关的条目。
- 切换接口模式后会重启系统，在此过程中请不要做任何其他操作，否则可能导致设备功能异常。
- 切换接口模式后会重启系统，有可能导致配置丢失。请您在切换接口模式前备份产品配置信息。

3.2 WAN 口设置

3.2.1 WAN 口设置

一体化路由器产品提供三种方式接入广域网：静态 IP、动态 IP、PPPoE 拨号，请根据 ISP（Internet Service Provider，网络服务提供商）提供的服务进行选择。

有线宽带一般使用自动获取 IP 地址连接方式；

光纤接入以及企业、网吧局域网内组网一般使用固定 IP 地址连接方式；

xDSL 拨号上网则使用 PPPoE 连接方式；

进入页面：基本设置 >> WAN 设置。在页面上方选择需要设置的 WAN 口，选择对应连接方式。设置完成后，点击<保存>。

The screenshot displays the WAN1 configuration interface. On the left is a dark sidebar menu with options: 首页, 运行状态, 终端管理, 基本设置 (highlighted), 接口模式, WAN设置 (highlighted), LAN设置, AP管理, 易展管理, 行为管控, 安全管理, VPN, 认证管理, 高级功能, 系统工具, and 快速配置. The main content area has tabs for WAN1设置, WAN2设置, 流量均衡, and ISP选路. Under the '接口设置' section, the following settings are visible: 连接方式: 动态IP; IP协议类型: IPv4 (selected), IPv6; 连接状态: 未连接; IP地址: 0.0.0.0; 子网掩码: 0.0.0.0; 网关地址: 0.0.0.0; DNS服务器: 0.0.0.0; 在线时长: 0天0小时0分钟0秒. Below this is a '高级设置' section with a dropdown arrow. At the bottom are '保存' and '更新' buttons.



说明：

- 若路由器支持多 WAN 口设置，此处以双 WAN 口模式为例进行说明。如需更改 WAN 口数量，请前往

基本设置 >>接口模式 >>接口模式。

3.2.2 流量均衡

多 WAN 口情况下，设置流量均衡可提高 WAN 口利用率。

进入页面：基本设置 >> WAN 设置 >> 流量均衡， 开启特殊应用程序选路， 并选择均衡模式。设置完成后， 点击<保存>。



特殊应用程序选路

属于同一网络应用的多条连接通过同一个 WAN 口转发,避免多 WAN 口下由于该应用的多条连接通过不同的 WAN 口转发导致应用异常的问题。

连接均衡

多 WAN 口情况下，根据总连接数合理分配给各个 WAN 口，保证每个 WAN 口利用率相同

带宽均衡

多 WAN 口情况下，接口的流量比等于设置的各接口带宽比。如果接口 1 和接口 2 带宽比为 2: 1，那么启用“带宽均衡”后，通过接口 1 和接口 2 的流量比约为 2: 1。

3.2.3 ISP 选路

可以导入 ISP 数据库对系统预设的 ISP 选路进行升级。

进入页面：基本设置 >> WAN 设置 >> ISP 选路。选择数据库路径，点击<导入>。



3.2.4 多 WAN 口路由器负载均衡配置指南

多 WAN 口路由器连接多条宽带的目的主要有以下 2 个：

- 1) 增加带宽：上网主机可以通过任意宽带上网，从应用角度讲，相当于一条更高速的宽带；
- 2) 冗余备份：如果其中一条宽带出现故障，可以使用其他宽带上网，保证网络畅通无中断。

➤ 需求介绍

某企业接入两条电信的线路，一条 500M，另一条 300M。需要充分利用两条线路的带宽。

工作原理

接入多条宽带时，多 WAN 口路由器可以通过设置流量均衡策略，充分利用各 WAN 口的带宽。均衡模式分为连接均衡和带宽均衡两种。

- 1) 连接均衡：根据总连接数合理分配给各个 WAN 口，保证每个 WAN 口利用率相同（路由器默认设置为连接均衡）。




2) 带宽均衡：各条宽带的流量比等于设置的各接口带宽比。如果接口 1 和接口 2 带宽比为 5: 3，那么启用“带宽均衡”后，通过接口 1 和接口 2 的实际流量比约为 5: 3。



设置方法

进入路由器管理页面：基本设置 >> WAN 设置 >> 流量均衡，根据实际情况选择连接均衡或者带宽均衡并保存即可。如果设置带宽均衡，需提前在各 WAN 口中设置对应的上下行带宽为各 WAN 口实际的带宽值。

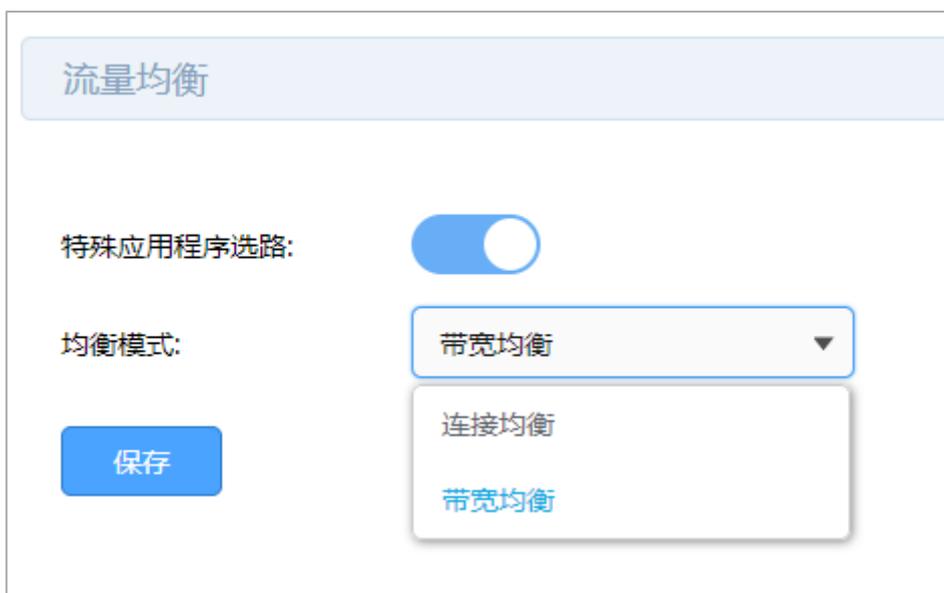


至此，流量均衡功能设置完成。如果玩游戏、浏览网页和服务器的行为较多，建议选择链接均衡模式；如果看视频、下载和上传大文件的行为较多，建议选择带宽均衡模式。

两种模式各有优缺点，建议根据实际使用场景选择合适的均衡模式。

3.2.5 ISP 选路配置指南

多 WAN 口路由器接入多条宽带线路可以实现带宽叠加、线路备份的作用，从而提高网络的稳定性。但是，如果接入的多条宽带线路不是同一运营商（宽带服务商），则可能引起访问瓶颈（例如访问电信网络的数据走联通网络），导致网络延迟大、丢包等现象。例如访问的某网站服务器是租用的是电信线路，路由器如果选择联通线路作为出接口，必然会影响访问体验。多 WAN 口路由器的 ISP 选路功能可以避免以上问题发生，实现访问对应 ISP 网络的数据走正确的出接口。

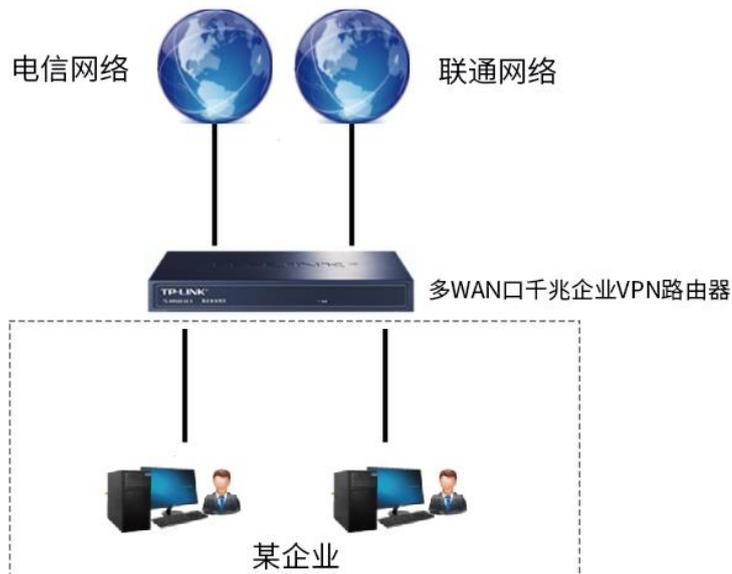

➤ 需求介绍

某企业使用 PoE·AC 一体化路由器, 连接两条宽带线路, WAN 口 1 使用电信宽带, WAN 口 2 是联通宽带, 需要实现所有访问电信服务器的流量走电信线路, 所有访问联通服务器的流量走联通线路。

➤ 设置方法

1. 登录到路由器 WEB 管理界面, 进入页面: 基本设置 >> WAN 设置, 分别设置 WAN1 和 WAN2 的上网参数。

WAN1设置	WAN2设置	流量均衡	ISP选路
接口设置			
填写宽带服务商提供的上网参数			
连接方式:	静态IP ▼		
IP地址:	121.201.33.102		
子网掩码:	255.255.255.0		
网关地址:	121.201.33.1		(可选)
首选DNS服务器:	202.96.128.166		(可选)
备用DNS服务器:	202.96.134.33		(可选)
<input checked="" type="checkbox"/> 高级设置			
保存			

2. 目前 TP-LINK 路由器将国内 ISP 分为“电信”、“联通”、“教育网”、“移动”和“国内其他”（如长城宽带、广电宽带等）这几类，国外的 ISP 则放在“其他”类别中。路由器 ISP 选路功能默认开启，仅需要在 WAN 口设置时选择 WAN 口宽带对应的运营商即可。用户也可以进入页面：传输控制 >> 流量均衡 >> ISP 选路，导入 ISP 数据库及用户自定义数据库。

WAN1设置	WAN2设置	流量均衡	ISP选路
首选DNS服务器:	<input type="text" value="202.96.134.133"/>	(可选)	
备用DNS服务器:	<input type="text" value="119.29.29.29"/>	(可选)	
高级设置			
MTU:	<input type="text" value="1500"/>	(576-1500)	
上行带宽:	<input type="text" value="50000"/>	Kbps (100-1000000)	
下行带宽:	<input type="text" value="50000"/>	Kbps (100-1000000)	
WAN口速率:	<input type="text" value="自动协商"/>		
WAN口MAC地址设置:	<input type="text" value="使用路由器的MAC地址"/>		
WAN口MAC地址:	<input type="text" value="64-6E-97-DD-73-AF"/>		
运营商:	<input type="text" value="电信"/>		选择正确的运营商
在线检测模式:	<input type="text" value="自动"/>		
<input type="button" value="保存"/>			

至此，ISP 选路功能设置完成，访问电信站点的流量由电信线路转发，访问联通站点的流量由联通线路转发，实现更快速地访问网络资源。

3.3 LAN 口配置

进入页面：基本设置 >> LAN 设置 >> LAN 设置。设置路由器 LAN 口的 IP 参数。设置完成后，点击<保存>。



说明:

- 若 LAN 口 IP 地址有修改, 必须在保存配置后使用新的 LAN 口地址登录路由器 Web 管理界面。并且, 局域网内所有计算机网关地址、子网掩码必须与修改后的 LAN 口设置保持一致, 才能正常通信。

3.4 DHCP 服务


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, 动态主机配置协议) 协议应用于 TCP/IP 网络中, 基于该协议标准, DHCP 服务器给网络中的 DHCP 客户端动态分配 IP 地址等网络参数, 以便于网络管理员对网络中计算机的 TCP/IP 参数进行统一管理。

当网络规模扩大, 计算机数量日益增多时, DHCP 功能能够高效的完成 TCP/IP 参数配置, 并将 IP 地址循环运用, 提高使用效率。而随着无线网络的广泛使用, 计算机的位置也经常变化, 其所连接的子网也处于动态变化的过程, 由此产生的 TCP/IP 参数变更问题基于 DHCP 也能够高效解决。

3.4.1 DHCP 服务

DHCP 服务器能够自动给局域网中的设备分配 IP 地址。

进入页面: 基本设置 >> LAN 设置 >> DHCP 服务。配置成功后, 点击<保存>。

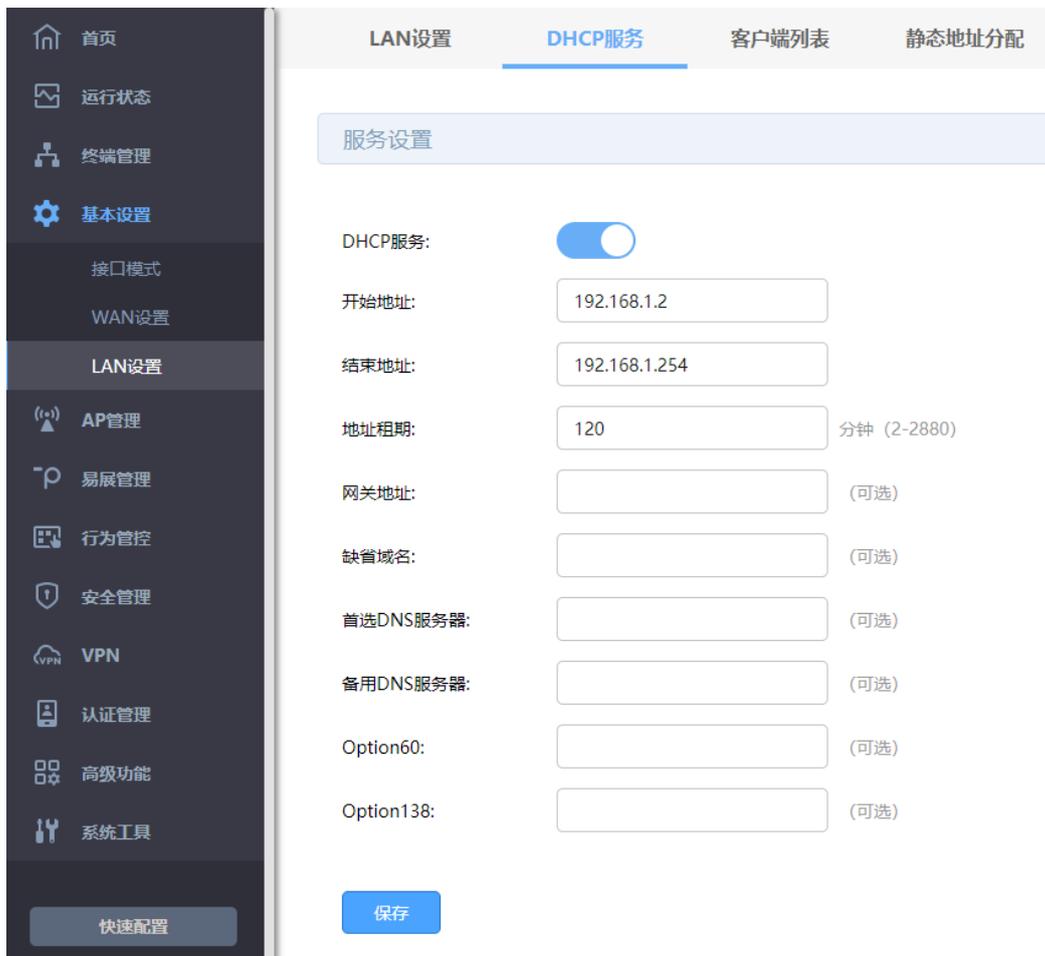

DHCP 服务器

路由器的 DHCP 服务器默认开启。

若网络中已经有其他的 DHCP 服务器需要关闭该路由器的 DHCP 服务器，请选择关，并点击保存。

开始/结束地址

设置 IP 地址池，DHCP 服务器开启状态下，路由器自动从地址池（默认为 192.168.1.2~192.168.1.254）中给局域网中的设备分配 IP 地址。

地址租期

DHCP 服务器所分配 IP 地址的有效试用时间，超时将重新分配。

缺省域名

输入此地址池给客户指定的域，与 IP 地址一样共同表示相同子网的计算机集合，同一接口网络中的计算机通常配置为相同的域名。

首选/备用 DNS 服务器 输入此地址池给客户端分配的首选/备用 DNS 服务器，也可以将接口 IP 地址配置为 DNS 服务器地址，并由接口为客户端转发域名解析请求。

Option60 可选项，请填入厂商信息。具体厂商信息请咨询相关厂商，例如 TP-LINK 的厂商信息为 TP-LINK。

Option138 可选项，请填入 AC（无线控制器）IP 地址。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。




注意：

DHCP 服务的服务接口 IP 和开始/结束地址池必须在同一网段，否则 DHCP 服务不生效。

3.4.2 DHCPv6 服务

当路由器开启了 IPv6 功能，可开启 DHCPv6 服务。

进入页面：基本设置 >> LAN 设置 >> DHCPv6 服务。配置成功后，点击<保存>。

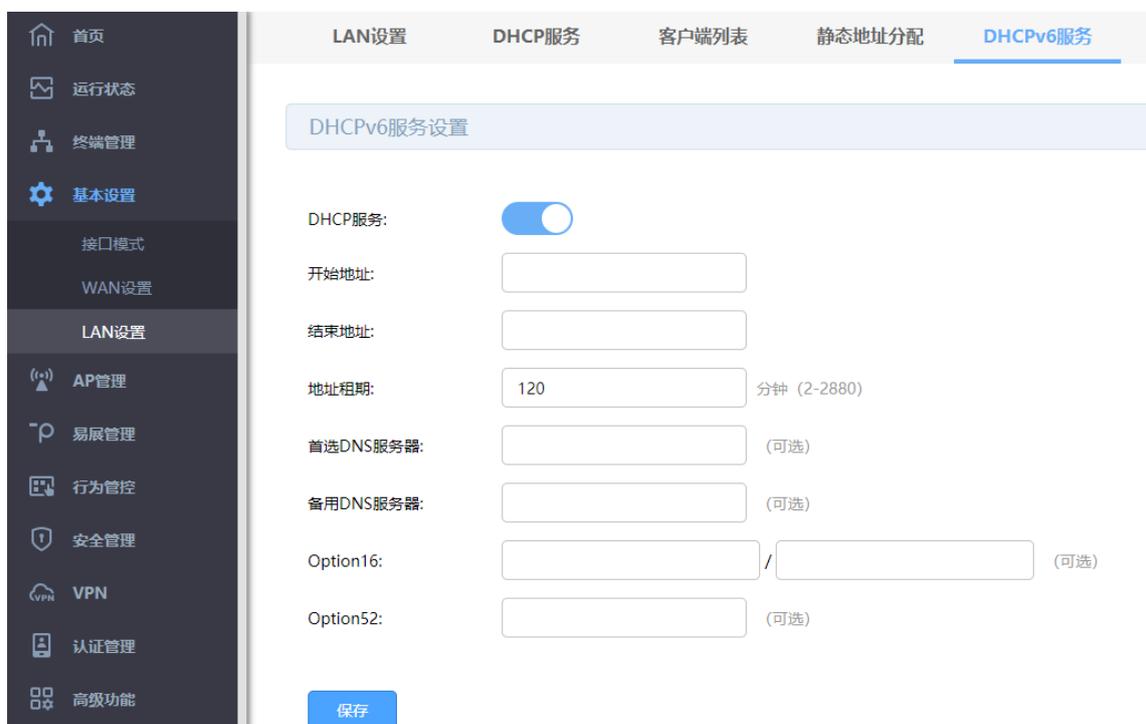

The screenshot shows the DHCPv6 service configuration page. The left sidebar contains navigation options: 首页, 运行状态, 终端管理, 基本设置, 接口模式, WAN设置, LAN设置, AP管理, 易展管理, 行为管控, 安全管理, VPN, 认证管理, and 高级功能. The main content area has tabs for LAN设置, DHCP服务, 客户端列表, 静态地址分配, and DHCPv6服务. The DHCPv6 service settings include: a toggle for DHCP服务 (turned on), input fields for 开始地址 and 结束地址, a 地址租期 field set to 120 minutes (range 2-2880), and optional fields for 首选DNS服务器, 备用DNS服务器, Option16, and Option52. A 保存 button is at the bottom.

DHCP 服务器	路由器的 DHCP 服务器默认开启。 若网络中已经有其他的 DHCP 服务器需要关闭该路由器的 DHCP 服务器，请选择关，并点击保存。
开始/结束地址	设置 IP 地址池，DHCP 服务器开启状态下，路由器自动从地址池中给局域网中的设备分配 IPv6 地址。
地址租期	DHCP 服务器所分配 IP 地址的有效使用时间，超时将重新分配。
首选 DNS 服务器	输入此地址池给客户端分配的首选 DNS 服务器，也可以将接口 IPv6 地址配置为 DNS 服务器地址，并由接口为客户端转发域名解析请求。
备用 DNS 服务器	输入此地址池给客户端分配的备用 DNS 服务器，当首选 DNS 服务器失效时，客户端可以向备用 DNS 服务器申请域名解析。
Option16	可选项，请填入厂商信息。具体厂商信息请咨询相关厂商，例如 TP-LINK 的厂商信息为 TP-LINK。
Option52	可选项，请填入 AC（无线控制器）IP 地址。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。



注意：

DHCPv6 服务的接口 IPv6 和开始/结束地址池必须在同一网段，否则 DHCPv6 服务不生效。

3.5 客户端列表

3.5.1 客户端列表

客户端列表显示已由 DHCP 分配 IP 参数的主机信息。

进入页面：进入页面：基本设置 >> LAN 设置 >> 客户端列表。点击<刷新>，可获取最新列表信息。

序号	主机名	MAC地址	IP地址	剩余租期	添加到静态地址
1	---	28-C2-DD-BF-1E-B0	192.168.1.5	01:04:24	+ 添加
2	HUAWEI_P40_Pro+-caaab3946	92-AB-47-70-72-3A	192.168.1.6	01:04:56	+ 添加
3	Davinci-708a9e72eb3bc988	12-1D-64-6E-8D-6E	192.168.1.4	01:06:34	+ 添加
4	HONOR_20-330b50dc4bdc0c81	42-8B-41-6B-F0-DC	192.168.1.9	01:11:28	+ 添加
5	HONOR_X10-a99a61230ebb048	F2-EC-5F-3D-AA-5E	192.168.1.10	01:12:36	+ 添加
6	HUAWEI_P40-f53051e0f8b174	12-FD-EE-9D-82-8D	192.168.1.8	01:14:15	+ 添加
7	PORSCHE_DESIGN_HUAWEI_Mat	92-B7-E8-D8-70-42	192.168.1.13	01:16:36	+ 添加
8	---	A4-1A-3A-F1-63-80	192.168.1.20	01:59:56	+ 添加

点击<添加>，路由器自动将目前已经学习到的 IP 与 MAC 条目添加到静态地址分配列表中。

序号	主机名	MAC地址	IP地址	剩余租期	添加到静态地址
1	---	28-C2-DD-BF-1E-B0	192.168.1.5	永久	已添加
2	HUAWEI_P40_Pro+-caaab3946	92-AB-47-70-72-3A	192.168.1.6	01:02:19	+ 添加

3.5.2 IPv6 客户端列表

客户端列表显示已由 DHCP 分配 IPv6 参数的主机信息。

进入页面：基本设置 >> LAN 设置 >> IPv6 客户端列表。点击<刷新>，可获取最新列表信息。

序号	主机名	MAC地址	IP地址	剩余租期	添加到静态地址
--	--	--	--	--	--

3.6 静态地址分配

3.6.1 静态地址分配

可根据接入设备的 MAC 地址手动分配 IP 地址。当对应的客户端设备请求 DHCP 服务器分配 IP 地址时，

DHCP 服务器将自动为其分配指定的 IP 地址。

进入页面：基本设置 >> LAN 设置 >> 静态地址分配。点击<新增>，输入对应的 MAC 地址和 IP 地址，点击<保存>。

序号	MAC地址	IP地址	备注	状态	设置
--	--	--	--	--	--

MAC地址:

IP地址:

备注:

状态:

3.6.2 IPv6 静态地址分配

可根据接入设备的 MAC 地址手动分配 IP 地址。当对应的客户端设备请求 DHCPv6 服务器分配 IPv6 地址时，DHCPv6 服务器将自动为其分配指定的 IPv6 地址。

进入页面：基本设置 >> LAN 设置 >> IPv6 静态地址分配。点击<新增>，输入对应的 MAC 地址和 IP 地址，点击<保存>。

序号	MAC地址	IP地址	备注	状态	设置
--	--	--	--	--	--

MAC地址:

IP地址:

备注:

状态:

共0条，每页：10 条 | 当前：0/0页，0-0条 |

3.7 SLAAC

SLAAC (Stateless address autoconfiguration)，无状态地址自动配置，路由器为客户端指定网络前缀和前缀长度，客户端使用前缀和前缀长度自行创建 IPv6 地址。当部分客户端设备不支持 DHCPv6 服务器时，可选择使用 SLAAC。

请在 LAN 设置中开启 IPv6 功能。

进入页面：基本设置 >> LAN 设置 >> SLAAC。开启服务接口，选择 DNS 配置方式。配置完成后，点击<保存>。

The screenshot shows the SLAAC configuration page. On the left is a dark sidebar with navigation options: 首页, 运行状态, 终端管理, 基本设置 (highlighted), 接口模式, WAN设置, LAN设置 (highlighted), AP管理, 易展管理, 行为管控, and 安全管理. The main content area has tabs for LAN设置, DHCP服务, 客户端列表, 静态地址分配, DHCPv6服务, and SLAAC (highlighted). Below the tabs is a header 'SLAAC服务'. The configuration options are: '服务接口:' with a toggle switch turned on; 'IPv6地址前缀:' with two input fields and a slash, followed by '(可选, 默认使用IPv6地址前缀)'; 'DNS配置方式:' with a dropdown menu set to 'DHCPv6'; '首选DNS服务器:' with an input field and '(可选)'; and '备用DNS服务器:' with an input field and '(可选)'. A blue '保存' button is at the bottom left of the configuration area.

IPv6 地址前缀 Server 宣告的 IPv6 地址前缀。可选，默认使用服务接口的 IPv6 地址前缀。

DNS 配置方式 设置客户端的 DNS 配置方式，包括 DHCPv6 和 RDNSS 两种方式。

首选/备用 DNS 服务器 可选项，请填入 ISP 提供的 DNS 服务器，若不清楚可以向 ISP 询问。

第4章 路由功能

路由是指路由器根据数据包的目的 IP 地址选择最优路径，并转发到通往目标网络的下一个网络节点的过程。

在一次路由过程中选择最优路径是路由器需要完成的最重要的工作。路由器通过维护一张路由表来记录网络中的路径信息，并根据一定的路由选择协议在路由表中选择一条最优路径进行数据转发。路由表中的每一个路由条目基本都包含如下四种基本属性，路由转发时将根据数据包的目的 IP 地址查找最优路径：

- 1) 目的网络地址：用于标识该条路由条目所指向的目标网络。
- 2) 子网掩码：用于标识目标网络的子网掩码。
- 3) 下一跳地址：用于指定通往目标网络的下一跳路由节点，路由器将数据转发给下一跳路由节点后，由下一跳路由节点将数据发往再下一跳路由节点或目标网络。下一跳路由必须是本地可达的，配置路由条目时可以通过 ping 工具测试是否可达。
- 4) 下一跳接口：用于标识数据从本地发出的出接口。

路由器根据路由表进行数据转发，而路由条目的来源有三种，分别为直连路由、静态路由和动态路由，以下是三种路由的特点。

- 直连路由：通过数据链路层协议发现的，通常指向与路由器直接连接的网络，如 VLAN。
- 策略路由：由网络管理员手动指定策略规则，设备根据策略进行路由选择，不随着网络拓扑的改变而自动变化。设备配置策略路由后，若接收的报文匹配策略路由的规则，则按照规则转发；若匹配失败，则根据目的地址按照正常转发流程转发。
- 静态路由：由网络管理员手动配置的一种特殊路由，不随着网络拓扑的改变而自动变化，多用于网络规模较小，拓扑结构固定的网络中。当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时，网络管理员需要手动修改路由表中相关的静态路由信息。
- 动态路由：通过相互连接的路由器之间交换彼此的路由信息，然后通过路由选择协议计算出自身的路

由表信息,可随着网络拓扑的改变而自动变化,简化了网络管理工作。常用的动态路由选择协议有 RIP、OSPF 和 BGP 等等,不同的协议有不同的算法,对于发往同一目标网络的路径选择结果也可能不一样。

PoE·AC 一体化路由器支持策略路由、静态路由。

4.1 设置策略路由

4.1.1 策略路由

设置策略路由,在传统路由转发的基础上根据自己定义的策略进行报文转发和选路。策略路由具有很强的灵活性,用户可根据实际需求指定策略路由,路由按规则选择转发。策略路由可提高链路的利用效率,当不同数据流通过不同的策略链路进行转发。

配置方法:

进入页面:高级功能 >> 路由设置 >> 策略路由,点击<新增>,设置策略规则,配置完成后,点击<确定>。

□	序号	规则名称	服务类型	源地址
--	--	--	--	--

策略路由规则列表

规则名称: (1-32个字符)

服务类型:

源地址:

目的地址:

出接口:

状态:

受管理时间段:

强制: 接口不在线时仍应用此规则

添加到指定位置: (可选)

服务类型	选择策略选路功能生效的协议。
源/目的地址	设置策略生效的源/目的地址。也可自定义设置地址范围，更多地址组管理可参考 8.1.1 地址组管理。
出接口	设置数据包出接口。
添加到指定位置	指定添加的规则的位置，排在前面的规则比后面规则优先级高。
强制	可以选择规则在出接口不在线时是否仍然执行。在所有出接口都不在线时，若强制，将转发到该规则中已连接的接口，如没有已连接的接口则丢包；若非强制，将跳过此规则。在任何其他情况下，将转发到在线的接口。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

4.1.2 策略路由配置实例

某些企业的应用环境中会接入多条宽带线路，不同的资源只能通过指定的线路才能正常访问，确保访问特定目标的数据走指定的线路时保证这种应用成功访问的前提。策略路由功能可以实现访问指定的 IP 或者端口时走指定的线路。



需求介绍：

某企业接入了两条外网线路，WAN1 口接运营商拨号宽带线路，用于连接 Internet，无法访问企业内部专网；WAN2 口接企业内部专网，专网网络是 10.17.0.0/16，只能用于访问内网资源，无法访问互联网。需要实现下接的终端既能访问互联网，也能正常访问企业内部网络。



配置步骤：

1. 进入页面：基本设置 >> WAN 设置，分别设置 WAN1 和 WAN2 的上网参数。

WAN1设置	WAN2设置	流量均衡	ISP选路
Internet网络	企业内网		
接口设置			
连接方式:	静态IP		
IP协议类型:	IPv4 IPv6		
IP地址:	10.17.0.100		
子网掩码:	255.255.0.0		
网关地址:	10.17.0.1		(可选)
首选DNS服务器:	10.17.0.1		(可选)
备用DNS服务器:	10.17.0.2		(可选)
<input checked="" type="checkbox"/> 高级设置			
<input type="button" value="保存"/>			

2. 进入页面：高级功能 >> 路由设置 >> 策略路由，点击<新增>，进行设置。

(1) 设置规则：访问专网 10.17.0.0/16 的数据只能从 WAN2 口转发。

规则名称:	<input type="text" value="内网"/>	(1-32个字符)
服务类型:	<input type="text" value="ALL"/>	
源地址:	<input type="text" value="LAN地址段"/>	源地址选择局域网地址段
目的地址:	<input type="text" value="自定义"/>	目的地址填写要访问的内网网段
地址范围:	<input type="text" value="10.17.0.1"/> - <input type="text" value="10.17.255.255"/>	
出接口:	<input type="text" value="WAN2"/>	出接口选择内网连接的WAN口
状态:	<input checked="" type="checkbox"/>	
受管理时间段:	<input type="text" value="所有时间段"/>	规则生效的时间
强制:	<input checked="" type="checkbox"/> 接口不在线时仍应用此规则	内网不在线也不走外网口
添加到指定位置:	<input type="text" value="1"/>	(可选)
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

(2) 再设置一条规则：访问外网的数据只能从 WAN1 口转发。

规则名称:	<input type="text" value="Internet"/>	(1-32个字符)
服务类型:	<input type="text" value="ALL"/>	
源地址:	<input type="text" value="LAN地址段"/>	源地址选择局域网地址段
目的地址:	<input type="text" value="所有地址段"/>	目的地址选择所有地址
出接口:	<input type="text" value="WAN1"/>	出接口选择Internet连接的WAN口
状态:	<input checked="" type="checkbox"/>	
受管理时间段:	<input type="text" value="所有时间段"/>	规则生效的时间
强制:	<input checked="" type="checkbox"/> 接口不在线时仍应用此规则	外网不在线也不走内网口
添加到指定位置:	<input type="text"/>	(可选)
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		



注意：

- 策略路由规则时由上往下逐条匹配的，两者规则必须按照以上添加顺序添加。

至此，策略路由功能设置完成，路由器 LAN 网段的终端访问企业内网或访问 Internet 都将按照规则实现。

4.1.3 线路备份配置指南

多 WAN 口路由器的线路备份功能可以在其中某一个 WAN 口出现异常时，路由器能及时地把数据切换到其他正常的 WAN 口上，为网络稳定性提供强大保证。

需求介绍

某企业接了两条外网线路，WAN1 口接运营商专线，WAN2 口接运营商普通宽带。要实现当专线正常时，所有数据都走专线线路，当专线故障时，数据才走普通宽带线路。

➤ 设置方法

R 系列路由器没有单独的线路备份功能，不过可以通过设置策略路由的方式实现相同的效果。

在路由器管理页面：高级功能 >> 路由设置 >> 策略路由。

1. 设置规则：访问所有外网数据都从 WAN1 口转发，且当 WAN1 口不在线时，规则不生效。

规则名称:	<input type="text" value="主线路"/>	(1-32个字符)
服务类型:	<input type="text" value="ALL"/>	
源地址:	<input type="text" value="LAN地址段"/>	源地址选择局域网地址段
目的地址:	<input type="text" value="所有地址段"/>	目的地址选择所有地址
出接口:	<input type="text" value="WAN1"/>	出接口选择主线路的WAN口
状态:	<input checked="" type="checkbox"/>	
受管理时间段:	<input type="text" value="所有时间段"/>	规则生效的时间
强制:	<input type="checkbox"/> 接口不在线时仍应用此规则	主线路不在线时规则不生效
添加到指定位置:	<input type="text" value="1"/>	(可选)
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

2. 再设置一条规则，用于第一条规则不生效时，访问外网的数据从 WAN2 口转发。

规则名称:	<input type="text" value="备用线路"/>	(1-32个字符)
服务类型:	<input type="text" value="ALL"/>	
源地址:	<input type="text" value="LAN地址段"/>	源地址选择局域网地址段
目的地址:	<input type="text" value="所有地址段"/>	目的地址选择所有地址
出接口:	<input type="text" value="WAN2"/>	出接口选择备用线路的WAN口
状态:	<input checked="" type="checkbox"/>	
受管理时间段:	<input type="text" value="所有时间段"/>	规则生效的时间
强制:	<input type="checkbox"/> 接口不在线时仍应用此规则	备用线路不在线时规则不生效
添加到指定位置:	<input type="text" value="2"/>	(可选)
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

至此，线路备份设置完成。专线正常时，所有数据都走专线线路（WAN1口），当专线故障时，数据才走普通宽带线路（WAN2口）。

4.2 设置静态路径

4.2.1 静态路由

静态路由是由网络管理员手动设置的路由，一般在规模不大、拓扑结构固定的网络中配置，网络管理员只需配置少量静态路由即可实现网络互通。在网络中使用合适的静态路由可以减少路由选择问题，提高数据包的转发速度。当网络发生改变时则需要网络管理员手动修改路由配置以保证网络正常通信。

➤ 配置方法

进入页面：高级功能 >> 路由设置 >> 静态路由，点击<新增>，设置静态路由规则，配置完成后，点击<确定>。

序号	规则名称	目的地址	子网掩码	下一跳	出接口	Metric	可达性	状态	设置
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

规则名称:

目的地址:

子网掩码:

下一跳:

出接口:

Metric: (0-15)

备注: (可选, 1-50个字符)

状态:

目的地址/子网掩码 设置目的地址和子网掩码，确定路由生效的网段。

下一跳 数据包将发往的下一个路由点。

出接口 设置数据包出接口。

添加到指定位置 指定添加的规则的位置，排在前面的规则比后面规则优先级高。

Metric 静态路由规则的度量值，数值越小优先级越高，默认为0。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

4.2.2 IPv6 静态路由

进入页面：传输控制 >> 路由设置 >> IPv6 静态路由，点击<新增>，设置静态路由规则，配置完成后，在“状态”项启用规则，点击<确定>。

<input type="checkbox"/>	序号	规则名称	IPv6目的地址	子网前缀长度	下一跳	出接口	Metric	可达性	状态	设置
<input type="checkbox"/>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

规则名称:

IPv6目的地址:

子网前缀长度:

下一跳:

出接口:

Metric: (1-1024)

备注: (可选, 1-50个字符)

状态:

共0条, 每页: 10 条 | 当前: 0/0页, 0~0条 |

目的地址/子网掩码

设置目的地址和子网掩码，确定路由生效的网段。

下一跳

数据包将发往的下一个路由点。

出接口

设置数据包出接口。

添加到指定位置

指定添加的规则的位置，排在前面的规则比后面规则优先级高。

Metric

路由条目的优先级，其数值越低优先级越高。默认值为 1，一般不需要修改。

可达性

路由条目的实际生效情况。

当出接口与下一跳互相匹配时，显示<可达>；


当出接口与下一跳不匹配，或者条目被禁用时，显示<不可达>。

仅当条目“可达”时，才是生效的。

4.2.3 静态路由配置实例

➤ 组网介绍

某企业使用 VPN 路由器，下接三层交换机，交换机划分了 VLAN10，要实现路由器 LAN 网段的终端可以与三层交换机下的 VLAN10 网段的终端进行互访。示意网络拓扑如下：

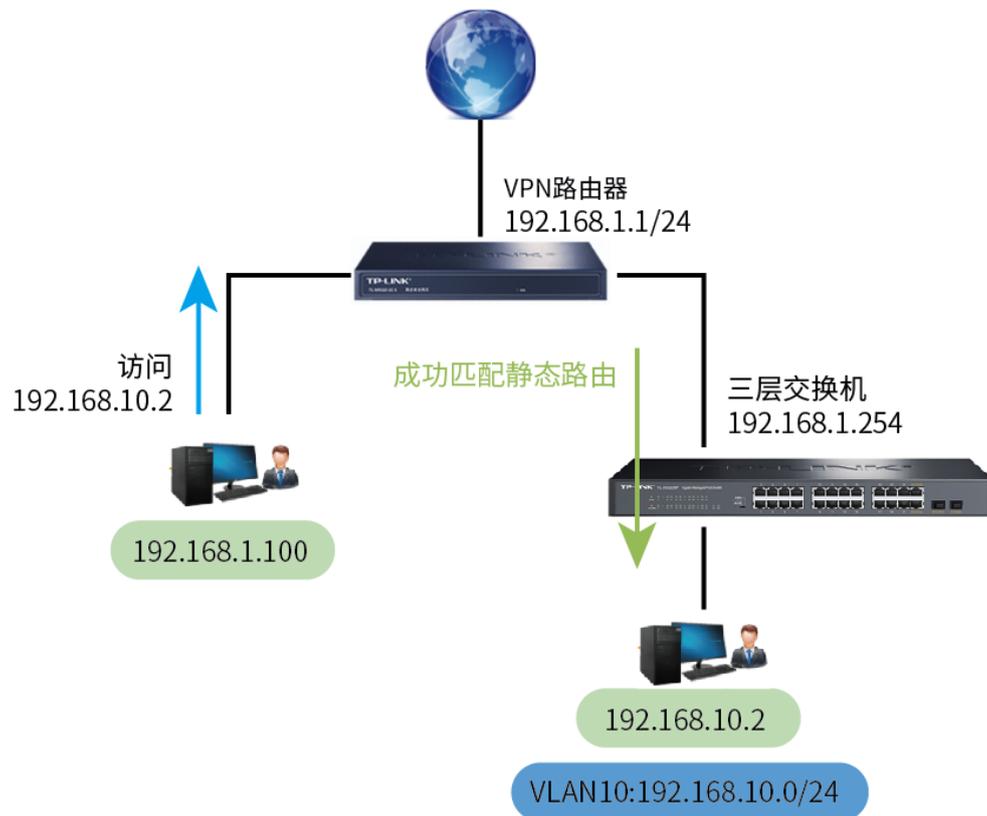

➤ 配置步骤

进入页面：高级功能 >> 路由设置 >> 静态路由，点击<新增>，进行设置。

<input type="checkbox"/>	序号	规则名称	目的地址	
--	--	--	--	


规则名称:	<input type="text" value="VLAN10"/>	
目的地址:	<input type="text" value="192.168.10.0"/>	设置VLAN10 所在网段
子网掩码:	<input type="text" value="255.255.255.0"/>	
下一跳:	<input type="text" value="192.168.1.254"/>	设置下一跳为 交换机接口
出接口:	<input type="text" value="LAN"/>	
Metric:	<input type="text" value="0"/>	(0-15)
备注:	<input type="text"/>	(可选, 1-50个字符)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/>	

至此，静态路由功能设置完成，路由器 LAN 网段的终端可以与三层交换机下的 VLAN10 网段的终端进行互访了。

4.3 NAT 设置

4.3.1 NAT 介绍

NAT (Network Address Translation, 网络地址转换) 可以实现局域网内的多台计算机通过 1 个或多个公网 IP 地址接入因特网。NAT 设备在向广域网转发局域网数据时, 使用特定的 IP 地址转换数据包中的源 IP 地址和传输端口, 使局域网中的计算机共用少量的广域网 IP 地址与广域网中的计算机通信。NAT 地址转换过程如下图所示:

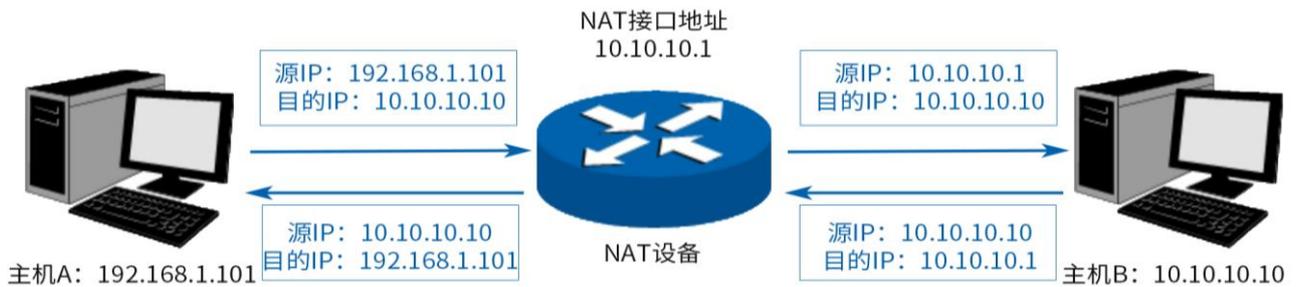

如图所示，NAT 设备在向广域网转发数据包时，将数据包的源 IP 地址进行转换，将其转换为自身 NAT 接口的 IP 地址并将数据发送；当 NAT 收到广域网应答的数据包时，则根据 NAT 地址转换记录将数据包中的目的 IP 地址进行转换，并将其发往局域网中的指定主机。在网络中使用 NAT 技术有效地解决了 IP 地址资源不足的问题，同时隐藏了局域网的计算机，使广域网计算机无法直接访问到局域网设备，为局域网提供了一定的安全保障。

➤ NAT 分类

为适应网络中不同的需求，在实际网络应用中 NAT 有三种应用类型，分别为一对一 NAT、动态 NAT、NAPT。

- 一对一 NAT：将私有网络的地址与广域网地址一对一映射，且映射关系是唯一的，某个私有网络 IP 地址转换为固定的公有 IP 地址。利用一对一 NAT 转换，可以实现内部网络中的特定设备（如服务器）对外部网络开放。
- 动态 NAT：将私有网络的地址与广域网地址进行转换时，转换关系是随机的。只要指定了可以进行转换的私有网络地址，以及合法的广域网地址，就可以进行动态地址转换。动态 NAT 需要指定多个合法的广域网地址，当能够进行 NAT 转换的广域网地址数略少于局域网计算机的数量时，可以采用动态 NAT。
- NAPT：将私有网络地址映射成一个合法的广域网地址，同时通过不同的传输协议端口号与不同的内部主机应用相对应。


PoE·AC 一体化路由器提供了一对一 NAT 和 NAPT 两种应用。

4.3.2 NAPT

当局域网中多台设备需要访问广域网时，而网络中只有少量接口连接到 Internet 时，需要配置 NAPT 功能，使多台设备能够共享 ISP 接口上网。设置本功能后，源地址范围内主机发出的数据包通过指定出接口转发时，将对数据包源 IP 地址和传输协议端口的 NAPT 地址转换，使用出接口的 IP 地址和传输协议端口与内网主机应用对应。

配置方法：

进入页面：高级功能 >> NAT 设置 >> NAPT，点击<新增>，设置规则名称，选择出接口，设置源地址范围，点击<确定>。

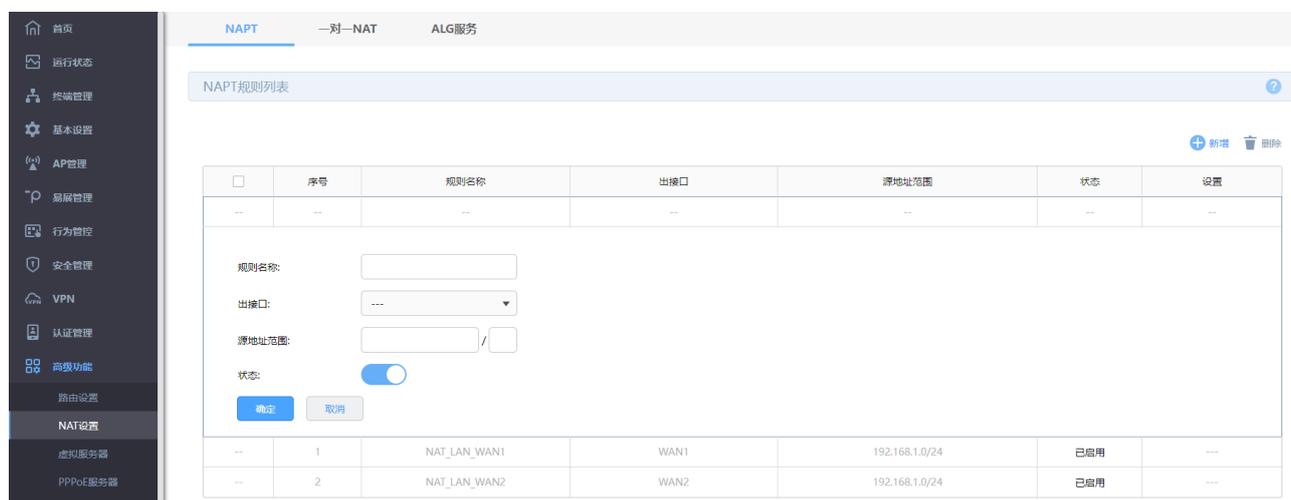

如下设置部分 NAPT 规则，代表的含义如下：

序号	规则名称	出接口	源地址范围	状态	设置
1	NAT_LAN_WAN1	WAN1	192.168.1.0/24	已启用	---
2	NAT_LAN_WAN2	WAN2	192.168.1.0/24	已启用	---
3	3	WAN1	192.168.0.0/24	已启用	
4	4	WAN1	192.168.3.52/32	已启用	

- 序号为 1 和 2 的规则表示 192.168.0.0/24 子网中的计算机通过“WAN1”和“WAN2”接口访问外部网络时均需要进行 NAPT 地址转换，共用接口的 IP 地址上网；序号为 3 的规则表示 192.168.0.0 子网中的计算机通过“WAN1”接口访问外部网络时需要进行 NAPT 地址转换，共用接口的 IP 地址上网；
- 序号为 4 规则表示计算机 192.168.3.52 通过“eth0”接口上网时需要进行 NAT 地址转换，使用

接口的 IP 地址上网；

- 当局域网中所有主机均需要访问 Internet 时，您需要为所有子网都建立 NAPT 规则，此时可以通过设置全 0 规则快速设置，源地址范围设置为 0.0.0.0/0 即可，如下图所示，图中创建的规则表示所有从“WAN1”接口转发的数据均做地址转换。




The image shows a configuration window for a NAT rule. It contains the following fields and controls:

- 规则名称 (Rule Name): all_segments
- 出接口 (Outgoing Interface): WAN1
- 源地址范围 (Source Address Range): 0.0.0.0 / 0
- 状态 (Status): A toggle switch is turned on.
- Buttons: 确定 (OK) and 取消 (Cancel)

4.3.3 NAPT 配置实例

➤ 组网介绍

某公司内网上搭载了 Web 服务器和 E-Mail 服务器需要对外开放，Web 服务器的内网 IP 为 192.168.20.20，E-Mail 服务器的内网 IP 为 192.168.20.30，其余主机不使用 192.168.20/24 网段。拓扑如下：

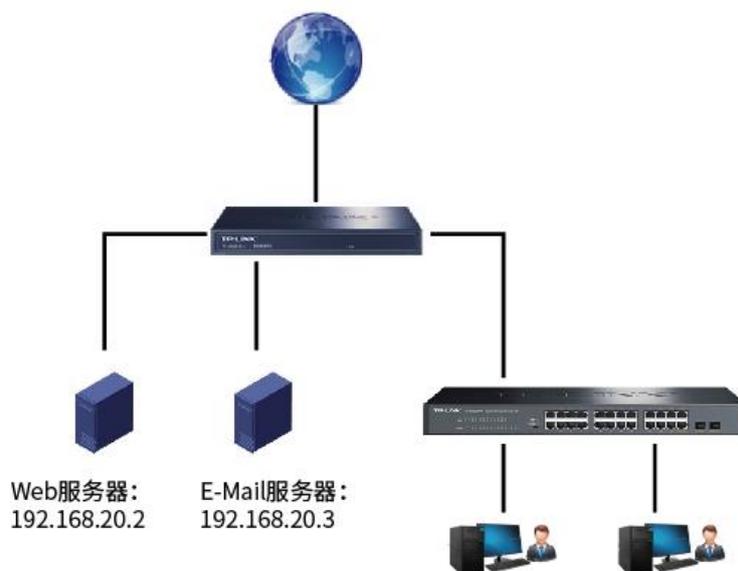

➤ 配置步骤

1. 进入页面：高级功能 >> NAT 设置 >> NATP，点击<新增>。
2. 设置 NATP 规则。



规则名称: test

出接口: WAN1

源地址范围: 192.168.20.0 / 24

状态: 设置服务器所在的网段


确定 取消

4.3.4 一对一 NAT

一对一 NAT，可以将局域网 IP 地址与广域网 IP 地址唯一对应，通常用于局域网内的服务器搭建。用户可以通过一对一 NAT 映射后的广域网地址访问局域网中的服务器，配置动态 DNS 功能则可以通过域名来访问服务器。

➤ 配置方法

进入页面：高级功能 >> NAT 设置 >> 一对一 NAT，点击<新增>，配置完成后，点击<确定>。

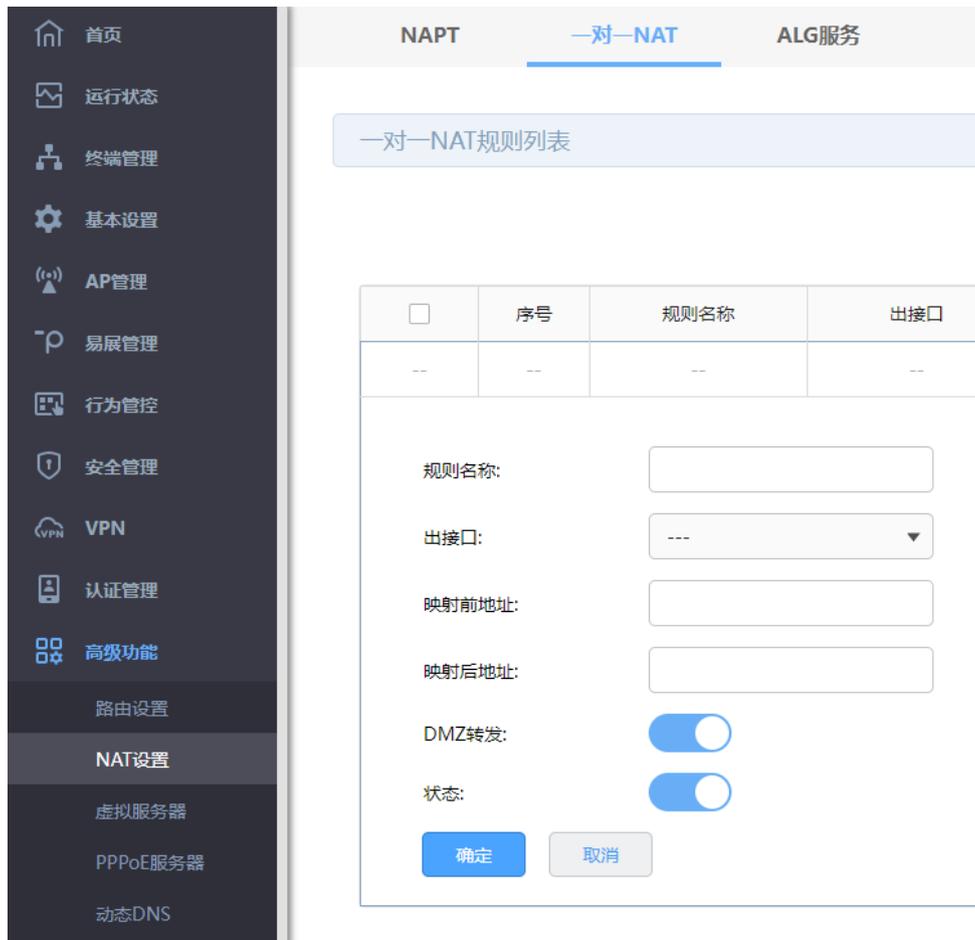

出接口

一对一 NAT 规则只允许选择静态 IP 的出接口。

当出接口从静态 IP 更改为非静态 IP，对应出接口的已配置的一对一 NAT 规则会被自动禁用。

映射前/后地址

规则生效的地址对象。映射前/后地址不能为各个接口的广播，网段和接口 IP 地址。


DMZ 转发

设置是否开启该条 NAT 映射条目的 DMZ 转发。开启 DMZ 转发后，规则生效接口收到目的 IP 地址为映射后地址的数据包时，将把数据包转发给该局域网 IP 地址。如果广域网用户需要自由的访问该局域网 IP 地址，需要开启 DMZ 转发，若不开启，路由器将拒绝用户对该局域网 IP 地址的访问。

点击页面 ，查看更多参数信息。


4.3.5 一对一 NAT 配置实例

某公司有一个公网地址 121.201.33.100，内网上搭载了 Web 服务器需要对外开放，Web 服务器的内网 IP 为 192.168.20.2。现有需求将该 Web 服务器与公网 IP 一对一转换。拓扑如下：

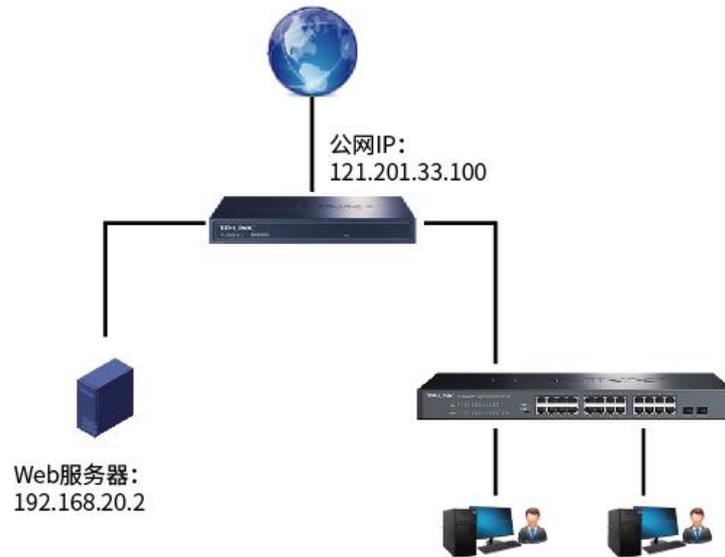

➤ 配置步骤

1. 进入页面：基本设置 >> WAN 设置，选择连接公网的 WAN 口，将其接口连接方式为静态 IP，地址为 121.201.33.100。

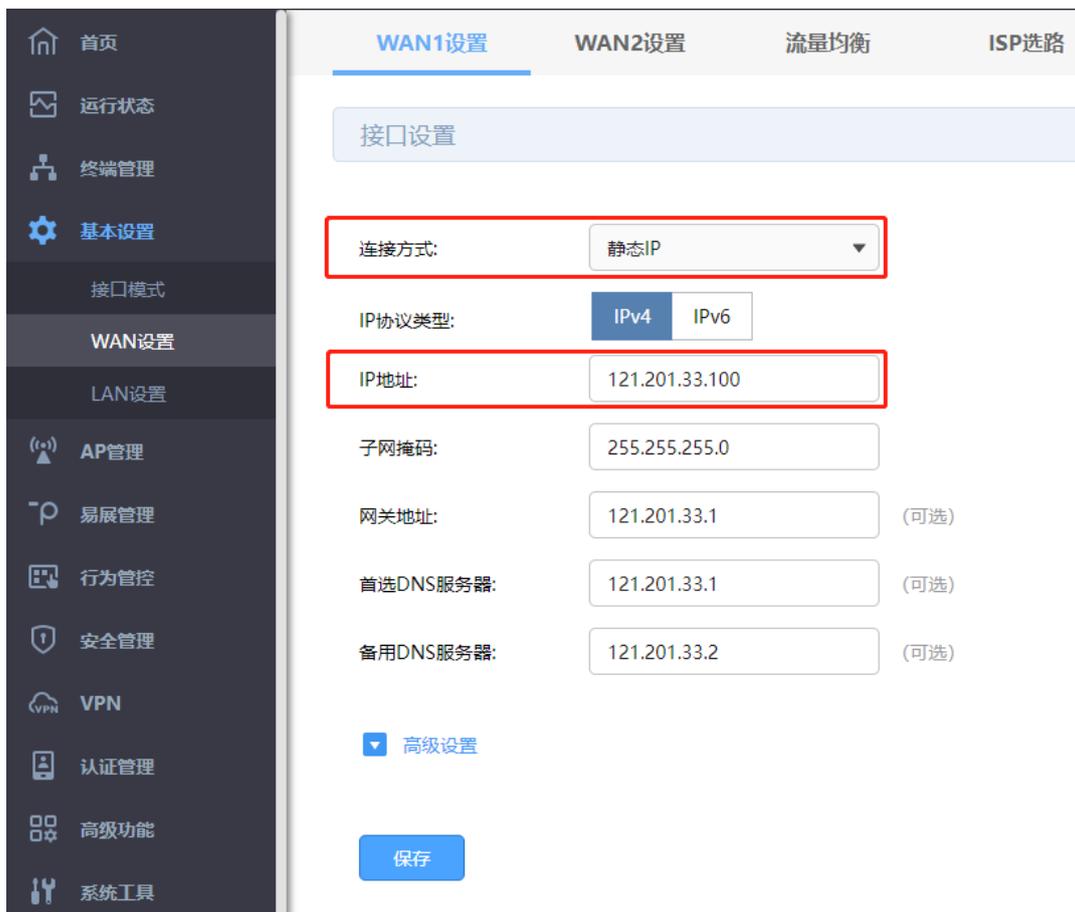

2. 进入页面：高级功能 >> NAT 设置 >> 一对一 NAT，点击<新增>。

3. 设置一对一 NAT 规则，出接口选择第 1 步中设置的 WAN 口，点击<确定>

The NAT rule configuration dialog box shows the following details: '规则名称' (Rule Name) is 'test'; '出接口' (Outgoing Interface) is 'WAN1'; '映射前地址' (Mapping Before Address) is '192.168.20.2'; '映射后地址' (Mapping After Address) is '121.201.33.100'; 'DMZ转发' (DMZ Forwarding) is enabled; and '状态' (Status) is enabled. '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons are at the bottom.

至此，一对一 NAT 配置完成。

4.4 ALG 服务


通常情况下，局域网中的计算机共享公网地址上网时，路由器均会对数据包做 NAT 地址转换。然而，对于一些特殊的协议，例如访问服务器 FTP、VPN 隧道连接等，此类应用的数据包中的内容可能包含 IP 地址或端口信息，这些内容不能被 NAT 进行有效地转换，因此此类应用在通过路由器 NAT 时就可能会出现问題。例如，FTP 应用是由数据连接和控制连接共同完成的，而且数据连接基于的传输层端口由控制连接过程中的数据包内容动态地决定，这就需要 ALG 特性来完成数据包内容的转换，来保证后续数据连接的正确建立。

下表为常见的需要 ALG 的一些应用层协议。

应用名称	应用场景
FTP	用于局域网设备使用 FTP 协议访问广域网设备时，如访问 FTP 服务器，此时需要启用 FTP ALG。
H.323	局域网中的 IP 电话与广域网中的 IP 电话使用 H.323 协议进行通信时，需要启用 H.323 ALG。
SIP	局域网中存在 Internet 多媒体会议、IP 电话等应用是基于 SIP 协议的，需要启用 SIP ALG
PPTP	用于路由器使用 PPTP 方式进行拨号，或者提供 PPTP 隧道连接服务时，需要启用 PPTP ALG

➤ 配置方法

进入页面：高级功能 >> NAT 设置 >> ALG 服务，勾选对应 ALG 服务，点击<保存>。

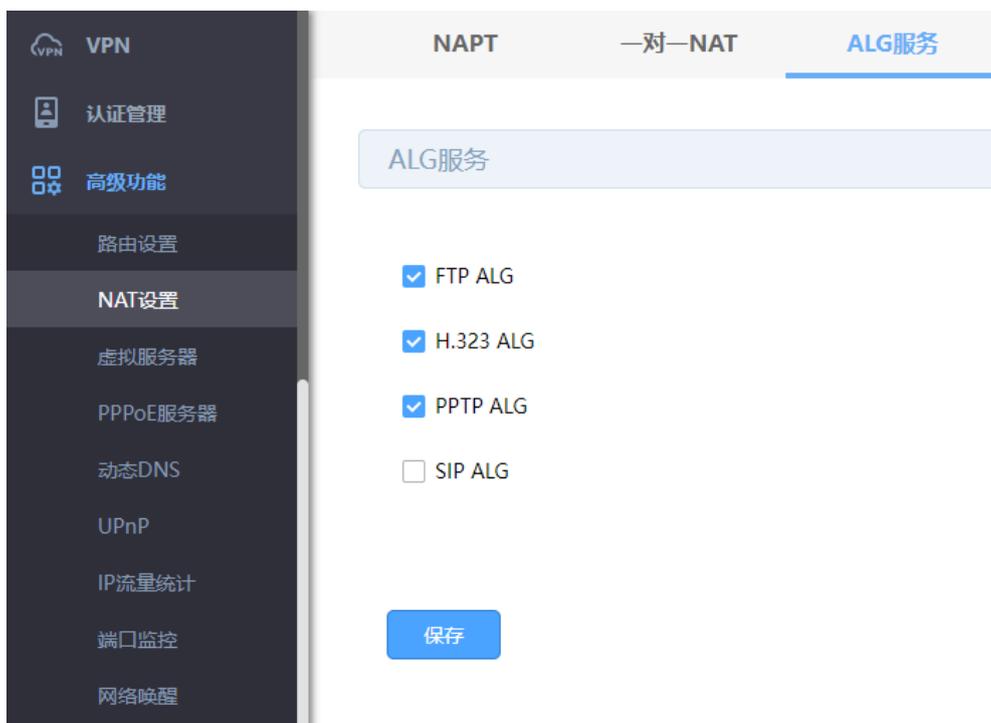


4.5 虚拟服务器

4.5.1 虚拟服务器

企业在内部搭建各种服务器，如 FTP 服务器、Web 服务器、邮件服务器、监控服务器等。而这些服务器并不仅仅是针对内网用户开放的，外网的用户也需要通过互联网来访问。虚拟服务器功能可以实现将内网的服务器映射到 Internet，从而实现外网的访问。

进入页面：高级功能 >> 虚拟服务器 >> 虚拟服务器。点击<新增>，设置完成后，点击<确定>。

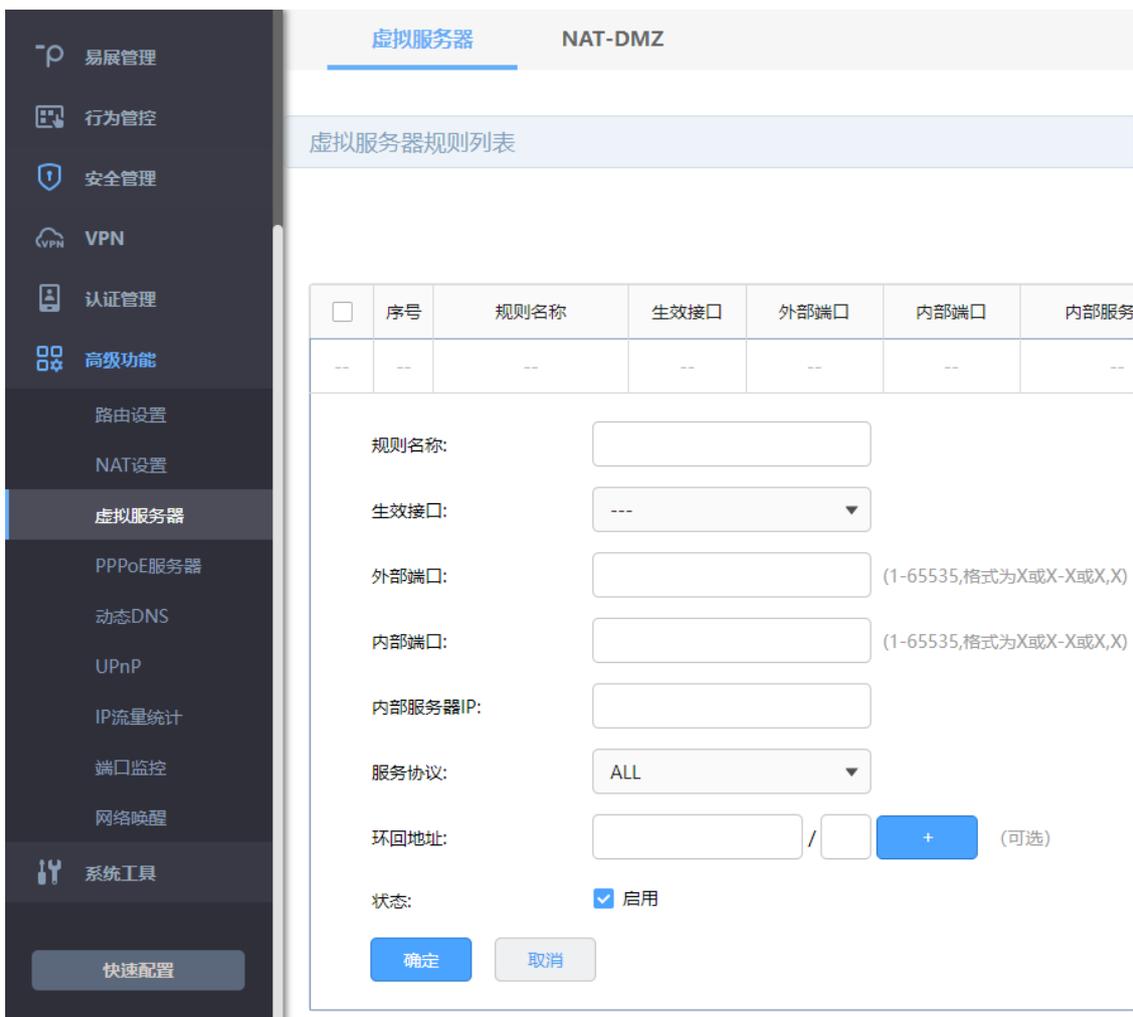

生效接口

规则生效的出接口

外部端口

路由器提供给广域网的服务端口（范围）。端口组之间不允许重叠。

内部端口

局域网主机的服务端口。

内部服务器 IP

局域网中建立服务的主机地址。

服务协议

触发条目生效的协议类型。选择 ALL 表示所有协议均生效。

环回地址

添加除 LAN 网段之外需要环回的地址段。LAN 网段默认支持环回。

点击页面 ，查看更多参数信息。

4.5.2 虚拟服务器配置实例

➤ 组网介绍

企业在内部搭建各种服务器，如 FTP 服务器、Web 服务器、邮件服务器、监控服务器等。而这些服务器并不仅仅是针对内网用户开放的，外网的用户也需要通过互联网来访问。虚拟服务器功能可以实现将内网的服务器映射到 Internet，从而实现外网的访问。示意网络拓扑如下：



企业需要将网页服务器对外网开放。通过虚拟服务器功能实现该需求。用户网络参数如下：

服务器类型	外部端口	内部端口	服务器 IP 地址
Web 服务器	9000	80	192.168.1.10

外部端口是指外网用户访问服务器使用的端口，内部端口是指内部服务器开放的服务端口。

➤ 配置步骤

1. 确认服务器搭建成功：

服务器	服务器设置为固定 IP 地址，默认网关为路由器的管理地址。
防火墙	建议关闭服务器的防火墙与杀毒软件。
局域网	确认局域网的电脑可以通过服务器的 IP 地址和开放的端口访问到服务器。

2. 进入页面：高级功能 >> 虚拟服务器 >> 虚拟服务器，点击<新增>，设置映射规则，设置完成后，点击<确定>。

规则名称:	<input type="text" value="Web"/>
生效接口:	<input type="text" value="WAN1"/>
外部端口:	<input type="text" value="9000"/> (1-65535,格式为X或X-X或X,X)
内部端口:	<input type="text" value="80"/> (1-65535,格式为X或X-X或X,X)
内部服务器IP:	<input type="text" value="192.168.1.10"/>
服务协议:	<input type="text" value="ALL"/>
环回地址:	<input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="button" value="+"/> (可选)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> 启用
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>	

4.6 NAT-DMZ


4.6.1 NAT-DMZ

DMZ (Demilitarized Zone, 非军事区域) 也称隔离区。位于 DMZ 区的主机完全暴露在广域网中, 通常多用于放置一些必须公开的服务器设施, 如企业 Web 服务器、FTP 服务器和论坛等。

NAT DMZ 即 DMZ 主机的 NAT 转发规则, 指定接口收到数据包时, 查看所有的 NAT 规则, 如果没有匹配项, 则将数据包进行 NAT 地址转换后发往位于 DMZ 区指定的局域网计算机上。

➤ 配置方法

进入页面: 高级功能 >> 虚拟服务器 >> NAT-DMZ。点击<新增>, 选择出接口, 设置主机地址, 点击<确定>。

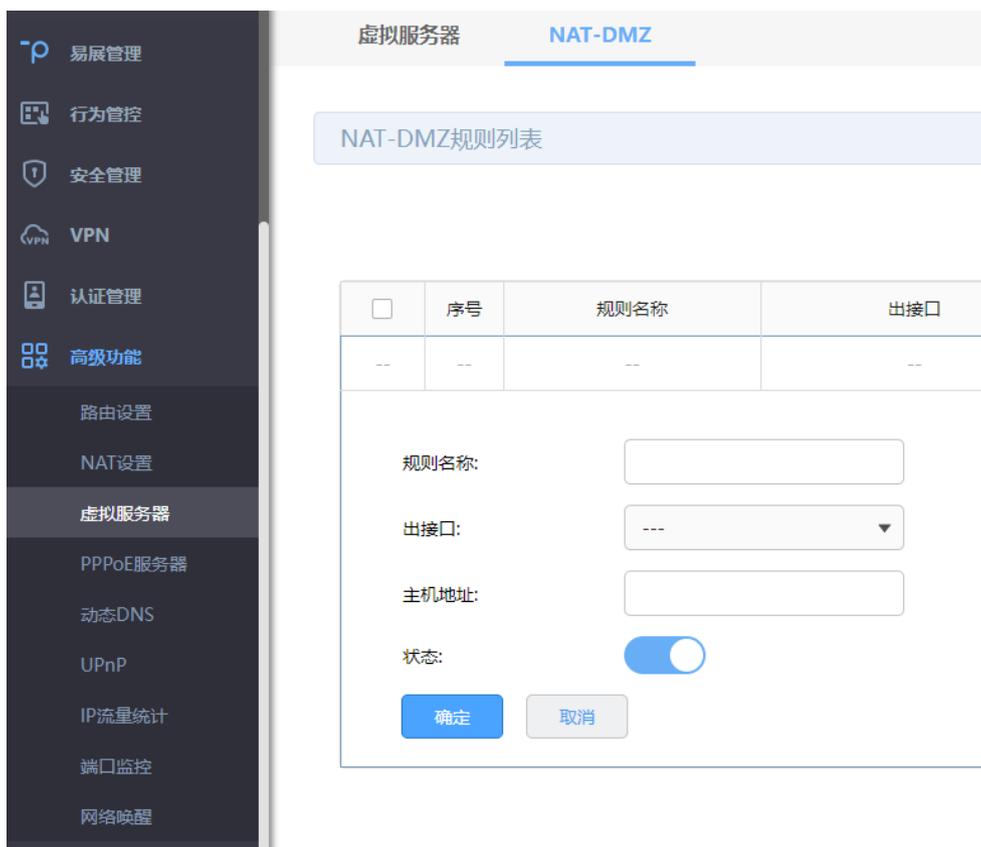

4.6.2 NAT-DMZ 配置实例

某小型企业需要将 Web 服务器、FTP 服务器、监控服务器对外网开放，且希望内外网都可以使用协议默认的端口进行访问。用户网络参数如下：

服务器类型	默认端口	服务器 IP 地址
Web 服务器	80/442	192.168.1.199
FTP 服务器	20/21	
监控服务器	8888	

➤ 配置步骤

1. 确认服务器搭建成功：

服务器	服务器设置为固定 IP 地址，默认网关为路由器的管理地址。
防火墙	建议关闭服务器的防火墙与杀毒软件。
局域网	确认局域网的电脑可以通过服务器的 IP 地址和开放的端口访问到服务器。

2. 进入页面：高级功能 >> 虚拟服务器 >> NAT-DMZ，点击<新增>，添加如下规则，点击<确定>。

规则名称: DMZ

出接口: WAN1

主机地址: 192.168.1.199

状态:

确定 取消

4.7 查看系统路由

进入页面：高级功能 >> 路由设置 >> 系统路由，可查看当前的系统路由表。

序号	目的地址	子网掩码	下一跳	出接口	Metric
1	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.111.1	WAN	0
2	127.0.0.0	255.0.0.0	0.0.0.0	LOOPBACK	0
3	192.168.1.0	255.255.255.0	0.0.0.0	LAN	0
4	192.168.111.0	255.255.255.0	0.0.0.0	WAN	0

第5章 终端管理

5.1 限制终端上网速度

进入页面：终端管理 >> 终端管理，可查看当前设备所连终端。



终端管理

请确认IP流量统计功能已经开启，否则将无法查看到正确的上行速率和下行速率

显示类型: 在线设备

终端设备数量: 2

序号	设备名称	所属范围	IP地址	上行速率 (KB/s)	下行速率 (KB/s)	接入设备名称	射频单元	SSID	VLAN ID	信号强度	接入时间	黑名单	设置
1	---	有线接入	192.168.1.254	0	0	---	---	---	---	---	---	当前设备	✎
2	---	有线接入	192.168.1.251	0	0	---	---	---	---	---	---	移入黑名单	✎

说明:

- 请确认 IP 流量统计功能已经开启，否则将无法查看到正确的上行速率和下行速率。IP 流量统计功能设置可查看 12.4 IP 流量统计。

点击 ，选择限速，设置最大上/下行速率。设置完成后点击<确定>。



设备名称: ---

所属范围: 有线接入

IP地址: 192.168.1.254

MAC地址: A4-1A-3A-F1-5E-94

限速: 不限速 限速

最大上行速率: 100 KB/s(15-125000, 输入0表示不限制)

最大下行速率: 100 KB/s(15-125000, 输入0表示不限制)

允许上网时间: 所有时间 日历设置 手动设置

日历设置: 

5.2 限制终端上网时间

进入页面：终端管理 >> 终端管理，可查看当前设备所连终端。



序号	设备名称	所属范围	IP地址	上行速率 (KB/s)	下行速率 (KB/s)	接入设备名称	射频单元	SSID	VLAN ID	信号强度	接入时间	黑名单	设置
1	---	有线接入	192.168.1.254	0	0	---	---	---	---	---	---	当前设备	✎
2	---	有线接入	192.168.1.251	0	0	---	---	---	---	---	---	移入黑名单	✎

说明：

- 请确认 IP 流量统计功能已经开启，否则将无法查看到正确的上行速率和下行速率。IP 流量统计功能设置可查看 12.4 IP 流量统计。

点击 ，选择限速，设置“允许上网时间”，可选择日历设置或手动设置。设置完成后点击<确定>。



设备名称: ---

所属范围: 有线接入

IP地址: 192.168.1.254

MAC地址: A4-1A-3A-F1-5E-94

限速: 不限速 限速

最大上行速率: 100 KB/s(15-125000, 输入0表示不限制)

最大下行速率: 100 KB/s(15-125000, 输入0表示不限制)

允许上网时间: 所有时间 日历设置 手动设置

星期: 一 二 三 四 五 六 日

时间段: 00 : 00 - 24 : 00

5.3 黑名单管理

加入黑名单的终端将无法上网。

进入页面：终端管理 >> 终端管理，可查看当前设备所连终端，点击 ，选择限速，点击<移入黑名单>，在跳出弹窗中点击<确定>。



序号	设备名称	所属范围	IP地址	上行速率 (KB/s)	下行速率 (KB/s)	接入设备名称	射频单元	SSID	VLAN ID	信号强度	接入时间	黑名单	设置
1	---	有线接入	192.168.1.254	0	0	---	---	---	---	---	---	当前设备	
2	---	有线接入	192.168.1.251	0	0	---	---	---	---	---	---	移入黑名单	

说明：

- 请确认 IP 流量统计功能已经开启，否则将无法查看到正确的上行速率和下行速率。IP 流量统计功能设置可查看 12.4 IP 流量统计。

进入页面：终端管理 >> 黑名单，可查看被禁止上网的设备。点击<恢复上网>，终端将从黑名单中移除，可以上网。



序号	设备名称	MAC地址	设置
1	---	98-97-CC-24-40-7B	恢复上网

第6章 AP 管理

PoE·AC 一体化路由器内置 AC（无线控制器）功能，可以自动发现所有工作在瘦 AP（FIT AP）模式下的 TP-LINK AP，并对 AP 进行统一配置和管理，实现 AP 零配置接入，即插即用，同时支持 AP 状态监控、AP 升级和定时重启，维护简便；所有 LAN 口均支持标准 PoE 供电，负荷 IEEE802.3af/at 标准，单口最大输出功率 30W；适合小企业、办公室、别墅等环境搭建无线网络，无需额外购置 AP 和 PoE 交换机，部署维护简单，性价比高。



6.1 AP 设置

6.1.1 AP 设置

本部分主要介绍全局开启 AP 管理功能，查看 AP 列表，AP 升级和配置 AP 参数。

进入页面：AP 管理 >> AP 设置，勾选“启用 AP 管理功能”，点击<保存>，AP 管理功能全局开启。在“显示类型”部分，选择 AP 设备列表中显示目前在线的 AP，离线的 AP 和所有 AP。

AP设置

启用AP管理功能

保存

显示类型:

在线AP设备

在线AP设备

离线AP设备

所有AP设备

全局设置

在 AP 设备列表部分，可查看当前网络中 AP 列表，并进行 AP 管理。点击  可开启或关闭 AP 指示灯，点击 ，可对 AP 设备进行配置。

AP 配置页面如下，点击<升级>，将升级全部同型号的 AP，升级过程中请不要断电。

1	TL-XAP1800GI-PoE-0000	1.0.9	2.4G1	1 / 128	自动	高		
			5G1	0 / 128	自动	高		
设备名称:	TL-XAP1800GI-PoE-0000 (1-50个字符)							
设备型号:	TL-XAP1800GI-PoE							
设备状态:	运行							
MAC地址:	F4-6D-2F-F9-2D-EF							
软件版本:	1.0.9 Build 20211202 Rel.58279							<input type="button" value="升级"/>
硬件版本:	1.0							
LED默认状态:	<input checked="" type="checkbox"/>							
频段	最大接入设备数量	信道	发射功率	射频模式	频段带宽	弱信号限制		
2.4G1	128 1~128	自动	高	802.11b/g/n/ax	自动	<input type="checkbox"/> 启用	-95~-0	
5G1	128 1~128	自动	高	802.11a/n/ac/ax	自动	<input type="checkbox"/> 启用	-95~-0	
<input type="button" value="确定"/>	<input type="button" value="取消"/>							

设备名称 可自定义 AP 名称。

软件升级 点击<升级>，升级当前软件。

LED 默认状态 开启或关闭 AP 的指示灯。

最大接入设备数量	显示 AP 射频单元关联客户端的最大数目。
信道	设置 AP 射频单元实际工作的信道。
发射功率	设置 AP 射频单元的发射功率。
射频模式	设置 AP 射频单元的工作模式。
频段带宽	当射频模式支持 11n 或者 11ac 时，设置频段带宽。
弱信号限制	设置 AP 接受新客户端接入的最小信号强度值，可以设置 (-95~0) 内的值，单位为 dBm，建议最大值不超过-40。如果试图连接到 AP 的客户端与 AP 之间由于障碍物、距离远等原因导致相对于 AP 的信号强度低于阈值，那么将被 AP 拒绝接入。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

6.1.2 AP 定时重启

进入页面：AP 管理 >> AP 设置，在全局设置部分，开启<定时重启>功能，设置重启日期和时间。配置完成，点击<保存>。

全局设置

定时重启:

重启日期: 每天 ▼

重启时间: 00 ▼ 时 00 ▼ 分 00 ▼ 秒 (HH:MM:SS)

保存

6.1.3 AP 指示灯开关

进入页面：首页，在 AP 指示灯开关模块点击<开启指示灯>可统一开启 AP 指示灯，点击<关闭指示灯>可

统一关闭指示灯。



如需关闭某一个 AP 的指示灯，进入页面 AP 管理 >> AP 设置，在 AP 设备列表中，点击点击  可开启或关闭 AP 指示灯。

6.2 无线网络设置

通过本页面，可以统一管理所有 AP 的无线网络，实现无线网络加密，设置无线网络定时开关等。

6.2.1 无线网络设置

进入页面：AP 管理 >> 无线网络设置 >> 无线网络设置。

VPN 路由器有两个默认无线网络，分别对应 2.4GHz 网络和 5GHz 网络。当开启多频合一功能时，2.4G 和 5G 无线网络使用相同的无线名称，在终端连接 Wi-Fi 时，路由器会根据网络情况自动为终端选择上网频段。访客网络仅支持 2.4GHz 无线网络。

开启多频合一页面如下：

默认无线网络

?

多频合一:



序号	无线网络名称	无线密码	AP设备	状态	设置
1	TP-LINK_4062	12345678	显示全部	已启用	
2	TP-LINK_Guest_4062	不加密	显示全部	已禁用	

多频合一

开启多频合一，2.4G 和 5G 无线网络使用相同的无线名称，在终端连接 Wi-Fi 时，路由器会根据网络情况自动为终端选择上网频段。

AP 设置（显示全部）

使用当前无线网络名称的 AP 设备。

状态

切换该无线网络的启用或禁用状态。

点击页面 ，查看更多参数信息。

点击“设置”下的 ，可编辑该无线网络的设置参数。

无线网络名称:

AP设备: 自动绑定所有AP 手动选择AP

AP列表:

内部隔离:

隐藏无线网络:

加密方式:

认证类型:

加密算法:

无线密码: (8-63个ASCII码字符或8-64个十六进制字符)


组密钥更新周期: 秒 (最小为30, 不更新则为0)

状态:

AP 设备	点击<绑定 AP>，设置使用该无线名称的 AP。
内部隔离	启用内部隔离，可以使连接到 AP 的无线终端不能互相通信，此功能不能跨 AP 生效。
隐藏无线网络	启用隐藏无线网络，局域网中无线终端将搜不到该无线名称。
加密方式	用于无线网络连接时的加密方式，有三种加密方式可选。 不设密码：无线终端无需密码即可连接到 AP 上。 WPA-PSK/WPA2-PSK(推荐)：使用 WPA2-PSK/WPA-PSK 加密方式，该加密方式无需自设认证服务器，设置无线密码即可。 WPA/WPA2:使用 WPA/WPA2 加密方式，该加密方式需要自行配置 Radius 服务器进行相关认证。 WPA2-PSK/WPA3-SAE：基于共享密钥的 WPA2 或 WPA3 模式。
无线密码	选择 WPA-PSK/WPA2-PSK 加密时连接无线网络的密码，由 8-63 个 ASCII 码字符或 8-64 个十六进制字符组成。

点击页面 ，查看更多参数信息。

在无线网络设置部分，点击<新增>，添加新的无线网络。

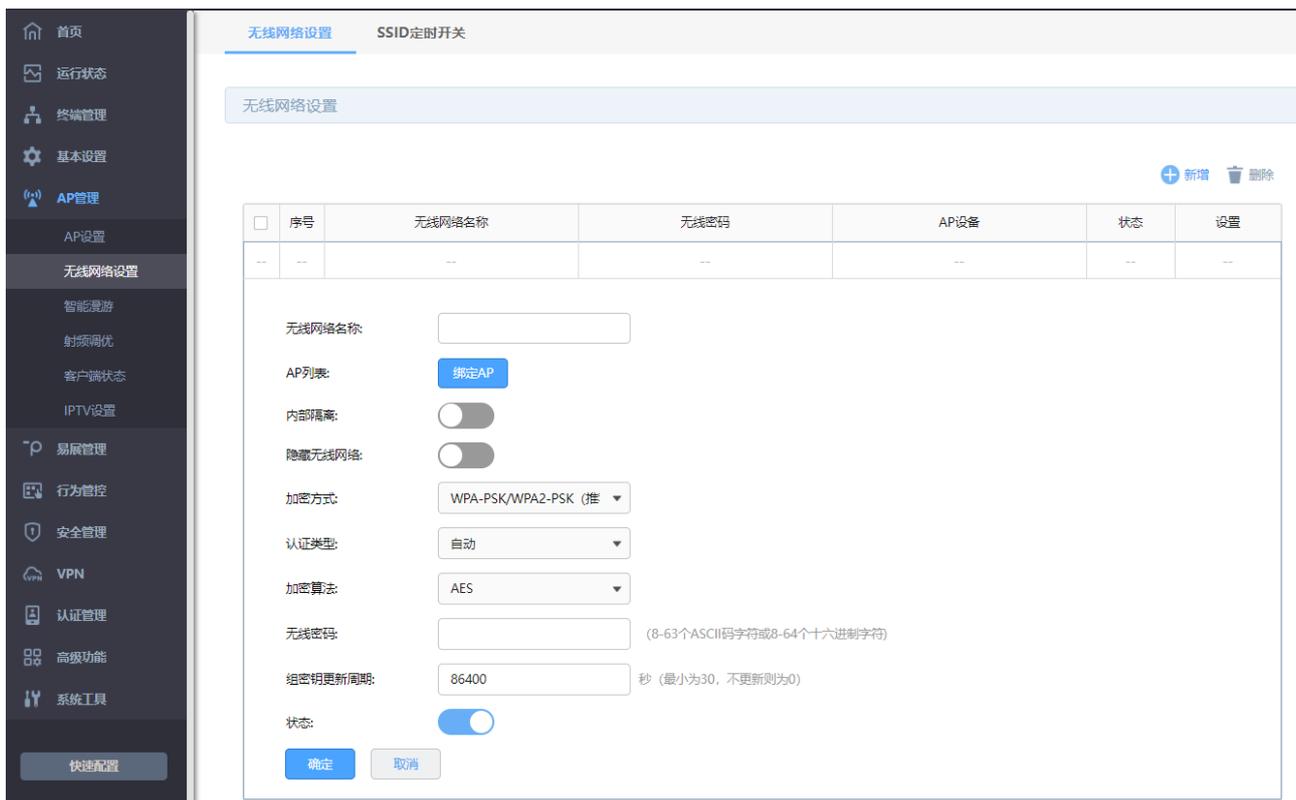

无线网络名称

设置无线网络名称。

AP 列表

点击<绑定 AP>，设置使用该无线名称的 AP。

内部隔离

启用内部隔离，可以使连接到 AP 的无线终端不能互相通信，此功能不能跨 AP 生效。

隐藏无线网络

启用隐藏无线网络，局域网中无线终端将搜不到该无线名称。

加密方式

用于无线网络连接时的加密方式，有三种加密方式可选。

不设密码：无线终端无需密码即可连接到 AP 上。

WPA-PSK/WPA2-PSK(推荐)：使用 WPA2-PSK/WPA-PSK 加密方式，该加密方式无需自设认证服务器，设置无线密码即可。

WPA/WPA2:使用 WPA/WPA2 加密方式，该加密方式需要自行配置 Radius 服务器进行相关认证。

WPA2-PSK/WPA3-SAE：基于共享密钥的 WPA2 或 WPA3 模式

无线密码	选择 WPA-PSK/WPA2-PSK 加密时连接无线网络的密码，由 8-63 个 ASCII 码字符或 8-64 个十六进制字符组成。
加密算法	用于设置无线网络使用加密连接时的加密算法。 WPA-PSK/WPA2-PSK 加密方式的加密算法包括自动、TKIP、AES 三个选项，自动涵盖 TKIP 和 AES 两种加密算法，建议加密算法选择自动。 WPA/WPA2 加密方式的加密算法包括自动、TKIP、AES 三个选项，自动涵盖 TKIP 和 AES 两种加密算法，建议加密算法选择自动。 WPA2-PSK/WPA3-SAE 加密方式的加密算法包括：AES 选项。
组密钥更新周期	定时更新用于广播和组播的密钥的周期，以秒为单位，最小值为 30，不更新则为 0。

点击页面 ，查看更多参数信息。

说明：

- 默认无线网络不能删除，新增的无线网络支持删除功能。

6.2.2 SSID 定时开关

进入页面：AP 管理 >> 无线网络设置 >> SSID 定时开关，开启<SSID 定时开关>功能，点击<保存>。



点击<新增>，添加新的定时开关规则，设置时间段名称、开启时间点、结束时间点和每周重复的时间，点

击<确定>。

时间段描述:

开启时间点: 时 分

关闭时间点: 时 分

重复(星期): 一 二 三 四 五 六 日

6.2.3 访客网络设置

方法一:

进入首页，开启访客网络，设置无线名称和无线密码，点击<保存>。



访客网络


已连设备 0

无线名称:

无线密码:


方法二:

进入页面：AP 管理 >> 无线网络设置 >> 无线网络设置，在“默认无线网络”部分可发现 TP-LINK_Guest_XXXX 访客网络条目，点击 ，可对访客网络进行编辑。

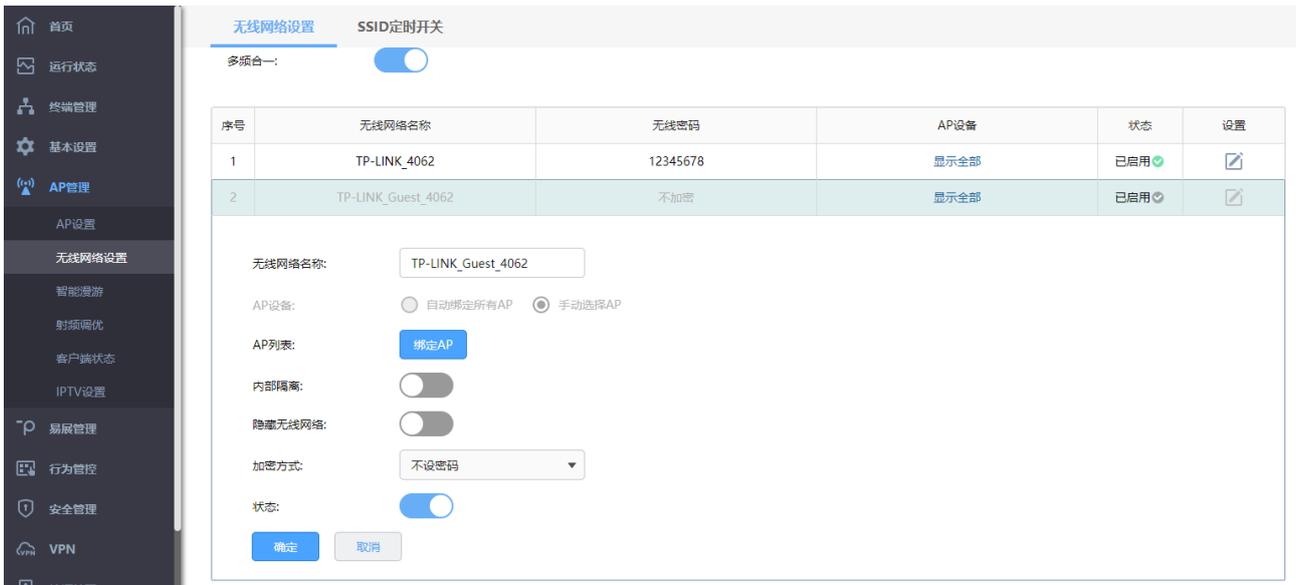

6.3 无线网络模式

进入页面：AP 管理 >> 无线网络模式，可设置漫游的不同无线网络模式。可根据实际网络环境选择高性能模式、高带机量模式或智能模式。

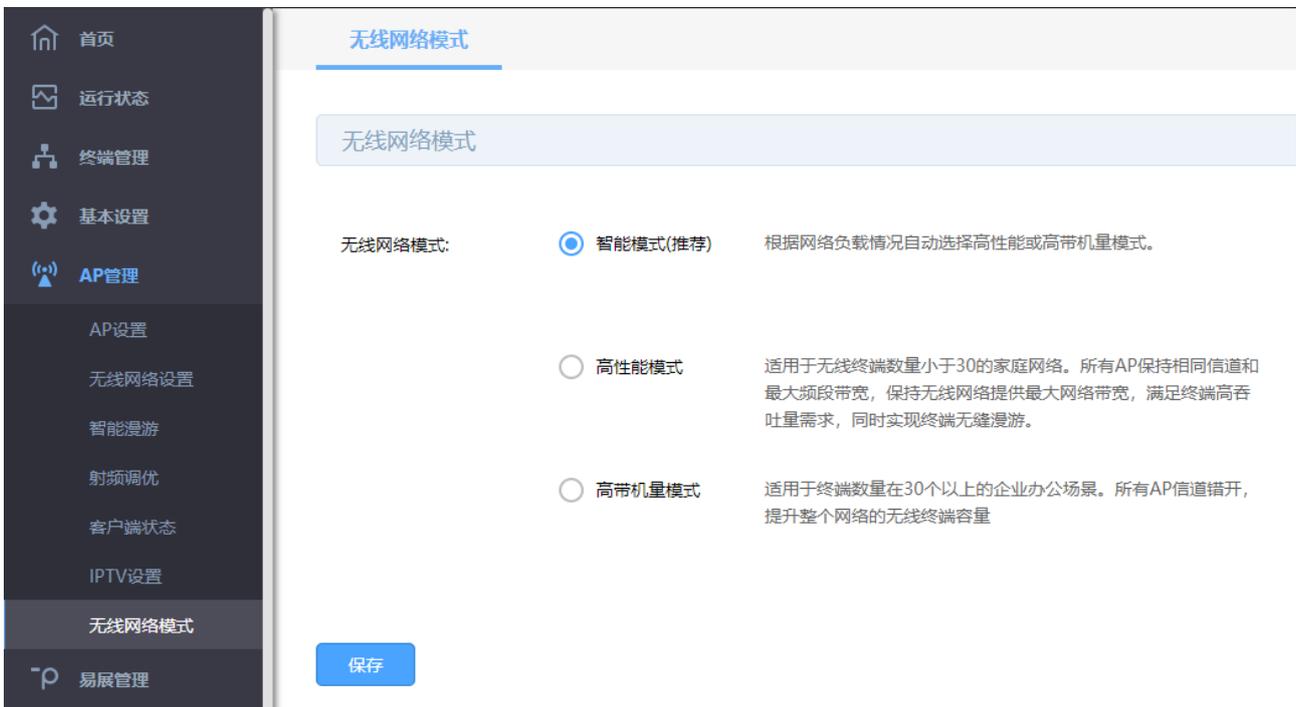

注意：

- 切换模式时部分无线终端会断开，约 5s 后重新连接。

6.4 智能漫游

本栏用于配置智能漫游的参数，以调节不同环境下无线终端的漫游效果。智能漫游的作用在于，对于无线体验较差的终端，AC 主动选取更优的候选 AP，并建议或迫使终端切换到所选择的候选 AP 上，以改善无线上网体验。

进入页面：AP 管理 >> 智能漫游。

6.4.1 高带机量模式

高带机量模式适用于终端数量在 30 个以上的企业办公场景。所有 AP 信道错开，提升整个网络的无线终端容量。高带机量模式下，智能漫游功能设置如下：

基本设置

802.11k快速漫游: 启用 禁用

802.11v快速漫游: 启用 禁用

802.11r快速漫游: 启用 禁用

频段漫游参数设置: 2.4G 5G

检测漫游阈值类型: 基于信号强度 基于速率百分比

触发漫游RSSI阈值: dBm (-95~-60)

弱信号用户下线: 启用 禁用

高级设置 ↓

802.11k/v/r 快速漫游

启用/禁用 802.11k/v/r 快速漫游功能。

检测漫游阈值类型

配置主动触发用户漫游的检测策略。基于信号强度：在信号强度低于阈值时触发终端漫游；基于速率：在终端速率低于阈值时触发终端漫游。同时启用时，只要满足其中一个条件，就会触发终端漫游。

触发漫游 RSSI 阈值

当终端的信号强度低于所设阈值时，将主动触发终端漫游。触发漫游 RSSI 阈值不能小于弱信号用户下线阈值。

弱信号用户下线

启用/禁用弱信号用户踢除功能，启用并设置踢除阈值，将在终端有更合适的目标 AP 可漫游，且信号强度低于设置的踢除阈值时，踢除终端，以迫使终端连接到体验更好的 AP 上。弱信号用户下线阈值不能大于触发漫游 RSSI 阈值。

点击页面 ，查看更多参数信息。

点击<高级设置>，配置更多漫游参数。

高级设置 ↑

漫游阈值检查周期: 秒 (1-10)

漫游差值: dBm (5-15)

终端禁止接入时间: 秒 (0-10)

终端探测上报: 启用 禁用 上报周期 秒 (10-60)

漫游阈值检查周期

检测终端 RSSI 或速率的时间间隔。

漫游差值

触发终端主动漫游的信号强度差值,只有当邻居 AP 的信号强度减去当前连接 AP 的信号强度大于漫游差值时,才建议终端进行主动漫游。

终端禁止接入时间

当触发终端进行主动漫游时,将在非漫游目标的 AP 上设置黑名单,在终端禁止接入时间范围内不让终端接入。

终端探测上报

开启时 AP 会探测周围终端信息并上报给 AC,AC 根据这些信息构建在线终端的 AP 邻居表,对不支持 802.11k 的终端漫游有辅助作用。

点击页面  , 查看更多参数信息。

6.4.2 高性能模式

高性能模式适用于无线终端数量小于 30 的家庭网络。所有 AP 保持相同信道和最大频段带宽,保持无线网络提供最大网络带宽,满足终端高吞吐量需求,同时实现终端无缝漫游。

高性能模式下,智能漫游配置如下:



802.11k/v/r 快速漫游

启用/禁用 802.11k/v/r 快速漫游功能。

触发漫游 RSSI 阈值

当终端的信号强度低于所设阈值时，将主动触发终端漫游。


触发漫游 RSSI 阈值不能小于弱信号用户下线阈值。

6.4.3 智能漫游配置实例

➤ 需求介绍

随着手机、平板和电脑等终端的使用率日益增长，人们对无线的需求愈来愈大，对无线使用体验需求也愈来愈高，而无线漫游则是无线使用体验的重要组成部分。

网络拓扑如下：

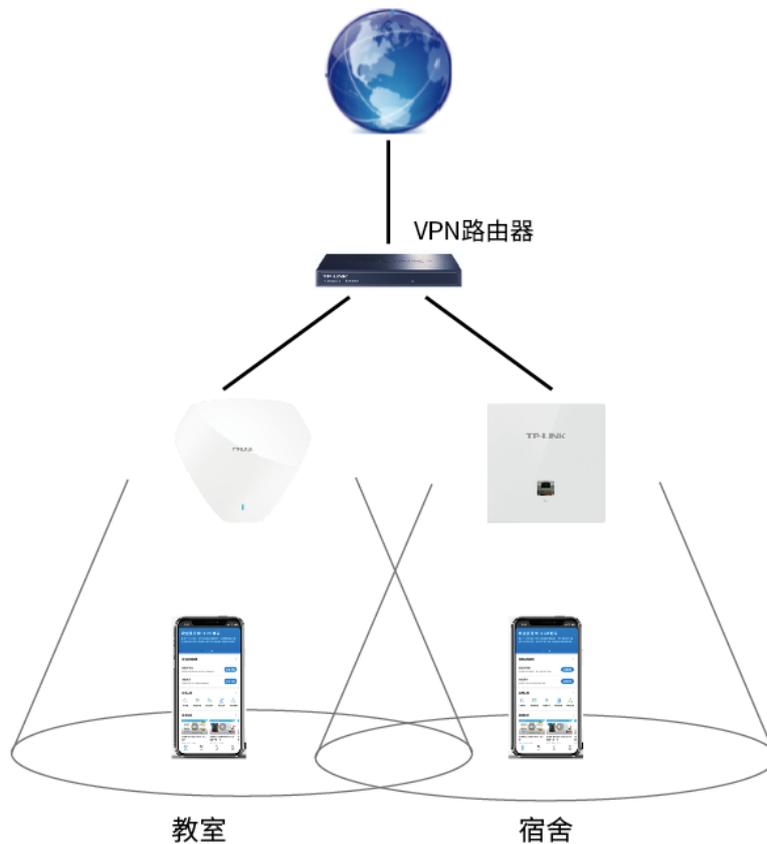

无线漫游条件：

- (1) 无线网络覆盖时多个 AP 都配置了相同的 SSID 和密码；
- (2) 不同 AP 之间信号覆盖范围有一定的重叠；
- (3) 无线终端在无线网络覆盖区域内移动。

➤ 配置步骤

进入路由器管理页面：AP 管理 >> 智能漫游，设置智能漫游参数，此处以高带机量模式为例进行说明。



6.4.4 弱信号剔除配置指南

无线网络中往往会存在部分弱信号设备，占用无线信道，缓慢地收发数据，从而影响到其他无线终端的上网效果，拖垮整体无线网络的使用。TP-LINK PoE-AC 一体化路由支持弱信号剔除，可设信号强度阈值，智能识别并禁止、剔除低于指定信号强度的设备，避免弱信号设备拖垮整个无线网络的效率，提升无线漫游质量和无线网络的性能。

登录路由器 Web 管理界面，进入页面：AP 管理 >> 无线网络模式，选择高带机量模式，点击<保存>。



进入页面：AP 管理 >> 智能漫游，在基本设置模块，启用“弱信号用户下线”功能。



6.5 射频调优

TP-LINK 的射频调优功能可以实现一键自动规划 AP 的信道和功率，调优过程 5 分钟内即可完成，智能减少 AP 之间的信号干扰。射频调优是通过动态信道分配（Dynamic Channel Assignment, DCA）和发射功率调整（Transmit Power Control, TPC）实现统一对 AP 的信道和功率进行规划，尽可能的提高覆盖率，减少整个系统的信道干扰，从而提高整个无线网络的上网体验。



射频调优的工作过程主要分为三个步骤，分别为收集邻居关系、动态信道调整、发射功率调整。

> 收集邻居关系

控制器下发收集邻居关系的命令后，所有 AP 工作在同一信道并周期性发送特定的报文，所有 AP 将监听

到的邻居信息上报给控制器进行后续处理。

> 动态信道调整

控制器根据收集到的邻居关系，通过 DCA 算法得到一个最优的 AP 信道划分结果，并将结果下发给所有 AP。

> 发射功率调整

控制器根据邻居关系、动态信道调整的结果，通过 TPC 算法得到一个最优的 AP 功率划分结果，尽可能的提高覆盖率，同时减少整个系统的同信道干扰，并将结果下发给所有的 AP。

进入页面：AP 管理 >> 射频调优，查看并设置相关调优参数，点击<立即调优>按钮立即进行射频调优。

在高带机量模式和高性能模式下射频调优功能配置介绍如下：

6.5.1 高带机量模式

高带机量模式适用于终端数量在 30 个以上的企业办公场景。所有 AP 信道错开，提升整个网络的无线终端容量。高带机量模式下，射频调优功能设置如下：

射频调优

信道调优: 启用 禁用

2.4G信道调优

频段带宽: 20MHz

2.4G信道集合: 1,6,11

5G信道调优

频段带宽: 40MHz

5G信道集合: 36,44,149,157

信道调优

开启/关闭信道调优功能。

频段带宽

设置对应频段（2.4G/5G）的调优频段带宽。

2.4G/5G 信道集合

设置对应频段（2.4G/5G）的调优信道集合。

功率调优: 启用 禁用

覆盖阈值: dBm (-80~-50, 缺省值=-65)

最大功率: dBm (10-50, 缺省值=50)

最小功率: dBm (3-30, 缺省值=10)

定时调优: 启用 禁用

日期:

时间: 时 分 秒 (HH:MM:SS)

功率调优

开启/关闭功率调优功能。注意：只有信道调优功能开启时，才能开启功率调优功能。

覆盖阈值

当开启功率调优时，对于 AP 的布放场景不同，AP 布放距离不同或 AP 布放高度不同，TPC 的覆盖阈值不同，实际使用时需要根据 AP 的实际布放调整 AP 的 TPC，以使 TPC 的结果能达到最优的覆盖效果。阈值越大，TPC 调整的功率值会整体提高。

最大/小功率

设置功率调优时，AP 允许调节的最大/最小功率。配置最大调优功率值和最小调优功率值后，AP 在进行功率调优后，最终生效的功率会在这两个值之间。

定时调优

开启/关闭定时射频调优功能，并设置定时调优的时间。

点击页面 ，查看更多参数信息。



注意：

- 射频调优过程需要大约五分钟时间，且会导致 AP 无线中断。
- 定时调优的时间须与 AP 定时重启的时间间隔至少 10 分钟。
- 只有信道调优功能开启时，才能开启功率调优功能。

6.5.2 高性能模式

高性能模式适用于无线终端数量小于 30 的家庭网络。所有 AP 保持相同信道和最大频段带宽，保持无线网络提供最大网络带宽，满足终端高吞吐量需求，同时实现终端无缝漫游。

高性能模式下，射频调优功能配置如下：

信道调优

开启/关闭信道调优功能。

定时调优

开启/关闭定时射频调优功能，并设置定时调优的时间。



注意：

- 定时调优的时间须与 AP 定时重启的时间间隔至少 10 分钟。

6.5.3 射频调优配置实例

➤ 需求介绍

在一些酒吧、餐厅、宿舍等密集接入环境下，每个 AP 下都可能存在较大的无线流量，AP 与 AP 之间可能就存在较大的无线干扰，从而影响到整体网络的使用体验，典型的现象就是人少的时候网络很快，使用的人一多网络就慢了。使用 TP-LINK 的射频调优功能对网络的信道进行自动规划，功率进行自动调整，将网络中的干扰降到最小，保障无线使用的体验。

网络拓扑如下：



➤ 配置方法

1. 在高带机量模式下，进入页面：AP 管理 >> 射频调优，开启信道调优，设置调优参数。2.4G 的频段带宽会统一设置为 20MHz，信道集合可以设置为 1/6/11 和 1/5/9/13；5G 的频段带宽可选设置为 20MHz 或 40MHz，信道集合可选设置为 36/44/149/157、40/48/153/161、36/48/149/161。

信道调优: 启用 禁用 **开启信道调优**

2.4G信道调优

频段带宽: 20MHz

2.4G信道集合: 1,6,11

5G信道调优

频段带宽: 40MHz

5G信道集合: 36,44,149,157

2. 开启功率调优，设置覆盖阈值和最大/小功率，一般保持默认即可。

功率调优: 启用 禁用 **开启功率调优**

覆盖阈值: -65 dBm (-80~-50, 缺省值=-65)

最大功率: 50 dBm (10-50, 缺省值=50)

最小功率: 10 dBm (3-30, 缺省值=10)

3. 考虑到调优过程中 AP 会有最长 5min 无法正常使用，射频调优支持设置一个特定的时间进行定时调优，避免因为射频调优带来的断网影响。

定时调优: 启用 禁用 **开启定时调优**

日期: 每天

时间: 00 时 00 分 00 秒 (HH:MM:SS)

至此，射频调优设置完成。

6.6 客户端状态

可以通过本页面来查看客户端状态。

进入页面：AP 管理 >> 客户端状态。点击  可断开客户端与当前网络的连接，点击<刷新>可获取最新客户端列表。

客户端状态									
<input type="checkbox"/>	序号	MAC地址	AP名称	射频单元	SSID	VLAN ID	接入时间	信号强度	断开连接
<input type="checkbox"/>	1	28-C2-DD-BF-1E-80	TL-XAP1800GI-PoE-0000	1(2.4GHz)	TP-LINK_SEA5	---	2021/11/08 19:13:21	-74dBm	

6.7 IPTV


TP-LINK PoE-AC 一体化路由器支持 IPTV 功能，此功能需配合 TP-LINK 面板式 AP 使用，可在路由器与 AP 之间建立 IPTV 数据透传通道，改善 IPTV 机顶盒与光猫距离较远不易连接的问题。有 IPTV 点播或直播需求时，可设置 IPTV 接口，实现 IPTV 数据传输。设置前，请与运营商确认家庭光猫连接方式：上网和 IPTV 单线复用（光猫无专用的 IPTV 口）或上网和 IPTV 分线传输（光猫有专用的 IPTV 口）。

上网和 IPTV 单线复用：单线复用指的是路由器和光猫之间只连接 1 根网线，通过一条物理通道同时承载 IPTV 以及上网的业务流。

上网和 IPTV 分线传输：分线传输可以解决光猫上网口和 IPTV 口分开的情况，路由器和光猫之间通过 2 根网线连接，一根用于上网业务，另一根用于 IPTV 业务。

6.7.1 IPTV 设置

进入页面：AP 管理 >> IPTV 设置，可配置路由器 IPTV 功能，并启用面板 AP 的 IPTV 功能。

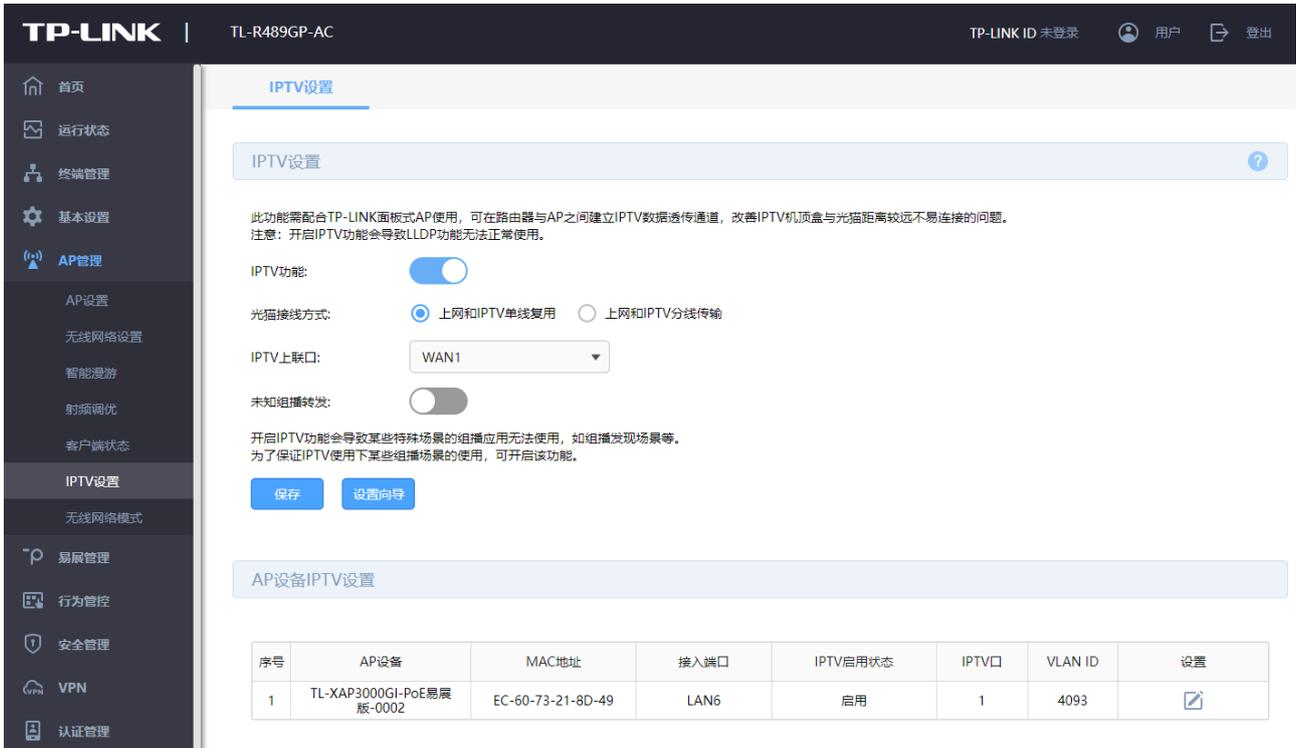

光猫接线方式

上网和 IPTV 单线复用（光猫不带 IPTV 口），上网和 IPTV 分线传输（光猫带 IPTV 口）。

IPTV 上联口

可以指定一个端口作为 IPTV 口，并确保该端口连接到光猫的 IPTV 口，端口顺序参考面板丝印。

➤ AP 设备 IPTV 设置

在“AP 设备 IPTV 设置”模块选择 AP，点击>，开启 AP 的 IPTV 功能并设置 IPTV 口。

在单线复用场景下，还可以配置 VLAN ID。

上网和 IPTV 单线复用：



上网和 IPTV 分线传输：

AP设备IPTV设置

序号	AP设备	MAC地址	接入端口	IPTV启用状态	IPTV口	设置
1	TL-XAP3000GI-PoE易展版-0007	EC-60-73-21-8D-49	LAN3	未启用	---	---

IPTV启用状态:

IPTV口:

AP 设备

与机顶盒连接的 AP 名称。

IPTV 口

AP 的 IPTV 口，AP 的 IPTV 口连接到机顶盒。

VLAN ID

在单线复用场景下可配置 VLAN ID，该 VLAN ID 由运营商提供。如果机顶盒支持 VLAN TAG 功能，则此处配置为 0。

点击页面 ，查看更多参数信息。




注意：

- 开启 IPTV 功能会导致 LLDP 功能无法正常使用。
- 开启 IPTV 功能会导致某些特殊场景的组播应用无法使用，如组播发现场景等。
- 切换接口模式后需要重新启用 IPTV 功能。

可选择自定义设置或点击<设置向导>进行 IPTV 配置。

> 设置向导

1. 选择光猫接线方式：上网和 IPTV 单线复用（光猫无专用 IPTV 口）或上网和 IPTV 分线传输（光猫有专用 IPTV 口）。

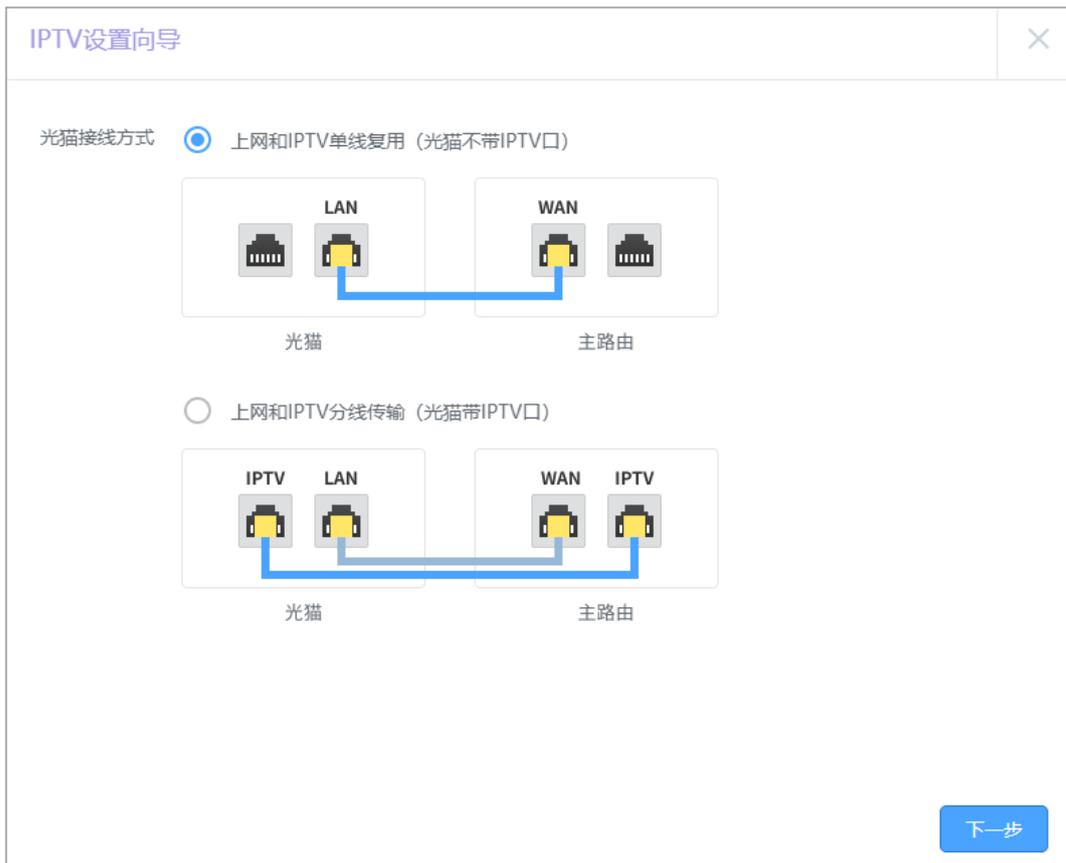

2. 单线复用情况下，选择 WAN 口作为 IPTV 上联口用于连接光猫；分线传输情况下，选择 LAN 口作为 IPTV 上联口用于连接光猫。

上网和 IPTV 单线复用：



上网和 IPTV 分线传输：



注意：

- IPTV 上联口无法管理 AP，请确保将 AP 设备连接至其他端口。

3. 选择连接到路由器和机顶盒的面板 AP 设备，启用 IPTV 状态，选择 IPTV 口，点击<完成>。

IPTV设置向导✕

AP设备	MAC地址	接入端口	IPTV启用状态	IPTV口
TL-XAP3000GI-PoE易展版-0007	EC-60-73-21-8D-49	LAN3	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;">网口1▼</div>

上一步完成

6.7.2 IPTV 分线传输配置指南

➤ 使用场景

此功能需要 TP-LINK PoE-AC 一体化路由器配合 TP-LINK 面板 AP 使用。

光猫的上网口和 IPTV 口是分开的，即有专用的 IPTV 口用来传输 IPTV 数据。




此时光猫和路由器之间需要两根网线进行连接：一根将光猫的上网口连接到路由器的 WAN 口，一根将光猫的 IPTV 口连接到路由器的 LAN 口。



➤ 配置方法

1. 登录到路由器的管理页面，进入页面：AP 管理 >> IPTV 管理。

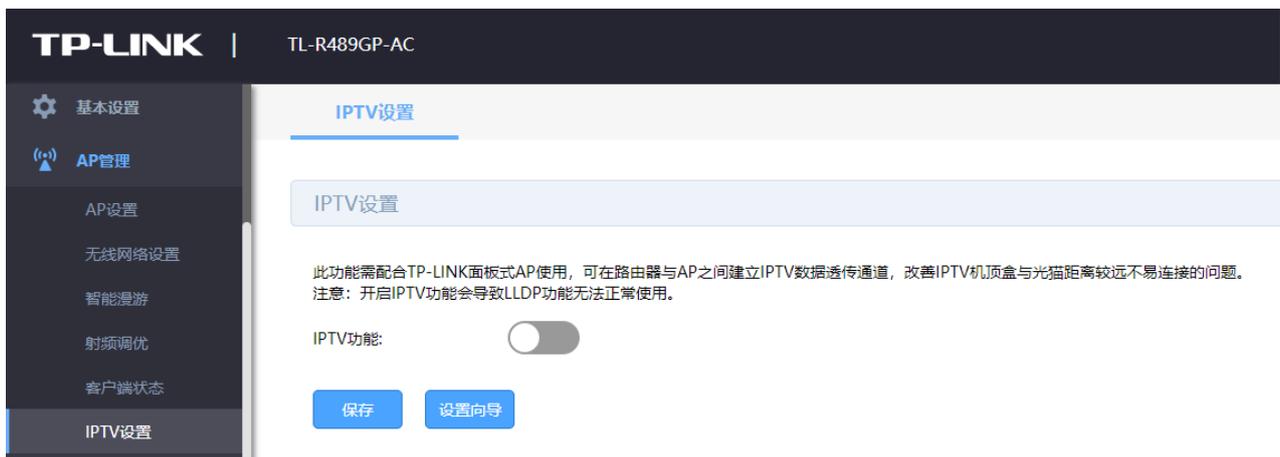

2. 启用 IPTV 功能，选择“上网和 IPTV 分线传输”，并指定 IPTV 的上联口（连接光猫的 IPTV 口），点击 <保存>。

IPTV设置

此功能需配合TP-LINK面板式AP使用，可在路由器与AP之间建立IPTV数据透传通道，改善IPTV机顶盒与光猫距离较远不易连接的问题。
注意：开启IPTV功能会导致LLDP功能无法正常使用。

IPTV功能:

光猫接线方式: 上网和IPTV单线复用 上网和IPTV分线传输 选择上网和IPTV分线传输

IPTV上联口: LAN2 选择IPTV上联口（连接光猫的IPTV口）

未知组播转发:

开启IPTV功能会导致某些特殊场景的组播应用无法使用，如组播发现场景等。
为了保证IPTV使用下某些组播场景的使用，可开启该功能。

保存 设置向导 点击保存

3. 点击连接机顶盒及路由器的面板 AP 的设置按钮进行配置，选中网口并启用 IPTV 状态，点击 <确定>。

AP设备IPTV设置

序号	AP设备	MAC地址	接入端口	IPTV启用状态	IPTV口	VLAN ID	设置
1	TL-XAP3000GI-PoE易展版-0002	EC-60-73-21-8D-49	LAN6	未启用	---	4093	---

选择连接机顶盒的AP设备

IPTV启用状态: 启用IPTV状态

IPTV口: 网口1 选中IPTV的网口

确定 取消 点击确定

6.7.3 IPTV 单线复用配置指南

➤ 使用场景

此功能需要 TP-LINK PoE-AC 一体化路由器配合 TP-LINK 面板 AP 使用。

光猫的上网业务口和 IPTV 业务口共用一个接口，这种情况下，光猫的 LAN 口是上网和 IPTV 复用口，此时只需把光猫的复用口和路由器的 WAN 口用一根网线直连即可。



上网/IPTV复用口



➤ 配置方法

1. 登录到路由器的管理页面，进入页面：AP 管理 >> IPTV 管理。



2. 启用 IPTV 功能，选择“上网和 IPTV 单线复用”，并指定 IPTV 的上联口（连接光猫的复用口），点击 <保存>。

IPTV设置

IPTV设置

此功能需配合TP-LINK面板式AP使用，可在路由器与AP之间建立IPTV数据透传通道，改善IPTV机顶盒与光猫距离较远不易连接的问题。
注意：开启IPTV功能会导致LLDP功能无法正常使用。

IPTV功能:



选择上网和IPTV单线复用

光猫接线方式:



上网和IPTV单线复用



上网和IPTV分线传输

IPTV上联口:

WAN2

选择IPTV上联口连接光猫的复用口
(默认为WAN口)

未知组播转发:



开启IPTV功能会导致某些特殊场景的组播应用无法使用，如组播发现场景等。
为了保证IPTV使用下某些组播场景的使用，可开启该功能。

保存

设置向导

点击保存

3. 点击连接机顶盒及路由器的面板 AP 的设置按钮进行配置，选中网口并启用 IPTV 状态，点击<确定>。配置由运营商提供的 VLAN ID，如果机顶盒支持 VLAN TAG 功能，则此处配置为 0。

AP设备IPTV设置

序号	AP设备	MAC地址	接入端口	IPTV启用状态	IPTV口	VLAN ID	设置
1	TL-XAP3000GI-PoE易展版-0002	EC-60-73-21-8D-49	LAN6	未启用	---	4093	---

选择连接机顶盒的AP设备

IPTV启用状态: 启用IPTV状态

IPTV口: 网口1 选中IPTV网口

VLAN ID: 4093 (0-4094, 0为不生效) 配置由运营商提供的VLAN ID

确定 取消 点击确定

第7章 易展管理

随着互联网技术的快速发展，需求无线网络覆盖的地方越来越多，此时出现了一些传统网络无法解决的复杂区域和快速完成组网的需要，也有个人用户不想破坏原有的装修环境来进行网络覆盖。对于一些区域来说传统网络的组网方案不仅复杂且成本较高。为了解决这些问题，TP-LINK 新推出了带有“易展”功能的 AP，能够实现快速组网，无需布线，简单实现组网，且可以替换某些传统组网，优化整个网络。

➤ 易展 AP

传统的无线 AP 组网，设备众多，且需要专业人员施工，费时、费力、费钱。TP-LINK “易展”系列 AP 产品颠覆传统 AP 复杂的布线方式，通过 TP-LINK Mesh 技术，无需布线，可实现最多 8 台“易展” AP 一键无线互联，仅需简单设备单台 AP 网络配置，即可自动同步到所有 AP，让 AP 组网、管理更加省时、省力、省钱。

易展 AP 的无线 Mesh 组网模式，作为传统有线组网的扩展和补充，推荐用于终端密度不高的场所，优势在于免布线，便捷且成本低，对于带机量要求较高的高密度场景，建议采用传统有线组网方式。

➤ 易展 AP 组网



➤ 如何辨别易展 AP

产品型号中有“易展”二字，或设备上有“易展”按键的 AP 产品就是易展 AP。

下面介绍如何使用路由器产品添加和管理易展 AP。



说明：

- 只有开启 AP 管理功能才能使用易展管理功能，开启 AP 管理功能请前往页面：AP 管理 >> AP 设置。
- 开启易展管理功能才能使用 FIT 模式的易展功能。

7.1 管理易展 AP

7.1.1 添加易展 AP

请将易展 AP 处于 FIT 模式，并按照如下步骤添加易展 AP。

1. 进入页面：AP 管理 >> AP 设置，勾选“启用 AP 管理功能”，点击<保存>。



2. 进入页面：易展管理 >> 设备列表 >> 易展 AP 设置，在“全局设置”部分，开启“易展功能开关”，点击<设置>。易展 AP 将自动识别并工作在 FIT 模式，此时连接的 AP 作为主 AP。



设备自动漫游

功能开启后,当前端主设备离线或与主设备连接质量较差时,子设备将自动尝试切换至连接质量更好的主设备。切换后,子设备将自动从新的主设备同步无线服务及射频配置。

点击页面 , 查看更多参数信息。

3. 点击页面右上角<添加易展设备>, 同时按下易展子 AP 上的“易展”按键。



 注意:

● 易展子 AP 必须为未配置过的出厂状态, 若易展子 AP 已配置过请长按 reset 按键恢复出厂设置状态。

4. 易展主 AP 会自动搜索发现周围待配对的易展子 AP, 发现设备后点击<添加>, 等待一会儿即可完成配对。如需批量添加多个易展子 AP, 点击<全部添加>即可。

可添加易展设备列表

设备发现中... 无法发现/添加易展设备?

序号	设备型号	MAC地址	目标接入主设备				操作
			设备名称	MAC地址	连接方式	操作	
1	TL-XAP3000GC-PoE/DC易展版	A4-1A-3A-E0-C2-CC	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版-0000	6C-B1-58-11-32-C9	无线	修改	添加

共1条, 每页: 10 条 | 当前: 1/1页, 1-1条 | < 1 >

全部添加
重新发现

5. 在“易展主 AP 设备”和“易展子 AP 设备”列表中，可查看当前网络中的易展主/子 AP 设备。

易展主AP设备

AP设备数量: 1 在AP的名称中搜索 搜索

序号	设备名称	软件版本	频段	设备接入	信道	发射功率	LED当前状态	设备状态	子设备数量	设置
1	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版-0000	1.0.9	2.4G1	1 / 128	自动	高	...	运行	0	
			5G1	0 / 128	自动	高				

易展子AP设备

AP设备数量: 1 在AP的名称中搜索 搜索

序号	设备名称	软件版本	频段	设备接入	信道	发射功率	LED当前状态	设备状态	主设备信息	设置
1	TL-XAP3000GC-PoE/DC易展版-0001	1.0.2	2.4G1	1 / 128	自动	高	💡	运行	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版-0000 (6C-B1-58-11-32-C9)	
			5G1	1 / 128	自动	高				

7.2 管理易展 AP

进入页面：易展管理 >> 设备列表 >> 易展 AP 设置，在易展主 AP 设备列表和易展子 AP 设备列表中，可对易展 AP 进行多种管理操作。

在 FIT 模式下，易展 AP 与普通 AP 的功能基本是一样的，例如 LED 开关、射频编辑、设备升级、AP 列表查看等；易展 AP 特有的功能主要有“易展主子 AP 列表分开展示”、“主设备冗余”和“子设备更管主 AP”。

➤ 主子 AP 列表

易展主AP设备

AP设备数量: 1

在AP的名称中搜索

搜索

序号	设备名称	软件版本	频段	设备接入	信道	发射功率	LED当前状态	设备状态	子设备数量	设置
1	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版-0000	1.0.9	2.4G1	0 / 128	自动	高		运行	1	
			5G1	0 / 128	自动	高				

易展子AP设备

AP设备数量: 1

在AP的名称中搜索

搜索

序号	设备名称	软件版本	频段	设备接入	信道	发射功率	LED当前状态	设备状态	主设备信息	设置
1	TL-XAP3000GC-PoE/DC易展版-0001	1.0.2	2.4G1	1 / 128	自动	高		运行	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版-0000 (6C-B1-58-11-32-C9)	
			5G1	1 / 128	自动	高				

点击 ，可开启或关闭易展 AP 指示灯。

点击 ，可编辑主子设备信息。

设备名称: (1-50个字符)

设备型号: TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版

设备状态: 运行

MAC地址: 6C-B1-58-11-32-C9

软件版本: 1.0.9 Build 20211209 Rel.56937

升级

硬件版本: 1.0

LED默认状态:



频段	最大接入设备数量	信道	发射功率	射频模式	频段带宽	弱信号限制
2.4G1	<input type="text" value="128"/> 1~128	<input type="text" value="自动"/>	<input type="text" value="高"/>	<input type="text" value="802.11b/g/n/ax"/>	<input type="text" value="自动"/>	<input type="checkbox"/> 启用 <input type="text" value="-95~-0"/>
5G1	<input type="text" value="128"/> 1~128	<input type="text" value="自动"/>	<input type="text" value="高"/>	<input type="text" value="802.11a/n/ac/ax"/>	<input type="text" value="自动"/>	<input type="checkbox"/> 启用 <input type="text" value="-95~-0"/>

确定

取消

设备名称 可自定义 AP 名称。

软件版本 点击<升级>，升级当前软件。

LED 默认状态 开启或关闭 AP 的指示灯。

最大接入设备数量 显示 AP 射频单元关联客户端的最大数目。

信道 设置 AP 射频单元实际工作的信道。

发射功率	设置 AP 射频单元的发射功率。
射频模式	设置 AP 射频单元的工作模式。
频段带宽	当射频模式支持 11n 或者 11ac 时，设置频段带宽。
弱信号限制	设置 AP 接受新客户端接入的最小信号强度值，可以设置（-95~0）内的值，单位为 dBm，建议最大值不超过-40。如果试图连接到 AP 的客户端与 AP 之间由于障碍物、距离远等原因导致相对于 AP 的信号强度低于阈值，那么将被 AP 拒绝接入。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

点击 ，可断开与易展 AP 的连接。

点击 ，可对易展 AP 重新启动。

➤ 主 AP 冗余

在易展主 AP 列表，点击 ，主设备冗余功能，可以通过此功能，将某个主 AP 的设备备份到新加入的主 AP，主要是用于主 AP 故障/替换的场景。

备选设备列表

序号	设备名称	MAC地址	状态	操作
1	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版-0000	6C-B1-58-11-32-C9	运行	目标设备

共1条，每页：条 | 当前：1/1页，1~1条 |

 1 

➤ 子 AP 更换主 AP

在易展 AP 列表，点击 ，子设备更换主设备功能，灵活调整组网，可以通过手动设置将子 AP 关联到信号更好的主 AP 上。

易展子AP设备

AP设备数量: 1

在AP的名称中搜索

搜索

序号	设备名称	软件版本	频段	设备接入	信道	发射功率	LED当前状态	设备状态	主设备信息	设置
1	TL-AP1907GC-PoE/DC 易展版-0006	1.0.3	2.4G1	0 / 60	自动	高	---	运行	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版-0004 (6C-B1-58-11-32-C9)	  
			5G1	0 / 60	自动	高				

选择主AP列表

序号	设备名称	MAC地址	状态	操作
1	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版-0004	6C-B1-58-11-32-C9	运行	当前主易展设备
2	TL-XAP3000GC-PoE/DC易展版-0005	A4-1A-3A-E0-C2-CC	运行	

共2条, 每页: 10 条 | 当前: 1/1页, 1~2条

点击替换为主易展设备

易展子AP设备

AP设备数量: 1

在AP的名称中搜索

搜索

序号	设备名称	软件版本	频段	设备接入	信道	发射功率	LED当前状态	设备状态	主设备信息	设置
1	TL-AP1907GC-PoE/DC 易展版-0006	1.0.3	2.4G1	0 / 60	自动	高	---	运行	TL-XAP3000GC-PoE/DC易展版-0005 (A4-1A-3A-E0-C2-CC)	  
			5G1	0 / 60	自动	高				

7.3 查看网络拓扑结构

进入页面: 易展管理 >> 拓扑结构, 查看当前网络拓扑结构。



说明:

- 点击页面右上角<添加易展 AP>可添加易展 AP 至当前拓扑, 详细添加步骤可参考 7.1.1 添加易展 AP。

7.4 查看客户端列表

进入页面: 易展管理 >> 客户端列表, 查看接入易展 AP 的终端设备信息, 包括接入时间、设备 MAC、接

入射频、信号强度等。点击  可断开客户端与当前网络的连接，点击<刷新>可获取最新客户端列表。

客户端列表

客户端状态

 删除  刷新

<input type="checkbox"/>	序号	MAC地址	AP名称	射频单元	SSID	VLAN ID	接入时间	信号强度	断开连接
<input type="checkbox"/>	1	72-F1-69-32-98-5B	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版-000	1(2.4GHz)	TP-LINK_5EA5	---	2021/11/08 02:15:31	-68dBm	
<input type="checkbox"/>	2	A2-06-4C-88-47-55	TL-XAP3000GC-PoE/DC易展版-0001	1(2.4GHz)	TP-LINK_5EA5	---	2021/11/08 02:13:34	-73dBm	
<input type="checkbox"/>	3	28-C2-DD-BF-1E-B0	TL-XAP3000GC-PoE/DC易展版-0001	1(2.4GHz)	TP-LINK_5EA5	---	2021/11/08 01:40:06	-61dBm	
<input type="checkbox"/>	4	72-AD-F1-CD-57-20	TL-XAP3000GC-PoE/DC易展版-0001	2(5GHz)	TP-LINK_5EA5	---	2021/11/08 02:12:09	-90dBm	
<input type="checkbox"/>	5	F2-50-94-ED-08-E7	TL-XAP3000GC-PoE/DC易展版-0001	2(5GHz)	TP-LINK_5EA5	---	2021/11/08 02:13:18	-90dBm	
<input type="checkbox"/>	6	E2-01-56-33-B4-D4	TL-XAP3000GC-PoE/DC易展版-0001	2(5GHz)	TP-LINK_5EA5	---	2021/11/08 02:13:28	-91dBm	
<input type="checkbox"/>	7	F2-98-34-2F-25-1C	TL-XAP3000GC-PoE/DC易展版-0001	2(5GHz)	TP-LINK_5EA5	---	2021/11/08 02:14:11	-90dBm	

第8章 行为管控


PoE-AC 一体化路由器内置常见上网应用数据库，可一键管控各种桌面端、移动端上网应用，包括社交软件/视频软件/音乐软件/购物休闲软件/新闻资讯软件/P2P 软件/金融软件/网络游戏/应用商店/基础应用等类别；内置十几类几百个网址数据库，可一键限制员工对相应网站的访问；支持过滤文件扩展类型，可方便地过滤内嵌在网页中的各种小文件，避免病毒、木马等通过这些小文件侵入企业网络，危害网络安全。

8.1 对象管理

8.1.1 地址组管理

设置地址组，每个地址组包含不同 IP 地址段，引用该地址组的规则在该地址段内均会生效。一个地址组可包含多个不同的 IP 地址段。

进入页面：行为管控 >> 地址管理，点击<新增>，输入组名称和 IP 地址段，点击<确定>。

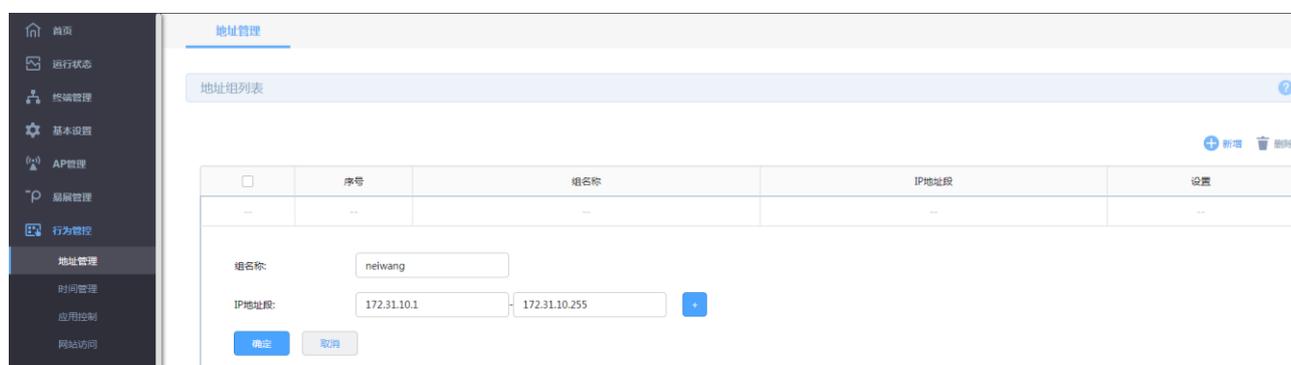


注意：

- 地址组一旦在其他地方被引用则无法在本页面被删除，除非解除引用。

8.1.2 时间管理

设置时间对象，每个时间对象包含不同时间段，引用该时间对象的规则在该时间段内均会生效。一个时间对象可包含多个不同的时间段。

进入页面：行为管控 >> 时间管理，点击<新增>，输入时间对象名称和时间段，点击<确定>。

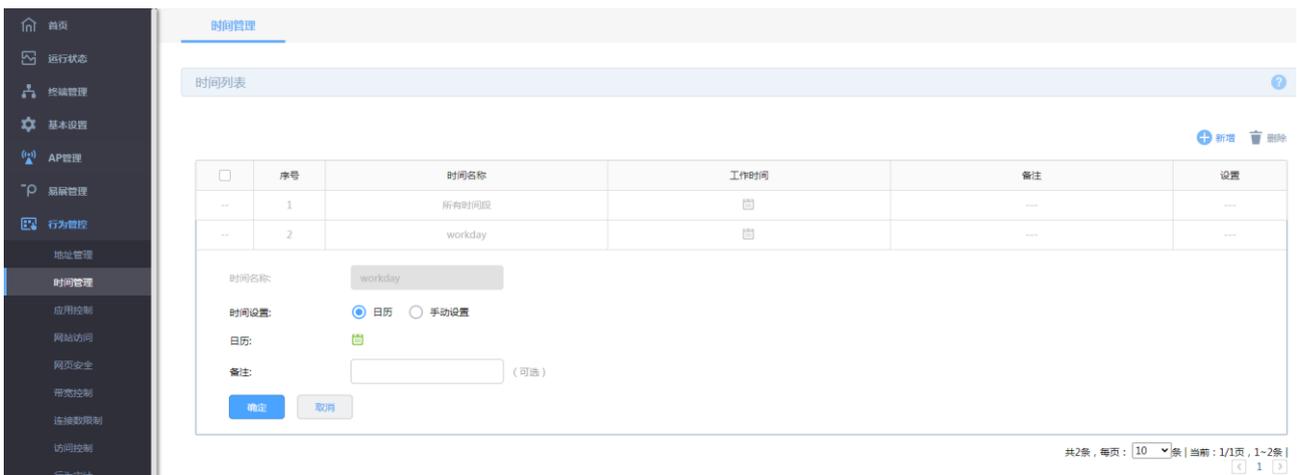

The screenshot shows the 'Time Management' (时间管理) interface. On the left is a navigation menu with options like '首页', '运行状态', '终端管理', '基本设置', 'AP管理', '屏屏管理', '行为管控', '地址管理', '时间管理', '应用控制', '网站访问', '网页安全', '带宽控制', '连接数限制', and '访问控制'. The main area is titled '时间列表' (Time List) and contains a table with columns: '序号' (Serial Number), '时间名称' (Time Name), '工作时间' (Working Time), '备注' (Remarks), and '设置' (Settings). The table lists two entries: '所有时间段' (All Time Periods) and 'workday'. Below the table is a form for adding a new time object, with fields for '时间名称' (Time Name), '时间设置' (Time Settings) with radio buttons for '日历' (Calendar) and '手动设置' (Manual Settings), a '日历' (Calendar) icon, a '备注' (Remarks) field, and '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons. At the bottom right, there is a pagination control showing '共2条, 每页: 10 条 | 当前: 1/1页, 1-2条 | 1 2'.



注意：

- 时间对象一旦在其他地方被引用则无法在本页面被删除，除非解除引用。

> 日历时间设置

在“时间设置”中选择<日历>，点击 ，点击所选择的时间段即可。例如下，选择星期一到星期五 8:00 到 18:00 的时间段。点击<确定>，保存配置。



The calendar grid shows time slots from 00:00 to 24:00 for each day of the week. The grid highlights the time slots from 8:00 to 18:00 for Monday through Friday. A legend at the bottom left shows a green square labeled '时间' (Time). At the bottom right, there are three buttons: '确定' (Confirm), '清除' (Clear), and '取消' (Cancel).

> 手动设置时间

在“时间设置”中选择<手动设置>，勾选生效的日期，设置生效的时间段。例如下，选择星期一到星期五 8:00 到 18:00 的时间段。点击<确定>，保存配置。


星期:	<input checked="" type="checkbox"/> 一	<input checked="" type="checkbox"/> 二	<input checked="" type="checkbox"/> 三	<input checked="" type="checkbox"/> 四	<input checked="" type="checkbox"/> 五	<input type="checkbox"/> 六	<input type="checkbox"/> 日	
时间段:	<input type="text" value="8"/>	:	<input type="text" value="00"/>	-	<input type="text" value="18"/>	:	<input type="text" value="00"/>	<input type="button" value="+"/>

8.2 应用控制

8.2.1 应用控制

您可以通过本页面进行相应的应用限制。

进入页面：行为管控 >> 应用控制 >> 应用控制，开启<启用应用控制功能>，点击<保存>。

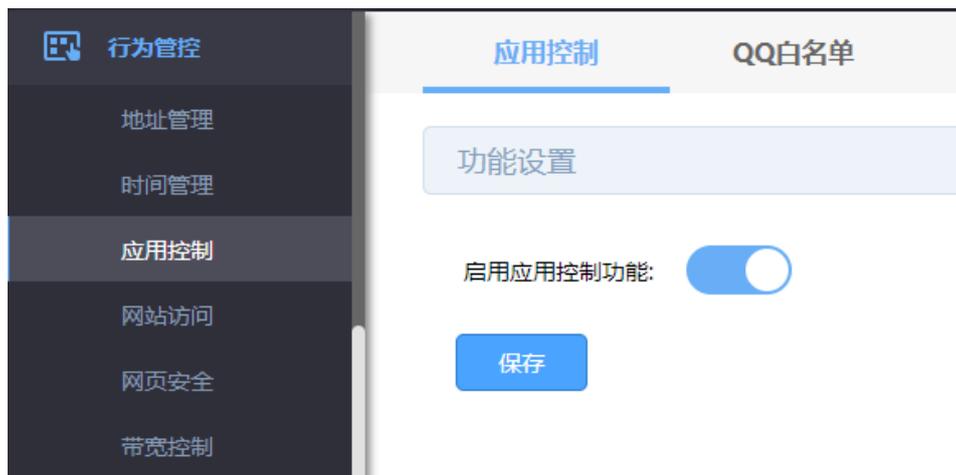

进入应用控制规则列表，点击<新增>。

受管理地址组:

受管理时间段:

管理应用: 当前已选: 0

记录应用: 当前已选: 0

备注: (1-50个字符)

状态:

受管理的地址组 规则生效的地址组，地址组设置请见 8.1.1 地址组管理。

受管理时间段 规则生效的，时间对象管理请见 8.1.2 时间管理。

管理应用: 选择需要禁用的应用。

记录应用 选择需要记录到日志的应用。

点击<选择应用>，选择管理应用及记录应用。

选择应用

搜索

已选数量:585 [复制到记录应用](#) [清空](#)

全选

- 微信
- QQ
- TIM
- 钉钉
- 如流
- 阿里旺旺
- 旺信
- 和飞信
- 多玩YY
- 新浪微博

微信*
QQ
TIM
钉钉
如流
阿里旺旺
旺信
和飞信
多玩YY
新浪微博*
飞信
美团

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

8.2.2 QQ 白名单

QQ 白名单可以管理用户对 QQ 的使用情况。

进入页面：行为管控 >> 应用控制 >> QQ 白名单，点击<新增>。

受管理IP地址组:	<input type="text" value="---"/>
受管理时间段:	<input type="text" value="---"/>
QQ号码:	<input type="text"/> <input type="button" value="清空"/>
当使用上述QQ号码时:	<input type="checkbox"/> 记录到系统日志
备注:	<input type="text"/> (可选)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>	

受管理 IP 地址组

规则生效的地址组，地址组设置请见 8.1.1 地址组管理。

受管理时间段

规则生效的，时间对象管理请见 8.1.2 时间管理。

QQ 号码

设置被管理的 QQ 号码。选择当使用上述 QQ 号码时，是否记录到系统日志。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

8.2.3 应用控制配置实例

企业网络环境中，经常需要实现一些常见上网应用（如迅雷下载、QQ、电驴等）进行限制，通俗的理解就是实现“一键屏蔽”。通过企业路由器的应用控制功能可以实现管控。

➤ 需求介绍


某公司由于工作需要，对市场部网络访问没有任何限制，但部分员工在上班时间炒股、QQ 聊天、迅雷下载电影，影响了正常工作，并占用了大量的带宽。为提高员工的工作效率，网络管理员制定如下需求：

1. 仅允许市场部员工登录企业 QQ、微信、阿里旺旺（相对于限制列表）；
2. 允许市场部员工登录 12345678，987654321 这两个 QQ 号码；
3. 其他部门不做限制。

➤ 设置方法

1. 添加市场部地址组

为了方便灵活管理 IP 地址，可以先建立地址组。在路由器管理页面：行为管控 >> 地址管理 >> 地址管理，点击<新增>，添加市场部地址组。

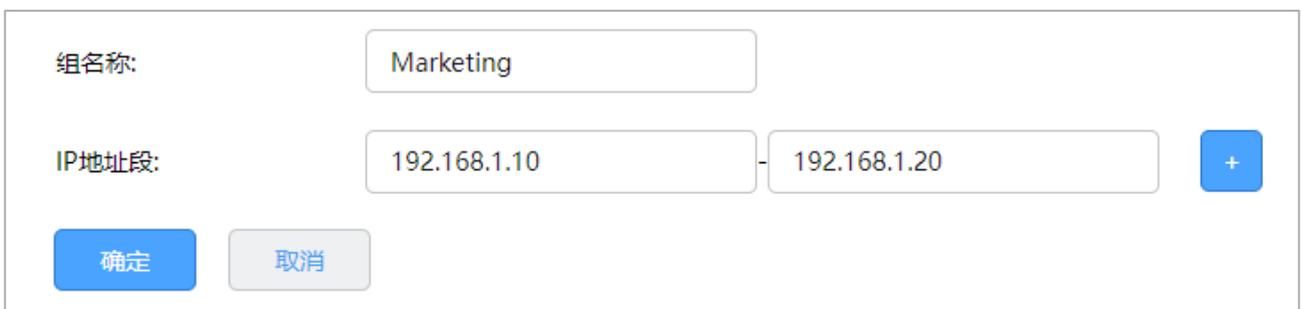

The screenshot shows a configuration window for creating an address group. It includes the following elements:

- 组名称:** A text input field containing the word "Marketing".
- IP地址段:** Two adjacent text input fields containing the IP addresses "192.168.1.10" and "192.168.1.20". A blue button with a "+" sign is located to the right of the second field.
- Buttons:** At the bottom left, there are two buttons: a blue "确定" (Confirm) button and a grey "取消" (Cancel) button.

2. 设置应用控制规则

进入页面：行为管控 >> 应用控制，点击<新增>，为市场部设置如下规则：

受管理地址组: Marketing

受管理时间段: 所有时间段

管理应用: [选择应用](#) 当前已选: 412

记录应用: [选择应用](#) 当前已选: 412

备注: (1-50个字符)

状态:

[确定](#) [取消](#)

在应用列表中选择需要管理的应用。

选择应用
×

标签/应用组/软件

- 软件 >
- 商务应用 >
- 社交娱乐 >
- 互联网访问 >
- 网络基础应用 >
- 可进行网络存储 >
- 可进行社交活动 >
- 可玩游戏 >
- 可发表言论 >
- 可发送邮件 >
- 可即时通讯 >

搜索

全选

- ▶ 微信
- ▶ QQ
- ▶ TIM
- ▶ 钉钉
- ▶ 如流
- ▶ 阿里旺旺
- ▶ 旺信
- ▶ 和飞信
- ▶ 多玩YY
- ▶ 新浪微博

已选数量:398 [复制到记录应用](#) [清空](#)

- IM
- IM传文件
- 社交网络
- 视频直播
- 网络音乐
- 网络购物
- 新闻资讯
- 手机游戏
- 网络游戏
- 网页游戏
- 生活服务
- 社区论坛

确定
取消

3. 设置 QQ 白名单

进入页面：行为管控 >> 应用控制 >> QQ 白名单，点击<新增>，设置允许市场部登录如下 QQ。

受管理IP地址组:	Marketing	▼
受管理时间段:	所有时间段	▼
QQ号码:	123456789 987654321	清空
当使用上述QQ号码时:	<input type="checkbox"/> 记录到系统日志	
备注:		(可选)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	确定	取消

至此，应用控制功能设置完成，市场部的员工在使用网络过程中，使用视频软件、购物软件、P2P 软件、网络游戏、炒股等上网行为将会被禁止。

8.3 网站访问控制

8.3.1 网站分组

通过网站分组，可集中管理一类网址。

进入页面：行为管控 >> 网站访问 >> 网站分组，可查看预设网站分组列表。点击 ，修改当前网站组的组成员，点击<新增>，设置组名称，输入可添加网站组。

AP管理 易展管理 行为管控 地址管理 时间管理 应用控制 网站访问 网页安全 带宽控制 连接数限制 访问控制 行为审计 安全管理 VPN 认证管理 高级功能 系统工具

网站分组 网站访问

网站分组列表

可以添加完整网址(www.baidu.com)或一类网址(如*.56.com)关键字(可输入URL关键字,如*news),必须按照上述格式输入才能正确生效

新增 删除

<input type="checkbox"/>	序号	组名称	组成员	设置
<input type="checkbox"/>	1	视频	*.56.com 更多	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	2	游戏	duowan.com 更多	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	3	财经	*.10jqka.com.cn 更多	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	4	社交	*.51.com 更多	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	5	购物	*.taobao.com 更多	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	6	生活	*.55bbs.com 更多	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	7	音乐	*.1ting.com 更多	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	8	娱乐	67.com 更多	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	9	论坛	*.mop.com 更多	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	10	邮箱	*.eyou.com 更多	编辑 删除

组名称: (1-28个字符)

组成员: [清空](#) 请使用换行或者分号来分隔网址

文件路径: [浏览](#) [导入](#) (可选)通过导入文件来配置组成员

[确定](#) [取消](#)

组成员

网站分组成员,您可以同时输入多个网站进行批量添加。

组成员可以为域名,如 www.tp-link.com.cn,也可以在域名前面加通配符 '*', 如 *.tp-link.com.cn。但是 '*' 只允许输入在最前面,而不能夹杂在域名中间或后面。

文件路径

您可以通过文件导入的形式为网站分组添加成员,文件格式为 txt 格式。

点击页面 , 查看更多页面设置参数信息。

8.3.2 网站访问

为 IP 地址组选择受管理的网站，在相应时间段中，与 IP 地址相匹配的设备在访问新闻、视频等类型的网站时受到管理。

进入页面：行为管控 >> 网站访问 >> 网站访问，点击<新增>，设置网站访问规则。



The screenshot shows a configuration dialog box for website access rules. It contains the following fields and controls:

- 受管理IP地址组:** A dropdown menu with a downward arrow and three dashes (---).
- 受管理时间段:** A dropdown menu with a downward arrow and three dashes (---).
- 规则类型:** Two radio buttons: "允许访问" (selected) and "禁止访问".
- 受管理网站类型:** A dropdown menu with a downward arrow and three dashes (---).
- 访问上述网站时:** A checkbox labeled "记录到系统日志".
- 备注:** A text input field with "(可选)" to its right.
- 状态:** A blue toggle switch that is currently turned on.
- 添加到指定位置(第几条):** A text input field with "(可选)" to its right.
- At the bottom, there are two buttons: "确定" (blue) and "取消" (grey).

受管理的 IP 地址组 规则生效的地址组，地址组设置请见 8.1.1 地址组管理。

受管理时间段 规则生效的，时间对象管理请见 8.1.2 时间管理。

规则类型 设置受管理 IP 地址组在受管理时间段允许访问或者禁止访问受管理网站。

受管理网站类型 选择需要记录到日志的应用，网站组设置见 8.3.1 网站分组。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

8.3.3 网站访问配置实例

企业网络环境中，不同部门允许访问的网页权限也不同。如：市场部需要访问各类网站，但对游戏、视频、购物类的网站则无需求。企业路由器的网址过滤功能可以实现对不同地址组的网页访问权限设置，从而实现合理管控网络权限。

➤ 需求介绍

某企业需要限制公司不同部门的网络权限，需求如下：

部门	网络权限
市场部	禁止访问视频、游戏、购物类网站
其他部门	仅允许访问公司网站及百度

➤ 设置方法

1. 设置地址组。添加市场部和其他部门的地址组，方便后续的控制规则针对地址组进行控制。进入路由器管理页面：行为管控 >> 地址管理，点击<新增>，添加市场部地址组。

组名称:

IP地址段: -

同样的方法添加其他部门的地址组，添加完成的地址组如下：

9	neiwang	172.31.10.1-172.31.10.255	 
10	Marketing	192.168.1.10-192.168.1.20	 

2. 添加网站分组

进入页面：行为管控 >> 网站访问 >> 网站分组，点击<新增>，添加其他部门允许访问的网站分组。

组名称: (1-28个字符)

组成员: 请使用换行或者分号来分隔网址

文件路径: (可选)通过导入文件来配置组成员



说明:

- 在组成员中可以使用通配符 (*) 的方式来添加网站 (例如 *.baidu.com, 即可匹配 www.baidu.com、news.baidu.com、mp3.baidu.com 等网页。

3. 设置网站访问规则

> 添加市场部规则

进入页面: 行为管控 >> 网站访问 >> 网站访问, 点击<新增>, 添加市场部的过滤规则, 即禁止市场部访问视频、游戏、购物类的网站。

受管理IP地址组:	<input type="text" value="Marketing"/>
受管理时间段:	<input type="text" value="所有时间段"/>
规则类型:	<input type="radio"/> 允许访问 <input checked="" type="radio"/> 禁止访问
受管理网站类型:	<input type="text" value="视频, 游戏, 购物"/>
访问上述网站时:	<input checked="" type="checkbox"/> 记录到系统日志
备注:	<input type="text"/> (可选)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/>
添加到指定位置(第几条):	<input type="text"/> (可选)

> 添加其他部门的规则

进入页面: 行为管控 >> 网站访问 >> 网站访问, 点击<新增>, 添加允许其他部门访问官网及百度。

受管理IP地址组: Others

受管理时间段: 所有时间段

规则类型: 允许访问 禁止访问

受管理网站类型: 官网和百度

访问上述网站时: 记录到系统日志

备注: (可选)

状态:

添加到指定位置(第几条): (可选)

确定 取消

再点击<新增>, 添加禁止其他部门访问所有网站.

受管理IP地址组: Others

受管理时间段: 所有时间段

规则类型: 允许访问 禁止访问

受管理网站类型: 官网和百度

访问上述网站时: 记录到系统日志

备注: (可选)

状态:

添加到指定位置(第几条): (可选)

确定 取消

设置完成, 可以查看到网站访问的列表如下:

<input type="checkbox"/>	序号	受管理IP地址组	规则类型	受管理网站类型	受管理时间段	状态	备注	设置
<input type="checkbox"/>	1	Others	允许访问	官网和百度	所有时间段	已启用	---	
<input type="checkbox"/>	2	Marketing	禁止访问	视频, 游戏, 购物	所有时间段	已启用	---	
<input type="checkbox"/>	3	Others	禁止访问	所有网站	所有时间段	已启用	---	

至此，网站访问功能设置完成，企业所有部门员工将按照设置的规则来上网。

8.4 网页安全

8.4.1 网页安全

企业网络环境中，对于访问网络的安全性的要求较高，对上传和下载有严格的要求，尤其是对于一些 exe、rar、txt 等类型文件有严格限制。网页安全功能可以限制内网用户通过网络提交信息，同时可以对下载文件的扩展类型进行管控，对常见扩展类型的文件的下载权限进行限制，从而实现网络应用安全。

进入页面：行为管控 >> 网站安全，点击<新增>，设置网页安全规则。

受管理IP地址组: ---

受管理时间段: ---

禁止网页提交:

文件下载: 允许下载 禁止下载

过滤文件类型:

状态:

备注: (可选)

添加到指定位置(第几条): (可选)

- | | |
|---------|-------------------------------|
| 受管理的地址组 | 规则生效的地址组，地址组设置请见 8.1.1 地址组管理。 |
| 受管理时间段 | 规则生效的，时间对象管理请见 8.1.2 时间管理。 |
| 禁止网页提交 | 对网页提交禁止。 |

文件下载 对符合规则的文件下载放行或禁止。

过滤文件类型 填写要过滤的文件的关键词，例如 exe，txt 等。

 说明：

- 网页安全功能目前仅对采用 HTTP 协议的上传和下载生效。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

8.4.2 网页安全配置实例

➤ 需求介绍

某企业网络环境中，为了确保内部网络安全，需求如下：

- 禁止企业内部人员对网页内容的上传和网站、论坛等用户名密码的登录；
- 禁止企业内部人员从网页上下载 exe，rar 后缀的文件。

➤ 设置方法

进入路由器的管理界面：行为管控 >> 网页安全，选择相应的地址组，选择禁止网页提交（禁止上传和网站、论坛等用户名密码的登录），填写需要过滤文件的扩展类型，设置完成后，点击<确定>。

The image shows a configuration window for web security settings. It includes the following fields and controls:

- 受管理IP地址组:** A dropdown menu set to "LAN地址段".
- 受管理时间段:** A dropdown menu set to "所有时间段".
- 禁止网页提交:** A toggle switch that is turned on (blue).
- 文件下载:** Radio buttons for "允许下载" (unselected) and "禁止下载" (selected).
- 过滤文件类型:** A text input field containing "exe" and "rar", with a "清空" (Clear) button to its right.
- 状态:** A toggle switch that is turned on (blue).
- 备注:** An empty text input field with "(可选)" (Optional) to its right.
- 添加到指定位置(第几条):** An empty text input field with "(可选)" (Optional) to its right.

At the bottom of the window are two buttons: "确定" (Confirm) and "取消" (Cancel).

过滤文件类型:即文件的类型,如压缩包 rar、zip 等,安装软件 exe 等。网页安全功能目前仅对采用 HTTP 协议的上传和下载生效。

至此,网页安全设置完成,局域网内的电脑在上网的过程中,将会按照上述的设置规则使用网络。

8.5 配置带宽控制功能

8.5.1 带宽控制介绍

网络的带宽资源是有限的,而且宽带使用时经常会出现“20%的主机占用了80%的资源”的问题,导致网络的应用出现“上网慢、网络卡”等现象。路由器提供了基于IP地址的带宽控制功能,可以有效防止少部分主机占用大多数的资源,为整个网络带宽资源的合理利用提供保证。

➤ 配置方法

进入页面:行为管控 >> 带宽控制,勾选<启用带宽控制>,设置带宽利用率阈值,仅当带宽利用率高于这

个值，带宽分配功能才会开启。

功能设置

启用带宽控制

仅当带宽利用率达到 %以上时，带宽控制功能才生效

在带宽控制规则列表部分，点击<新增>，设置带宽控制规则。

受管理IP:

受管理时间段:

带宽模式: 共享 独立

数据流向:

最小上行带宽: Kbps(0-1000000)

最大上行带宽: Kbps(100-1000000)

最小下行带宽: Kbps(0-1000000)

最大下行带宽: Kbps(100-1000000)

备注: (选填)

状态:

移动到指定位置(第几条): (选填)

受管理 IP	规则生效的地址组，地址组设置请见 8.1.1 地址组管理。
受管理时间段	规则生效的时间段，时间对象管理请见 8.1.2 时间管理。
带宽模式	共享表示地址组内 IP 共用设定的上下行带宽；独立表示地址组内所有 IP 均独占设定的上下行带宽。
数据流向	选择规则控制的数据流向。
最小/大上行带宽	规则定义的数据流的最小上行/下行保证带宽（单位为 Kbps）。
最小/大下行带宽	规则定义的数据流的最大上行/下行带宽（单位为 Kbps）。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

8.5.2 例外管理

您可以通过本页面设置和查看带宽控制例外管理信息，例外管理用来配置指定用户不受 IP 带宽控制和应用带宽控制的限制。

进入页面：行为管控 >> 例外管理，点击<新增>，

规则名称:	<input type="text"/>	(1-32个字符)
源IP地址范围:	<input type="text"/> / <input type="text"/>	(可选)
目的IP地址范围:	<input type="text"/> / <input type="text"/>	(可选)
源MAC地址:	<input type="text"/>	(可选)
源端口范围:	<input type="text"/> — <input type="text"/>	(1-65535, 可选)
目的端口范围:	<input type="text"/> — <input type="text"/>	(1-65535, 可选)
服务协议:	ALL 	
状态:	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

源/目的 IP 地址范围	规例外管理的源/目的 IP 地址和网络掩码。
源 MAC 地址	规设置例外管理的源 MAC 地址。
源端口范围	设置例外管理的源/目的端口范围。
服务协议	设置例外管理的服务协议。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

8.5.3 带宽控制配置实例

➤ 需求介绍

某企业 20M 光纤宽带接入，内网电脑 IP 地址设置为手动指定，根据需求，指定以下需求表格：

部门	带宽需求	IP 地址段	最大带宽分配
市场部 10 人	浏览网页、下载内容、需要较大的带宽	192.168.1.10-19	每人 3000Kbps
其他部门 30 人	浏览网页，收发邮件满足一般上网应用	192.168.1.20-49	每人 1000Kbps

➤ 配置步骤

1. 进入页面：基本设置 >> WAN 口设置 >> WAN 口设置，选择连接外网的 WAN 口，点击<高级设置>，填写宽带线路真实的上行、下行带宽（本例中上下行带宽均为 20Mbps），并点击<保存>。

- 首页
- 运行状态
- 终端管理
- 基本设置
- 接口模式
- WAN设置
- LAN设置
- AP管理
- 易展管理
- 行为管控
- 安全管理
- VPN
- 认证管理
- 高级功能

WAN1设置
WAN2设置
流量均衡
ISP选路

▶ 高级设置

MTU: (576-1500)

上行带宽: Kbps (100-1000000)

下行带宽: Kbps (100-1000000)

WAN口速率: 自动协商

WAN口MAC地址设置: 使用路由器的MAC地址

WAN口MAC地址:

运营商: 不设置

在线检测模式: 自动

保存



注意：

1. 1Mbps=1024Kbps，为了便于计算，文档以 1Mbps=1000Kbps 为例。
2. 若路由器支持多 WAN 口模式，此处以双 WAN 口模式为例。如需调整 WAN 口数量，请前往“基本设置 >> 接口模式 >> 接口模式”。
2. 添加市场部和其他部门的地址组，后续的宽带控制规则中针对地址组进行控制。点击“行为管控 >> 地址管理”，点击<新增>，添加如下地址，点击<确定>。

- 首页
- 运行状态
- 终端管理
- 基本设置
- AP管理
- 易展管理
- 行为管控
- 地址管理
- 时间管理

地址管理
+ 新增 🗑️ 删除

□	序号	组名称	IP地址段	设置
--	--	--	--	--
<div style="display: flex; margin-bottom: 5px;"> 组名称: <input style="width: 150px;" type="text" value="marketing"/> </div> <div style="display: flex; margin-bottom: 5px;"> IP地址段: <input style="width: 100px;" type="text" value="192.168.1.10"/> - <input style="width: 100px;" type="text" value="192.168.1.19"/> + </div> <div style="display: flex; margin-bottom: 5px;"> 确定 取消 </div>				
--	1	所有地址段	--	--

其他部门地址组的添加，也是相同操作。

3. 设置带宽控制规则：进入页面 行为管控 >> 带宽控制，点击<新增>，为市场部设置如下的带宽控制规则。

受管理IP:	marketing	▼
受管理时间段:	所有时间段	▼
带宽模式:	<input type="radio"/> 共享 <input checked="" type="radio"/> 独立	
数据流向:	LAN <--> WAN2	▼
最小上行带宽:	0	Kbps(0-1000000)
最大上行带宽:	3000	Kbps(100-1000000)
最小下行带宽:	0	Kbps(0-1000000)
最大下行带宽:	3000	Kbps(100-1000000)
备注:	<input type="text"/>	(选填)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/>	
移动到指定位置(第几条):	<input type="text"/>	(选填)
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

同样方法，新增其他部门的带宽控制规则。

4. 设置智能带宽控制：设置好带宽控制规则后，需要勾选“启用带宽控制”并点击“设置”后，带宽控制规则才会生效；智能带宽控制表示仅当前带宽利用率超过设置的百分比时，带宽控制功能才开始生效。具体计算公式为：第一步中填写的线路实际下行带宽×设置的百分比。



8.6 连接数限制

8.6.1 连接数限制

通信过程中，点与点之间建立的任何一个独立连接均会在路由器上进行维护，从而确保通信数据正常转发。

路由器内部维护着一张连接表，用来存放连接信息，该列表会动态占用内存、CPU 资源。由于表的总大小是固定的，如果某个时候，表中的连接达到最大数目，此时新的连接无法建立，导致数据转发异常。

简单理解为：路由器的连接总数是固定值（有上限的），如果其中的一部分电脑消耗了过多的连接数（如 BT、迅雷下载等），可能会导致其余的电脑无法正常上网。连接数限制功能可以控制主机占用的连接数，从而均衡网络应用，确保平稳使用。

➤ 配置方法

进入页面：行为管控 >> 连接数限制，点击<新增>，设置受管理 IP 地址组和该 IP 地址组的最大连接数，点击<确定>。

受管理IP地址组: ---

最大连接数:

备注: (选填)

状态:

确定 取消

IP 地址组配置请参考 8.1.1 地址组管理。

8.6.2 连接数限制配置实例

➤ 需求介绍

某公司路由器经常有电脑使用迅雷或 BT 下载，连接数可以达到上千，占用过多连接数，影响其他电脑的应用。为了避免局域网部分主机占用过多的连接，通过设置连接数限制优化网络应用。

➤ 配置步骤

进入页面：行为管控 >> 连接数限制，点击<新增>，添加连接数限制规则。

受管理IP地址组: LAN地址段

最大连接数: 300

备注: (选填)

状态:

确定 取消

说明：

- 普通上网应用，建议设置最大连接数为 200-300。

8.7 访问控制

8.7.1 访问控制

企业办公网络环境中，需要对内部办公电脑进行网络权限差异化设置，从而提升办公效率和网络安全。访问控制功能通过对源/目的 IP 地址、端口及访问时间进行控制，实现上网权限的差异化设置，满足企业用户的需求。

➤ 配置方法

进入页面：行为管控 >> 访问控制，点击<新增>，设置受管理 IP 地址组和该 IP 地址组的最大连接数，点击<确定>。

规则名称:	<input type="text"/>	(1-50个字符)
策略类型:	阻塞	▼
服务类型:	ALL	▼
生效接口域:	---	▼
源地址范围:	---	▼
目的地址范围:	---	▼
生效时间:	---	▼
添加到指定位置(第几条):	<input type="text"/>	(可选)
<input type="button" value="确定"/>		<input type="button" value="取消"/>

策略类型

指明这条规则对符合条件的数据包放行还是丢弃。

服务类型	<p>选择生效的协议，ALL 表示所有协议。同时可以自定义服务类型。</p> <p>协议类型/协议号：服务所使用的协议。您可以选择 TCP，UDP，TCP/UDP 或 ICMP，也可以选择 other 并输入协议号(0-255)。</p> <p>源端口范围：服务所使用的源端口范围，仅 TCP 或 UDP 协议需要设置。</p> <p>目的端口范围：服务所使用的目的端口范围，仅 TCP 或 UDP 协议需要设置。</p> <p>ICMP: ICMP 协议的类型(type)和编码(code)，填充 255 时表明所有类型/编码。</p>
生效接口域	在路由器接口中选择该规则对应生效的接口，ALL 表示所有的接口。
源/目的地址范围	规则生效的源/目的地址组，地址组设置请见 8.1.1 地址组管理。
生效时间	规则生效的时间段，时间对象管理请见 8.1.2 时间管理。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

8.7.2 访问控制配置实例

➤ 需求介绍

某企业使用需要实现市场部上网不受限制，其它部门只能浏览网页。根据需求，制定以下配置表：

部门	允许的上网行为
市场部	所有网络应用
其它部门	浏览网页

➤ 配置步骤

1. 设置市场部访问规则：进入页面：行为管控 >> 访问控制，点击<新增>，允许市场部访问所有网络应用。

规则名称: (1-50个字符)

策略类型: 允许所有服务类型

服务类型:

生效接口域:

源地址范围: 自定义源地址范围

地址范围: -

目的地址范围:

生效时间:

添加到指定位置(第几条): (可选)

2. 设置其他部门访问规则：进入页面：行为管控 >> 访问控制，点击<新增>，其它部门的员工，只允许浏览网页，即需要开放 HTTP、HTTPS、以及 DNS 服务。

设置其他部门能访问 HTTP：

规则名称: (1-50个字符) 设置其他部门能访问HTTP

策略类型:

服务类型:

生效接口域: 生效接口域选择LAN

源地址范围: 自定义源地址范围

地址范围: -

目的地址范围:

生效时间:

添加到指定位置(第几条): (可选)

设置其他部门能访问 DNS:

规则名称:	<input type="text" value="others_DNS"/>	(1-50个字符)
策略类型:	<input type="text" value="允许"/>	设置其他部门访问DNS
服务类型:	<input type="text" value="DNS"/>	
生效接口域:	<input type="text" value="LAN"/>	生效接口域选择LAN
源地址范围:	<input type="text" value="自定义"/>	自定义源地址范围
地址范围:	<input type="text" value="192.168.1.21"/> - <input type="text" value="192.168.1.50"/>	
目的地址范围:	<input type="text" value="所有地址段"/>	
生效时间:	<input type="text" value="所有时间段"/>	
添加到指定位置(第几条):	<input type="text"/>	(可选)
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

3. 由于访问控制规则默认为“允许”，需设置其他部门禁止访问一切。

规则名称:	<input type="text" value="forbid all"/>	(1-50个字符)
策略类型:	<input type="text" value="阻塞"/>	
服务类型:	<input type="text" value="ALL"/>	
生效接口域:	<input type="text" value="ALL"/>	
源地址范围:	<input type="text" value="所有地址段"/>	
目的地址范围:	<input type="text" value="所有地址段"/>	
生效时间:	<input type="text" value="所有时间段"/>	
添加到指定位置(第几条):	<input type="text"/>	(可选)
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

设置完成后，规则如下：

<input type="checkbox"/>	序号	规则名称	源地址范围	目的地址范围	策略类型	服务类型	生效接口域	生效时间	设置
<input type="checkbox"/>	1	marketing	192.168.1.10-192.168.1.20	所有地址段	允许	ALL	ALL	所有时间段	 
<input type="checkbox"/>	2	others_HTTP	192.168.1.21-192.168.1.50	所有地址段	允许	HTTP	LAN	所有时间段	 
<input type="checkbox"/>	3	others_DNS	192.168.1.21-192.168.1.50	所有地址段	允许	DNS	LAN	所有时间段	 
<input type="checkbox"/>	4	forbid_all	所有地址段	所有地址段	阻塞	ALL	ALL	所有时间段	 

8.8 行为审计

8.8.1 系统日志管理

进入页面：系统工具 >> 系统日志 >> 系统日志，可选择日志等级和模块类别。



可通过日志列表查看日志信息。

序号	时间	功能模块	日志等级	日志内容
1	2022-05-10 14:36:24	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
2	2022-05-10 11:45:20	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
3	2022-05-09 09:27:38	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
4	2022-05-07 17:08:28	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
5	2022-05-07 14:28:47	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
6	2022-05-07 09:02:54	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
7	2022-05-07 08:55:26	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
8	2022-05-07 08:51:29	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
9	2022-05-06 09:27:02	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
10	2022-05-05 14:34:08	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!

共199条，每页： 条 | 当前：1/20页，1-10条 |
 ...

[导出日志](#)

8.8.2 安全审计

进入页面：系统工具 >> 系统日志 >> 安全审计，勾选安全审计功能，输入支持安全审计功能路由器的 LAN
 IP 地址。

系统日志
安全审计

安全审计功能设置

功能开关

路由IP地址:

8.8.3 安全审计功能

进入页面：系统工具 >> 系统日志 >> 安全审计，勾选安全审计功能，输入支持安全审计功能路由器的 LAN
 IP 地址。




8.8.4 行为审计模块记录到系统日志

> 将应用控制记录到系统日志

进入页面：行为管控 >> 应用控制 >> 应用控制，应用控制功能默认开启，点击<新增>，设置应用规则。

在该条应用规则中点击<选择应用>，所勾选的应用将记录到系统日志。

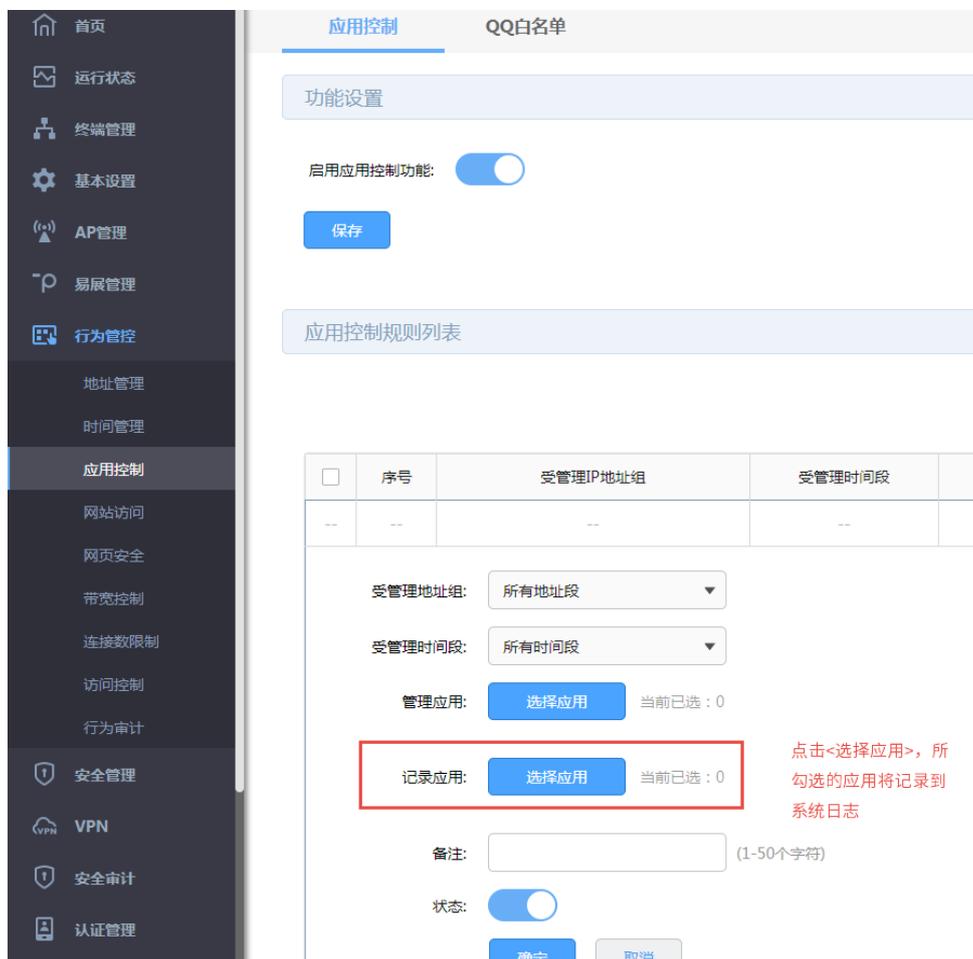

> 将网站访问记录到系统日志

进入页面：行为管控 >> 网站访问 >> 网站访问，点击<新增>，设置网站访问规则。

在该条应用规则中勾选<记录到系统日志>，访问上述网站将记录到系统日志。

网站访问

为IP地址组选择受管理的网站，在相应时间段中，与IP地址相匹配的设备在访问新闻、视频等类型的网站时受到管理。

<input type="checkbox"/>	序号	受管理IP地址组	规则
--	--	--	--

受管理IP地址组: ---

受管理时间段: ---

规则类型: 允许访问 禁止访问

受管理网站类型: ---

访问上述网站时: 记录到系统日志

备注: (可选)

状态:


添加到指定位置(第几条): (可选)

确定 取消

8.8.5 行为日志发送到服务器

进入页面：行为管控 >> 行为审计 >> 行为审计。启用上传用户上网行为功能，设置行为审计服务器地址。

点击<保存>。

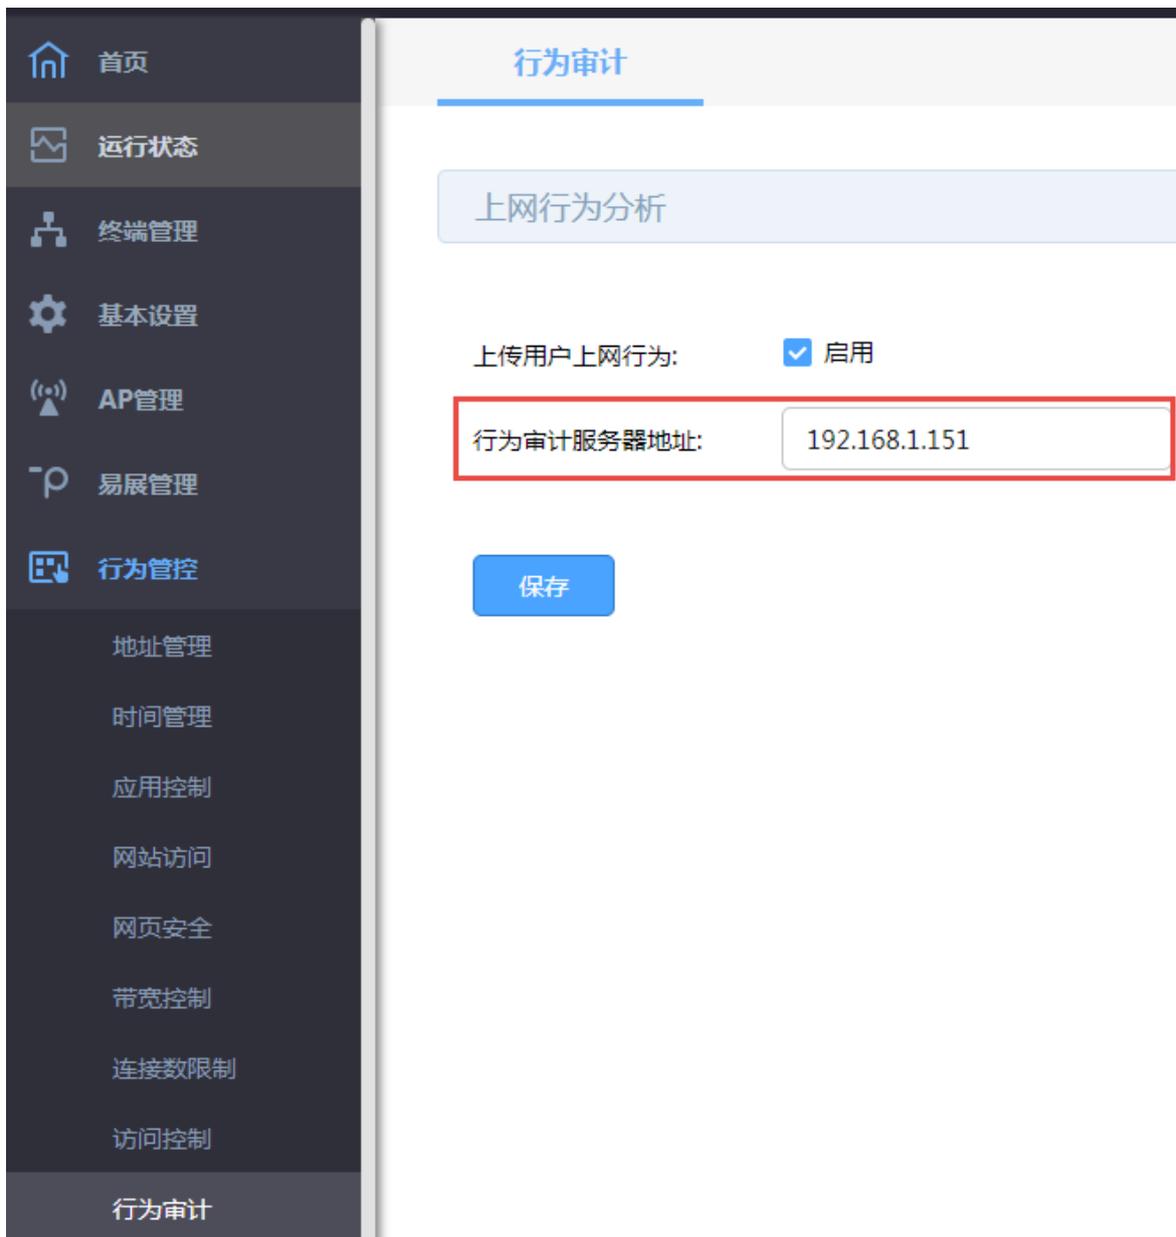

注意：

- 服务器地址，若局域网部署，直接填写服务器 IP，若公网部署请填写设备 WAN 口 IP。
- 若需要在某台主机上查看用户上网行为信息，请首先在这台主机上安装 TP-LINK 上网行为审计软件。

8.8.6 系统日志发送到服务器

进入页面：系统工具 >> 系统日志 >> 系统日志，可选择日志等级和模块类别，勾选“发送系统日志”，设置服务器地址，点击<保存>。

日志设置

自动刷新:

选择日志等级: 所有等级

选择模块类别: 所有模块

发送系统日志

服务器地址:

全局设置启用发送系统日志

设置安全审计系统服务器IP

可通过日志列表查看日志信息。

日志列表

刷新 全部删除

序号	时间	功能模块	日志等级	日志内容
1	2022-05-10 14:36:24	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
2	2022-05-10 11:45:20	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
3	2022-05-09 09:27:38	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
4	2022-05-07 17:08:28	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
5	2022-05-07 14:28:47	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
6	2022-05-07 09:02:54	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
7	2022-05-07 08:55:26	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
8	2022-05-07 08:51:29	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
9	2022-05-06 09:27:02	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!
10	2022-05-05 14:34:08	Web	通知信息	admin(IP:192.168.1.254) 成功登陆设备Web管理系统!

共199条, 每页: 条 | 当前: 1/20页, 1-10条 | 1 2 3 4 5 ... 20

第9章 安全防护

9.1 ARP 防护

一台主机向局域网内另一台主机发送 IP 数据包,此时设备需要通过 MAC 地址确定目的接口才能进行通信,而 IP 数据包中不包含有 MAC 地址信息,因此需要将 IP 地址解析为 MAC 地址。ARP (Address Resolution Protocol, 地址解析协议) 正是用来实现这一目的的网络协议。网络中的所有设备,包括路由器和计算机在内,都各自维护一份 ARP 列表,该列表建立了主机 IP 地址和 MAC 地址一一对应关系。

按照 ARP 协议的设计,设备通过数据包的交互学习到其他设备的 IP 地址和 MAC 地址信息,并将这些信息添加至自身的 ARP 表中。每次通信时会先通过该表查找对应地址,减少网络上过多的 ARP 通信量。但设备同时也会接收不是自己主动请求的 ARP 应答,这就为“ARP 欺骗”创造了条件。

ARP 欺骗是局域网的攻击主机发送 ARP 欺骗包,将伪造的 IP 与 MAC 对应关系替换设备 ARP 列表中的记录,从而导致局域网内计算机不能正常上网。这类 ARP 攻击严重影响了局域网内部通信,由此便产生了 ARP 防护技术。

9.1.1 IP-MAC 绑定

IP-MAC 绑定是一种防护技术,能够防止 ARP 列表被伪造的 IP-MAC 对应信息替换。

配置方法:

进入页面: 安全管理 >> ARP 防护 >> IP-MAC 绑定。

> 扫描绑定

输入扫描的 IP 地址范围,点击<开始扫描>,路由器会对该范围的 IP 地址进行 ARP 查询。扫描结束后,扫描得到的结果会出现在 IP 与 MAC 地址绑定列表中。

IP与MAC地址绑定列表

注意：将IP地址与MAC地址进行绑定，能够增强路由器的安全防护功能。

扫描范围:

192.168.1.2

- 192.168.1.200

开始扫描

> 手动绑定

点击<新增>，可手动增加 IP 与 MAC 绑定规则。

添加到静态地址分配列表 + 新增 删除

<input type="checkbox"/>	序号	IP地址	MAC地址	生效域	备注	状态	添加到静态地址	设置
<input type="checkbox"/>	--	--	--	--	--	--	--	--

IP地址:

MAC地址:

生效域:

备注: (可选,0-50个字符)

状态:

IP 地址

输入待绑定的 IP 地址。

MAC 地址

输入待绑定的 MAC 地址，格式为 xx-xx-xx-xx-xx-xx。

生效域

针对局域网中的 ARP 绑定请选择 LAN 口；如果需要对于 WAN 口绑定请选择对应的 WAN 口。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

点击<添加到静态地址分配列表>，选择多条 IP-MAC 绑定列表中的条目，点击“添加到静态地址分配列表”按钮，可一次将多个条目一次性导入到 DHCP 静态地址分配列表中，您可以在 基本设置 LAN 设置静态地址分配中查看。

> 备份绑定列表

点击<备份>，将 IP 与 MAC 地址绑定列表备份到您的计算机中。

备份绑定列表

备份

➤ 导入绑定列表

点击<浏览>，选择需导入的文件，点击<导入>将合法的 IP 与 MAC 地址绑定列表导入到路由器。

导入绑定列表

注意：导入时会清除并覆盖当前列表。当导入的条目数超过最大规格数时，会截取前面一部分条目进行导入。

文件路径:

浏览

导入

9.1.2 ARP 防护

进入页面：安全管理 >> ARP 防护 >> ARP 防护。

The screenshot shows the 'ARP Protection' configuration page. On the left is a dark sidebar with navigation items: 首页 (Home), 运行状态 (Running Status), 终端管理 (Terminal Management), 基本设置 (Basic Settings), AP管理 (AP Management), 易展管理 (Easy Expansion Management), 行为管控 (Behavior Control), 安全管理 (Security Management), ARP防护 (ARP Protection), and MAC地址过滤 (MAC Address Filtering). The main content area has three tabs: IP-MAC绑定 (IP-MAC Binding), ARP防护 (ARP Protection), and ARP列表 (ARP List). The 'ARP防护' tab is active. Below the tabs is a header 'ARP防护设置' (ARP Protection Settings). There are three checked checkboxes: '启用ARP防欺骗功能' (Enable ARP anti-spoofing function), '禁止非IP-MAC绑定的数据包通过路由器' (Prohibit data packets not bound to IP-MAC from passing through the router), and '发现ARP攻击时发送GARP包' (Send GARP packets when an ARP attack is detected). Below these is a '发包间隔' (Packet interval) field with a value of '1000' and the unit '毫秒' (ms). A '保存' (Save) button is at the bottom.

勾选<启用 ARP 防欺骗功能>，若关闭该功能，禁止非 IP-MAC 绑定的数据包通过和发送 GARP 功能等功能都不会生效。


勾选<禁止非 IP-MAC 绑定的数据包通过路由器>，则路由器只会放过 IP-MAC 绑定规则中的数据包。如

要开启该功能，需要先开启 ARP 防欺骗功能。

勾选<发现 ARP 攻击时发送 GARP 包>，设置发包间隔，路由器收到与 IP-MAC 绑定列表中不一致的报文时，会发送 GARP。如要开启该功能，需要先开启 ARP 防欺骗功能。

9.1.3 ARP 列表

进入页面：安全管理 >> ARP 防护 >> ARP 列表，可以查看系统中 ARP 列表。

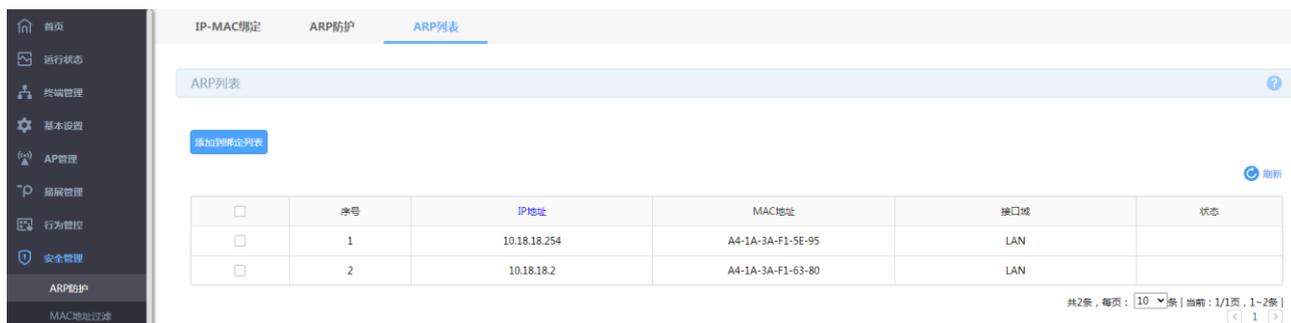

可以选择多条 ARP 列表中的条目，点击<添加到绑定列表>，一次性添加到 IP-MAC 绑定列表中。

9.1.4 ARP 防护配置实例

➤ 需求介绍

某企业希望通过 VPN 路由器的设置来防范内网发生 ARP 欺骗问题而导致终端无法上网，影响企业正常办公。

➤ 配置步骤

1. 在设置 ARP 绑定之前，请给需要绑定的电脑手动指定 IP 地址。

如果不清楚如何设置，请参考：[如何给终端手动指定 IP 地址](#)。

同时，建议查看对应电脑的 MAC 地址，制作 IP、MAC、电脑的表格，便于后续维护，如下图所示：

使用人	IP 地址	MAC 地址	备注
张三	192.168.1.100	50-E5-49-1E-91-F3	办公
.....

以上表格仅为示意，具体信息请根据实际需要记录。

2. 在路由器上添加绑定条目：进入页面：安全管理 >> ARP 防护 >> IP-MAC 绑定，在 IP-MAC 绑定界面添加绑定条目。可采用手动添加或扫描添加两种方式。

> 手动添加

手动添加操作复杂，但是安全性高。在网络中已经存在 ARP 欺骗或者不确定网络中是否存在 ARP 欺骗的情况下，建议使用手动添加的方式。手工进行添加，先点击<新增>，填写需要绑定的电脑的 IP 和 MAC 地址，选择生效域，填写备注信息，并点击<确定>。如下图所示：

IP地址: 192.168.1.100

MAC地址: 50-E5-49-1E-91-F3

生效域: LAN

备注: 张三电脑 (可选,0-50个字符)

状态:

确定 取消

> 扫描添加

简单快捷，但是要确定网络中没有 ARP 欺骗，否则绑定错误的 IP/MAC 条目可能导致内网部分主机无法上网。在扫描范围输入需要扫描的 IP 地址段后，点击<开始扫描>，此时等待一会，路由器会自动查找当前内网的主机，并显示主机的 IP 和 MAC 地址信息，如下图所示：

ARP扫描结果

ARP扫描结果: 2
勾选要绑定的条目

<input checked="" type="checkbox"/>	序号	IP地址	MAC地址	状态
<input checked="" type="checkbox"/>	1	192.168.1.3	A4-1A-3A-F1-63-7E	
<input type="checkbox"/>	2	192.168.1.10	F4-6D-2F-F9-2D-EF	已添加

点击添加到绑定列表

添加到绑定列表 关闭

勾选所有条目，再点击<添加到绑定列表>，所有的绑定条目就设置完成了。

<input type="checkbox"/>	序号	IP地址	MAC地址	生效域	备注	状态	添加到静态地址	设置
<input type="checkbox"/>	1	192.168.1.10	F4-6D-2F-F9-2D-EF	LAN	---	已启用	+ 添加	

说明：

- ARP 扫描的功能也可以扫描 WAN 口的网段，可以通过扫描绑定 WAN 口网关地址防止前端 ARP 欺骗（宽带拨号无需绑定）。
- ARP 扫描只能检测当前网络中的活动主机，如果主机处于关机状态，则 ARP 扫描无法发现该主机。

3. 启用 ARP 绑定功能：局域网中电脑的 IP 与 MAC 全部绑定完成后，在“安全管理 >> ARP 防护 >> ARP 防护”中，确认已勾选“启用 ARP 防欺骗功能”，点击<保存>。如下图所示：

IP-MAC绑定 **ARP防护** ARP列表

ARP防护设置

启用ARP防欺骗功能

禁止非IP-MAC绑定的数据包通过路由器

发现ARP攻击时发送GARP包

发包间隔: 毫秒

[保存](#)

说明：

- 如果勾选“禁止非 IP-MAC 绑定的数据包通过路由器”，则不在绑定列表或与绑定列表冲突的电脑不能上网或管理路由器。

至此，防止 ARP 欺骗设置完成。

4. 电脑绑定路由器 ARP 信息：仅在路由器上绑定主机的 MAC 地址并不能完全解决 ARP 欺骗的问题，在主机上绑定路由器的 MAC 地址，即双向绑定，就可以彻底解决欺骗问题。以下介绍不同操作系统电脑的绑定方法：

➤ Windows XP 系统：

在电脑上建立一个文本文件，写入 ARP 绑定命令：“arp -s IP MAC”，如下图所示：



 说明：

- IP 是路由器的管理地址（格式：192.168.1.1），MAC 是路由器 LAN 口的 MAC 地址（格式：01-02-03-04-05-06）。

保存之后将该文件修改为.bat 后缀的批处理文件，比如“arp.bat”。然后将其放入系统启动项中，以后系统每次开机时都会执行该绑定命令。如下图所示：



➤ Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 系统：

- (1) 打开命令提示符，使用命令：“netsh i i show in” 查看网卡 idx 编号；
- (2) 查询到网卡 idx 编号后，再使用命令“ netsh -c i i add neighbors idx ip mac” 进行 ARP 绑定，

如下图所示：



 说明：

- Windows 8/Windows 10 系统中以太网为有线网卡。Windows 8 系统中 Wi-Fi 为无线网卡，Windows 10 系统中 WLAN 为无线网卡。

(3) 使用 `arp -a` 的命令可以查询到绑定是否生效。

设置完成后，电脑重启，ARP 绑定条目也不会失效。



说明：

- 如果需要删除 ARP 绑定条目，只需要输入命令：`netsh -c i delete neighbors idx(idx 表示编号)`，重启电脑后，绑定删除。

至此全部的设置就完成了，后续无需担心 ARP 欺骗给网络带来的影响。

9.2 MAC 地址过滤

9.2.1 MAC 地址过滤

每个网络设备都有一个唯一的标识，即 MAC 地址。MAC 地址过滤功能可以有效控制电脑的网络接入权限，并且还可以避免因电脑 IP 地址变化而导致规则不生效的问题。

进入页面：安全管理 >> MAC 地址过滤，勾选<启用 MAC 地址过滤功能>，选择规则类型，点击<保存>。

MAC地址过滤

启用MAC地址过滤功能:



规则类型:

黑名单(不允许设备访问外网)

白名单(允许设备访问外网)

黑名单(不允许设备访问外网)

保存

白名单

白名单规则中的设备允许访问外网。

黑名单

黑名单规则中的设备不允许访问外网。

点击<新增>，添加需过滤的 MAC 地址。设置规则名称和 MAC 地址，点击<确定>。

规则列表

序号	规则名称	MAC地址	设置
--	--	--	--

新增 删除

规则名称: (1-50字符)

MAC地址:

确定 取消

9.2.2 MAC 地址过滤配置实例

➤ 需求介绍

某企业希望通过路由器的设置来实现仅允许某些电脑接入网络，防止不被允许的电脑接入企业的网络进行通信。

➤ 设置方法

1. 启用 MAC 地址过滤功能

进入页面：安全管理 >> MAC 地址过滤，启用“MAC 地址过滤功能”，选择对应的规则类型，此处选择“白名单”，表示仅允许规则列表中的设备访问外网，点击<保存>。

MAC地址过滤

启用MAC地址过滤功能:

规则类型: 白名单(允许设备访问外网) ▼ 选择过滤规则类型

白名单(允许设备访问外网)

黑名单(不允许设备访问外网)

保存

2. 添加 MAC 地址

进入页面：安全管理 >> MAC 地址过滤，点击<新增>，添加受控电脑的 MAC 地址。

规则名称: (1-50字符)

MAC地址:



说明:

- 注意：如果您的需求为列表中 MAC 地址的电脑不能上网，列表外的均能上网。那么需要将第一步中的规则类型选择为“黑名单（不允许设备访问外网）”。

9.3 攻击防护

攻击防护可防止广域网对路由器或局域网内计算机进行端口扫描和恶意攻击，以此来保证它们的安全运行。

进入页面：安全管理 >> 攻击防护，可进行防 Flood 类攻击和防可疑包攻击的相关设置。

攻击防护

防Flood类攻击

<input type="checkbox"/>	防多连接的TCP SYN Flood攻击	3000	Pkt/s
<input type="checkbox"/>	防多连接的UDP Flood攻击	4000	Pkt/s
<input type="checkbox"/>	防多连接的ICMP Flood攻击	500	Pkt/s
<input type="checkbox"/>	防固定源的TCP SYN Flood攻击	1000	Pkt/s
<input type="checkbox"/>	防固定源的UDP Flood攻击	2000	Pkt/s
<input type="checkbox"/>	防固定源的ICMP Flood攻击	200	Pkt/s

防可疑包攻击

- 防碎片包攻击
- 防TCP Scan(Stealth FIN/Xmas/Null)
- 防ping of Death
- 防Large Ping
- 防WinNuke攻击
- 阻止同时设置FIN和SYN的TCP包
- 阻止仅设置FIN来设置ACK的TCP包
- 阻止带选项的包
 - 安全限制
 - 宽松选路
 - 严格选路
 - 记录路径
 - 流标记
 - 时间戳
 - 空标记

防 Flood 类攻击

Flood 类攻击是 DoS 攻击的一种常见形式。DoS (Denial of Service, 拒绝服务) 是一种利用发送大量的请求服务占用过多的资源, 让目的路由器和服务器忙于应答请求或等待不存在的连接回复, 而使正常的用户请求无法得到响应的攻击方式。常使用的 Flood 洪水攻击包括 TCP SYN, UDP, ICMP 等。推荐勾选界面上所有防 Flood 类攻击选项并设定相应阈值, 如不确定, 请保持默认设置不变。

防可疑包类

可疑包即非正常数据包, 有可能是病毒或攻击者的扫描试探。推荐勾选界面上所有防可疑包选项。


点击页面  , 查看更多页面设置参数信息。

第10章 VPN

VPN（Virtual Private Network，虚拟专用网）是一个建立在公用网（通常是因特网）上的专用网络，但因为这个专用网络只是逻辑存在并没有实际物理线路，故称为虚拟专用网。

随着因特网的发展壮大，越来越多的数据需要在因特网上进行传输共享，不过当企业将自身网络接入因特网时，虽然各地的办事处等外部站点可以很方便地访问企业网络，但同时也把企业内部的私有数据暴露给因特网上的所有用户。于是在这种开放的网络环境上搭建专用线路的需求日益强烈，VPN 应运而生。

VPN 通过隧道技术在两个站点间建立一条虚拟的专用线路，使用端到端的认证和加密保证数据的安全性。典型拓扑图如所示。

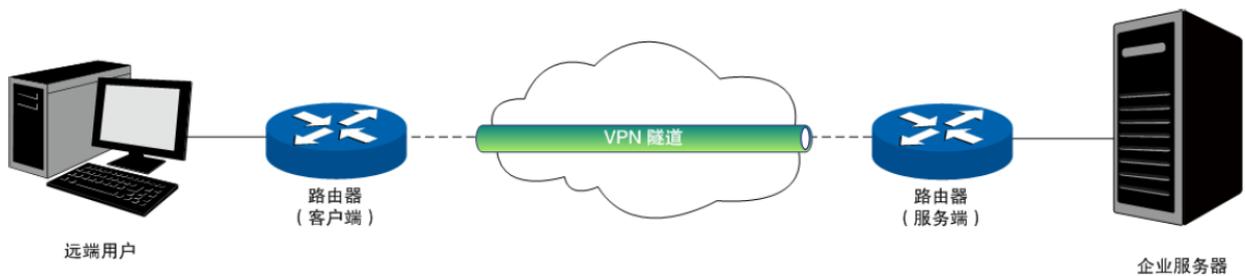

隧道是通过对数据报的封装实现的，因为数据报封装和解封的过程都是在路由器上完成，所以对于用户来说是透明的。VPN 路由器支持的隧道协议包括三层隧道协议 IPsec 和二层隧道协议 L2TP/PPTP。

10.1 IPsec

10.1.1 IPsec 安全策略

➤ IPsec

IPsec（IP Security，IP 安全性）是一系列服务和协议的集合，在 IP 网络中保护端对端通信的安全性、防止网络攻击。

为了实现安全通信，通信双方的 IPsec 协议必须协商确定用于编码数据的具体算法、用于理解对方数据格式的安全协议，并通过 IKE 交换解密编码数据所需的密钥。

在 IPsec 中有两个重要的安全性协议 AH (Authentication Header, 鉴别首部) 和 ESP (Encapsulating Security Payload, 封装安全性载荷)。AH 协议用于保证数据的完整性, 若数据报文在传输过程中被篡改, 报文接收方将在完整性验证时丢弃报文; ESP 协议用于数据完整性检查以及数据加密, 加密后的报文即使被截取, 第三方也难以获取真实信息。

IPsec VPN 多用于实现企业站点之间搭建安全的数据传输通道, 将接入 Internet 的企业分支机构与总部网络通过安全隧道互联, 实现资源、信息共享。

➤ IKE

在 IPsec VPN 中, 为了保证信息的私密性, 通信双方需要使用彼此都知道的信息来对数据进行加密和解密, 所以在通信建立之初双方需要协商安全性密钥, 这一过程便由 IKE (Internet Key Exchange, 互联网密钥交换) 协议完成。

IKE 其实并非一个单独的协议, 而是三个协议的混合体。这三个协议分别是 ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol, 互联网安全性关联和密钥管理协议), 该协议为交换密钥和 SA (Security Association, 安全联盟) 协商提供了一个框架; Oakley 密钥确定协议, 该协议描述了密钥交换的具体机制; SKEME 安全密钥交换机制, 该协议描述了与 Oakley 不同的另一种密钥交换机制。

整个 IKE 协商过程被分为两个阶段。第一阶段, 通信双方将协商交换验证算法、加密算法等安全提议, 并建立一个 ISAKMP SA, 用于在第二阶段中安全交换更多信息。第二阶段, 使用第一阶段中建立的 ISAKMP SA 为 IPsec 的安全性协议协商参数, 创建 IPsec SA, 用于对双方的通信数据进行保护。至此, IKE 协商完毕。

配置方法:

进入页面: VPN >> IPsec >> IPsec 安全策略, 点击<新增>, 设置 IPsec 安全策略。

策略名称:	<input type="text"/>	(1-32个字符)
对端网关:	<input type="text"/>	(IP地址或域名)
绑定接口:	<input type="text" value="---"/>	
本地子网范围:	<input type="text"/> / <input type="text"/>	
对端子网范围:	<input type="text"/> / <input type="text"/>	
预共享密钥:	<input type="text"/>	(1-128个字符)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
	<input type="checkbox"/> 高级设置	
	<input type="button" value="确定"/>	<input type="button" value="取消"/>

对端网关	设置对端网关，可以填写对端的 IP 地址或域名，作为响应者的时候可以将对端网关设为“0.0.0.0”，表示对端地址可以任意。
绑定接口	从下拉列表中指定本地使用的 WAN 口；对端网关设置的“对端网关地址”必须与该 WAN 口的 IP 地址相同。
本地子网范围	设置受保护的数据流的本地子网范围，由 IP 地址和子网掩码来确定。
对端子网范围	设置受保护的数据流的对端子网范围，由 IP 地址和子网掩码来确定。
预共享密钥	对于每对<绑定接口，对端网关>，都必须指定唯一的预共享密钥作为它们之间相互认证的凭证。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

点击<高级设置>，配置更多参数。一般情况，用户不需要配置高级设置，采用默认值即可。

阶段1设置

安全提议:	<input type="text" value="md5-3des-dh2"/>	▼
安全提议:	<input type="text" value="---"/>	▼
安全提议:	<input type="text" value="---"/>	▼
安全提议:	<input type="text" value="---"/>	▼
交换模式:	<input checked="" type="radio"/> 主模式 <input type="radio"/> 野蛮模式	
协商模式:	<input checked="" type="radio"/> 初始者模式 <input type="radio"/> 响应者模式	
本地ID类型:	<input checked="" type="radio"/> IP地址 <input type="radio"/> NAME	
本地ID:	<input type="text"/>	(1-28个非空字符)
对端ID类型:	<input checked="" type="radio"/> IP地址 <input type="radio"/> NAME	
对端ID:	<input type="text"/>	(1-28个非空字符)
生存时间:	<input type="text" value="28800"/>	秒(60-604800)
DPD检测开启:	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用	
DPD检测周期:	<input type="text" value="10"/>	秒(1-300)

阶段 1 设置:

安全提议 用于 IKE 协商方式下选择 IPSec 安全提议，在 IKE 协商模式下可以最多选择四条不同安全提议，主模式协商可以选择 4 条，野蛮模式协商可以选择 1 条。

交换模式	<p>交换模式必须与对端相同。IKEv1 版本支持两种模式：主模式和野蛮模式，默认是选择主模式。</p> <p>主模式 (Main mode)：该模式双方交换报文多，提供身份保护，适用于对身份保护要求较高的场合。</p> <p>野蛮模式 (Aggressive mode)：又称主动模式，该模式不提供身份保护，双方交换报文少，协商速度快，适用于对身份保护要求不高的场合。</p>
协商模式	<p>初始者模式会主动向对端发起连接，此时要求对端网关是路由可达，而响应者模式仅仅会等待对端发起连接。</p>
本地 ID 类型	<p>作为对端的身份标识，支持两种类型：IP 地址和 NAME，默认选择 "IP 地址",如果选择 NAME 类型，则需要输入任意的字符串作为本地 ID。</p>
对端 ID 类型	<p>作为对端的身份标识，支持两种类型：IP 地址和 NAME，默认选择 "IP 地址",如果选择 NAME 类型，则需要输入任意的字符串作为对端 ID。</p>
生存时间	<p>用于 IKE 协商方式下设置第一阶段 IPSec 会话密钥的生存时间。</p>
DPD 检测开启	<p>选择是否开启 DPD 检测功能，开启该功能会定时发送 DPD 数据包以快速发现对端是否在线。</p>
DPD 检测周期	<p>仅在 DPD 检测开启启用之后生效，用于指定相邻两次发送 DPD 检测数据包的时间间隔。</p>

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

阶段2设置

封装模式: 隧道模式 传输模式

安全提议: esp-md5-3des ▼

安全提议: --- ▼

安全提议: --- ▼

安全提议: --- ▼

PFS: none ▼

生存时间: 28800 秒(120-604800)

阶段 2 设置:

- 封装模式** 指定该策略是隧道模式还是传输模式，必须与对端相同。两者的区别在于：前者会在原始 IP 报文外多增加一个 IP 头，后者则不会。从安全性来将，隧道模式优于传输模式，适用于更普遍的 VPN 应用。出书模式适用于主机直接访问设备时之间的加密传输。
- 安全提议** 用于 IKE 协商方式下选择 IPSec 安全提议，在 IKE 协商模式下可以最多选择四条不同安全提议，主模式协商可以选择 4 条，野蛮模式协商可以选择 1 条。
- PFS** 用于 IKE 协商方式下设置 IPSec 会话密钥的 PFS 属性，对端的 PFS 属性必须与本地的 PFS 属性一致。
- 生存时间** 用于 IKE 协商方式下设置第二阶段 IPSec 会话密钥的生存时间。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

10.1.2 IPsec 安全联盟

您可以通过本页面查看当前建立的安全联盟。


进入页面：VPN >> IPsec >> IPsec 安全联盟，点击<刷新>，可更新最新的安全联盟列表。

IPsec安全联盟列表										
序号	名称	SPI	方向	隧道两端	数据流	安全协议	AH验证算法	ESP验证算法	ESP加密算法	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	刷新

10.1.3 IPsec 配置实例

> 需求介绍

某公司总公司位于深圳，在北京、上海两地有分公司，现需要组建一个网络，达到三个机构能资源共享的目的，本文将通过一个实例来展示 TL-R489GP-AC 与 TL-R489GP-AC 搭建 IPsec VPN 的解决方案和配置过程。深圳总公司局域网网段为“192.168.0.0/24”，WAN 口为公网 IP：183.15.15.15；北京分公司为“192.168.1.0/24”，WAN 口为公网 IP：183.15.15.30；上海分公司为“192.168.2.0/24”。拓扑如下：

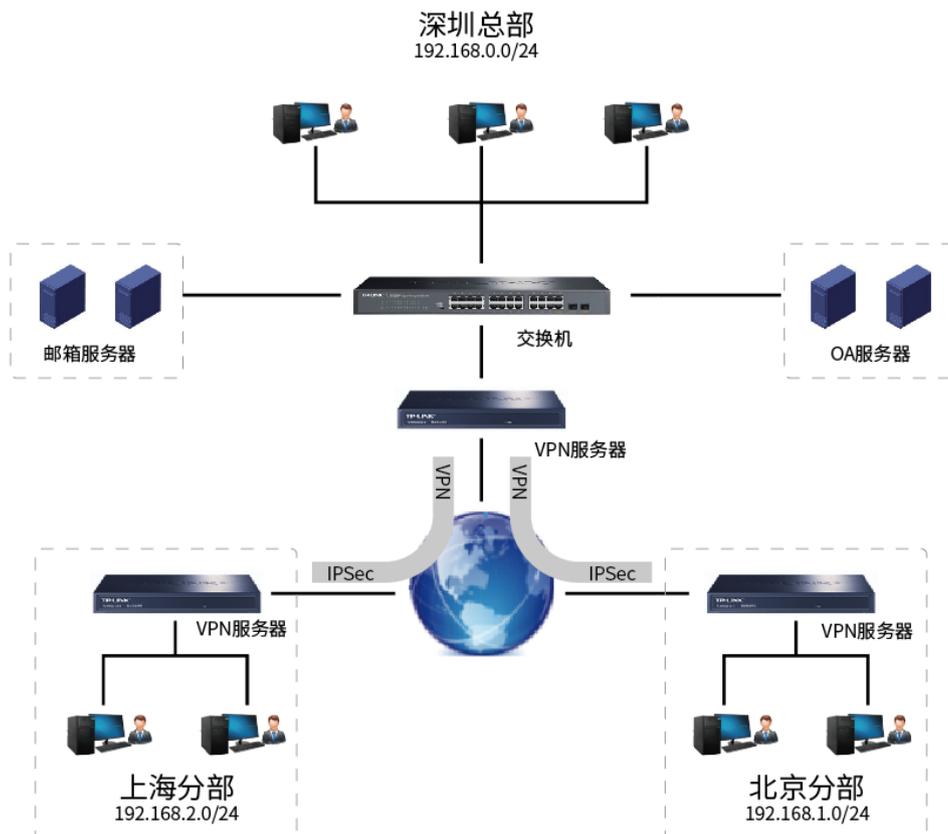

配置步骤：

➤ 首先设置深圳总部 TL-R489GP-AC。

1. 设置 WAN 口网络参数，进入页面：基本设置 >> WAN 口设置，选择 WAN 口并设置固定 IP 为 183.15.15.15。

The screenshot displays the WAN2 configuration interface. On the left is a dark sidebar menu with options like '首页', '运行状态', '终端管理', '基本设置', '接口模式', 'WAN设置', 'LAN设置', 'AP管理', '易展管理', '行为管控', '安全管理', 'VPN', '认证管理', '高级功能', and '系统工具'. The main content area has tabs for 'WAN1设置', 'WAN2设置' (selected), '流量均衡', and 'ISP选路'. Below the tabs is a '接口设置' section with the following fields:

- 连接方式: 静态IP (dropdown)
- IP协议类型: IPv4 (selected), IPv6 (radio buttons)
- IP地址: 183.15.15.15 (text input, highlighted with a red box)
- 子网掩码: 255.255.255.0 (text input)
- 网关地址: 183.15.15.1 (text input, marked as optional)
- 首选DNS服务器: (text input, marked as optional)
- 备用DNS服务器: (text input, marked as optional)

At the bottom, there is a checked '高级设置' checkbox and a blue '保存' button.

2. 配置 IPSec 安全策略基本设置:VPN >>IPSec, 进入 IPSec 安全策略标签页, 点击<新增>, 设置 IPSec 安全策略。

策略名称:	<input type="text" value="IPSec_SZ"/>	(1-32个字符)
对端网关:	<input type="text" value="183.15.15.30"/>	(IP地址或域名)
绑定接口:	<input type="text" value="WAN2"/>	
本地子网范围:	<input type="text" value="192.168.0.0"/> / <input type="text" value="24"/>	
对端子网范围:	<input type="text" value="192.168.1.0"/> / <input type="text" value="24"/>	
预共享密钥:	<input type="text" value="123456"/>	(1-128个字符)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
	<input type="button" value="高级设置"/>	
	<input type="button" value="确定"/>	<input type="button" value="取消"/>



说明:

- 策略名称: 设置 IPSec 安全策略名称。
- 对端网关: 填写对端 IPSec VPN 服务器的 IP 地址或者域名, 此处为北京分公司 WAN 口 IP 地址 183.15.15.30。
- 绑定接口: 从下拉列表中指定本地使用的接口; 对端网关设置的"对端网关地址"必须与该接口的 IP 地址相同。
- 本地子网范围: 设置本地子网范围, 即深圳总公司局域网 192.168.0.0 /24。
- 对端子网范围: 设置对端子网范围, 即北京分公司局域网 192.168.1.0 /24。
- 预共享密钥: 设置 IKE 认证的预共享密钥, 通信双方的预共享密钥必须相同。
- 状态: 设置勾选启用时, 当前策略生效。

3. 配置 IPSec 安全策略高级设置: 在基本设置完成后, 点击<高级设置>, 包括两个部分: 阶段 1 设置和阶段 2 设置。一般地, 用户不需要配置高级设置, 采用默认值即可。

阶段1设置

安全提议: md5-3des-dh2 选择合适的安全协议

安全提议: ---

安全提议: ---

安全提议: ---

交换模式: 主模式 野蛮模式 选择交换模式

协商模式: 初始者模式 响应者模式 选择初始者模式

本地ID类型: IP地址 NAME

本地ID: (1-28个非空字符)

对端ID类型: IP地址 NAME

对端ID: (1-28个非空字符)

生存时间: 28800 秒(60-604800)

DPD检测开启: 启用 禁用

DPD检测周期: 10 秒(1-300)

阶段2设置

封装模式: 隧道模式 传输模式 选择封装模式

安全提议: esp-md5-3des 选择安全提议

安全提议: ---

安全提议: ---

安全提议: ---

PFS: none

生存时间: 28800 秒(120-604800)

确定

取消

> NAT 下的 IPsec VPN 配置

VPN 两端路由器 WAN 口需要公网 IP, 如没有公网 IP 则需要考虑 NAT 下的 IPsec 应用, 见链接: [NAT 下](#)

的 IPSEC VPN 配置实例。



注意：

- 注意：VPN 两端路由器 WAN 口需要公网 IP，如没有公网 IP 则需要考虑 NAT 下的 IPsec 应用，首先在阶段 1 设置中，本地/对端 ID 类型选择 NAME，其次，由于 NAT 模型与 IPSEC 中的 AH 协议的设计理念是完全相违背的，所以，阶段 2 设置中，在选择 IPSEC 协议的的时候，只能选择 ESP 协议。

阶段1设置

安全提议:	<input type="text" value="md5-3des-dh2"/>	▼
安全提议:	<input type="text" value="---"/>	▼
安全提议:	<input type="text" value="---"/>	▼
安全提议:	<input type="text" value="---"/>	▼
交换模式:	<input type="radio"/> 主模式 <input checked="" type="radio"/> 野蛮模式	交换模式必须选择“野蛮模式”
协商模式:	<input checked="" type="radio"/> 初始者模式 <input type="radio"/> 响应者模式	
本地ID类型:	<input type="radio"/> IP地址 <input checked="" type="radio"/> NAME	
本地ID:	<input type="text" value="test1"/>	(1-28个非空字符) ID类型必须选择NAME
对端ID类型:	<input type="radio"/> IP地址 <input checked="" type="radio"/> NAME	
对端ID:	<input type="text" value="test1"/>	(1-28个非空字符)
生存时间:	<input type="text" value="28800"/>	秒(60-604800)
DPD检测开启:	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用	
DPD检测周期:	<input type="text" value="10"/>	秒(1-300)

阶段2设置

封装模式: 隧道模式 传输模式

安全提议: esp-md5-3des 只能选择esp类型

安全提议: ---

安全提议: ---

安全提议: ---

PFS: none

生存时间: 28800 秒(120-604800)

➤ 设置北京、上海分公司 TL-R489GP-AC

1. 设置 WAN 口网络参数,进入页面:基本设置 >> WAN 口设置, 选择 WAN 口并固定 IP 为 183.15.15.30。

运行状态

终端管理

基本设置

接口模式

WAN设置

LAN设置

AP管理

易展管理

行为管控

安全管理

VPN

认证管理

高级功能

系统工具

WAN1设置 **WAN2设置** 流量均衡 ISP选路

接口设置

连接方式: 静态IP

IP协议类型: IPv4 IPv6

IP地址: 183.15.15.30

子网掩码: 255.255.255.0

网关地址: 183.15.15.1 (可选)

首选DNS服务器: (可选)

备用DNS服务器: (可选)

高级设置

保存

2. 配置 IPSec 安全策略基本设置, 进入页面: VPN >> IPSec >> IPSec 安全策略, 点击<新增>, 设置 IPSec 安全策略。

策略名称: (1-32个字符)

对端网关: (IP地址或域名)

绑定接口:

本地子网范围: /

对端子网范围: /

预共享密钥: (1-128个字符)

状态: 启用

高级设置

- 配置 IPSec 安全策略高级设置，进入页面：VPN >> IPSec >> IPSec 安全策略，点击<新增>，基本设置完成后点击高级设置，进行 IKEv1 阶段 1 和阶段 2 配置。如果总部保持的默认配置，分部也保存默认配置即可，如果总部做了修改，则分部应保持一致。本例中总部高级设置均为默认参数，且分部与总部 Web 界面相同，此处不再展示。
- 配置完成后点击保存，在 IPSec 安全策略列表中会出现相应条目。

IPSec安全策略 IPSec安全联盟

IPSec安全策略列表

+ 新增 删除

<input type="checkbox"/>	序号	策略名称	对端网关	本地子网范围	对端子网范围	状态	设置
<input type="checkbox"/>	1	IPSec_BJ	183.15.15.15	192.168.1.0/24	192.168.0.0/24	已启用 ✔	

配置完成，IPSec 安全联盟建立成功后，可以在 IPSec 安全联盟中看到相应条目。

10.2 L2TP

路由器提供多类 VPN 功能，其中 L2TP（Layer 2 Tunneling Protocol，第二层隧道协议）是二层 VPN 隧道协议，使用 PPP（Point to Point Protocol，点到点协议）进行数据封装，并都为数据增添额外首部。

L2TP VPN 可以实现企业站点之间搭建安全的数据传输通道，将接入 Internet 的企业分支机构与总部网络通过安全隧道互联，实现资源、信息共享；同时，也使得远端用户（如企业驻外机构和出差人员）利用 PPP

接入公共网络后，能够通过 L2TP 隧道访问企业内部网络资源，满足外出员工移动办公需求。

10.2.1 L2TP 服务器

进入页面：VPN >> L2TP >> L2TP 服务器，进行全局设置和 L2TP 服务器设置。

> 全局设置

全局设置

L2TP 链路维护时间间隔: 秒 (60-1000)

PPP 链路维护时间间隔: 秒 (0-120,0代表不发送)

保存

L2TP 链路维护时间间隔

VPN 拨通成功后,发送 L2TP 链路维护检测报文的时间间隔。

PPP 链路维护时间间隔

VPN 拨通成功后,发送 PPP 链路维护检测报文的时间间隔。

> 服务器设置

点击<新增>, 添加服务器设置条目。

服务接口:

IPSec加密:

预共享密钥: (1-128个字符)

MTU: (可选)

状态: 启用

确定 取消

服务接口

L2TP 服务器监听的接口，只有来自服务接口的报文才会被处理。

IPSec 加密	是否对隧道进行加密。若加密，则使用 IPSec 对 L2TP 隧道加密。若可选加密，则 L2TP 隧道按客户端的需求决定是否进行 IPSec 加密。
预共享密钥	IPSec 设置为加密或可选加密后，需设置 IPSec 的预共享密钥。
MTU	MTU (Maximum Transmission Unit, 最大传输单元)，在一定物理网络中能传送的最大数据单元。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

10.2.2 L2TP 客户端

进入页面：VPN >> L2TP >> L2TP 客户端，进行全局设置和 L2TP 服务器设置。

> 全局设置

全局设置

L2TP 链路维护时间间隔: 秒 (60-1000)

PPP 链路维护时间间隔: 秒 (0-120,0代表不发送)

保存

L2TP 链路维护时间间隔 VPN 拨通成功后，发送 L2TP 链路维护检测报文的时间间隔。

PPP 链路维护时间间隔 VPN 拨通成功后，发送 PPP 链路维护检测报文的时间间隔。

> 客户端设置

点击<新增>，添加客户端设置条目。

隧道名称:	<input type="text"/>	(1-12个字符)
用户名:	<input type="text"/>	
密码:	<input type="password"/> 低 中 高	
出接口:	<input type="text" value="---"/>	
服务器地址:	<input type="text"/>	
IPSec加密:	<input type="text" value="---"/>	
预共享密钥:	<input type="text"/>	(1-128个字符)
对端子网:	<input type="text"/> / <input type="text"/>	
上行带宽:	<input type="text" value="1000000"/>	Kbps (100-1000000)
下行带宽:	<input type="text" value="1000000"/>	Kbps (100-1000000)
MTU:	<input type="text"/>	(可选)
工作模式:	<input checked="" type="radio"/> NAT <input type="radio"/> 路由	
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
	<input type="button" value="确定"/>	<input type="button" value="取消"/>

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 隧道名称 | L2TP 隧道的名称，用于区分不同的隧道。 |
| 用户名/密码 | L2TP 隧道用户身份认证的用户名密码，为服务器端设置的用户名和密码。 |
| 出接口 | L2TP 报文收发的接口。 |
| 服务器地址 | L2TP 服务器的地址，可以为 IP 或域名。 |
| IPSec 加密 | 是否对隧道进行加密。若启用，则使用 IPSec 对 L2TP 隧道加密。 |
| 预共享密钥 | IPSec 设置为加密后，需设置 IPSec 加密时的预共享密钥。 |

对端子网	L2TP 隧道对端局域网使用的 IP 地址范围（一般可以填隧道对端设备 LAN 口的 IP 地址范围），由 IP 和子网掩码组成。
上/下行带宽	路由器会根据上下行带宽进行流量均衡的计算。
MTU	MTU (Maximum Transmission Unit, 最大传输单元)，在一定物理网络中能传送的最大数据单元。
工作模式	NAT：对经过此 L2TP 隧道的数据包进行 NAT 转换（数据包的源 IP 替换为 L2TP 隧道的本地虚拟 IP）。 路由：对经过此 L2TP 隧道的数据包只进行路由转发。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

10.2.3 隧道信息列表

您可以获得 L2TP 隧道的信息。

进入页面：VPN >> L2TP >> 隧道信息列表，点击<刷新>，可更新最新的隧道信息列表。

隧道信息列表 							
序号	用户名	服务器/客户端	隧道名称	虚拟本地IP	接入服务器IP	对端虚拟IP	DNS
--	--	--	--	--	--	--	--

 刷新

10.2.4 L2TP 配置实例


> 需求介绍

某公司的总部与分部均使用 VPN 路由器产品。需要实现将北京总部与深圳分公司通过 VPN 互联，实现资源相互访问，同时要求数据传输的安全性。需求参数如下：

L2TP 账号/密码	123/123
VPN 本地虚拟 IP	10.10.10.10

地址池	10.10.10.11~10.10.10.200
加密	开启
总部外网 IP	183.15.15.15
总部网段	192.168.0.0/24
分部外网 IP	183.15.15.30
分部网段	192.168.1.0/24

拓扑如下：

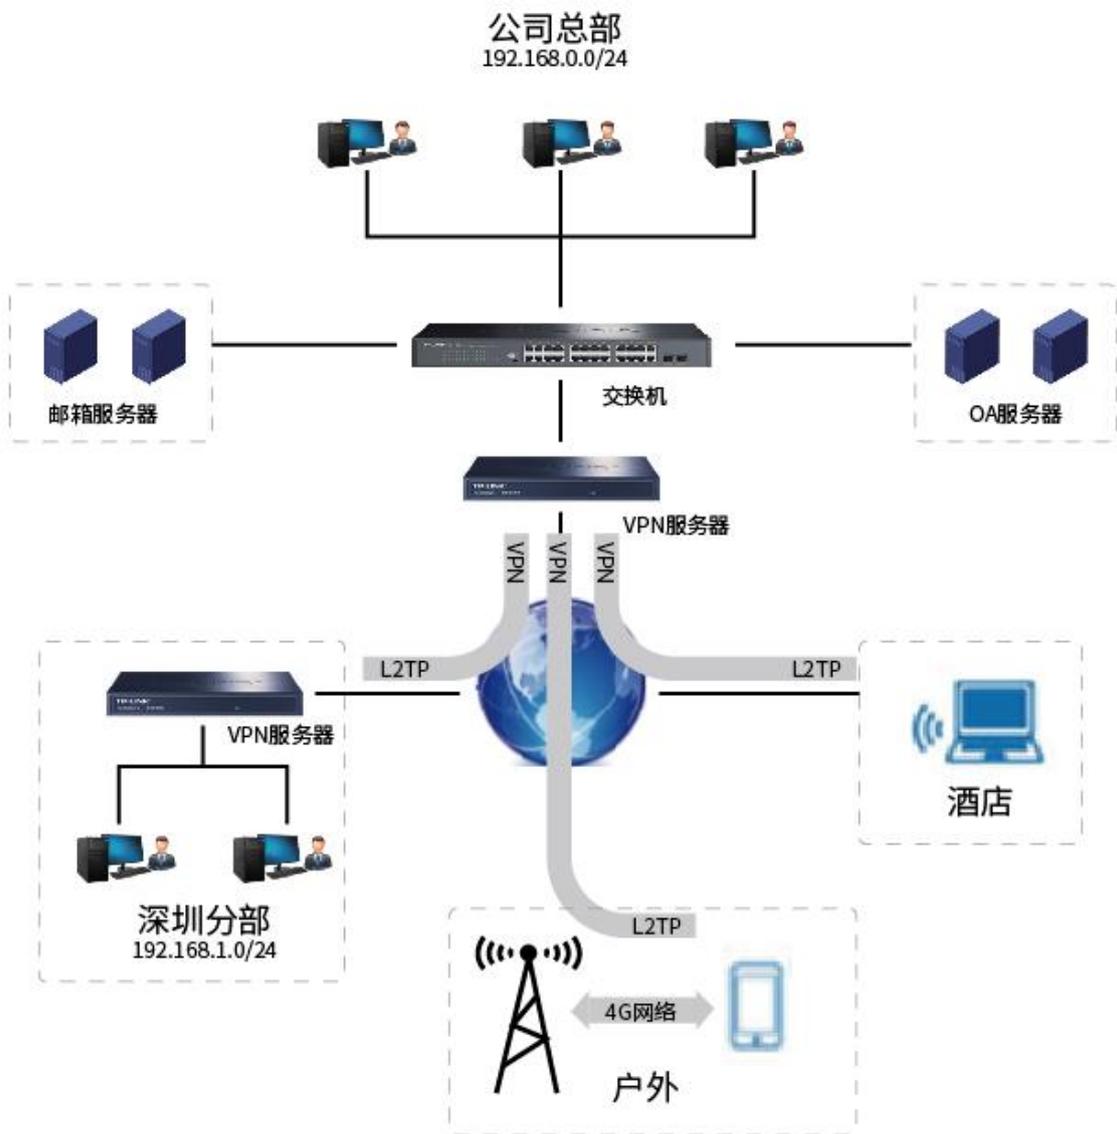


本节将分别介绍 L2TP VPN 站点到站点设置方法和 L2TP VPN PC 到站点设置方法。

➤ L2TP 站点到站点的设置方法

1. 在 VPN 服务器端上，进入管理页面：基本设置 >> LAN 设置 >> LAN 设置，设置接口 IP 网段为 192.168.0.0/24。




2. 在 VPN 服务器端上，进入管理页面：基本设置 >> WAN 设置，选择 WAN 口设置静态 IP 方式上网或者 PPPoE 方式上网（如果使用的是 PPPoE 上网，由于获取的 IP 地址会变化，此时建议使用动态域名 DDNS），本例使用静态 IP：183.15.15.15。

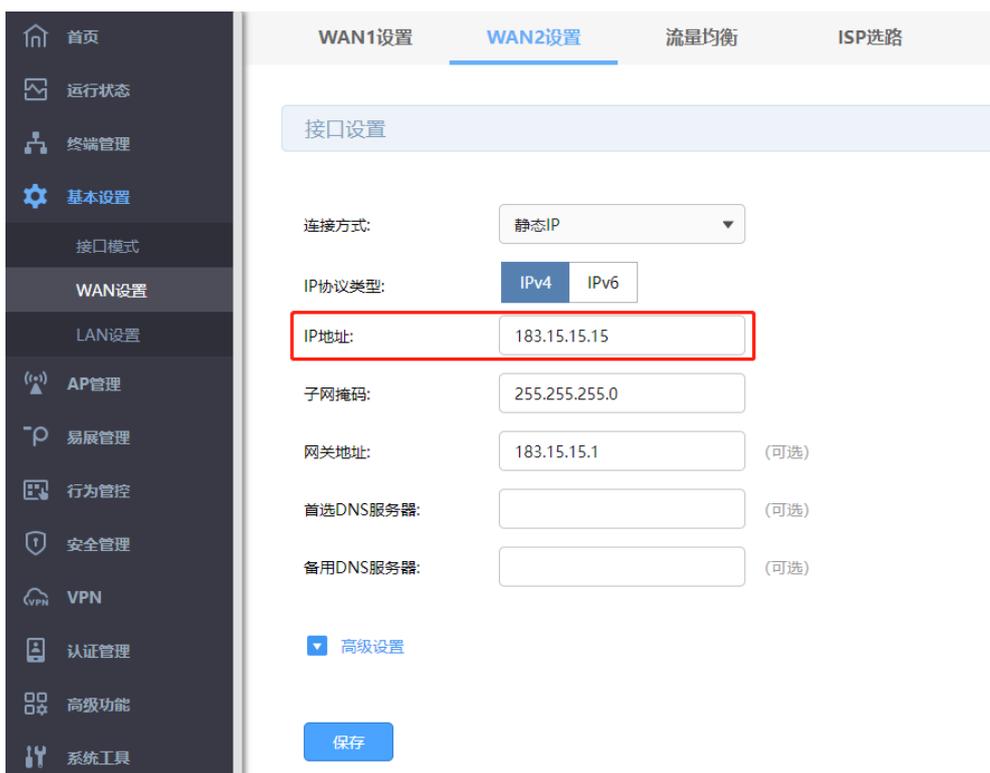

 说明:

- 服务器端 WAN 口 IP 推荐为公网 IP，若非公网 IP，需要在前端设备做映射。

3. 在 VPN 服务器端上，进入页面：VPN >> 用户管理 >> IP 地址池，新增隧道地址池(L2TPVPN 隧道通信时使用的 IP 地址)。

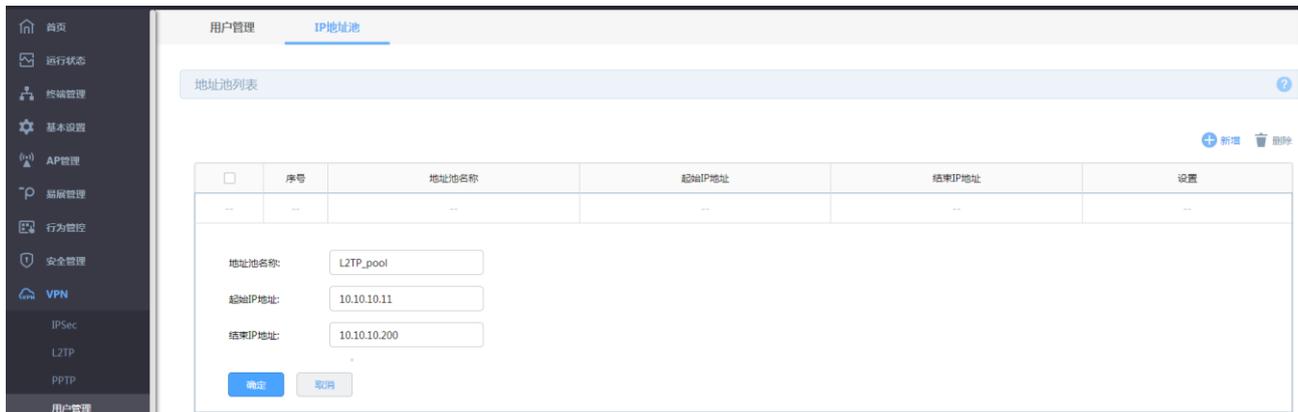

4. 在 VPN 服务器端上，进入页面：VPN >> 用户管理 >> 用户管理，进行用户管理配置，点击<新增>。

用户名:

密码:
低 中 高

服务类型: **选择VPN类型**

本地地址:

地址池:

地址范围: -

DNS地址:

组网模式:

对端子网: / **填写对端网址**

5. 在 VPN 服务器端上，进入页面：VPN >> L2TP >> L2TP 服务器，在服务器设置部分点击<新增>，选择设置好的 WAN 口，添加 L2TP 服务器规则。

服务接口:	WAN2	
IPSec加密:	加密	
预共享密钥:	123456	(1-128个字符)
MTU:		(可选)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
<input type="button" value="确定"/>		<input type="button" value="取消"/>

- 在 VPN 客户端，进入管理页面：基本设置 >> LAN 设置 >> LAN 设置，设置接口 IP 网段为 192.168.1.0/24；进入管理页面：基本设置 >> WAN 设置，选择 WAN 口并正确设置 WAN 口上网方式，保证路由器可以正常上网。
- 在深圳分部的 VPN 路由器上，进入页面：VPN >> L2TP >> L2TP 客户端，在客户端设置部分点击<新增>，添加 L2TP 客户端规则。

隧道名称: (1-12个字符)

用户名: **服务器端设置**

密码: **的用户名和密码**

出接口:

服务器地址: **对端的公网IP**

IPSec加密:

预共享密钥: (1-128个字符) **预共享密钥与服务器端保持一致**

对端子网: /

上行带宽: Kbps (100-1000000)

下行带宽: Kbps (100-1000000)

MTU: (可选)

工作模式: NAT 路由

状态: 启用

8. 成功启动总部的服务器端条目和深圳分布的客户端条目，L2TP 隧道信息列表中将有如下条目：

L2TP服务器 L2TP客户端 隧道信息列表

隧道信息列表 ?

刷新

序号	用户名	服务器/客户端	隧道名称	虚拟本地IP	接入服务IP	对端虚拟IP	DNS
1	123	服务器	---	10.10.10.10	183.15.15.30	10.10.10.11	---

共1条，每页： 条 | 当前：1/1页，1~1条 | < 1 >

L2TP服务器		L2TP客户端		隧道信息列表			
隧道信息列表 ?							
刷新							
序号	用户名	服务器/客户端	隧道名称	虚拟本地IP	接入服务IP	对端虚拟IP	DNS
1	123	客户端	sz_bj	10.10.10.11	183.15.15.15	10.10.10.10	114.114.114.114
共1条, 每页: 10 条 当前: 1/1页, 1~1条 < 1 >							

➤ L2TP PC 到站点的设置方法

1. 在VPN服务器端，需要在用户管理配置中添加 PC 到站点的用户账号密码，组网模式选择 PC 到站点，其余设置步骤与上面站点到站点的设置方法相同。

用户名:	<input type="text" value="456"/>
密码:	<input type="password" value="..."/> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> 低 中 高 </div>
服务类型:	<input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="L2TP"/> ▼
本地地址:	<input type="text" value="10.10.10.10"/>
地址池:	<input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="L2TP_pool"/> ▼
地址范围:	<input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="10.10.10.11"/> - <input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="10.10.10.200"/>
DNS地址:	<input type="text" value="114.114.114.114"/>
组网模式:	<input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="PC到站点"/> ▼
最大会话数:	<input type="text" value="1"/> (1-10)
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>	



说明:

- 最大会话数：每个用户允许接入的最大客户端数量。注意：用户类型为自动的用户，意味着 L2TP 和 PPTP 的最大接入客户端数量均为最大会话数。

2. 进行 L2TP PC 到站点客户端的拨号设置。

不同 L2TP 客户端的配置方式有所差异，请选择客户端操作系统，参考对应指导文档：

[\[Windows XP\] L2TP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

[\[Windows 7\] L2TP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

[\[Windows 8\] L2TP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

[\[Android\] L2TP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

3. 电脑拨号成功后，系统默认勾选了 VPN 连接 IPv4 高级设置中的“在远程网络上使用默认网关”，则电脑所有数据优先从 VPN 接口转发，即可正常访问总部资源。

如果需要通过总部进行代理转发访问分部资源，可在分部路由器上进入页面“高级功能 >> 路由设置 >> 静态路由”设置静态路由如下即可：


规则名称:	<input type="text" value="vpn_back"/>
目的地址:	<input type="text" value="10.10.10.0"/> 填写总部VPN地址池
子网掩码:	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
下一跳:	<input type="text" value="10.10.10.10"/> 设置总部VPN虚拟地址
出接口:	<input type="text" value="sz_bj"/> 选择对应VPN接口
Metric:	<input type="text" value="0"/> (0-15)
备注:	<input type="text"/> (可选, 1-50个字符)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>	

10.2.5 L2TP 代理配置实例

> 需求介绍

某公司的总部与分部均使用 VPN 路由器产品，需要实现将国内分部与国外总部通过 VPN 互联，实现资源相互访问，同时要求数据传输的安全性；且国内分部以及移动办公人员需要通过国外总部代理转发去访问一些国外的网站资源。

拓扑如下：

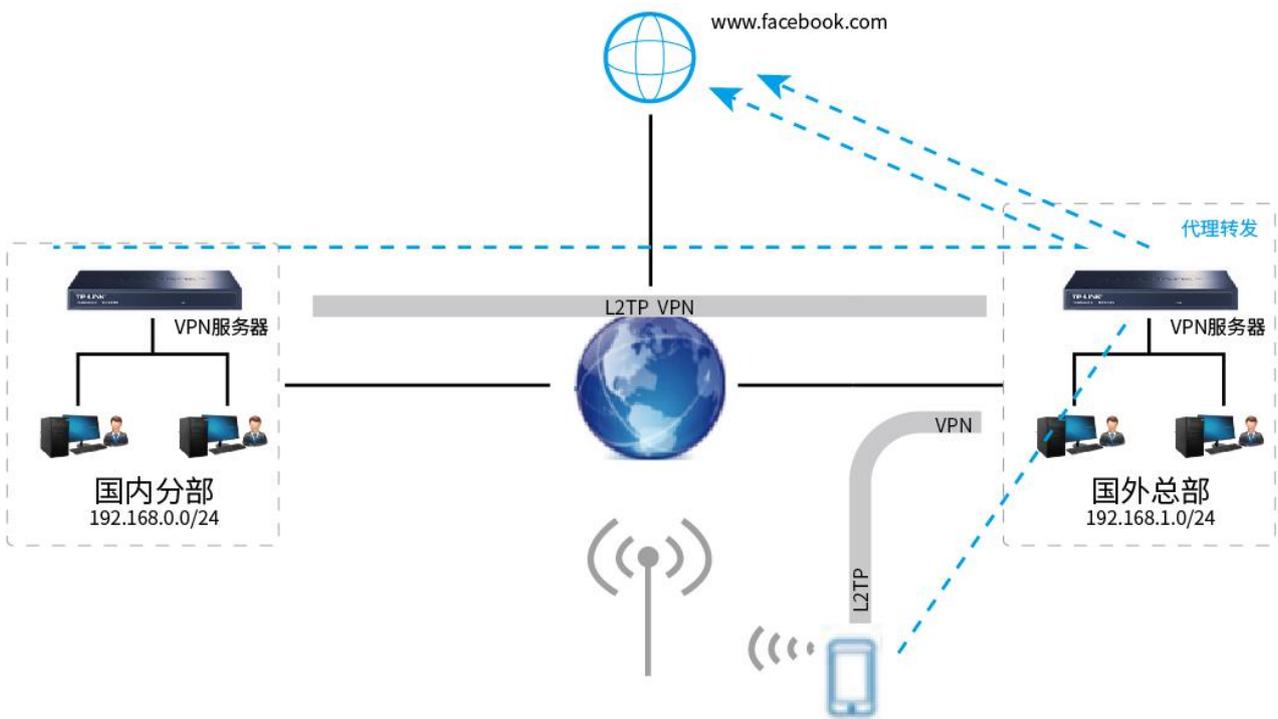

➤ 站点到站点客户端设置方法

1. 首先搭建 L2TP VPN 隧道，设置方法见 10.2.4 L2TP 配置实例。
2. 在 VPN 服务器端上设置针对 VPN 地址池的 NAPT 规则，出接口选择上网口。

规则名称:	<input type="text" value="vpn_napt"/>
出接口:	<input type="text" value="WAN"/>
源地址范围:	<input type="text" value="10.10.10.0"/> / <input type="text" value="24"/>
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> VPN地址池
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>	

3. 在 VPN 客户端路由器上，点击” VPN >> L2TP >> L2TP 客户端”，点击设置 VPN 条目，设置对端子网为 0.0.0.0/0，工作模式设置为 NAT 模式。

隧道名称:	<input type="text" value="guonei"/>	(1-12个字符)
用户名:	<input type="text" value="123"/>	
密码:	<input type="password" value="..."/>	
出接口:	<input type="text" value="WAN2"/>	
服务器地址:	<input type="text" value="183.15.15.15"/>	
IPSec加密:	<input type="text" value="加密"/>	
预共享密钥:	<input type="text" value="123456"/>	(1-128个字符)
对端子网:	<input type="text" value="0.0.0.0"/> / <input type="text" value="0"/>	设置对端子网为全0网段
上行带宽:	<input type="text" value="1000000"/>	Kbps (100-1000000)
下行带宽:	<input type="text" value="1000000"/>	Kbps (100-1000000)
MTU:	<input type="text"/>	(可选)
工作模式:	<input checked="" type="radio"/> NAT <input type="radio"/> 路由	选择工作模式为NAT
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
运营商:	<input type="text" value="---"/>	
在线检测模式:	<input type="text" value="自动"/>	
<input type="button" value="确定"/>		<input type="button" value="取消"/>

- 在 VPN 客户端路由器上, 进入页面: 高级功能 >> 路由设置 >> 策略路由, 添加策略路由使所有数据优先走 VPN 接口。

规则名称:	<input type="text" value="VPN_proxy"/>	(1-32个字符)
服务类型:	<input type="text" value="ALL"/>	▼
源地址:	<input type="text" value="所有地址段"/>	▼
目的地址:	<input type="text" value="所有地址段"/>	▼
出接口:	<input type="text" value="guonei"/>	▼
状态:	<input checked="" type="checkbox"/>	出接口选择对应VPN接口
受管理时间段:	<input type="text" value="所有时间段"/>	▼
强制:	<input checked="" type="checkbox"/>	接口不在线时仍应用此规则
添加到指定位置:	<input type="text"/>	(可选)
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

> PC 到站点客户端设置方法

PC 到站点拨号方法见链接:

[\[Windows XP\] L2TP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

[\[Windows 7\] L2TP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

[\[Windows 8\] L2TP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

[\[Android\] L2TP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

PC 拨通 VPN 后, 设置“VPN 连接 >> IPv4 选项 >> 高级设置”中, 系统已经默认勾选“在远程网络上使用默认网关”, 即可实现所有数据走 VPN 接口, 实现 VPN 代理上网效果。果未能实现代理上网, 可以检查确认 PC 端此处设置:



10.3 PPTP

路由器提供多类 VPN 功能。其中 PPTP VPN 可以实现企业站点之间搭建安全的数据传输通道，将接入 Internet 的企业分支机构与总部网络通过安全隧道互联，实现资源、信息共享；并支持 PC 端建立 PPTP VPN 隧道，满足外出员工移动办公需求。

10.3.1 PPTP 服务器

进入页面：VPN >> PPTP >> PPTP 服务器，进行全局设置和 PPTP 服务器设置。

> 全局设置

全局设置

PPTP链路维护时间间隔: 秒 (60-1000)

PPP 链路维护时间间隔: 秒 (0-120,0代表不发送)

保存

PPTP 链路维护时间间隔 VPN 拨通成功后, 发送 PPTP 链路维护检测报文的时间间隔。

PPP 链路维护时间间隔 VPN 拨通成功后, 发送 PPP 链路维护检测报文的时间间隔。

> 服务器设置

点击<新增>, 添加服务器设置条目。

服务接口:

MPPE加密:

MTU: (可选)

状态: 启用

确定 取消

服务接口 PPTP 服务器监听的接口, 只有来自服务接口的报文才会被处理。

MPPE 加密 是否对隧道进行加密。若启用, 则使用 MPPE 对 PPTP 隧道加密。

MTU MTU (Maximum Transmission Unit, 最大传输单元), 在一定物理网络中能传送的最大数据单元。

点击页面 , 查看更多页面设置参数信息。

10.3.2 PPTP 客户端

进入页面：VPN >> L2TP >> L2TP 客户端，进行全局设置和 L2TP 服务器设置。

> 全局设置

全局设置

PPTP 链路维护时间间隔:	<input style="width: 90%;" type="text" value="60"/>	秒 (60-1000)
PPP 链路维护时间间隔:	<input style="width: 90%;" type="text" value="60"/>	秒 (0-120,0代表不发送)

PPTP 链路维护时间间隔

VPN 拨通成功后，发送 PPTP 链路维护检测报文的时间间隔。

PPP 链路维护时间间隔

VPN 拨通成功后，发送 PPP 链路维护检测报文的时间间隔。

> 客户端设置

点击<新增>，添加客户端设置条目。

隧道名称:	<input type="text"/>	(1-12个字符)
用户名:	<input type="text"/>	
密码:	<input type="password"/>	
	低 中 高	
出接口:	<input type="text" value="---"/>	▼
服务器地址:	<input type="text"/>	
MPPE加密:	<input type="text" value="---"/>	▼
对端子网:	<input type="text"/> / <input type="text"/>	
上行带宽:	<input type="text" value="1000000"/>	Kbps (100-1000000)
下行带宽:	<input type="text" value="1000000"/>	Kbps (100-1000000)
MTU:	<input type="text"/>	(可选)
工作模式:	<input checked="" type="radio"/> NAT <input type="radio"/> 路由	
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
	<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>	

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| 隧道名称 | PPTP 隧道的名称，用于区分不同的隧道。 |
| 用户名/密码 | PPTP 隧道用户身份认证的用户名密码，为服务器端设置的用户名和密码。 |
| 出接口 | PPTP 报文收发的接口。 |
| 服务器地址 | PPTP 服务器的地址，可以为 IP 或域名。 |
| MPPE 加密 | 是否对隧道进行加密。若启用，则使用 MPPE 对 PPTP 隧道加密。 |

对端子网	PPTP 隧道对端局域网使用的 IP 地址范围（一般可以填隧道对端设备 LAN 口的 IP 地址范围），由 IP 和子网掩码组成。
上/下行带宽	路由器会根据上下行带宽进行流量均衡的计算。
MTU	MTU (Maximum Transmission Unit, 最大传输单元)，在一定物理网络中能传送的最大数据单元。
工作模式	NAT：对经过此 PPTP 隧道的数据包进行 NAT 转换（数据包的源 IP 替换为 PPTP 隧道的本地虚拟 IP）。 路由：对经过此 PPTP 隧道的数据包只进行路由转发。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

10.3.3 隧道信息列表

您可以获得 PPTP 隧道的信息。

进入页面：VPN >> PPTP >> 隧道信息列表，点击<刷新>，可更新最新的隧道信息列表。

序号	用户名	服务器/客户端	隧道名称	虚拟本地IP	接入服务器IP	对端虚拟IP	DNS
--	--	--	--	--	--	--	--

10.3.4 PPTP 配置实例


> 需求介绍

某公司的总部与分部均使用 VPN 路由器产品。需要实现将北京总部与深圳分公司通过 VPN 互联，实现资源相互访问，同时要求数据传输的安全性。需求参数如下：

L2TP 账号/密码	123/123
VPN 本地虚拟 IP	10.10.10.10

地址池	10.10.10.11~10.10.10.200
加密	开启
总部外网 IP	183.15.15.15
总部网段	192.168.0.0/24
总部外网 IP	183.15.15.30
分部网段	192.168.1.0/24

拓扑如下：

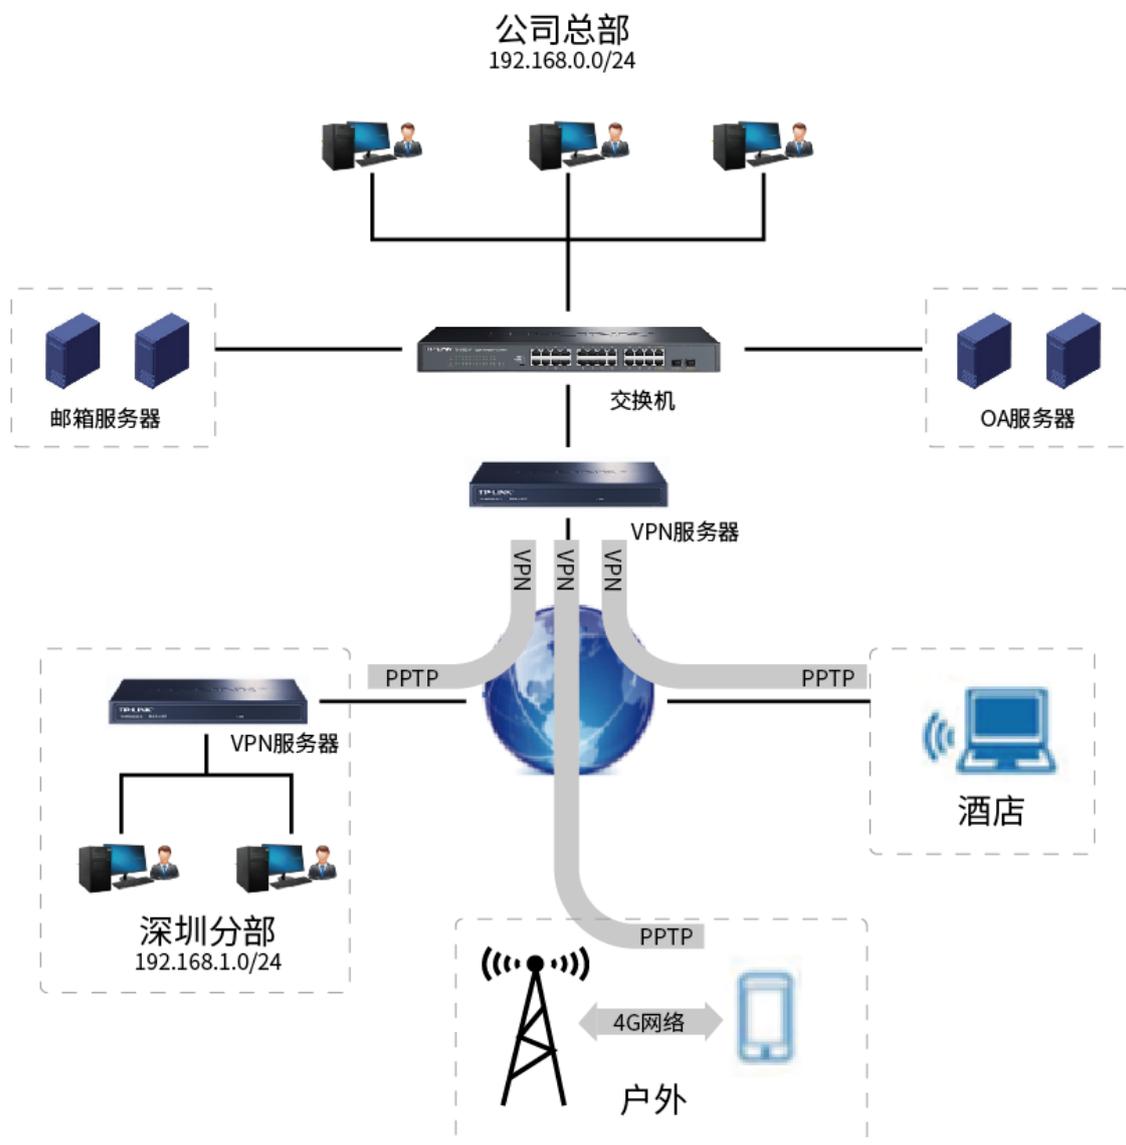


本节将分别介绍 PPTP VPN 站点到站点设置方法和 PPTP VPN PC 到站点设置方法。

➤ PPTP 站点到站点的设置方法

1. 在总部 VPN 路由器上，进入管理页面：基本设置 >> LAN 设置 >> LAN 设置，设置接口 IP 网段为 192.168.0.0/24。



2. 在总部 VPN 路由器上，进入管理页面：基本设置 >> WAN 设置，选择 WAN 口并设置静态 IP 方式上网或者 PPPoE 方式上网（如果使用的是 PPPoE 上网，由于获取的 IP 地址会变化，此时建议使用动态域名 DDNS），本例使用静态 IP：183.15.15.15。

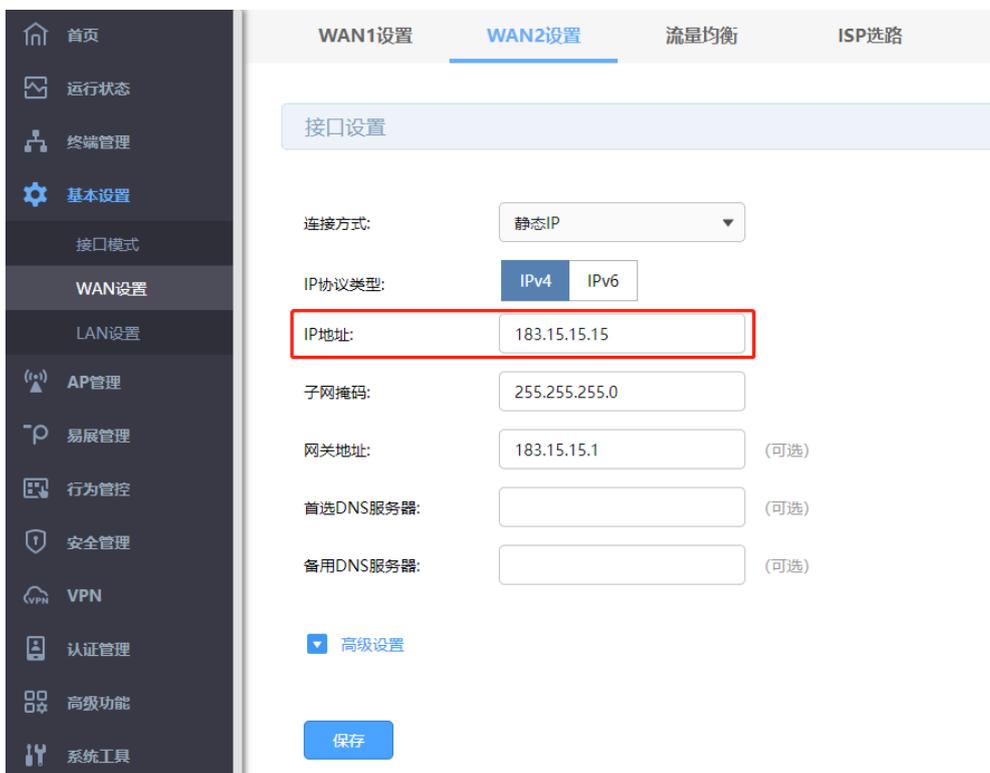

- 服务器端 WAN 口 IP 推荐为公网 IP，若非公网 IP，需要在前端设备做映射。

3. 在总部 VPN 路由器上，进入页面：VPN >> 用户管理 >> IP 地址池，新增隧道地址池(PPTP VPN 隧道通信时使用的 IP 地址)。

地址池名称:	<input type="text" value="PPTP_pool"/>
起始IP地址:	<input type="text" value="10.10.10.11"/>
结束IP地址:	<input type="text" value="10.10.10.200"/>

.

4. 在总部 VPN 路由器上，进入页面：VPN >> 用户管理 >> 用户管理，进行用户管理配置，点击<新增>。

用户名:	<input type="text" value="123"/>
密码:	<input type="password" value="..."/>
	<input type="radio" value="低"/> <input type="radio" value="中"/> <input type="radio" value="高"/>
服务类型:	<input type="text" value="PPTP"/> 选择VPN类型
本地地址:	<input type="text" value="10.10.10.10"/>
地址池:	<input type="text" value="PPTP_pool"/> 选择已建立的地址池
地址范围:	<input type="text" value="10.10.10.11"/> - <input type="text" value="10.10.10.200"/>
DNS地址:	<input type="text" value="114.114.114.114"/>
组网模式:	<input type="text" value="站点到站点"/> 选择站点到站点的组网模式
对端子网:	<input type="text" value="192.168.1.0"/> / <input type="text" value="24"/>

5. 在总部 VPN 路由器上，进入页面：VPN >> PPTP >> PPTP 服务器，在服务器设置部分点击<新增>，选择设置好的 WAN 口，添加 PPTP 服务器规则。

服务接口:	WAN2	
IPSec加密:	加密	
预共享密钥:	123456	(1-128个字符)
MTU:		(可选)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
	<input type="button" value="确定"/>	<input type="button" value="取消"/>

6. 在深圳分部的 VPN 路由器上，进入管理页面：基本设置 >> LAN 设置 >> LAN 设置，设置接口 IP 网段为 192.168.1.0/24；进入管理页面：基本设置 >> WAN 设置，选择 WAN 口并正确设置上网方式，保证路由器可以正常上网。
7. 在深圳分部的 VPN 路由器上，进入页面：VPN >> PPTP >> PPTP 客户端，在客户端设置部分点击<新增>，添加 PPTP 客户端规则。

隧道名称: (1-12个字符)

用户名: **服务器端设置**

密码: **的用户名和密码**

出接口:

服务器地址: **对端的公网IP**

MPPE加密:

对端子网: /

上行带宽: Kbps (100-1000000)

下行带宽: Kbps (100-1000000)

MTU: (可选)

工作模式: NAT 路由

状态: 启用

8. 成功启动总部的服务器端条目和深圳分布的客户端条目，L2TP 隧道信息列表中将有如下条目：

PPTP服务器 PPTP客户端 隧道信息列表

隧道信息列表 ?

刷新

序号	用户名	服务器/客户端	隧道名称	虚拟本地IP	接入服务IP	对端虚拟IP	DNS
1	123	服务器	---	10.10.10.10	183.15.15.30	10.10.10.11	---

共1条, 每页: 10 条 | 当前: 1/1页, 1~1条 | < 1 >

序号	用户名	服务器/客户端	隧道名称	虚拟本地IP	接入服务IP	对端虚拟IP	DNS
1	123	客户端	sz_bj	10.10.10.11	183.15.15.15	10.10.10.10	114.114.114.114

共1条, 每页: 10 条 | 当前: 1/1页, 1~1条 | 刷新

➤ PPTP PC 到站点的设置方法

1. 在总部的VPN路由器上, 需要在用户管理配置中添加 PC 到站点的用户账号密码, 组网模式选择 PC 到站点, 其余设置步骤与上面站点到站点的设置方法相同。

用户名:

密码:
低 | 中 | 高

服务类型:

本地地址:

地址池:

地址范围: -

DNS地址:

组网模式:

最大会话数: (1-10)



说明:

- 最大会话数: 每个用户允许接入的最大客户端数量。注意: 用户类型为自动的用户, 意味着 L2TP 和 PPTP 的最大接入客户端数量均为最大会话数。

2. 进行 PPTP PC 到站点客户端的拨号设置。

不同 PPTP 客户端的配置方式有所差异, 请选择客户端操作系统, 参考对应指导文档:

[\[Windows XP\] PPTP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

[\[Windows 7\] PPTP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

[\[Windows 8\] PPTP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

[\[Android\] PPTP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

[\[iOS\] PPTP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

3. 电脑拨号成功后，系统默认勾选了 VPN 连接 IPv4 高级设置中的“在远程网络上使用默认网关”，则电脑所有数据优先从 VPN 接口转发，即可正常访问总部资源。

如果需要通过总部进行代理转发访问分部资源，可在分部路由器上进入页面“高级功能 >> 路由设置 >> 静态路由”设置静态路由如下即可：

规则名称:	<input type="text" value="vpn_back"/>
目的地址:	<input type="text" value="10.10.10.0"/> 填写总部VPN地址池
子网掩码:	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
下一跳:	<input type="text" value="10.10.10.10"/> 设置总部VPN虚拟地址
出接口:	<input type="text" value="sz_bj"/> 选择对应VPN接口
Metric:	<input type="text" value="0"/> (0-15)
备注:	<input type="text"/> (可选, 1-50个字符)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>	


10.3.5 PPTP 代理配置实例

➤ 需求介绍

某公司的总部与分部均使用多 WAN 口千兆企业 VPN 路由器产品，需要实现将国内分部与国外总部通过 VPN 互联，实现资源相互访问，同时要求数据传输的安全性；且国内分部以及移动办公人员需要通过国外

总部代理转发去访问一些国外的网站资源。

拓扑如下：

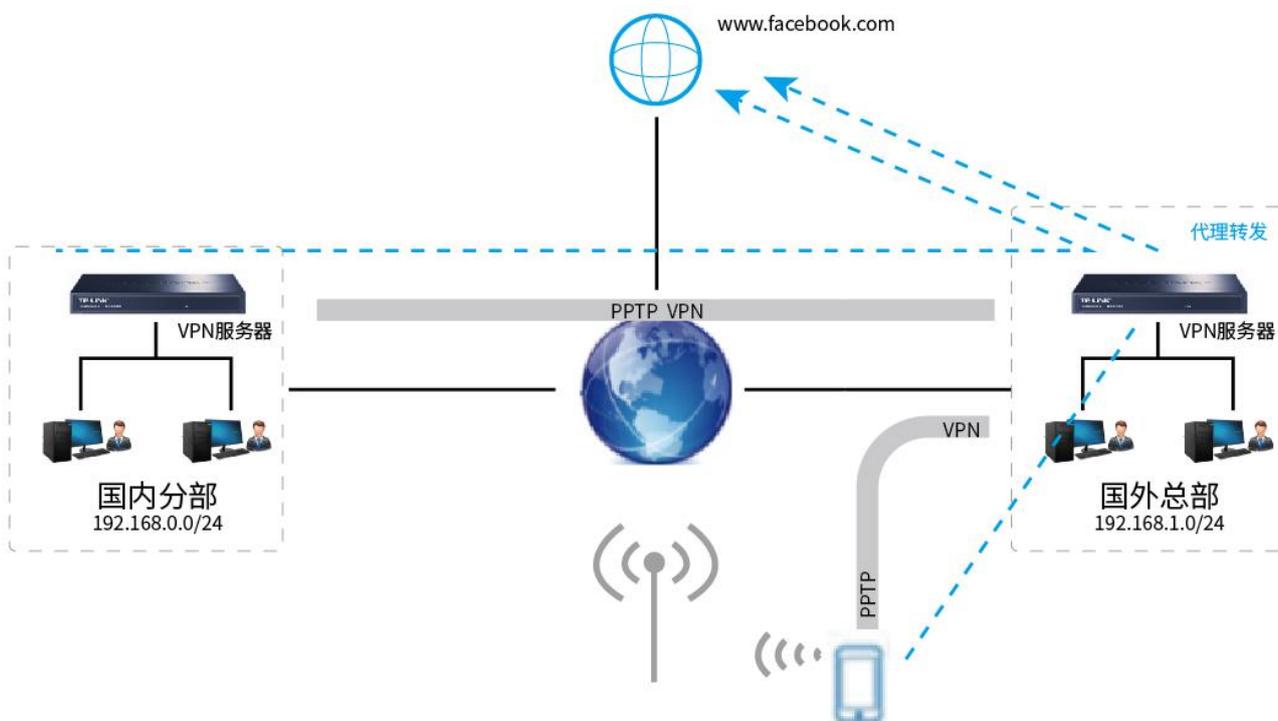

➤ 站点到站点客户端设置方法

1. 首先搭建 PPTP VPN 隧道，设置方法见 10.3.4 PPTP 配置实例。
2. 在 VPN 服务器端上设置针对 VPN 地址池的 NAPT 规则，出接口选择上网口。

规则名称:	vpn_napt
出接口:	WAN
源地址范围:	10.10.10.0 / 24
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> VPN地址池

3. 在 VPN 客户端路由器上，点击” VPN >> PPTP >> PPTP 客户端”，点击设置 VPN 条目，设置对端子网为 0.0.0.0/0，工作模式设置为 NAT 模式。

隧道名称:	<input type="text" value="guonei"/>	(1-12个字符)
用户名:	<input type="text" value="123"/>	
密码:	<input type="password" value="..."/>	
	低 中 高	
出接口:	<input type="text" value="WAN"/>	
服务器地址:	<input type="text" value="183.15.15.15"/>	
IPSec加密:	<input type="text" value="加密"/>	
预共享密钥:	<input type="text" value="123456"/>	(1-128个字符)
对端子网:	<input type="text" value="0.0.0.0"/> / <input type="text" value="0"/>	设置对端子网为全0网段
上行带宽:	<input type="text" value="1000000"/>	Kbps (100-1000000)
下行带宽:	<input type="text" value="1000000"/>	Kbps (100-1000000)
MTU:	<input type="text"/>	(可选)
工作模式:	<input checked="" type="radio"/> NAT <input type="radio"/> 路由	选择工作模式为NAT
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
运营商:	<input type="text" value="---"/>	
在线检测模式:	<input type="text" value="自动"/>	
	<input type="button" value="确定"/>	<input type="button" value="取消"/>

- 在 VPN 客户端路由器上, 进入页面: 高级功能 >> 路由设置 >> 策略路由, 添加策略路由使所有数据优先走 VPN 接口。

规则名称:	<input type="text" value="VPN_proxy"/>	(1-32个字符)
服务类型:	<input type="text" value="ALL"/>	▼
源地址:	<input type="text" value="所有地址段"/>	▼
目的地址:	<input type="text" value="所有地址段"/>	▼
出接口:	<input type="text" value="guonei"/>	▼
状态:	<input checked="" type="checkbox"/>	出接口选择对应VPN接口
受管理时间段:	<input type="text" value="所有时间段"/>	▼
强制:	<input checked="" type="checkbox"/>	接口不在线时仍应用此规则
添加到指定位置:	<input type="text"/>	(可选)
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

➤ PC 到站点客户端设置方法

PC 到站点拨号方法见链接:

[\[Windows XP\] PPTP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

[\[Windows 7\] PPTP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

[\[Windows 8\] PPTP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

[\[Android\] PPTP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

[\[iOS\] PPTP VPN 客户端拨号操作步骤](#)

PC 拨通 VPN 后，设置” VPN 连接 >> IPv4 选项 >> 高级设置”中，系统已经默认勾选“在远程网络上使用默认网关”，即可实现所有数据走 VPN 接口，实现 VPN 代理上网效果。果未能实现代理上网，可以检查确认 PC 端此处设置：



10.4 用户管理

10.4.1 用户管理

可以配置 L2TP/PPTP 服务器的用户信息。

进入页面：VPN >> 用户管理 >> 用户管理，点击<新增>，设置完成后，点击<确定>即可。

用户名:

密码:

 低
 中
 高

服务类型:

本地地址:

地址池:

DNS地址:

组网模式:

最大会话数: (1-10)

用户名/密码	允许拨入的用户名称和密码。
服务类型	根据不同的 VPN 类型选择。
本地地址	VPN 隧道的本地虚拟 IP 地址。此地址可以任意设置，对端拨通后可通过此 IP 管理路由器。
地址池	L2TP/PPTP 服务器分配给客户端的 IP 地址从地址池内获取。
DNS 地址	L2TP/PPTP 服务器分配给客户端的 DNS 地址，如 8.8.8.8。
组网模式	<p>PC 到站点：拨入的客户端是个人用户，往往由单个计算机拨入实现远端计算机与本地局域网的通信。</p> <p>站点到站点：拨入的客户端是一个网段的用户，往往通过一个路由器拨入，实现隧道两端局域网的通信。</p>

最大会话数	每个用户允许接入的最大客户端数量。注意：用户类型为自动的用户，意味着 L2TP 和 PPTP 的最大接入客户端数量均为最大会话数。
对端子网	L2TP/PPTP 隧道对端局域网使用的 IP 地址范围（一般可以填隧道对端设备 LAN 口的 IP 地址范围），由 IP 和子网掩码组成。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

10.4.2 IP 地址池

可以配置 L2TP/PPTP 服务器的地址池信息。

进入页面：VPN >> 用户管理 >> IP 地址池，点击<新增>，设置地址池名称和起始/结束 IP 地址，设置完成后点击<确定>。

地址池名称:	<input type="text"/>
起始IP地址:	<input type="text"/>
结束IP地址:	<input type="text"/>

◦

第11章 认证管理

VPN 路由器提供 Portal 认证服务，包括 Web 认证、一键上网和远程 Portal 认证方式，以及跳转页面、免认证策略和认证参数相关功能。

 说明：

- 在进行 Portal 认证的相关设置之前，请先确保无线控制器管理 AP 的接口 IP 地址与待认证客户端的 IP 地址之间路由可达。


11.1 认证设置

11.1.1 Web 认证介绍

路由器提供 Web 认证功能，在采用 Web 认证的网络中，用户需要先登录认证页面，输入用户名和密码进行认证，认证成功后才可以访问网络资源。

用户主动访问已知的 Web 认证网站，这种开始 Web 认证的方式称作主动认证。反之，如果用户试图通过 HTTP 访问其他网站，将被强制访问 Web 认证网站，从而开始 Web 认证过程，这种方式称作强制认证。

> Web 认证系统

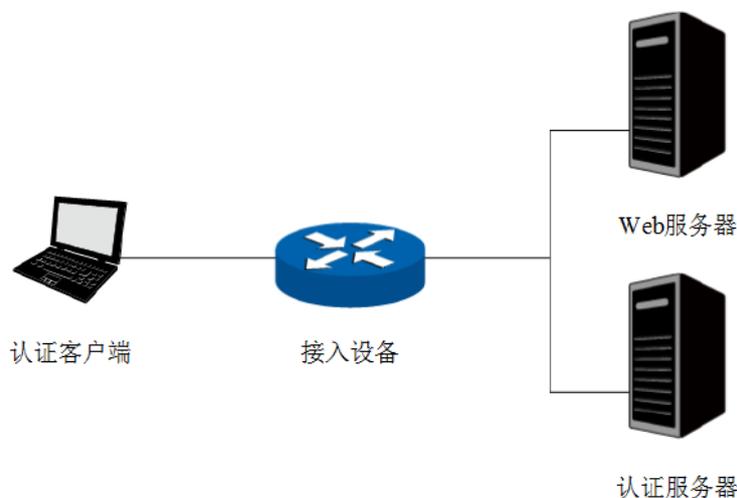

认证客户端：需要访问网络资源的用户，将进行 Web 认证。


接入设备：宽带接入设备的统称，包括路由器、交换机和无线控制器等。主要作用有：

- 1) 认证前，将用户的所有 HTTP 请求都重定向到 Web 服务器；
- 2) 认证过程中，与认证服务器交互，完成用户的身份认证；
- 3) 认证通过后，允许用户访问被管理员授权的网络资源。

Web 服务器：接收认证客户端的 Web 认证请求，提供基于 Web 认证的页面。Web 服务器可以是接入设备之外的独立实体，也可以是存在于接入设备之内的内嵌实体。

认证服务器：与接入设备进行交互，完成对用户的认证。认证服务器可以是接入设备之外的独立实体，也可以是存在于接入设备之内的内嵌实体。

➤ Web 认证过程

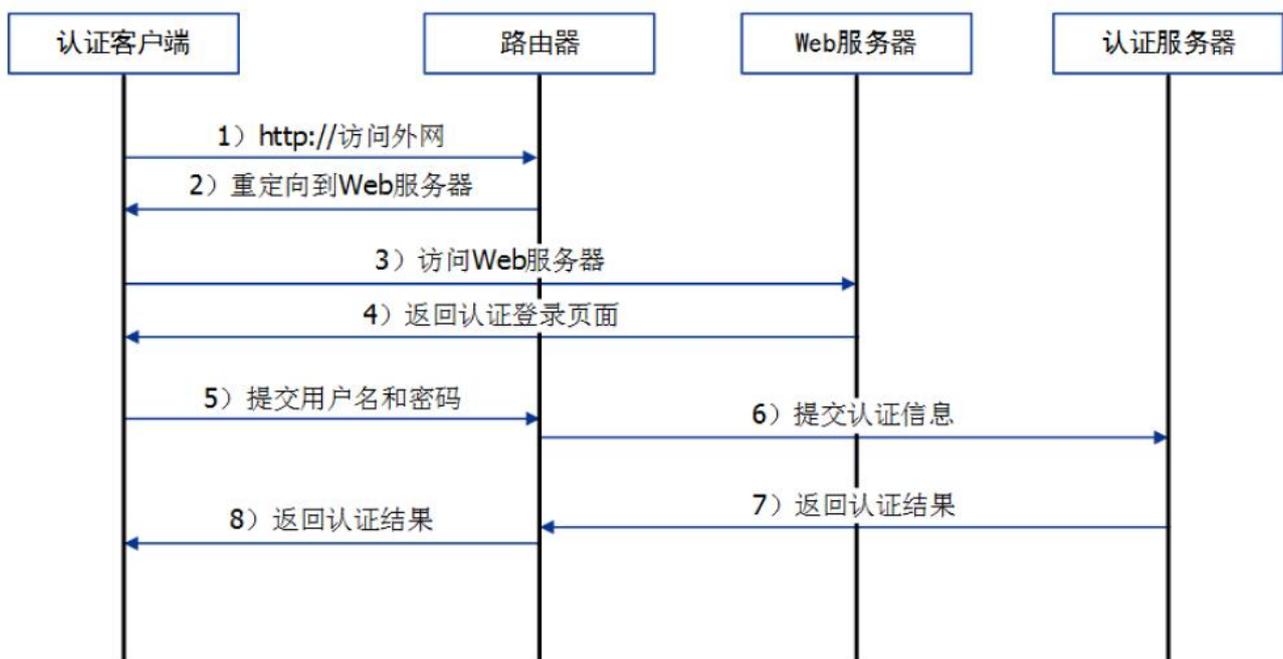

- 1) 认证客户端接入网络，未进行过 Web 认证，通过 HTTP 访问外网；
- 2) 路由器返回重定向 URL，将认证客户端重定向到 Web 服务器；
- 3) 认证客户端访问 Web 服务器；
- 4) Web 服务器为认证客户端返回认证登录页面；
- 5) 认证客户端在认证登录页面输入用户名和密码，该信息将提交到路由器；

- 6) 路由器向认证服务器提交该用户的认证信息；
- 7) 认证服务器向路由器返回认证结果；
- 8) 路由器向认证客户端返回该认证结果。

11.1.2 跳转页面

在此设置用户认证过程中所看到的认证页面和认证成功页面，可通过图片上传、外部链接或使用默认模板，满足推送广告，推广微信公众号等需求。

进入页面：认证管理 >> 认证设置 >> 跳转页面，点击<新增>，添加认证跳转页面。设置跳转页面名称，选择模板类型，可使用本地模板或自动往上加载云模板。

跳转页面名称: (1-50个英文字符、数字、下划线或减号)

模板类型: 本地模板 云模板

备注: (1-50个字符, 可选)

* 请选择模板



TP-LINK 免费无线上网

请选择接入方式


一键上网 账号登录 手机登录

一键上网

一键上网

确定 取消

点击模板，设置认证页面和认证成功页面的标题、内容和背景图片。设置完成后，点击<确定>。

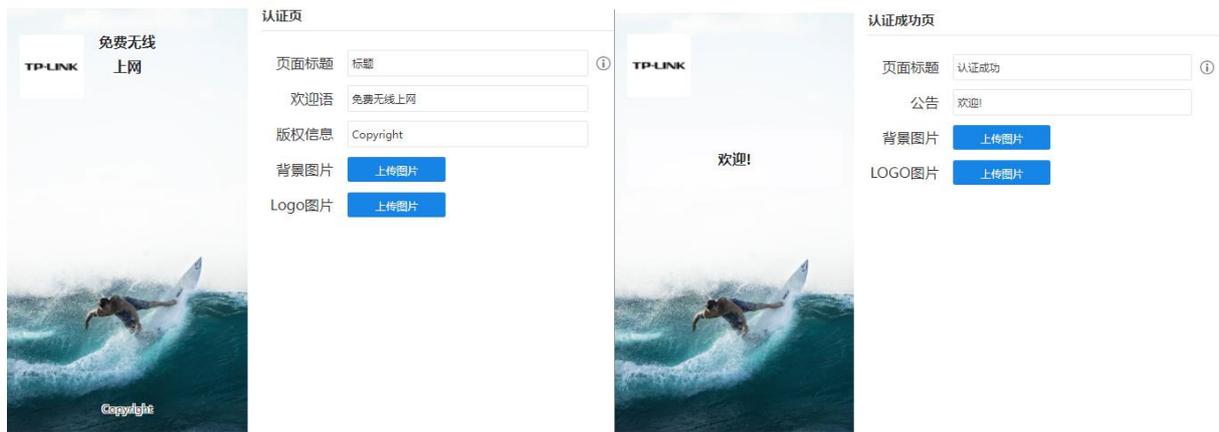

11.1.3 组合认证

路由器提供一键上网、Web 认证、短信认证三种认证方式。

进入页面：认证管理 >> 认证设置 >> 组合认证，点击<新增>设置认证规则。

跳转页面名称:

生效SSID:

认证成功跳转链接: (1-120个英文字符、数字或英文特殊字符, 可选)

认证失败跳转链接: (1-120个英文字符、数字或英文特殊字符, 可选)

备注: (1-50个字符, 可选)

认证方式: 一键上网 Web认证 短信认证

状态: 启用 禁用

免费上网时长: 分钟 (1-43200)

注意:
1、如果配置了认证失败跳转链接，需在免认证策略增加该链接的放行规则。

跳转页面名称	选择所设置的跳转页面模板，模板设置可参考 11.1.1。
生效 SSID	选择该认证规则生效的无线网络。
认证成功跳转链接	设置认证成功后跳转的 URL 地址。
认证失败跳转连接	设置认证失败后跳转的 URL 地址。

下面介绍一键上网、Web 认证、短信认证三种认证方式的设置方法。

> 一键上网

认证方式选择一键上网，启用该认证方式，设置认证用户可以免费上网的时长。若 Radius 服务器设置了免费上网时长，生效的时间为 Radius 服务器设置的时间。点击<确定>。

认证方式

一键上网
 Web认证
 短信认证

状态: 启用 禁用

免费上网时长: 分钟 (1-43200)

注意:

1、如果配置了认证失败跳转链接，需在免认证策略增加该链接的放行规则。



注意:

- 如果配置了认证失败跳转链接，需在免认证策略增加该链接的放行规则。

> Web 认证

认证方式选择 Web 认证，启用该认证方式，选择认证服务器类型。点击<确定>。

认证方式

一键上网
 Web认证
 短信认证

状态: 启用 禁用

认证服务器类型:

认证服务器组:

免费上网时长: 分钟 (1-43200)

注意:

1、如果配置了认证失败跳转链接，需在免认证策略增加该链接的放行规则。
 2、认证服务器类型为远程服务器时，若服务器配置了用户上网时间，则免费上网时长为服务器返回的时间，否则为本页面配置的免费上网时长。

认证服务器类型	选择本地服务器或远程服务器进行认证。
认证服务器组	选择进行远程 Portal 认证的服务器组。
免费上网时长	选择远程服务器进行认证时，若服务器未配置用户上网时长，则使用该时长作为用户的免费上网时长。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。



注意：

- 如果配置了认证失败跳转链接，需在免认证策略增加该链接的放行规则。
- 认证服务器类型为远程服务器时，若服务器配置了用户上网时间，则免费上网时长为服务器返回的时间，否则为本页面配置的免费上网时长。

> 短信认证

在第三方平台中设置短信服务，详细设置方法请点击参考[不同平台短信服务的设置方法](#)。

认证方式选择短信认证，启用该认证方式，设置各项参数，点击<确定>。

认证方式

一键上网
 Web认证
 短信认证

状态: 启用 禁用

免费上网时长: 分钟 (1-43200)

验证码有效期: 分钟 (1-3)

通道类型:

Access Key ID: (1-50个字符)

Access Key Secret: (1-50个字符)

模板CODE: (1-50个字符)

签名名称: (1-50个字符)

注意：

- 1、如果配置了认证失败跳转链接，需在免认证策略增加该链接的放行规则。
- 2、配置了短信认证条目，为了无线PC能够顺利完成认证，需要保证设备可以联网。
- 3、使用短信认证功能前，必须要先在“系统工具->时间设置”中正确地配置本机系统时间。

确定

取消

状态

启用短信认证方式

免费上网时长	设置认证用户可以免费上网的时长。若 radius 服务器设置了免费上网时长，生效的时间为 radius 服务器设置的时间。
验证码有效期	用户在该时间内输入验证码进行验证有效，否则需重新获取验证码。
通道类型	选择发送短信的平台，本产品支持阿里云、网易云信、腾讯云、百度云和 HTTP 协议五种平台。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。



注意：

- 如果配置了认证失败跳转链接，需在免认证策略增加该链接的放行规则。
- 配置了短信认证条目，为了无线 PC 能够顺利完成认证，需要保证设备可以联网。
- 使用短信认证功能前，必须要先在“系统工具->时间设置”中正确地配置本机系统时间。

11.1.4 远程认证

可以通过本页面设置使用外部 Web 服务器的认证方式，查看远程 Portal 认证条目。

进入页面：认证管理 >> 认证设置 >> 远程认证，点击<新增>设置远程认证规则。

跳转页面名称: (1-50个英文字符、数字、下划线或减号)

生效SSID:

认证成功跳转链接: (1-120个英文字符、数字或英文特殊字符, 可选)

认证失败跳转链接: (1-120个英文字符、数字或英文特殊字符, 可选)

远程Portal地址: (1-100个英文字符、数字或英文特殊字符)

认证服务器类型:

备注: (1-50个字符, 可选)

注意:

- 1、如果配置了认证失败跳转链接, 需在免认证策略增加该链接的放行规则。
- 2、认证服务器类型为远程服务器时, 若服务器配置了用户上网时间, 则免费上网时长为服务器返回的时间, 否则为本页面配置的免费上网时长。

跳转页面名称	选择所设置的跳转页面模板, 模板设置可参考 11.1.1。
生效 SSID	选择该认证规则生效的无线网络。
认证成功跳转链接	设置认证成功后跳转的 URL 地址。
认证失败跳转连接	设置认证失败后跳转的 URL 地址。
远程 Portal 地址	每个用户允许接入的最大客户端数量。注意: 用户类型为自动的用户, 意味着 L2TP 和 PPTP 的最大接入客户端数量均为最大会话数。
认证服务器类型	选择本地服务器或远程服务器进行认证。
认证服务器组	选择进行远程 Portal 认证的服务器组。
免费上网时长	选择远程服务器进行认证时, 若服务器未配置用户上网时长, 则使用该时长作为用户的免费上网时长。

点击页面 , 查看更多页面设置参数信息。

11.1.5 免认证策略

目前越来越多的公共场所（如商场、酒店、景区等）需要提供免费网络供访客使用，访客连接网络后需要通过认证才可以免费使用网络。免认证策略可以实现客户端不需要认证就能访问指定的网站或者服务器。

进入页面：认证管理 >> 认证设置 >> 免认证策略，点击<新增>设置远程认证规则。

免认证策略提供两种认证方式：五元组方式和 URL 方式。

> 五元组方式

主要依据 IP 地址范围、MAC 地址、VLAN ID、端口和服务协议设置策略，当需要限制的免认证参数种类较多时，推荐使用五元组方式。

策略名称:	<input type="text"/>	(1-50个字符)
免认证方式:	<input type="text" value="五元组方式"/>	
源IP地址范围:	<input type="text"/> / <input type="text"/>	(可选)
源MAC地址:	<input type="text"/>	(XX-XX-XX-XX-XX-XX, 可选)
源端口范围:	<input type="text"/> — <input type="text"/>	(1-65535, 可选)
目的IP地址范围:	<input type="text"/> / <input type="text"/>	(可选)
目的端口范围:	<input type="text"/> — <input type="text"/>	(1-65535, 可选)
服务协议:	<input type="text" value="UDP"/>	
备注:	<input type="text"/>	(1-50个字符)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

策略名称 填写免认证策略条目的名称。

免认证方式 免认证策略的匹配方式：五元组方式

源/目的 IP 地址范围 设置免认证策略的源/目的 IP 地址和网络掩码。

源 MAC 地址 设置免认证策略的源 MAC 地址。

源/目的端口范围 设置免认证策略的源/目的端口范围。

服务协议 设置免认证策略的服务协议。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

> URL 方式

主要依据 URL 设置策略，当已知 URL 时，推荐使用 URL 方式。

策略名称:	<input type="text"/>	(1-50个字符)
免认证方式:	<input type="text" value="URL方式"/>	
URL地址:	<input type="text"/>	(1-127个字符)
源IP地址范围:	<input type="text"/> / <input type="text"/>	(可选)
源MAC地址:	<input type="text"/>	(XX-XX-XX-XX-XX-XX, 可选)
备注:	<input type="text"/>	(1-50个字符)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

策略名称 填写免认证策略条目的名称。

免认证方式 免认证策略的匹配方式： URL 方式

URL 地址 输入 URL 地址

源 IP 地址范围 设置免认证策略的源 IP 地址和网络掩码。

源 MAC 地址 设置免认证策略的源 MAC 地址。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

11.1.6 全局参数

通过本页面可设置认证老化时间和 Portal 认证端口。

进入页面：认证管理 >> 认证设置 >> 全局参数，设置认证老化时间和 Portal 认证端口，点击<保存>。

认证老化

认证老化时间: (5-30分钟)

Portal认证端口: (80、1024-65535)

认证模式: 基于SSID 基于接口

认证老化时间	当已认证客户端断开连接后，对应的认证条目的老化时间。客户端在老化时间内重新连接，不需要重新认证，超过老化时间后接入的客户端需要重新认证。
Portal 认证端口	用于 Portal 认证的服务端口，默认为 8080 端口，不能与其它的服务端口重复。
认证模式	支持基于 SSID 和基于接口两种模式，基于 SSID 表示连接这个 SSID 的终端都需要认证才能上网，基于接口表示与这个接口相连的终端都需要认证才能上网。默认基于 SSID。

11.2 认证设置配置实例

11.2.1 一键上网配置实例

➤ 需求介绍

目前越来越多的公共场所（如商场、酒店、景区等）需要提供免费网络供访客使用，访客接入网络的方式有很多，一键认证就是其中的一种。商户可以通过一键认证推送广告，而访客无需账号密码，一键免费上网。某酒店需要实现无线覆盖，为顾客提供无线网络接入，有以下需求：顾客连接无线后可以收到酒店推送的广告页面，且无需用户填写登录信息。

拓扑如下：



➤ 配置方法

1. 新增无线网络并进行射频绑定，进入页面 AP 管理 >> 无线网络设置，在“无线网络设置”部分点击 <新增>，设置酒店 SSID。

无线网络设置 SSID定时开关

无线网络名称: xxx酒店WiFi **设置无线网络名称**

SSID编码方式: UTF8

AP设备: 自动绑定所有AP 手动选择AP **绑定所有AP**

射频选择: 全部

绑定VLAN: (选填, 仅在接入交换机时填写对应VLAN, 否则将导致错误。)

内部隔离:

隐藏无线网络:

加密方式: WPA-PSK/WPA2-PSK (推)

认证类型: 自动

加密算法: AES

无线密码: 12345678 **设置无线密码**
(8-63个ASCII码字符或8-64个十六进制字符)

组密钥更新周期: 86400 秒 (最小为30, 不更新则为0)

状态:

2. 设置认证参数, 进入页面: 认证管理 >> 认证设置 >> 全局参数, 配置认证老化时间和认证模式。

跳转页面 组合认证 远程认证 免认证策略 **全局参数**

认证参数


认证老化

认证老化时间: 5 (5-30分钟)

Portal认证端口: 8080 (80、1024-65535)

认证模式: 基于SSID 基于接口

3. 配置内置 Web 服务器, 进入页面: 认证管理 >> 认证设置 >> 跳转页面, 更具实际需求设置跳转页面标贴、欢迎信息等, 背景图片和 LOGO 可以自助上传。

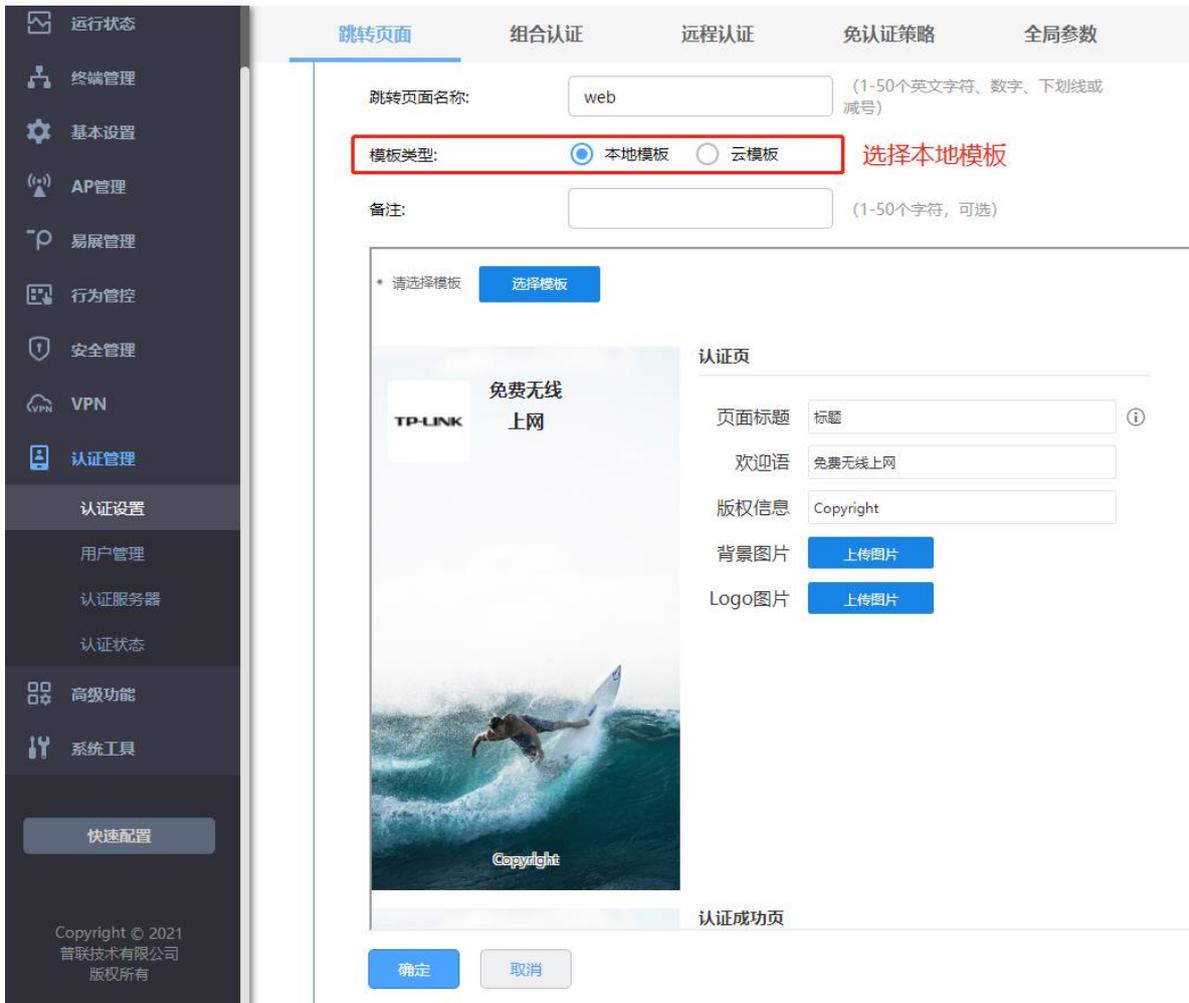

4. 配置内置认证服务器，进入页面：认证管理 >> 认证设置 >> 组合认证，点击新增，认证方式选择一键上网。



11.2.2 短信认证配置实例

目前越来越多的公共场所（如商场、酒店、景区等）需要提供免费网络供访客使用，访客连接网络后需要通过认证才可以免费使用网络。接入认证方式有很多，短信认证就是其中的一种，访客需要输入手机号获取验证码并通过验证后才能免费上网。我司 VPN 路由器的短信认证功能支持和阿里云、腾讯云、百度云、网易云信以及第三方使用 HTTP 协议的服务器进行对接，从而实现短信认证上网的需求。



注意：

- 使用短信认证时，短信服务平台会收取通信服务费，具体收费标准请参考云平台。

➤ 需求介绍

某办公室需要实现无线覆盖，为员工提供无线网络接入，有以下需求：办公区员工连接无线后需要在 Web 页面中输入手机号进行短信认证，认证通过之后才能上网。



➤ 配置方法

1. 在第三方平台中设置短信服务，详细设置方法请点击参考[不同平台短信服务的设置方法](#)。
2. 新增无线网络并进行射频绑定，进入页面：AP 管理 >> 无线网络设置，在“无线网络设置”部分点击<新增>，设置公司 SSID。


The screenshot shows a configuration form for a wireless network. The form includes the following fields and controls:

- 无线网络名称:** A text input field containing "office". A red box highlights this field with the annotation "设置无线网络名称".
- AP设备:** Two radio buttons: "自动绑定所有AP" (selected) and "手动选择AP". A red box highlights these buttons with the annotation "绑定所有AP".
- 射频选择:** A dropdown menu set to "全部".
- 绑定VLAN:** An empty text input field. A note next to it says "(选填, 仅在接入交换机时填写对应VLAN, 否则将导致错误。)".
- 内部隔离:** A toggle switch, currently turned off.
- 隐藏无线网络:** A toggle switch, currently turned off.
- 加密方式:** A dropdown menu set to "WPA-PSK/WPA2-PSK (推)".
- 认证类型:** A dropdown menu set to "自动".
- 加密算法:** A dropdown menu set to "AES".
- 无线密码:** A text input field containing "12345678". A red box highlights this field with the annotation "设置无线密码". A note next to it says "(8-63个ASCII码字符或8-64个十六进制字符)".
- 组密钥更新周期:** A text input field containing "86400". A note next to it says "秒 (最小为30, 不更新则为0)".
- 状态:** A toggle switch, currently turned on.
- At the bottom, there are two buttons: "确定" (blue) and "取消" (grey).

3. 设置认证参数，进入页面：认证管理 >> 认证设置 >> 全局参数，配置认证老化时间和认证模式。



4. 配置内置 Web 服务器，进入页面：认证管理 >> 认证设置 >> 跳转页面，更具实际需求设置跳转页面标贴、欢迎信息等，背景图片和 LOGO 可以自助上传。

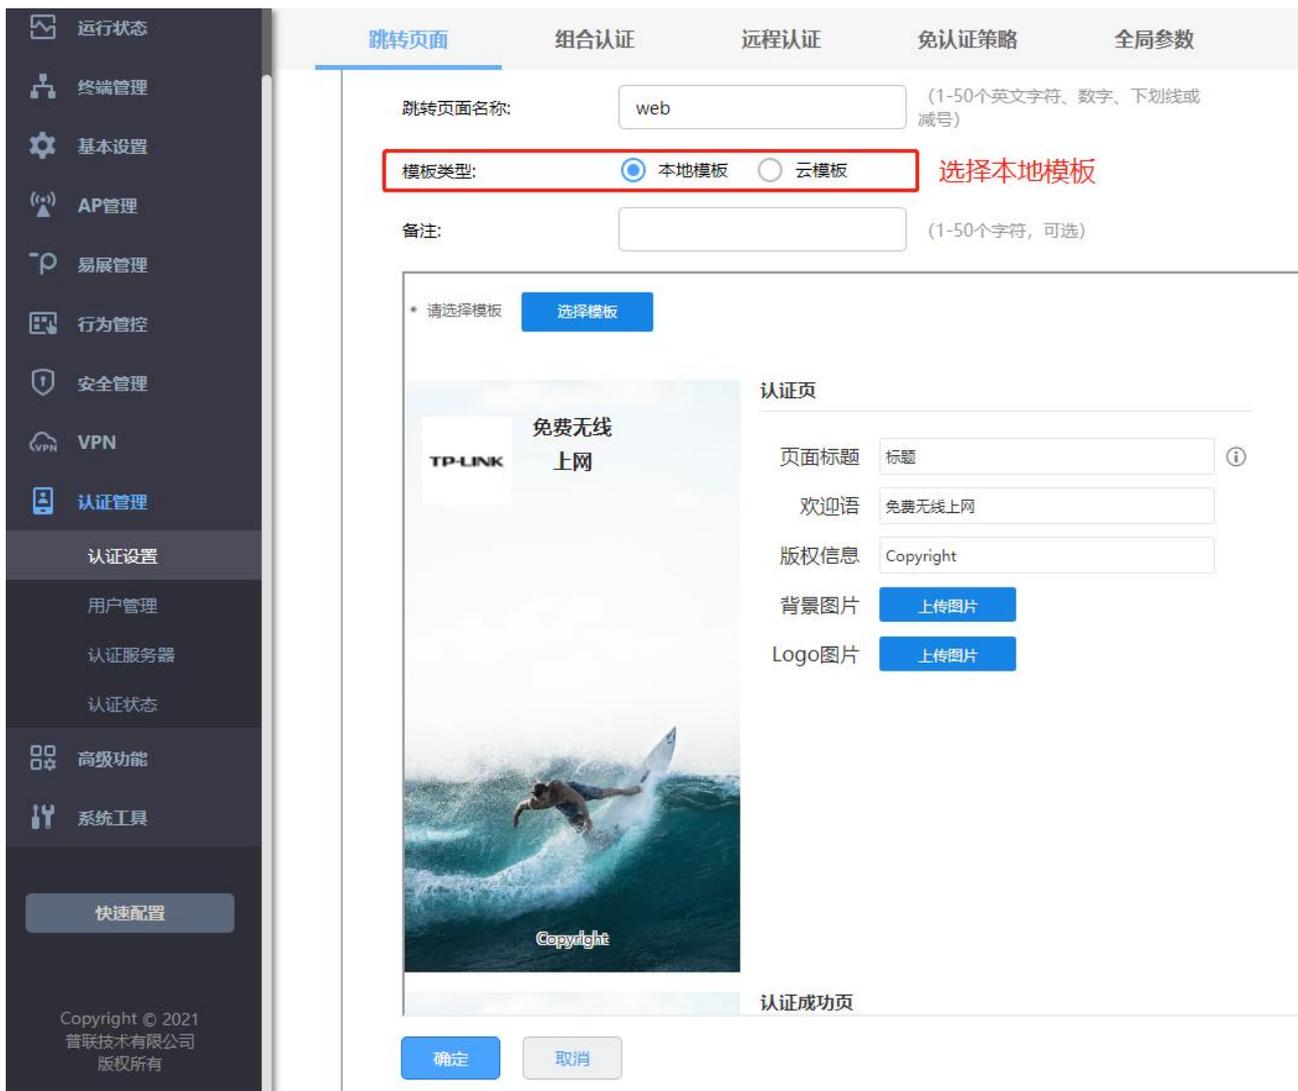

5. 配置内置认证服务器，进入页面：认证管理 >> 认证设置 >> 组合认证，点击新增，认证方式选择短信认证，根据实际需要设置免费上网时长和验证码有效期等信息。

The screenshot shows a configuration page for authentication settings. It includes several input fields and a radio button group. The 'Authentication Method' (认证方式) is set to 'SMS Authentication' (短信认证), which is highlighted with a red box and a red annotation. Other fields include 'Redirect Page Name' (跳转页面名称) set to 'web', 'Valid SSID' (生效SSID) set to 'office', and 'Free Internet Duration' (免费上网时长) set to 30 minutes. There are also fields for 'Verification Code Validity' (验证码有效期), 'Channel Type' (通道类型) set to 'Alibaba Cloud' (阿里云), and various keys and codes. A 'Note' (注意) section at the bottom provides instructions for SMS authentication.

跳转页面名称: web **选择跳转页面的名称**

生效SSID: office **选择生效的SSID**

认证成功跳转链接: (1-120个英文字符、数字或英文特殊字符, 可选)

认证失败跳转链接: (1-120个英文字符、数字或英文特殊字符, 可选)

备注: (1-50个字符, 可选)

认证方式: 一键上网 Web认证 **短信认证** **选择短信认证的认证方式**

状态: 启用 禁用

免费上网时长: 30 分钟 (1-43200)

验证码有效期: 1 分钟 (1-3)

通道类型: 阿里云

Access Key ID: (1-50个字符)

Access Key Secret: (1-50个字符)

模板CODE: (1-50个字符)

签名名称: (1-50个字符)

注意:

- 1、如果配置了认证失败跳转链接，需在免认证策略增加该链接的放行规则。
- 2、配置了短信认证条目，为了无线PC能够顺利完成认证，需要保证设备可以联网。
- 3、使用短信认证功能前，必须要先在“系统工具->时间设置”中正确地配置本机系统时间。

确定 取消

通道类型填写所使用的第三方平台（阿里云、腾讯云、百度云、网易云信、HTTP 协议的服务器），以及填写相应的参数信息（详细设置方法请点击参考[不同平台短信服务的设置方法](#)），填写完毕点击<确定>。


11.2.3 Web 认证配置实例—使用内置 Web 服务器和内置认证服务器

随着智能手机、平板电脑等移动互联网终端的普及，酒店、商场、餐厅等越来越多的服务场所需要给客户

提供免费 Wi-Fi。对无线接入用户的认证和推送广告信息成为该类公共无线网络的基础要求。路由器支持 Portal 功能，认证方式灵活，支持广告推送。

➤ 需求介绍

某办公室需要实现无线覆盖，为员工提供无线网络接入，有以下需求：办公区员工连接无线后需在 Web 页面中输入正确的用户名和密码，认证通过之后才能上网。拓扑如下：

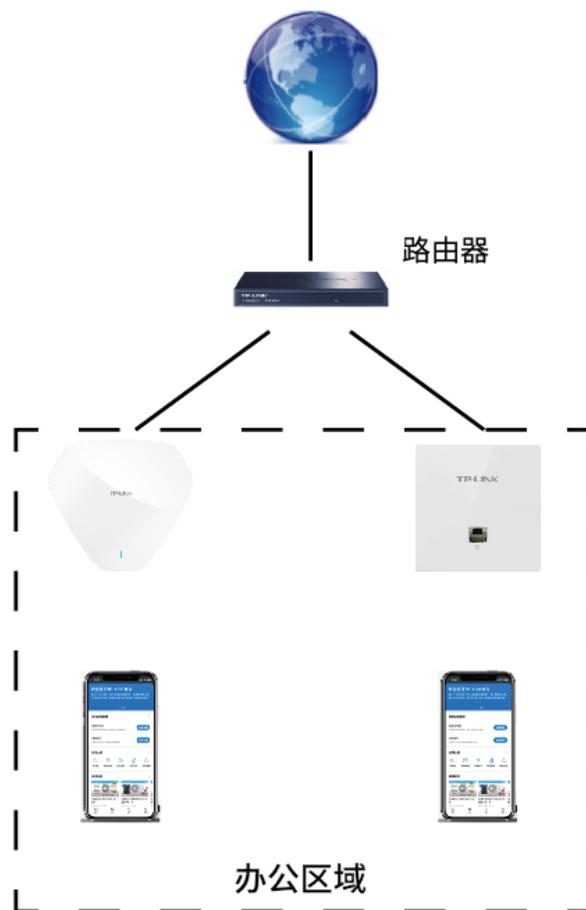

➤ 配置方法

1. 新增无线网络并进行射频绑定，进入页面：AP 管理 >> 无线网络设置，在“无线网络设置”部分点击 <新增>，设置公司 SSID。

无线网络名称: **设置无线网络名称**

AP设备: 自动绑定所有AP 手动选择AP **绑定所有AP**

射频选择:

绑定VLAN: (选填, 仅在接入交换机时填写对应VLAN, 否则将导致错误。)

内部隔离:

隐藏无线网络:

加密方式:

认证类型:

加密算法:

无线密码: **设置无线密码**
(8-63个ASCII码字符或8-64个十六进制字符)

组密钥更新周期: 秒 (最小为30, 不更新则为0)

状态:

2. 设置认证参数, 进入页面: 认证管理 >> 认证设置 >> 全局参数, 配置认证老化时间和认证模式。

运行状态 终端管理 基本设置 AP管理 易展管理 行为管控 安全管理 VPN 认证管理 认证设置 用户管理

跳转页面 组合认证 远程认证 免认证策略 全局参数

认证参数


认证老化

认证老化时间: (5-30分钟)

Portal认证端口: (80、1024-65535)

认证模式: 基于SSID 基于接口

3. 配置内置 Web 服务器, 进入页面: 认证管理 >> 认证设置 >> 跳转页面, 根据实际需求设置跳转页面标贴、欢迎信息等, 背景图片和 LOGO 可以自助上传。

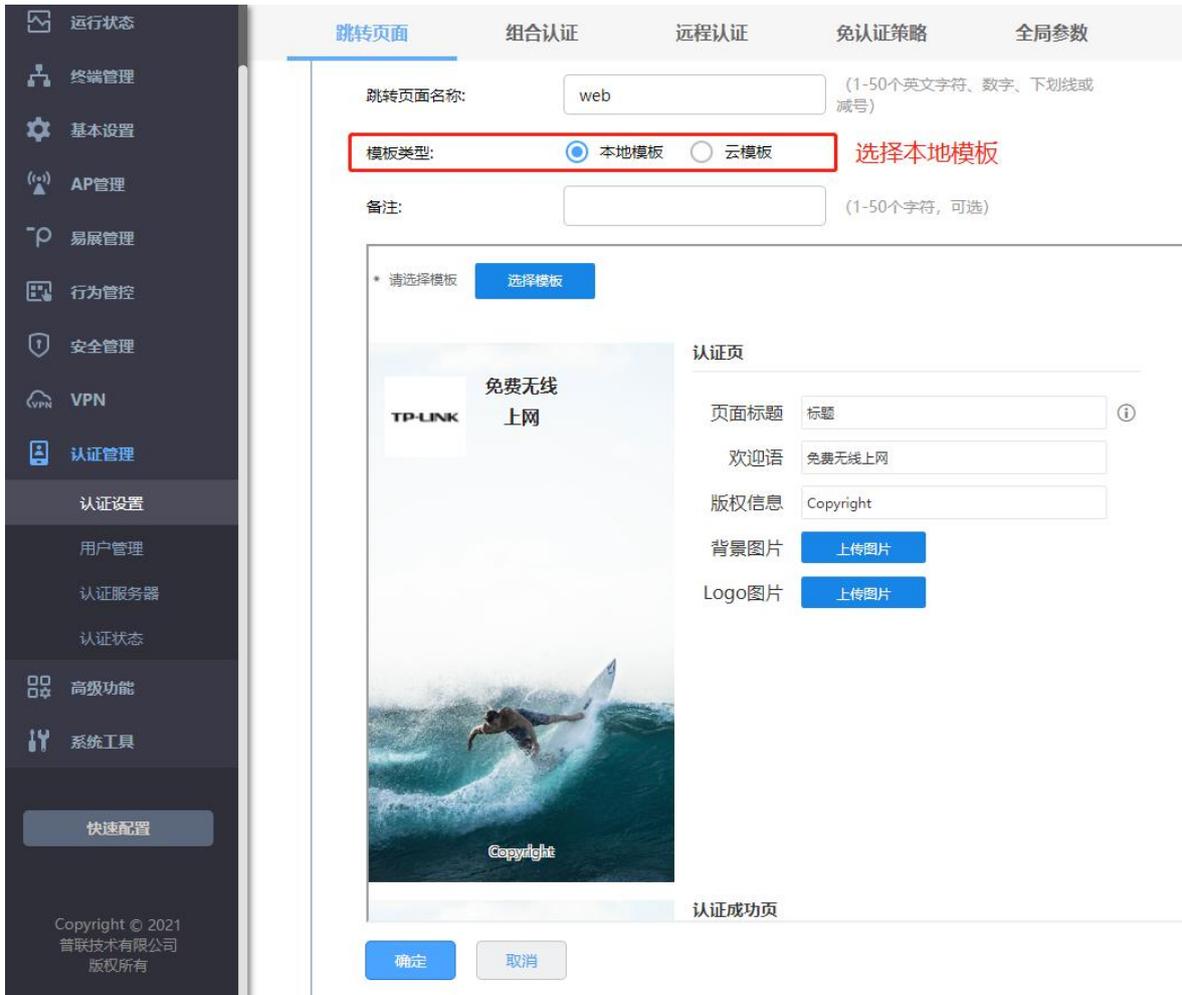

4. 配置内置认证服务器, 进入页面: 认证管理 >> 认证设置 >> 组合认证, 点击新增, 认证方式选择 Web 认证, 认证服务器类型选择本地服务器。



5. 进入页面：认证管理 >> 用户管理 >> 认证用户管理，点击<新增>，设置认证用户名和密码，根据实际需求可以设置免费用户和正式用户，并设置其他参数，如下图：

用户类型: 免费用户

用户名: 123 (1-100个字符) **设置用户名和密码**

密码: 123456 (1-100个字符)

上网时长(分钟): 30 (1-43200)

允许认证时间段: 00:00-24:00 (格式为xx:xx-xx:xx)

同时登录用户数: 100 (1-1024) **设置最多使用该账号的设备数量**

上行带宽: 0 Kbps(0或10-1000000,0表示不限制)

下行带宽: 0 Kbps(0或10-1000000,0表示不限制)

备注: (1-50个字符, 可选)

状态: 启用 **勾选启用，使用户生效**

确定 取消


以上内容配置完毕，路由器的 Portal 认证服务设置成功，连接办公区的无线 SSID 输入用户名和密码认证通过后即可上网。

11.2.4 Web 认证配置实例—使用内置 Web 服务器和外部认证服务器

随着智能手机、平板电脑等移动互联网终端的普及，酒店、商场、餐厅等越来越多的服务场所需要给客户提供免费 Wi-Fi。对无线接入用户的认证和推送广告信息成为该类公共无线网络的基础要求。路由器支持 Portal 功能，认证方式灵活，支持广告推送。

➤ 需求介绍

某办公室需要实现无线覆盖，为员工提供无线网络接入，有以下需求：办公区员工连接无线后需在 Web 页面中输入正确的用户名和密码，认证通过之后才能上网。拓扑如下：

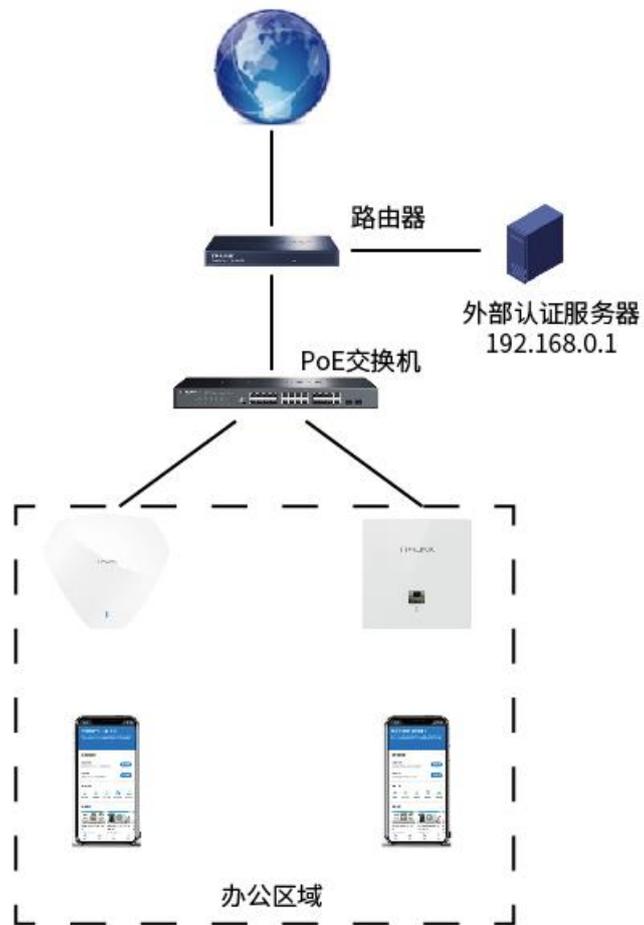

➤ 配置方法

1. 新增无线网络并进行射频绑定，进入页面：AP 管理 >> 无线网络设置，在“无线网络设置”部分点击 <新增>，设置公司 SSID。

无线网络名称: **设置无线网络名称**

AP设备: 自动绑定所有AP 手动选择AP **绑定所有AP**

射频选择:

绑定VLAN: (选填, 仅在接入交换机时填写对应VLAN, 否则将导致错误。)

内部隔离:

隐藏无线网络:

加密方式:

认证类型:

加密算法:

无线密码: **设置无线密码**
(8-63个ASCII码字符或8-64个十六进制字符)

组密钥更新周期: 秒 (最小为30, 不更新则为0)

状态:

2. 设置认证参数, 进入页面“认证管理 >> 认证设置 >> 全局参数”, 配置认证老化时间和认证模式。

运行状态 终端管理 基本设置 AP管理 易展管理 行为管控 安全管理 VPN 认证管理 认证设置 用户管理

跳转页面 组合认证 远程认证 免认证策略 **全局参数**

认证参数

认证老化

认证老化时间: (5-30分钟)

Portal认证端口: (80、1024-65535)

认证模式: 基于SSID 基于接口

3. 配置外部认证服务器, 进入页面: 认证管理 >> 认证服务器 >> Radius 服务器, 根据自己设置的外部认证服务器在路由器添加条目。

认证服务器 **Radius服务器**

<input type="checkbox"/>	序号	名称	地址	NAS标识	认证端口
<input type="checkbox"/>	--	--	--	--	--

服务器名称: 外部认证 (1-50个字符)

服务器地址: 192.168.0.1 **设置认证服务器IP地址**
(IP地址或域名, 1-250个英文字符)

认证端口: 18120 **认证端口同认证服务器, 且建议尽量设置的大一些。**

计费端口: 18130 **计费端口同认证端口(4-65535)**

共享密钥: 123456 **共享密钥是和认证服务器连接的关键, 需要设置为一致**

重复发送次数: 3 (0-10次)

超时时间: 3 (1-60秒)

NAS标识: (可选)

NAS IP地址: (可选)

认证方式: PAP

确定 **取消**

4. 添加外部服务器组, 进入页面: 认证管理 >> 认证服务器 >> 认证服务器, 点击<新增>, 设置认证服务器组。

认证服务器 Radius服务器

服务器组

<input type="checkbox"/>	序号	组名称	协议类型
<input type="checkbox"/>	--	--	--

组名称: 外部认证 自定义组名称 (1-50个字符)

协议类型: RADIUS

主服务器: 外部认证 选择外部认证服务器

备用服务器: --- (可选)

恢复时间: 30 (30-1440分钟)

备注: (1-50个字符, 可选)

确定 取消

5. 配置内置 Web 服务器，进入页面：认证管理 >> 认证设置 >> 跳转页面，更具实际需求设置跳转页面标贴、欢迎信息等，背景图片和 LOGO 可以自助上传。

运行状态 终端管理 基本设置 AP管理 易展管理 行为管控 安全管理 VPN 认证管理

认证设置 用户管理 认证服务器 认证状态 高级功能 系统工具 快速配置

Copyright © 2021 普联技术有限公司 版权所有

跳转页面 组合认证 远程认证 免认证策略 全局参数

跳转页面名称: web (1-50个英文字符、数字、下划线或减号)

模板类型: 本地模板 云模板 **选择本地模板**

备注: (1-50个字符, 可选)

* 请选择模板 **选择模板**

认证页

页面标题: 标题 ⓘ

欢迎语: 免费无线上网


版权信息: Copyright

背景图片: **上传图片**

Logo图片: **上传图片**

认证成功页

确定 **取消**

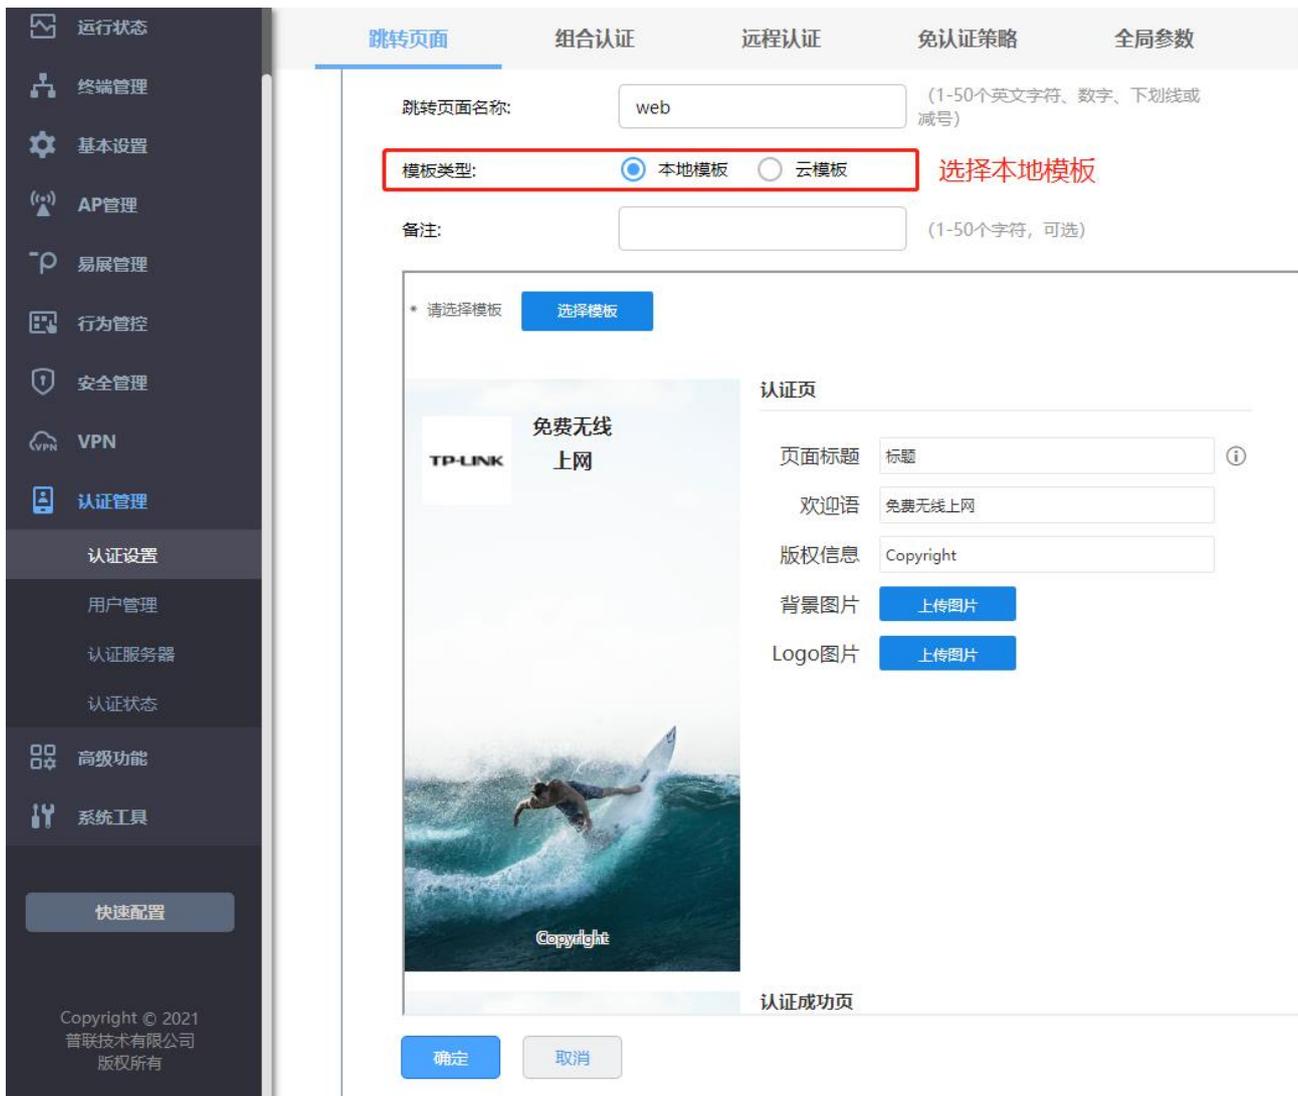

- 配置内置认证服务器, 进入页面: 认证管理 >> 认证设置 >> 组合认证, 点击新增, 认证方式选择 Web 认证, 认证服务器类型选择本地服务器。

跳转页面名称:	web	选择跳转页面的名称
生效SSID:	office	选择生效的SSID
认证成功跳转链接:	<input type="text"/>	(1-120个英文字符、数字或英文特殊字符, 可选)
认证失败跳转链接:	<input type="text"/>	(1-120个英文字符、数字或英文特殊字符, 可选)
备注:	<input type="text"/>	(1-50个字符, 可选)
认证方式	<input type="radio"/> 一键上网 <input checked="" type="radio"/> Web认证 <input type="radio"/> 短信认证	选择Web认证的认证方式
状态:	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用	
认证服务器类型:	远程服务器	选择远程服务器
认证服务器组:	外部认证	选择远程服务器组
免费上网时长:	30	分钟 (1-43200)

注意:
1、如果配置了认证失败跳转链接, 需在免认证策略增加该链接的放行规则。
2、认证服务器类型为远程服务器时, 若服务器配置了用户上网时间, 则免费上网时长为服务器返回的时间, 否则为本页面配置的免费上网时长。

7. 进入页面: 认证管理 >> 用户管理 >> 认证用户管理, 点击<新增>, 设置认证用户名和密码, 根据实际需求可以设置免费用户和正式用户, 并设置其他参数, 如下图:

用户类型:	免费用户	
用户名:	123	设置用户名和密码
密码:	123456	(1-100个字符)
上网时长(分钟):	30	(1-43200)
允许认证时间段:	00:00-24:00	(格式为xx:xx-xx:xx)
同时登录用户数:	100	(1-1024)
上行带宽:	0	设置最多使用该账号的设备数量 Kbps(0或10-1000000,0表示不限制)
下行带宽:	0	Kbps(0或10-1000000,0表示不限制)
备注:		(1-50个字符,可选)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	勾选启用,使用户生效
<input type="button" value="确定"/>		<input type="button" value="取消"/>

以上内容配置完毕,路由器的 Portal 认证服务设置成功,连接办公区的无线 SSID 输入用户名和密码认证通过后即可上网。

11.2.5 Web 认证配置实例—使用外置 Web 服务器和内置认证服务器

随着智能手机、平板电脑等移动互联网终端的普及,酒店、商场、餐厅等越来越多的服务场所需要给客户提供免费 Wi-Fi。对无线接入用户的认证和推送广告信息成为该类公共无线网络的基础要求。路由器支持 Portal 功能,认证方式灵活,支持广告推送。

➤ 需求介绍

某办公室要实现无线覆盖,为员工提供无线网络接入,有以下需求:办公区员工连接无线后需在 Web 页面中输入正确的用户名和密码,认证通过之后才能上网。拓扑如下:



➤ 配置方法

1. 新增无线网络并进行射频绑定，进入页面：AP 管理 >> 无线网络设置，在“无线网络设置”部分点击 <新增>，设置公司 SSID。

无线网络名称:	office	设置无线网络名称
AP设备:	<input checked="" type="radio"/> 自动绑定所有AP <input type="radio"/> 手动选择AP	绑定所有AP
射频选择:	全部	
绑定VLAN:		(选填，仅在接入交换机时填写对应VLAN，否则将导致错误。)
内部隔离:	<input type="checkbox"/>	
隐藏无线网络:	<input type="checkbox"/>	
加密方式:	WPA-PSK/WPA2-PSK (推)	
认证类型:	自动	
加密算法:	AES	
无线密码:	12345678	设置无线密码 (8-63个ASCII码字符或8-64个十六进制字符)
组密钥更新周期:	86400	秒 (最小为30，不更新则为0)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

2. 设置认证参数，进入页面：认证管理 >> 认证设置 >> 全局参数，配置认证老化时间和认证模式。



3. 配置外部 Web 服务器，进入页面：认证管理 >> 认证设置 >> 远程认证，点击<新增>，认证服务器类型选择本地服务器。



4. 进入页面：认证管理 >> 用户管理 >> 认证用户管理，点击<新增>，设置认证用户名和密码，根据实际需求可以设置免费用户和正式用户，并设置其他参数，如下图：

用户类型: 免费用户

用户名: 123 (1-100个字符) **设置用户名和密码**

密码: 123456 (1-100个字符)

上网时长(分钟): 30 (1-43200)

允许认证时间段: 00:00-24:00 (格式为xx:xx-xx:xx)

同时登录用户数: 100 (1-1024) **设置最多使用该账号的设备数量**

上行带宽: 0 Kbps(0或10-1000000,0表示不限制)

下行带宽: 0 Kbps(0或10-1000000,0表示不限制)

备注: (1-50个字符, 可选)

状态: 启用 **勾选启用，使用户生效**


确定 取消

以上内容配置完毕，路由器的 Portal 认证服务设置成功，连接办公区的无线 SSID 输入用户名和密码认证通过后即可上网。

11.2.6 Web 认证配置实例—使用外置 Web 服务器和外置认证服务器

随着智能手机、平板电脑等移动互联网终端的普及，酒店、商场、餐厅等越来越多的服务场所需要给客户提供免费 Wi-Fi。对无线接入用户的认证和推送广告信息成为该类公共无线网络的基础要求。路由器支持 Portal 功能，认证方式灵活，支持广告推送。

需求介绍：某办公室需要实现无线覆盖，为员工提供无线网络接入，有以下需求：办公区员工连接无线后需在 Web 页面中输入正确的用户名和密码，认证通过之后才能上网。拓扑如下：

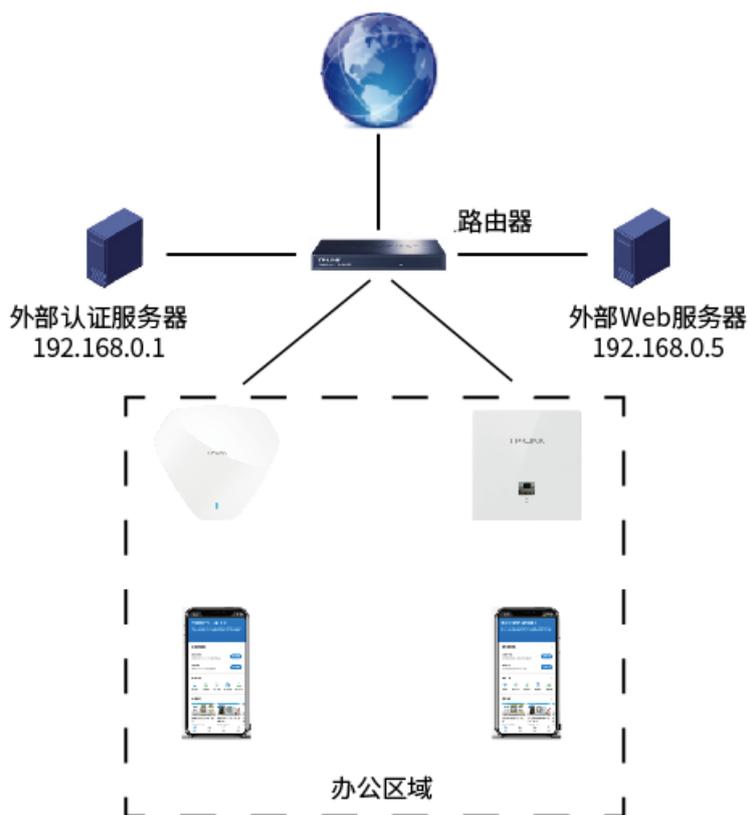

配置方法：

1. 新增无线网络并进行射频绑定，进入页面：AP 管理 >> 无线网络设置，在“无线网络设置”部分点击<新增>，设置公司 SSID。

无线网络名称:	<input type="text" value="office"/>	设置无线网络名称
AP设备:	<input checked="" type="radio"/> 自动绑定所有AP <input type="radio"/> 手动选择AP	绑定所有AP
射频选择:	<input type="text" value="全部"/>	
绑定VLAN:	<input type="text"/>	(选填，仅在接入交换机时填写对应VLAN，否则将导致错误。)
内部隔离:	<input type="checkbox"/>	
隐藏无线网络:	<input type="checkbox"/>	
加密方式:	<input type="text" value="WPA-PSK/WPA2-PSK (推)"/>	
认证类型:	<input type="text" value="自动"/>	
加密算法:	<input type="text" value="AES"/>	
无线密码:	<input type="text" value="12345678"/>	设置无线密码 (8-63个ASCII码字符或8-64个十六进制字符)
组密钥更新周期:	<input type="text" value="86400"/>	秒 (最小为30，不更新则为0)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

2. 设置认证参数，进入页面：认证管理 >> 认证设置 >> 全局参数，配置认证老化时间和认证模式。

认证参数

认证老化

认证老化时间: (5-30分钟)

Portal认证端口: (80、1024-65535)

认证模式: 基于SSID 基于接口

3. 配置外部认证服务器，进入页面：认证管理 >> 认证服务器 >> Radius 服务器，根据自己设置的外部认证服务器在路由器添加条目。

认证服务器 **Radius服务器**

<input type="checkbox"/>	序号	名称	地址	NAS标识	认证端口
--	--	--	--	--	--

服务器名称: (1-50个字符)

服务器地址: **设置认证服务器IP地址**
(IP地址或域名, 1-250个英文字符)

认证端口: **认证端口同认证服务器) 且建议尽量设置的大一些。**

计费端口: **计费端口同认证端口(4-65535)**

共享密钥: **共享密钥是和认证服务器连接的关键, 需要设置为一致**

重复发送次数: (0-10次)

超时时间: (1-60秒)

NAS标识: (可选)

NAS IP地址: (可选)

认证方式:

4. 添加外部服务器组，进入页面：认证管理 >> 认证服务器 >> 认证服务器，点击<新增>，设置认证服务器组。

The screenshot displays the 'Radius服务器' configuration interface. On the left is a navigation menu with options like '首页', '运行状态', '终端管理', '基本设置', 'AP管理', '易展管理', '行为管控', '安全管理', 'VPN', '认证管理', '认证设置', '用户管理', '认证服务器', '认证状态', '高级功能', and '系统工具'. The main content area is titled 'Radius服务器' and contains a '服务器组' section. Below this is a table with columns for '序号', '组名称', and '协议类型'. A form for adding a new group is shown below the table, with red boxes highlighting the '组名称' and '主服务器' fields. The '组名称' field is set to '自定义组名称' and the '主服务器' field is set to '选择外部认证服务器'. The '协议类型' is set to 'RADIUS'. Other fields include '备用服务器' (optional), '恢复时间' (30 minutes), and '备注' (optional).

5. 配置外部 Web 服务器，进入页面“认证管理 >> 认证设置 >> 远程认证”，点击<新增>，认证服务器类型选择本地服务器。

跳转页面名称: waibuWEB (1-50个英文字符、数字、下划线或减号) **自定义跳转页面名称**

生效SSID: office **选择生效的SSID**

认证成功跳转链接: **自定义认证成功/失败的跳转链接** (1-120个英文字符、数字或英文特殊字符, 可选)

认证失败跳转链接: (1-120个英文字符、数字或英文特殊字符, 可选)

远程Portal地址: http://192.168.0.5 **选择外部Web服务器的地址** (1-100个英文字符、数字或英文特殊字符)

认证服务器类型: 远程服务器 **认证服务器类型选择远程服务器**

认证服务器组: 外部认证 **选择外部认证服务器**

免费上网时长: 30 分钟 (1-43200)

备注: (1-50个字符, 可选)

注意:
 1、如果配置了认证失败跳转链接, 需在免认证策略增加该链接的放行规则。
 2、认证服务器类型为远程服务器时, 若服务器配置了用户上网时间, 则免费上网时长为服务器返回的时间, 否则为本页面配置的免费上网时长。

确定 取消

6. 进入页面：认证管理 >> 用户管理 >> 认证用户管理，点击<新增>，设置认证用户名和密码，根据实际需求可以设置免费用户和正式用户，并设置其他参数，如下图：

用户类型: 免费用户

用户名: 123 **设置用户名和密码** (1-100个字符)

密码: 123456 (1-100个字符)

上网时长(分钟): 30 (1-43200)

允许认证时间段: 00:00-24:00 (格式为xx:xx-xx:xx)

同时登录用户数: 100 **设置最多使用该账号的设备数量** (1-1024)

上行带宽: 0 Kbps(0或10-1000000,0表示不限制)

下行带宽: 0 Kbps(0或10-1000000,0表示不限制)

备注: (1-50个字符, 可选)

状态: 启用 **勾选启用，使用户生效**

确定 取消

以上内容配置完毕，路由器的 Portal 认证服务设置成功，连接办公区的无线 SSID 输入用户名和密码认证通过后即可上网。

11.2.7 免认证策略配置实例

➤ 需求介绍

某办公室需要实现无线覆盖，员工需要通过认证后才能上网，有以下需求：

- 1) 特定终端如打印机不需要认证即可上网；
- 2) 员工无需认证也可以访问公司外网服务器；
- 3) 员工无需认证也可以访问公司网站；

拓扑如下：



➤ 设置方法

1. 首先实现固定设备无需认证即可上网。进入路由器界面，进入页面：认证管理 >> 认证设置 >> 免认证策略，点击<新增>添加免认证策略，使特定终端无需上网认证即可。

策略名称:	<input type="text" value="打印机"/>	(1-50个字符)
免认证方式:	<input type="text" value="五元组方式"/>	选择五元组认证方式
源IP地址范围:	<input type="text"/> / <input type="text"/>	(可选)
源MAC地址:	<input type="text" value="50-E5-49-1E-3C-13"/>	设置MAC地址名称 (XX-XX-XX-XX-XX-XX, 可选)
源端口范围:	<input type="text"/> — <input type="text"/>	(1-65535, 可选)
目的IP地址范围:	<input type="text"/> / <input type="text"/>	(可选)
目的端口范围:	<input type="text"/> — <input type="text"/>	(1-65535, 可选)
服务协议:	<input type="text" value="UDP"/>	选择UDP协议
备注:	<input type="text"/>	(1-50个字符)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

由于终端上网可能即需要使用 UDP 协议又需要使用 TCP 协议，所以一个终端设备需要建立两条免认证策略服务协议分别选择 UDP 和 TCP。

2. 设置无需认证即可访问到指定的外网服务器，进入页面：认证管理 >> 认证设置 >> 免认证策略，点击<新增>添加免认证策略。

策略名称: (1-50个字符)

免认证方式: **选择五元组认证方式**

源IP地址范围: / (可选)

源MAC地址: (XX-XX-XX-XX-XX-XX, 可选)

源端口范围: — **设置IP地址范围**

目的IP地址范围: / (可选)

目的端口范围: — (1-65535, 可选)

服务协议: **选择UDP协议**

备注: (1-50个字符)

状态: 启用

3. 设置无需认证即可访问到指定的网站, 进入路由器界面, 进入页面: 认证管理 >> 认证设置 >> 免认证策略, 添加免认证策略。

策略名称: (1-50个字符)

免认证方式: **选择URL方式**

URL地址: **填写公司网址** (1-127个字符)

源IP地址范围: / (可选)

源MAC地址: (XX-XX-XX-XX-XX-XX, 可选)

备注: (1-50个字符)

状态: 启用

11.3 用户管理

11.3.1 认证用户管理

进入页面：认证管理 >> 用户管理 >> 认证用户管理，可查看已添加的认证用户列表。点击<新增>，添加用户账号。

用户类型:	正式用户	
用户名:		(1-100个字符)
密码:		(1-100个字符)
有效期至:	2021/12/31	(格式: YYYY/MM/DD)
允许认证时间段:	00:00-24:00	(格式为xxxx-xxxx)
MAC地址绑定方式:	不绑定	
同时登录用户数:	1	(1-1024)
上行带宽:	0	Kbps(0或10-1000000,0表示不限制)
下行带宽:	0	Kbps(0或10-1000000,0表示不限制)
姓名:		(1-50个字符, 可选)
电话:		(1-50个字符, 可选)
备注:		(1-50个字符, 可选)
状态:	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	

用户类型

选择用户类型。

正式用户：存留在系统中的正式用户，具有一定的有效期，且可以绑定相应的设备 MAC 地址。可以记录更多用户的资料信息。

免费用户：免费用户具有一定的上网时长限制。

用户名

用于认证登录的用户名。

密码

用户登录所使用的密码。

有效期至

正式用户的有效期。

允许认证时间段

允许用户进行认证的时间。

MAC 地址绑定方式	选择是否绑定 MAC 地址，以及绑定的方式。 不绑定：不绑定用户的 MAC 地址。 静态绑定：绑定一个静态的 MAC 地址。 动态绑定：进行动态绑定。
同时登录用户数	最多允许同时使用该账号登录的用户数量。
上/下行带宽	当前用户允许的上/下行带宽，以 Kbps 为单位，0 表示不限制。当开启此功能时，系统默认的 NAT 加速功能将会被关闭，因此转发性能会受到一定程度的影响。
姓名	可选记录当前用户姓名。
电话	可选记录当前用户电话。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

11.3.2 用户配置备份

进入页面：认证管理 >> 用户管理 >> 用户配置备份。

点击<备份>，可将当前信息保存至本地。

点击<浏览>，选择用户配置文件，点击<导入>可批量导入用户信息。



认证用户管理 用户配置备份

备份配置信息

备份

导入配置信息

文件路径:

11.4 认证服务器

路由器提供指定外部 Radius 服务器进行认证的功能。

外部 Radius 服务器认证，即当用户接入时，无线控制器将用户的身份认证信息提交给外部服务器，由外部服务器认证身份信息。

➤ 配置 Radius 认证服务器步骤

1. 设置 Radius 服务器。必须操作。配置界面：认证管理 >> 认证服务器 >> Radius 服务器。
2. 设置服务器组。必须操作。配置界面：认证管理 >> 认证服务器 >> 认证服务器。

11.4.1 Radius 服务器

可以通过本界面添加、修改或删除一个外部 Radius 服务器。Radius 支持认证服务和计费服务功能。

进入页面：认证管理 >> 认证服务器 >> Radius 服务器，点击<新增>，设置 Radius 服务器。

服务器名称:	<input type="text"/>	(1-50个字符)
服务器地址:	<input type="text"/>	(IP地址或域名, 1-250个英文字符)
认证端口:	<input type="text" value="1812"/>	(1024-65535)
计费端口:	<input type="text" value="1813"/>	(0, 1024-65535)
共享密钥:	<input type="text"/>	(1-120个字符)
重复发送次数:	<input type="text" value="3"/>	(0-10次)
超时时间:	<input type="text" value="3"/>	(1-60秒)
NAS标识:	<input type="text"/>	(可选)
NAS IP地址:	<input type="text"/>	(可选)
认证方式:	<input type="text" value="PAP"/>	
	<input type="button" value="确定"/>	<input type="button" value="取消"/>

服务器名称

您可以配置 Radius 服务器的名称。

服务器地址	设置服务器的地址，IPv4 地址或者 DNS 域名。
认证端口	服务器监听认证报文的端口。
计费端口	服务器监听计费报文的端口，0 表示不启用计费功能。
共享密钥	Radius 服务器配置的共享密钥。
重复发送次数	当客户端发送请求后，如果没有收到回复，重复发送请求的次数。
超时时间	当客户端发送请求后，数据包超时时间。
NAS 标识	进行 Radius 认证或计费时，用于标识 NAS 设备。
NAS IP 地址	进行 Radius 认证或计费时，NAS-IP-Address 字段的 IP 地址值（一般填写 AC 与 Radius 服务器交互的实际 IP 地址，也可以为空）。
认证方式	使用的认证方式，有 PAP、CHAP、MSCHAP 和 MSCHAPv2。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

11.4.2 认证服务器

可以通过本界面设置和查看认证服务器组。

进入页面：认证管理 >> 认证服务器 >> Radius 服务器，点击<新增>，设置认证服务器组。

组名称:	<input type="text"/>	(1-50个字符)
协议类型:	<input checked="" type="radio"/> RADIUS	
主服务器:	<input type="text"/>	
备用服务器:	<input type="text"/>	(可选)
恢复时间:	<input type="text" value="30"/>	(30-1440分钟)
备注:	<input type="text"/>	(1-50个字符, 可选)
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

组名称	自定义的认证服务器组名称，注意不能与已有服务器组名称重复。
协议类型	该组中认证服务器的类型，目前只支持 Radius。
主服务器	选择特定类型的认证服务器为该组的主服务器，主服务器在认证过程中将优先被使用。
备用服务器	备用服务器在主服务器发生故障时启用，备份服务器为可选项。
恢复时间	当主服务器发生故障后，重新尝试使用主服务器的时间间隔。


点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

11.5 认证状态

可以通过本页面来查看认证状态。

进入页面：认证管理 >> 认证状态，可查看当前已生效的认证事件。

点击<刷新>可获取最新的认证用户列表，勾选<自动刷新>，每隔一段时间系统将自动更新列表。

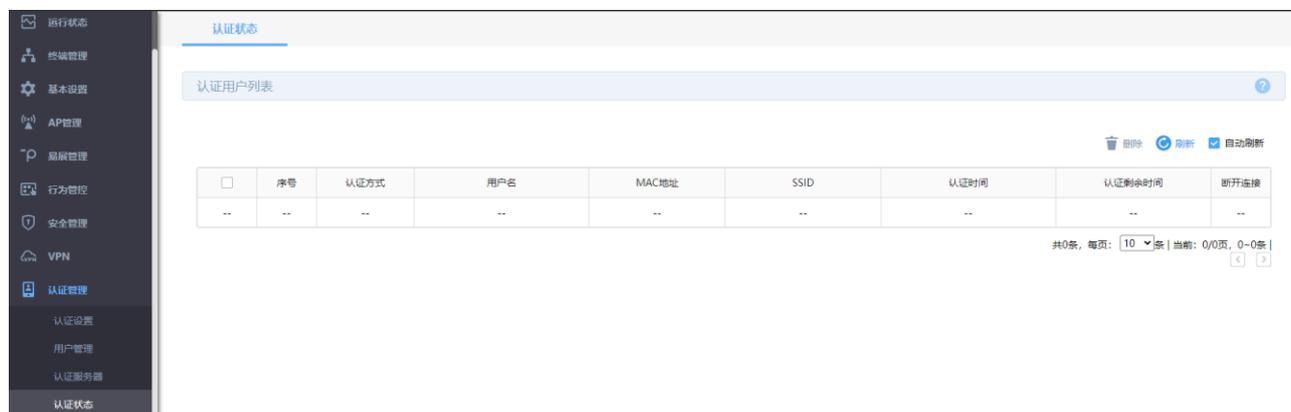


The screenshot displays the 'Authentication Status' page. On the left is a dark sidebar with navigation icons and labels: 运行状态, 终端管理, 基本设置, AP管理, 策略管理, 行为管控, 安全管理, VPN, 认证管理, 认证设置, 用户管理, 认证服务器, and 认证状态. The main content area has a header '认证状态' and a sub-header '认证用户列表'. Below the sub-header are three buttons: 删除, 刷新, and 自动刷新. A table with 8 columns is shown: 序号, 认证方式, 用户名, MAC地址, SSID, 认证时间, 认证剩余时间, and 断开连接. The table contains one row with dashes in all cells. At the bottom right, there is a pagination bar: 共0条, 每页: 10 条 | 当前: 0/0页, 0~0条 | with navigation arrows.

第12章 高级功能

12.1 PPPoE 服务器


PPPoE 即 PPP over Ethernet, 是指在以太网中传输 PPP 的技术。目前国内大多数宽带服务商使用 PPPoE 作为宽带接入技术, 通过给用户分配宽带账号密码, 结合认证、计费服务器实现宽带运营服务。终端用户通过在电脑或家庭路由器 (VPN 路由器) 上进行宽带拨号, 实现连接到网络上网。

PPPoE 拨号可以避免局域网 ARP 欺骗、隔离用户间的访问, 一定程度上保证网络安全稳定, 如下图:

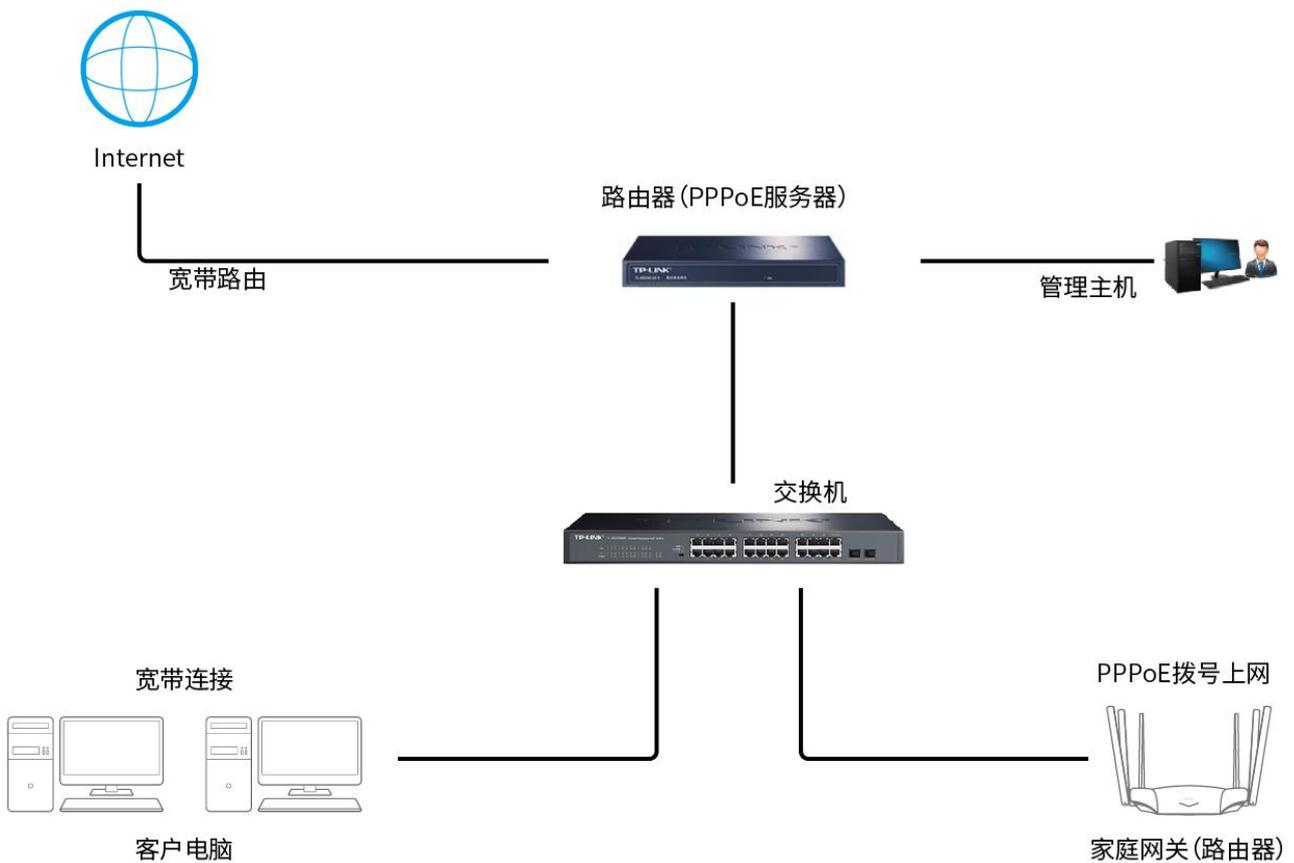

12.1.1 全局设置

进入页面: 高级功能 >> PPPoE 服务器 >> 全局设置, 设置全局参数, 点击<保存>。

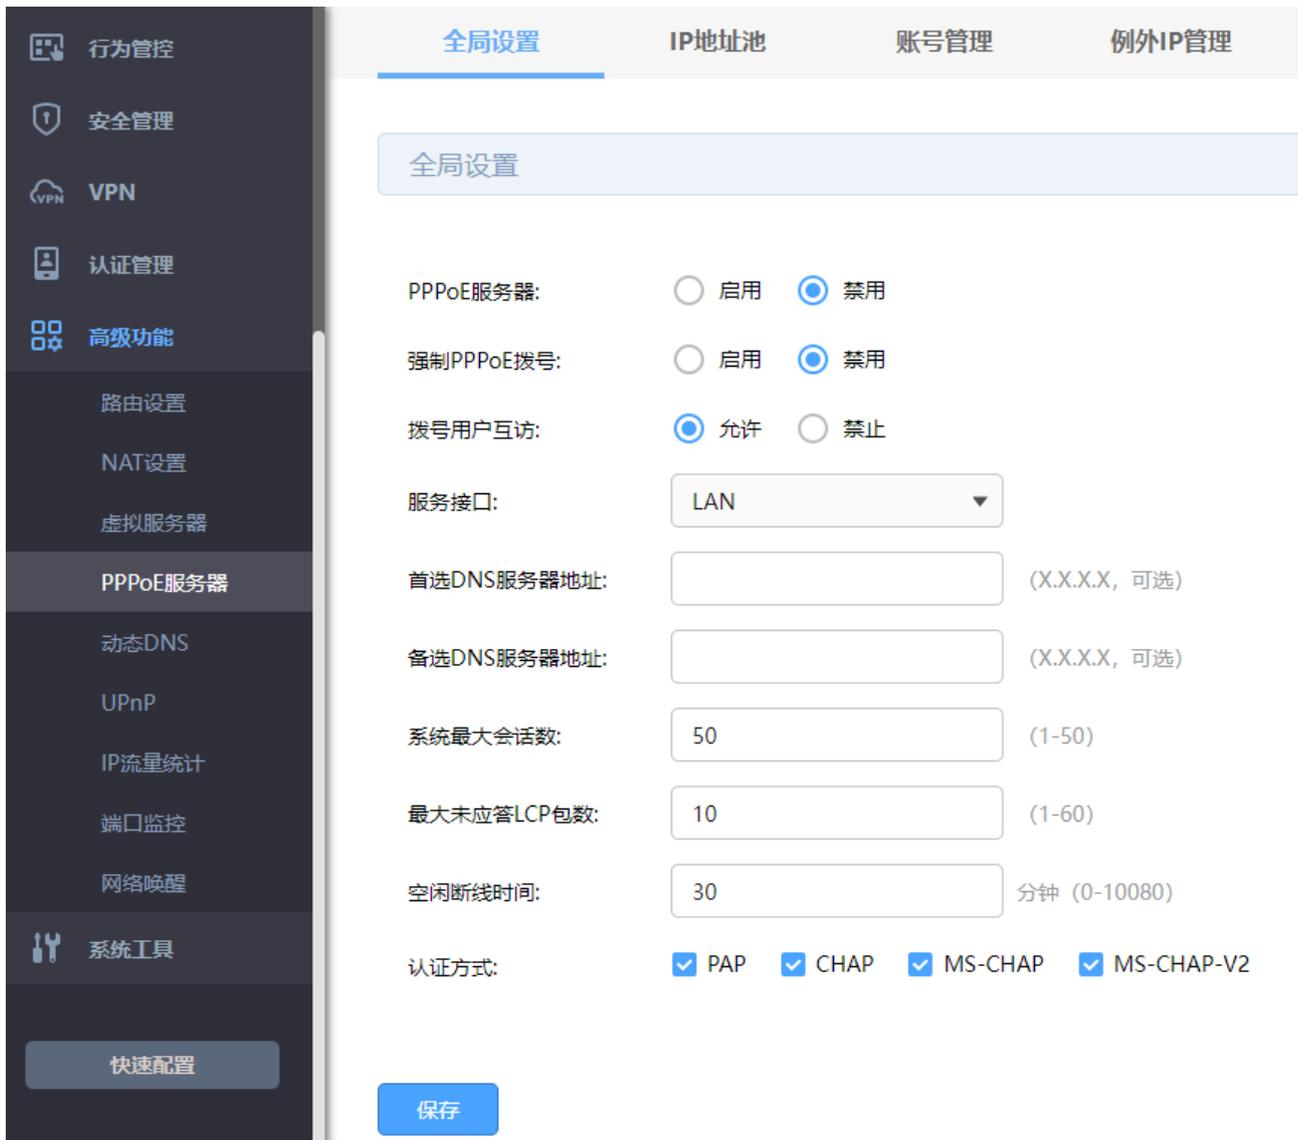

PPPoE 服务器

选择<启用>，开启 PPPoE 服务器功能；选择<禁用>，关闭 PPPoE 服务器功能。

强制 PPPoE 拨号

选择<启用>，开启强制 PPPoE 拨号功能；选择<禁用>，关闭 PPPoE 强制拨号功能。功能开启后，生效接口下仅有拨号用户和例外 IP 的用户能使用网络。设置例外 IP，请到例外 IP 管理页面进行设置。

拨号用户互访

选择<允许>，开启拨号用户互访功能；选择<禁止>，禁止拨号用户互访功能。拨号用户互访功能允许拨号用户之间互相通信。

服务接口	该用户接入网络的接口。PPPoE 服务器的生效接口。
首选/备选 DNS 服务器地址	请正确填写，作为 DNS 服务器地址，缺省为空。
系统最大会话数	设置会话数的最大值。
最大未应答 LCP 包数	作为最大未应答 LCP 包数，缺省为 10。当一条连接的未应答 LCP 包数超过这个数值时，PPPoE Server 会自动断开这条连接。
空闲断线时间	作为最大空闲断线时间，缺省为 30。请填写 0-10080（分钟），即最大为 7 天。0 代表不空闲断线。
认证方式	提供四种认证方式，请至少选择一种。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

12.1.2 IP 地址池

进入页面：高级功能 >> PPPoE 服务器 >> IP 地址池，点击<新增>，设置地址池名称和起始/结束 IP 地址，设置完成后点击<确定>。

地址池名称:	<input type="text"/>
起始IP地址:	<input type="text"/>
结束IP地址:	<input type="text"/>

。

12.1.3 账号管理

您可以查看账号设置信息，还可以通过表格按钮对账号设置信息条目进行操作。

进入页面：高级功能 >> PPPoE 服务器 >> 账号管理，点击<新增>，设置账号信息。

账号:	<input type="text"/>	(1-100个字符)
密码:	<input type="password"/>	(1-100个字符)
地址池:	<input type="text" value="---"/>	
最大会话数:	<input type="text" value="1"/>	(1-50)
账号到期时间:	<input type="text" value="2099/01/01"/>	(格式 : YYYY/MM/DD)
带宽模式:	<input type="radio"/> 共享 <input checked="" type="radio"/> 独立	
上行带宽:	<input type="text" value="0"/>	Kbps (0或100-1000000 , 0表示不限制)
下行带宽:	<input type="text" value="0"/>	Kbps (0或100-1000000 , 0表示不限制)
备注:	<input type="text"/>	(可选 , 1-50个字符)
启用/禁用规则:	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用	
账号高级设置:	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用	
MAC绑定方式:	<input type="text" value="静态绑定"/>	
MAC地址:	<input type="text"/>	(格式 : XX-XX-XX-XX-XX-XX)
定时断线时间:	<input type="text"/>	(0-168小时)
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

账号	账号规则设置的名称。
密码	账号的密码。
地址池	PPPoE 服务器分配给客户端的 IP 地址从地址池获取。地址池设置请参考 12.1.2 IP 地址池。
最大会话数	用户允许该账户的最大设备数量。

账号到期时间	设置会话数的最大值。
带宽模式	设置账号带宽控制模式：共享表示账号的所有用户共用带宽；独立表示账号的所有用户独占带宽。
上/下行带宽	当前账号用户允许的上/下行带宽，以 Kbps 为单位，0 表示不限制。
账号高级设置	设置账号的高级属性，如 MAC 绑定、定时断线等。
MAC 绑定方式	不绑定：不进行用户和 MAC 的绑定。 静态绑定：静态绑定一个 MAC 地址，该账户只能在该 MAC 的主机上登录。 动态绑定：当用户第一次登录的时候记录其 MAC，以后用户的登录必须使用该 MAC。
MAC 地址	当选择 MAC 绑定方式为静态绑定时须填写的 MAC 地址。
定时断线时间	设置定时断线的时间，当定时断线时间为 0 时，表示不会定时断线。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

12.1.4 例外 IP 管理

进入页面：高级功能 >> PPPoE 服务器 >> 例外 IP 管理，点击<新增>，设置 IP 信息。

起始IP地址:	<input type="text"/>	(X.X.X.X)
结束IP地址:	<input type="text"/>	(X.X.X.X)
备注:	<input type="text"/>	(可选, 1-50个字符)
启用/禁用规则:	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用	
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>		

起始/结束 IP 地址 IP 地址段的起始/结束 IP 地址，且起始 IP 地址必须小于或等于结束 IP 地址，而且不能与已有的 IP 地址范围重叠。

启用/禁用规则 您可以选择<启用>，使该规则生效。您也可以选择<禁用>，使该规则失效。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

12.1.5 账号信息列表

通过账号信息列表，可查看当前账号的有关信息。

进入页面：高级功能 >> PPPoE 服务器 >> 账号信息列表，点击<刷新>可获取最新信息。



<input type="checkbox"/>	序号	账号	状态	IP地址	MAC地址	在线时间	备注	断开连接
<input type="checkbox"/>	--	--	--	--	--	--	--	--

12.1.6 PPPoE 服务器配置实例

需求介绍：某小区宽带服务商接入宽带为 500M 光纤，小区有 10 家宽带用户。该宽带服务商需要为用户分配宽带账号密码，让有账号的用户通过拨号上网，没有账号的用户无法上网，同时宽带服务商的管理主机（192.168.1.2-12）无需拨号即可上网。

设置方法：

1. 设置 IP 地址池。进入页面：高级功能 >> PPPoE 服务器 >> IP 地址池，点击<新增>，自定义设置地址池名称、地址池的起始 IP 地址和结束 IP 地址，点击 <确定>。

地址池名称:	PPPoE_server
起始IP地址:	192.168.121.10
结束IP地址:	192.168.121.200

2. 用户在该时间内输入验证码进行验证有效，否则需重新获取验证码。设置用户账号。进入页面：高级功能 >> PPPoE 服务器 >> 账号管理，点击<新增>，添加用于拨号上网的账号密码。设置最大会话数（表示设定数量的用户可同时使用该账号拨号）和账号到期时间，设置账号带宽控制模式：其中共享表示账号的所有用户共用的带宽；独立表示账号的所有用户独占设置的带宽，选择启用账号后点击<确定>。

账号:	tplink	(1-100个字符)	自定义用户名和密码
密码:	tplink	(1-100个字符)	
地址池:	PPPoE_server	▼	选择生效地址池
最大会话数:	1	(1-50)	
账号到期时间:	2023/01/01		设置账号到期时间
带宽模式:	<input type="radio"/> 共享 <input checked="" type="radio"/> 独立		
上行带宽:	5000	Kbps (0或100-1000000, 0表示 unlimited)	限制上/下行带宽
下行带宽:	5000	Kbps (0或100-1000000, 0表示 unlimited)	
备注:		(可选, 1-50个字符)	
启用/禁用规则:	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用		
账号高级设置:	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用		

“启用”账号高级设置，支持设置 MAC 绑定和定时断线时间（当定时断线时间为 0 时表示不会定时断线）。

账号高级设置: 启用 禁用

MAC绑定方式:

MAC地址: (格式: XX-XX-XX-XX-XX-XX)

定时断线时间: (0-168小时)

3. 将宽带服务商的管理主机 (192.168.1.2-12) 设置为例外 IP。进入页面:高级功能 >> PPPoE 服务器 >> 例外 IP 管理，点击<新增>，根据需求，设置规则如下，点击<确定>。

起始IP地址: (X.X.X.X)

结束IP地址: (X.X.X.X)

备注: (可选, 1-50个字符)

启用/禁用规则: 启用 禁用

4. 设置全局参数。进入页面: 高级功能 >> PPPoE 服务器 >> 全局设置，启用 PPPoE 服务器和强制 PPPoE 拨号，在首选 DNS 及备用 DNS 服务地址的位置输入当地宽带线路的 DNS，其它参数可保持默认，点击<保存>。

全局设置

PPPoE服务器:	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用	强制拨号启用后，
强制PPPoE拨号:	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用	仅有例外IP和拨号
拨号用户互访:	<input type="radio"/> 允许 <input checked="" type="radio"/> 禁止	用户能使用网络
服务接口:	<input type="text" value="LAN"/>	
首选DNS服务器地址:	<input type="text" value="114.114.114.114"/>	(X.X.X.X, 可选)
备选DNS服务器地址:	<input type="text"/>	(X.X.X.X, 可选)
系统最大会话数:	<input type="text" value="50"/>	(1-50)
最大未应答LCP包数:	<input type="text" value="10"/>	(1-60)
空闲断线时间:	<input type="text" value="30"/>	分钟 (0-10080)
认证方式:	<input checked="" type="checkbox"/> PAP <input checked="" type="checkbox"/> CHAP <input checked="" type="checkbox"/> MS-CHAP <input checked="" type="checkbox"/> MS-CHAP-V2	

保存

至此，PPPoE 服务器设置完成，局域网中的宽带用户均需要使用分配的账号密码拨号才可以上网，管理员主机无需拨号即可上网，没有账号或账号过期的用户，不可以上网。

在“高级功能 >> PPPoE 服务器 >> 账号信息列表”页面可以查看到 PPPoE 拨号用户的连接信息，也可对已连接用户进行断开连接操作。

12.2 动态 DNS

广域网中，许多 ISP 使用 DHCP 分配公共 IP 地址，因此用户端获得的公网 IP 是不固定的。当其它用户需要访问此类 IP 动态变化的用户端时，很难实时获取它的最新 IP 地址。

DDNS (Dynamic DNS, 动态域名解析服务) 服务器则为此类用户端提供了一个固定的域名，并将其与用户端最新的 IP 地址进行关联。当服务运行时，DDNS 用户端把最新的 IP 地址通知 DDNS 服务器，服务器会更新 DNS 数据库中域名与 IP 的映射关系。而对于访问它的用户端，将会得到正确的 IP 地址并成功访问

服务端。DDNS 常用于 Web 服务器搭建个人网站、FTP 服务器

提供文件共享等，访问的用户可以便捷地获取服务。

路由器作为动态 DNS 客户端，本身并不提供动态 DNS 服务。因此，在使用此功能之前，必须进入动态 DNS 服务提供商的官方主页注册，以获得用户名、密码和域名等信息。TL-R489GP-AC 路由器提供花生壳动态 DNS 客户端。

12.2.1 TP-LINK 动态域名

如需使用 TP-LINK 动态域名，请先登录 TP-LINK ID，点击管理页面右上角 **TP-LINK ID 未登录** 登录。

进入页面：高级功能 >> 动态 DNS >> TP-LINK 动态域名。

TP-LINK 动态域名

TP-LINK ID 已登录，已创建的域名如下表。您可以创建以“.tpddns.cn”结尾的域名，例如“hello123.tpddns.cn”，注意大写字母会被自动转为相应的小写字母。

序号	域名	绑定状态	绑定信息	设置
--	--	--	--	--

域名: .tpddns.cn

12.2.2 花生壳动态域名

进入页面：高级功能 >> 动态 DNS >> 花生壳动态域名，点击<新增>，设置服务接口、用户名和密码，点击<确定>。

服务接口: ---

用户名: [注册用户名](#)

密码:

状态:

确定 取消

12.2.3 科迈动态域名

进入页面：高级功能 >> 动态 DNS >> 科迈动态域名，点击<新增>，设置服务接口、用户名和密码，点击<确定>。

服务接口: ---

用户名: [注册用户名](#)

密码:

状态:

确定 取消

12.2.4 3322 动态域名

进入页面：高级功能 >> 动态 DNS >> 3322 动态域名，点击<新增>，设置服务接口、用户名、密码和域名，点击<确定>。

服务接口: [---] ▼

用户名: [] [注册用户名](#)

密码: []

域名: []

状态:

服务接口 3322 动态域名服务生效的接口。

域名 用户名绑定的域名信息。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

12.2.5 DDNS 配置实例

需求介绍：某企业使用 VPN 路由器，内网有台服务器通过虚拟服务器映射端口到公网，需要在外网可以访问到该服务器。路由器是带宽拨号上网，获取的是动态 IP 地址，使用 IP+端口的方式需要经常变化 IP 地址，使用十分麻烦。

可以通过 DDNS，将 WAN 口 IP 绑定到某个域名上。通过域名+端口的形式访问内网服务器，域名会实时更新绑定当前 WAN 口 IP。

设置方法：

➤ TP-LINK 动态域名

进入页面：高级功能 >> 动态 DNS >> TP-LINK 动态域名，使用 TP-LINK 动态域名需要先登录 TP-LINK ID，如果没有可以在路由器中免费注册一个。登录账号之后，根据需要创建域名。

TP-LINK动态域名 花生壳动态域名 科迈动态域名 3322动态域名

TP-LINK动态域名

TP-LINK ID已登录，已创建的域名如下表。您可以创建以“.tpddns.cn”结尾的域名，例如“hello123.tpddns.cn”，注意大写字母会被自动转为相应的小写字母。

1、点击新增

+ 新增

序号	域名	绑定状态	绑定信息	设置
--	--	--	--	--

域名: .tpddns.cn

2、填写自定义域名

3、点击确定

创建域名之后，绑定到对应接口即可。

TP-LINK动态域名

TP-LINK ID已登录，已创建的域名如下表。您可以创建以“.tpddns.cn”结尾的域名，例如“hello123.tpddns.cn”，注意大写字母会被自动转为相应的小写字母。

+ 新增

序号	域名	绑定状态	绑定信息	设置
1	jnfrmd.tpddns.cn	未绑定	---	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>

域名: jnfrmd.tpddns.cn

绑定状态:

绑定接口:

1、点击修改

2、选择绑定到本设备

3、选择对应接口

4、点击确定

> 花生壳/科迈动态域名

选择使用花生壳动态域名或科迈动态域名只需要选择对应的服务接口并登录相应的账号密码即可。

+ 新增 删除

<input type="checkbox"/>	序号	服务接口	用户名	启用/禁用	状态	域名	服务类型	设置
--	--	--	--	--	--	--	--	--

服务接口:

用户名:

密码:

状态:

2、选择服务接口

[注册用户名](#)

3、填写花生壳账号密码

4、点击确认

3322 动态域名

选择使用 3322 动态域名配置过程与花生壳基本一致，只需要填写账号密码与域名信息然后绑定对应接口即可。

+ 新增 删除

<input type="checkbox"/>	序号	服务接口	用户名	启用/禁用	状态	域名	设置
--	--	--	--	--	--	--	--

服务接口:

用户名:

密码:

域名:

状态:

2、选择服务接口

[注册用户名](#)

3、填写账号密码和域名信息

4、点击确认

12.3 UPnP


UPnP (Universal Plug and Play, 通用即插即用) 协议，遵循此协议的不同厂商的各种设备可以自动发

现对方并进行连接。

如果应用程序支持 UPnP 协议，而局域网中的主机安装了 UPnP 组件，路由器开启了 UPnP 服务后，局域网中的主机就可以根据软件的需要自动地在路由器上打开相应的端口，使得外部主机上的应用程序在需要时能够通过打开的端口访问内部主机上的资源，这样原本受限于 NAT 的功能便可以正常使用。例如，Windows XP 和 Windows ME 系统上安装的 MSN Messenger，在使用音频和视频通话时就可以利用 UPnP 协议，而无需设置 NAT 相关转发规则，对于此类传输层协议端口不固定的应用会更加方便。

进入页面：高级功能 >> UPnP，可进行功能设置和查看服务列表。

> 功能设置

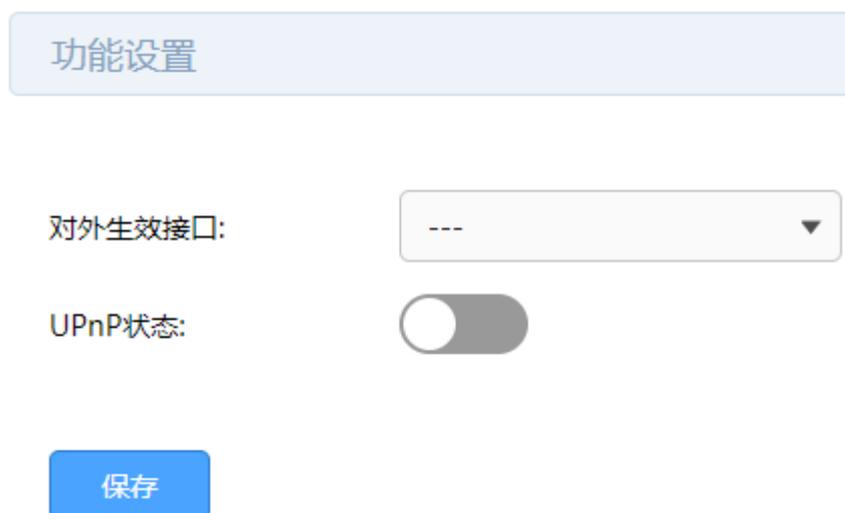

对外生效接口 可以指定一组接口集，该集合包含的接口将被配置以端口映射的功能。

UPnP 状态 滑块为灰色表示禁用，滑块为蓝色表示启用。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

> 服务列表

在服务列表中，您会看到通过 UPnP 协议向路由器请求的端口映射条目。您可以通过表格按钮对这些条目进行操作。

<input type="checkbox"/>	序号	服务名称	协议类型	接口	服务IP地址	外部端口	内部端口	状态	设置
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

说明：

- 应用时不仅要在路由器上启用 UPnP 服务，还需要确认主机操作系统和应用程序也支持此服务，即 Windows XP 系统需安装 UPnP 组件；应用程序本身需支持 UPnP，如 MSN 最新版、电驴、迅雷等。
- 一些木马、病毒可能会利用 UPnP 服务打开特定的端口，使局域网主机成为黑客的攻击目标，因此需谨慎应用 UPnP 服务。

12.4 IP 流量统计

IP 流量统计功能将显示路由器所有正在工作的接口的数据接收/发送速率等流量信息。

进入页面：高级功能 >> IP 流量统计，勾选<启用 IP 流量统计>，输入监控 IP 范围，点击<保存>，即可监控 IP 的发送/接收速率、总流量和总报文。

IP流量统计

功能设置

注意：开启IP流量统计会影响路由器转发性能。

启用IP流量统计

监控IP范围: 192.168.1.3 / 255.255.255.0

保存

流量统计列表

IP数量: 0

IP地址	发送速率(KB/s)	接收速率(KB/s)	发送包速率(Pkt/s)	接收包速率(Pkt/s)	发送总流量	接收总流量	发送总报文	接收总报文
--	--	--	--	--	--	--	--	--

共0条, 每页: 10 条 | 当前: 0/0页, 0-0条 |

或前往页面：运行状态 >> 流量统计，点击<更多>，查看接口流量统计及 IP 流量统计数据。

- 🏠 首页
- 📊 运行状态
- 🔌 终端管理
- ⚙️ 基本设置
- 📶 AP管理
- 📏 易展管理
- 👤 行为管控
- 🛡️ 安全管理
- 🔒 VPN
- 🔑 认证管理
- 🔧 高级功能
- 🔧 系统工具

快速配置

运行状态

接口信息

1	2	3	4	5
WAN1 未连接	WAN2 未连接	LAN 未连接	LAN 未连接	LAN 已连接
PPPoE拨号 0.0.0.0	静态地址 183.15.15.15		DHCP服务器已开启 192.168.1.3	

流量统计 更多

当前速度 🟢 上行 🟡 下行

	WAN1	▲ 0KB/s 125.0MB/s
		▼ 0KB/s 125.0MB/s
	WAN2	▲ 0KB/s 125.0MB/s
		▼ 0KB/s 125.0MB/s

流量统计 ✕

接口流量统计
IP流量统计

启用IP流量统计

统计范围: 192.168.1.3 / 255.255.255.0

注意: 开启IP流量统计会影响路由器转发性能

IP数量: 0 🔄 刷新

IP地址	发送速率(KB/s)	接收速率(KB/s)	发送总流量	接收总流量
--	--	--	--	--

确定

流量统计 ✕

接口流量统计
IP流量统计

接口	发送速率(KB/s)	接收速率(KB/s)	发送总流量	接收总流量
LAN	2	1	82.3MB	31.4MB
WAN1	0	0	<0.1MB	<0.1MB
WAN2	0	0	0.9MB	<0.1MB

确定


12.5 端口监控

12.5.1 端口监控介绍

端口监控是一种数据包获取技术，通过配置路由器，可以实现将一个/几个端口（被监控端口）的数据包复制到特定的端口（监控端口），在监控端口接有一台安装了数据包分析软件的主机，对收集到的数据包进行分析，从而达到了网络监控和排除网络故障的目的。

➤ 配置方法

进入页面：高级功能 >> 端口监控，开启端口监控功能。

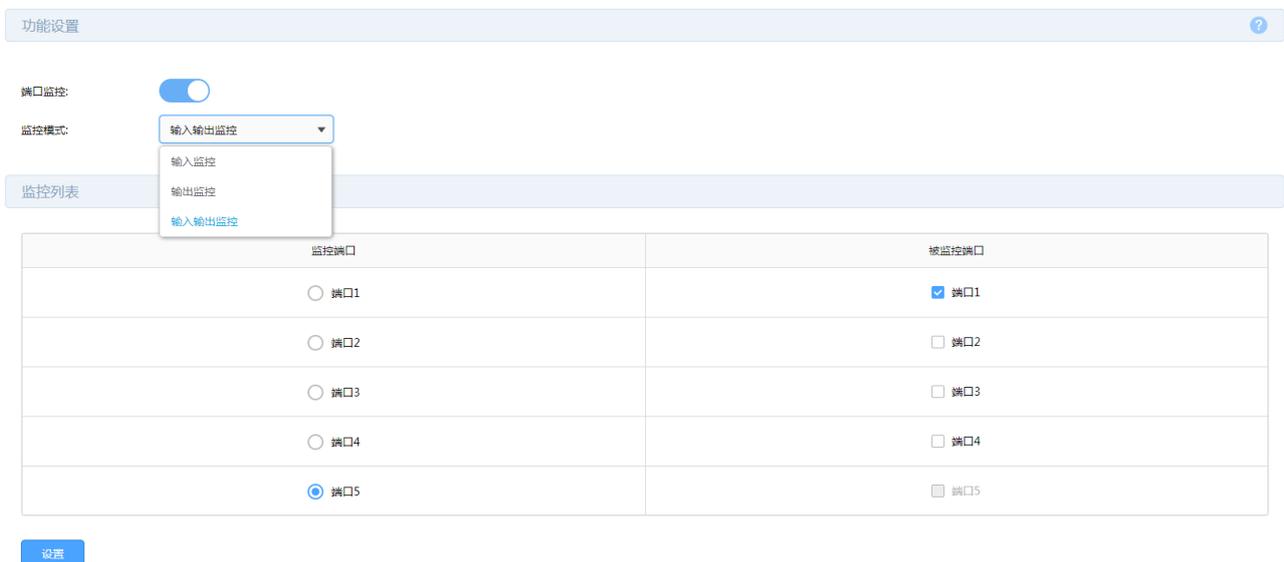

➤ 功能设置

监控模式

端口监控有下面三种监控模式：

输出输入监控：流入流出被监控端口的数据帧将被复制到监控端口。

输入监控：流入被监控端口的数据帧将被复制到监控端口。

输出监控：流出被监控端口的数据帧将被复制到监控端口。

➤ 监控列表

选择监控端口和被监控端口，被监控端口的数据帧将被复制到监控端口。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。




注意：

- 一个端口不能同时作为监控端口和被监控端口。
- 只能设置一个监控端口。

12.5.2 端口监控配置实例

组网介绍：

网络中有一台安装了数据包分析软件的主机连接在路由器的 3 号端口，需要对网络中电脑的上网行为进行监控。示意网络拓扑如下：

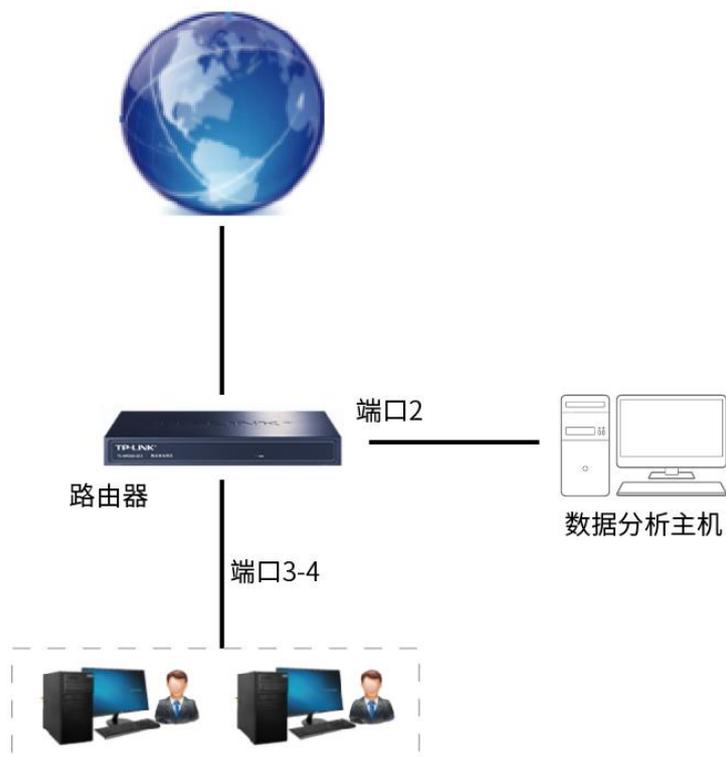

➤ 配置步骤

进入页面：高级功能 >> 端口监控，开启端口监控功能，选择“输入输出监控”模式，选择相应监控端口 2，被监控端口 3 和 4，点击<设置>。

端口监控



监控模式

输入输出监控

监控端口	被监控端口
<input type="radio"/> 端口1	<input type="checkbox"/> 端口1
<input checked="" type="radio"/> 端口2	<input type="checkbox"/> 端口2
<input type="radio"/> 端口3	<input checked="" type="checkbox"/> 端口3
<input type="radio"/> 端口4	<input checked="" type="checkbox"/> 端口4
<input type="radio"/> 端口5	<input type="checkbox"/> 端口5

设置



注意：


- 一个端口不能同时作为监控端口和被监控端口。
- 只能设置一个监控端口。

12.6 网络唤醒

12.6.1 网络唤醒介绍

许多用户朋友为了方便网络管理，需要远程唤醒内网已经关机的 PC/NAS/Server 等设备，对网络唤醒功能有着强烈的需求。但之前为了完成网络唤醒，需要进行复杂的步骤：在路由器 WAN 口地址是公网地址的前提下，还需要设置 IP 静态地址分配、ARP 绑定、虚拟服务器、动态 DDNS 且还需要下载专门的远程唤醒工具才能实现，远程唤醒十分不方便。现在此功能添加到企业路由器中，方便大家使用。

进入页面：高级功能 >> 网络唤醒，点击<新增>，设置唤醒终端的主机名称、MAC 地址和所在接口，点击<确定>。

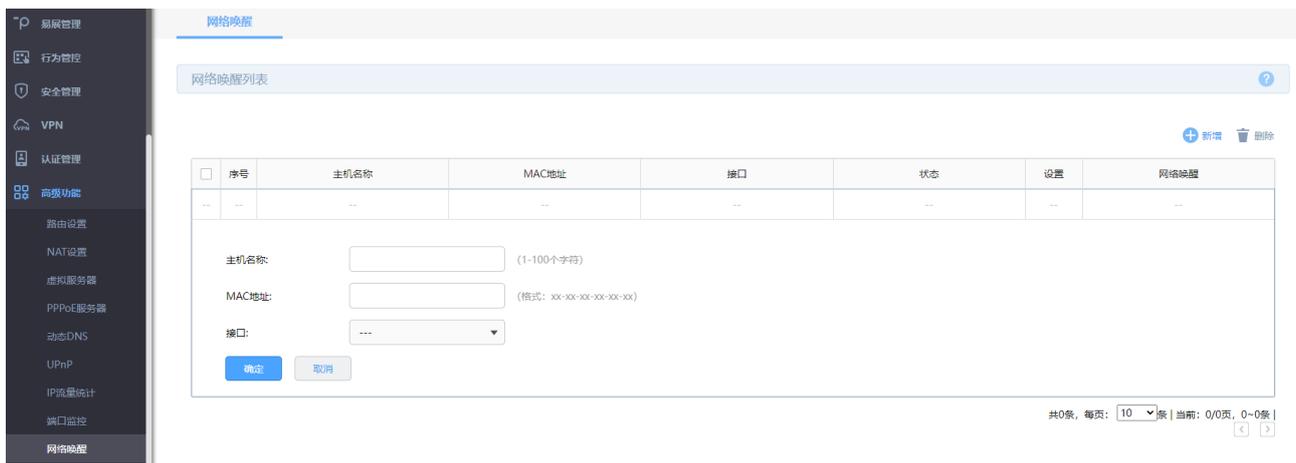

添加完成后，点击唤醒按钮即可唤醒终端。



12.6.2 网络唤醒功能配置实例

➤ 需求介绍

某企业内网有台 Server 设备平时是关闭的，只有需要时才会打开，且不想专门跑到设备旁边开机，需要远程唤醒此设备，已知该设备支持并开启了远程唤醒，设备的 MAC 地址是 94-DE-80-57-9D-5A。

➤ 配置方法

1. 进入页面：高级功能 >> 网络唤醒，点击<新增>，自定义主机名称，输入需要远程唤醒的设备的 MAC 地址，选择此主机所在内网网段的接口，此处被唤醒设备在默认的 LAN 网段，因此是选择 LAN 口，点击<确定>。

网络唤醒

网络唤醒列表



新增 删除

<input type="checkbox"/>	序号	主机名称	MAC地址	接口	状态	设置	网络唤醒
--	--	--	--	--	--	--	--

主机名称: (1-100个字符) 自定义主机名称, 方便管理

MAC地址: (格式: xx-xx-xx-xx-xx-xx) 需要远程唤醒的设备的MAC地址

接口: 选择接口为LAN口



说明:

- 远程唤醒的是个同一局域网内才可生效的功能, 只有 LAN 网段的设备才可以支持唤醒。
2. 远程登录到路由器的 Web 界面, 进行远程唤醒, 此时路由器需要设置开启远程管理, 同时需要 WAN 口为公网 IP。在页面“高级功能 >> 网络唤醒”的列表中, 找到对应的设备, 点击网络唤醒按钮, 即可一键唤醒内网设备。

网络唤醒							
网络唤醒列表							
<input type="checkbox"/>	序号	主机名称	MAC地址	接口	状态	设置	网络唤醒
<input type="checkbox"/>	1	Sever1	94-DE-80-57-9D-5A	LAN	离线		

点击此处进行唤醒 新增 删除

还可以通过 TP-LINK 商云管理平台和 TP-LINK 商云 APP 进行唤醒。

> TP-LINK 商云管理平台唤醒

将路由器添加至“商云”进行管理, 电脑登陆 TP-LINK 商云管理平台, 点击<设备列表>, 找到对应设备的<远程管理> 按钮, 点击后即可实现远程管理, 在“高级功能 >> 网络唤醒”的列表中, 点击<远程管理> 即可成功唤醒内网设备。

序号	设备名称	设备类型	设备状态	设备型号	IP地址	MAC地址	所属分组	地理位置	操作
1	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版 1.0	吸顶式AP	● 在线	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版	192.168.1.107	6C-B1-58-11-32-C9	默认分组	---	远程配置 编辑
2	TL-ER6520G	有线路由器	● 在线	TL-ER6520G	172.31.135.154	98-97-CC-21-8F-0E	默认分组	---	远程配置 编辑
3	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版.0000	吸顶式AP	● 在线	TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版	192.168.1.2	6C-B1-58-11-32-C9	默认分组	---	远程配置 编辑
4	TL-R489GP-AC 2.0	有线路由器	● 在线	TL-R489GP-AC	192.168.1.1	6C-B1-58-EF-40-62	默认分组	---	远程配置 编辑

➤ TP-LINK 商云 APP 进行唤醒

手机打开“TP-LINK 商云”APP，点击页面下方<项目>，选择对应路由器所在项目，点击页面下方的”设备”，点击设备列表中的相应路由器，点击页面下方的<远程管理>按钮，即可进入路由器 Web 管理页面，在“高级功能 >> 网络唤醒”的列表中，点击网络唤醒即可成功唤醒内网设备。



12.7 DNS 设置

DNS (Domain Name System, 域名解析系统), 是应用 UDP 协议工作, 使用 UDP 53 端口进行通信, 将指定域名解析为 IP 的过程。

12.7.1 DNS 策略

进入页面：高级功能 >> DNS 设置 >> DNS 策略，可查看域名策略条目，还可以通过表格按钮对条目进行操作。点击<新增>，添加 DNS 策略。



域名 如 www.tp-link.com.cn，也可以在域名前面加通配符“*”，如*.tp-link.com.cn。


但是“*”只允许输入在最前面，而不能夹杂在域名中间或后面。

出接口 域名查询时的出接口。

状态 可选择该策略条目是否生效。

12.7.2 静态域名映射

进入页面：高级功能 >> DNS 设置 >> 静态域名映射，可查看域名映射条目，还可以通过表格按钮对条目进行操作。域名映射列表是从上到下逐条匹配的，点击<新增>添加静态域名映射条目。

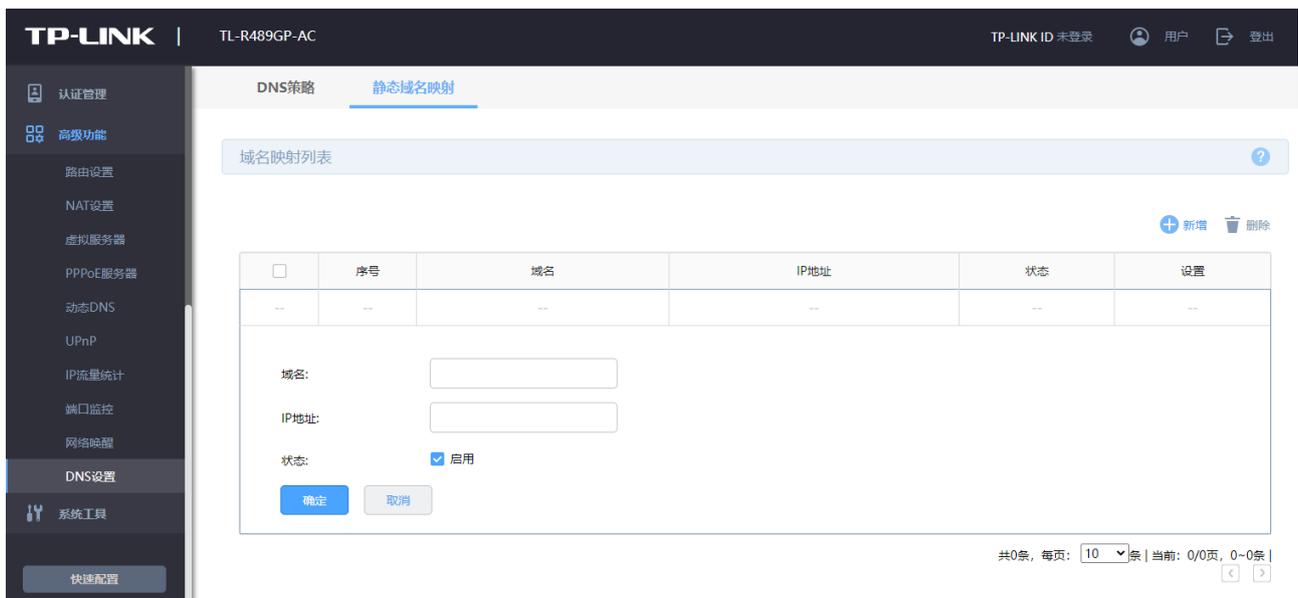


12.8 故障诊断

12.8.1 诊断工具

路由器的诊断工具包括两种类型：PING 通信测试和路由跟踪检测，可分别用于测试外网的连通性和检测数据包访问目的 IP/域名所经过的路由节点及延迟。

进入页面：系统工具 >> 诊断工具 >> 诊断工具，选择诊断工具类型，设置参数，点击<开始>。

> PING 通信检测

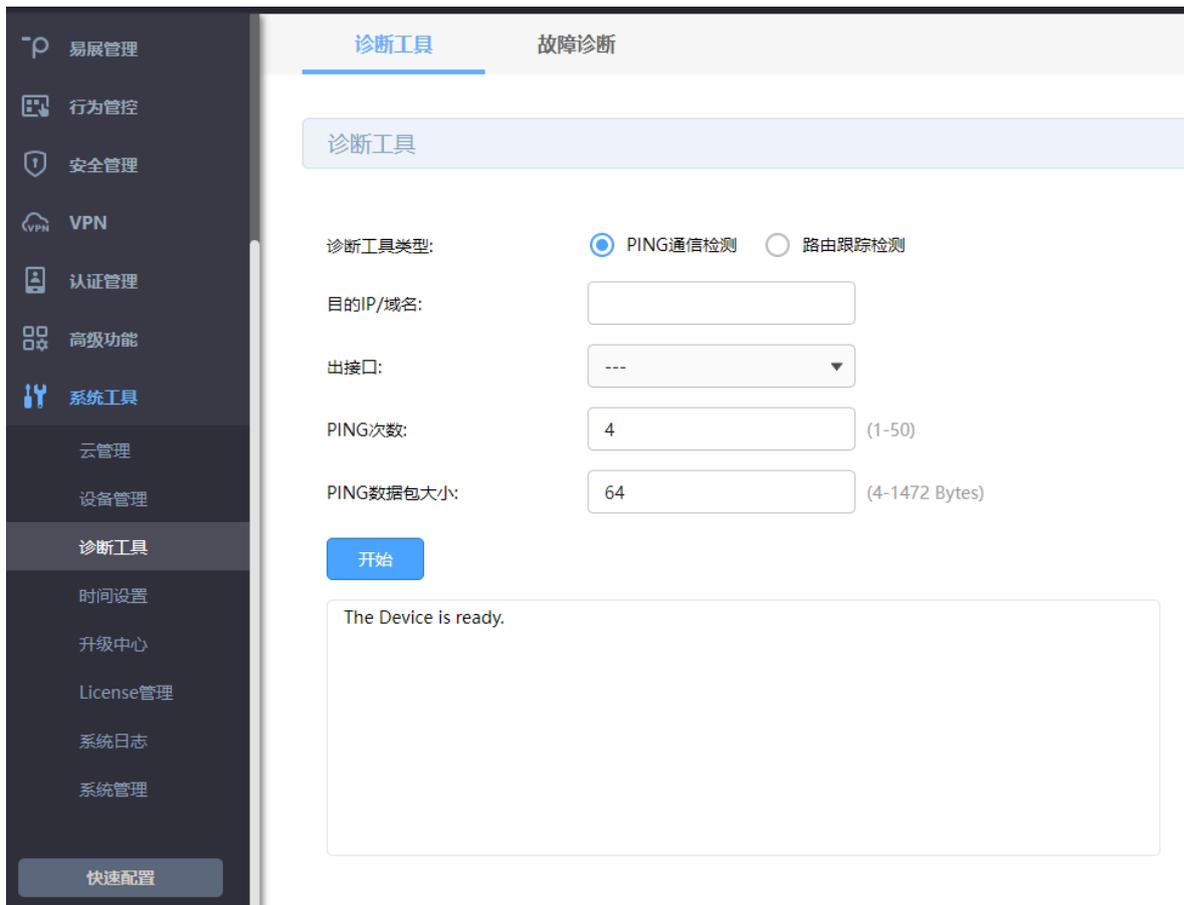

- 诊断工具类型 选择“PING 通信检测”，用于检测到达网络中的某节点是否连通。
- 目的 IP/域名 需要进行 Ping 通信检测的主机地址，支持 IP 地址和域名。
- 出接口 需要进行 Ping 通信检测的接口。
- PING 次数 设置 Ping 通信检测时发送 Ping 包的数量。
- PING 数据包大小 设置 Ping 通信检测时发送的 Ping 包的大小。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

当出接口能够 PING 通目的 IP 和域名，则会显示 PING 回复时间；当无法 PING 通目的 IP 和域名，则不会显示 PING 回复时间，而是显示“Request timed out”，请求超时；或者无法解析域名时，显示“there is no response from DNS”，如下图所示。



> 路由跟踪检测

The screenshot shows a web interface for network management. On the left is a dark sidebar with icons and labels for various functions: 易展管理, 行为管控, 安全管理, VPN, 认证管理, 高级功能, 系统工具, 云管理, 设备管理, 诊断工具 (highlighted), 时间设置, 升级中心, License管理, 系统日志, 系统管理. The main area has two tabs: '诊断工具' (Diagnostic Tools) and '故障诊断' (Fault Diagnosis). Under '诊断工具', there are four configuration fields: '诊断工具类型:' with radio buttons for 'PING通信检测' and '路由跟踪检测' (selected); '目的IP/域名:' with a text input; '出接口:' with a dropdown menu showing '---'; and '路由跟踪最大TTL:' with a text input '20' and a range '(1-30)'. A blue '开始' (Start) button is below the fields. At the bottom, a white box contains the text 'The Device is ready.'

- | | |
|------------|--|
| 诊断工具类型 | 选择“路由跟踪检测”，用于检测到达联络中的某节点经过节点的个数以及节点地址。 |
| 目的 IP/域名 | 需要进行路由跟踪检测的主机地址，支持 IP 地址和域名。 |
| 出接口 | 需要进行路由跟踪检测的接口。 |
| 路由跟踪最大 TTL | 设置路由跟踪检测发送数据包在网络中的最大转发跳数。 |

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

12.8.2 诊断工具配置实例

需求介绍

某用户内网无法上外网，希望可以通过路由器诊断下问题原因所在。此时可以通过 PING 通信检测来判断 WAN 口与外网之间是否连通（出接口选择对应 WAN 口），或者可以检测路由器与内网主机之间是否连通

(出接口选择对应 LAN 口)；也可以通过路由跟踪检测来检测数据包访问目的 IP/域名所经过的路由节点及延迟。

设置方法：

➤ PING 通信检测

诊断工具类型选择“PING 通信检测”，目的 IP/域名选择常见 DNS 服务器如 114.114.114.114 或者门户网站如 www.qq.com，出接口则选择实际上网使用的 WAN 口，还可以自定义“PING 次数”（1-50）和“PING 包大小”（4-1472 Bytes），点击<开始>，测试结果如下图所示即为正常，也可以根据测试结果中的 time 判断延迟是否正常。

诊断工具

诊断工具类型: PING通信检测 路由跟踪检测

目的IP/域名: 输入PING测试的目的IP/域名

出接口: 选择实际上网使用的WAN口

PING次数: (1-50) 自定义PING次数

PING数据包大小: (4-1472 Bytes) 自定义PING数据包大小

```
Pinging 114.114.114.114: 64 data bytes
Reply from 114.114.114.114: bytes=64 ttl=71 seq=1 time=32.000 ms
Reply from 114.114.114.114: bytes=64 ttl=66 seq=2 time=32.000 ms
Reply from 114.114.114.114: bytes=64 ttl=74 seq=3 time=32.000 ms
Reply from 114.114.114.114: bytes=64 ttl=66 seq=4 time=34.000 ms

--- Ping Statistic "114.114.114.114" ---
Packets: Sent=4, Received=4, Lost=0 (0.00% loss)
Round-trip min/avg/max = 0.000/32.500/0.000 ms
```

PING测试正常

而当 WAN 口无法 PING 通目的 IP 和域名，则不会显示 PING 回复时间，而是显示“Request timed out”，请求超时；或者无法解析域名时，显示“there is no response from DNS”，如下图所示。

```
Pinging 192.168.123.123: 64 data bytes
Request timed out!
Request timed out!
Request timed out!
Request timed out!

--- Ping Statistic "192.168.123.123" ---
Packets: Sent=4, Received=0, Lost=4 (100.00% loss)
```

请求超时
无法PING通

There is no response from DNS.
please check the domain name or DNS.

未收到DNS回复
WAN口DNS服务器无法解析目的域名

> 路由跟踪检测

诊断工具类型选择“路由跟踪检测”，目的 IP/域名选择常见 DNS 服务器如 114.114.114.114 或者门户网站如 www.qq.com，出接口则选择实际使用的 WAN 口，还可以自定义“路由跟踪最大 TTL”（Time To Live，生存时间值），点击<开始>。测试结果如下图所示即为正常，可以看到访问目的 IP/域名所经过的路由节点及延迟。

诊断工具

诊断工具类型: PING通信检测 路由跟踪检测

目的IP/域名: 114.114.114.114 输入目的IP/域名

出接口: WAN1 选择对应出接口

路由跟踪最大TTL: 20 (1-30) IP数据包在计算机网络中可以转发的最大跳数

```
Tracing route to 114.114.114.114 over a maximum of 20 hops
  0  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.96.1
  1  2 ms    4 ms    4 ms    61.141.64.1
  2  1 ms    1 ms    2 ms    202.105.158.25
  3  4 ms    4 ms    9 ms    14.147.127.5
  4  29 ms   29 ms   29 ms   202.97.56.173
  5  26 ms   29 ms   27 ms   10.255.61.21
  6  27 ms   27 ms   27 ms   61.155.228.150
  7  * * *   Requested timed out.
  8  30 ms   31 ms   33 ms   114.114.114.114
Trace complete. 跟踪完成
```

到达目的IP/域名所经过的各路由节点和延迟

12.8.3 故障诊断

当路由器发生故障时，可先自行使用“诊断工具”功能检测，参考 12.8.1 诊断工具。如未能发现问题，建议联系技术支持人员，在技术支持人员指导下进行故障诊断。

进入页面：系统工具 >> 设备管理 >> 自动清理。

开启故障诊断模式，一般情况下请勿开启，需要故障诊断时请在技术支持人员的帮助下开启本功能。

点击<导出诊断信息>，可以导出诊断信息并将其发给技术支持人员进行分析并协助解决问题。

点击<一键清理>，以协助解决问题。该功能需在技术支持人员的协助下使用。



第13章 系统配置


13.1 云管理

路由器默认开启云管理，可通过按钮开关或进入页面“系统管理 >> 云管理”来管理路由器。

相关配置请参考 2.3 云管理。

13.2 设置用户名和密码

1. 点击路由器管理页面右上角，设置用户名和密码。

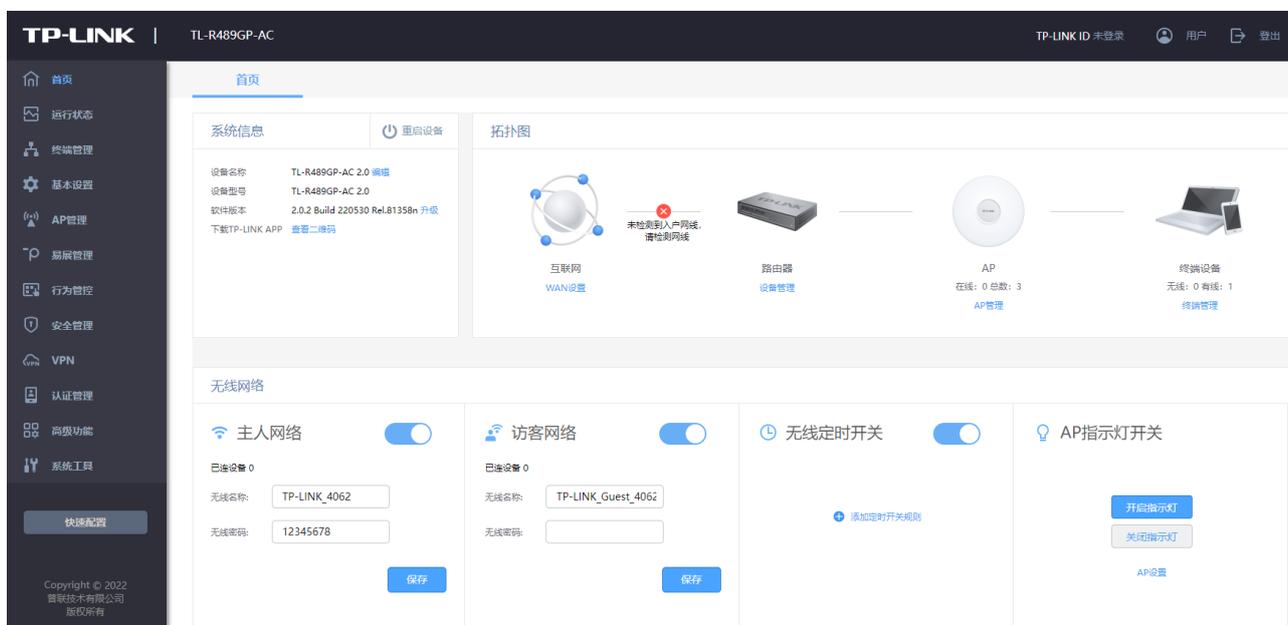

2. 设置用户名和密码，点击<保存>。

管理账户 ×

原用户名:

原密码:

新用户名:

新密码: 
低 | 中 | 高

确认新密码: 

保存

13.3 恢复出厂配置

进入页面：系统工具 >> 设备管理 >> 恢复出厂配置，点击<恢复出厂配置>。恢复出厂设置后，当前的配置信息将会丢失，如果您想保留当前配置，请注意备份。



13.4 备份与导入配置

进入页面：系统工具 >> 设备管理 >> 备份与导入配置。可查看当前软件版本信息。点击<备份>，将系统文件保存到本地。点击<浏览>选择可导入的配置文件，再点击<导入>，恢复已备份的配置。



13.5 重启路由器

进入页面：系统工具 >> 设备管理 >> 设备管理，在重启路由器部分，点击<重启路由器>，重启过程不要断电。



注意：

- 在路由器重启过程中，请不要将路由器断电。

13.6 自动清理

您可以通过本页面来设置自动恢复/自动清理功能。

进入页面：系统工具 >> 设备管理 >> 自动清理。



> 自动恢复

开启自动恢复功能后，当本设备出现异常时将会尝试自动恢复。

> 自动清理

开启自动清理功能，设置每周固定时间，路由器将在指定时间进行自动清理，以获得更好的体验。设置完成后点击<保存>。



说明：

- 自动清理功能仅在获取到网络时间或者手动设置时间后生效，时间设置请参考 13.7 时间设置。

13.7 时间设置

设置系统时间，进入页面：系统工具 >> 时间设置，可设置通过网络获取系统时间或者手动设置系统时间。

通过网络获取系统时间，路由器将通过网络获取 GMT 时间，选择时区和 NTP 服务器，点击<设置>。

时间设置

当前时间: 2022/7/13 08:46:22

设置时间: 通过网络获取系统时间 手动设置系统时间

时区: (GMT+08:00)北京, 乌鲁木齐, 香港特别行政区, 台北 ▼

首选NTP服务器: 0.0.0.0

备选NTP服务器: 0.0.0.0 (可选)

[设置](#)

手动设置系统时间，可以通过手动输入的方式来设置路由器日期和时间。点击<获取管理主机时间>，系统将获取当前管理主机的时间并将路由器的系统时间设置为该时间。

时间设置

当前时间: 2022/7/13 08:46:45

设置时间: 通过网络获取系统时间 手动设置系统时间

日期: 2022 ▼ 年 07 ▼ 月 13 ▼ 日

时间: 08 ▼ 时 46 ▼ 分 14 ▼ 秒 (HH/MM/SS)

[获取管理主机时间](#)

[设置](#)

13.8 升级系统

13.8.1 在线和本地升级

进入页面：系统工具 >> 设备管理 >> 设备管理。点击<检查新版本>，路由器自动检测当前软件是否为最新并更新软件。点击<浏览>选择本地升级文件，点击<升级>，更新软件。

恢复出厂配置 备份与导入配置 **设备管理** 自动清理

重启过程中请不要断电。

在线升级

当前软件版本: 2.0.2 Build 220530 Rel.81358n

检查新版本

本地升级

当前硬件版本: TL-R489GP-AC 2.0

升级文件路径: 浏览 升级

说明：

- 使用在线升级的时候请确保设备正常联网。
- 请确保在路由器升级过程中，不要将路由器断电，不要对页面进行刷新。升级完毕，路由器将自动重启。
- 您可以到网址 www.tp-link.com.cn 下载最新的升级软件。



注意：

- 在路由器升级过程中，请不要将路由器断电。
- 进行软件升级后，当前的配置信息可能会丢失。请您在升级前备份产品配置信息。

13.8.2 应用特征库升级

进入页面：系统工具 >> 升级中心，可对应用特征库进行升级操作。

特征库	上一版本	上一版本发布日期	当前版本	当前版本发布日期	升级服务有效期	定时升级	定时升级时间	状态	在线升级	本地升级	版本回退
应用特征库(标准版)	---	---	2021062100	2021/06/21	---	是	每周一02:25(下载并安装)	加载成功	在线升级	本地升级	版本回退

定时升级 是否定时升级该特征库，如果为'是'，则会按照规定的时间，定时升级特征库。

定时升级特征库时间 定时升级特征库的时间，请尽量选在使用较少的时间段升级，升级过程中会消耗一定程度设备性能。

在线升级 通过连接云端服务器下载并安装特征库。

本地升级 从本地电脑中导入和安装特征库。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。

13.9 License 管理

进入页面：系统工具 >> License 管理。点击<导出>可获取凭证文件。点击<浏览>导入本地的 License 激活文件，点击<激活>文件，License 授权后可使用对应资源。



License资源	状态
应用特征库(标准版)	已授权

 说明：

- 如需获取 License，请联系当地经销商，或拨打 TP-LINK 服务热线：400-8863-400。

13.10 系统管理设置

进入页面：系统工具 >> 系统管理 >> 系统管理设置，可以通过本页面进行服务端口和会话超时时间的管理。

Http服务:	<input checked="" type="checkbox"/> 开启
Http服务端口:	<input type="text" value="80"/> (80、1024-65534)
Https服务:	<input type="checkbox"/> 开启
Https服务端口:	<input type="text" value="443"/> (443、1024-65534)
Web会话超时时间:	<input type="text" value="6"/> 分钟(5-60)
最大登录尝试次数:	<input type="text" value="5"/> 次(0-5,0表示无限制)
登录锁定时长:	<input type="text" value="1"/> 分钟(1-60)

Http 服务

Http 服务默认打开，当取消勾选该项时，将无法通过 Http 的方式对 Web 进行管理。

Http 服务端口

用于 Web 管理界面的 Http 服务端口，默认为 80 端口。不能与其他的端口重复。

Https 服务

勾选可开启 Https 服务。

Https 服务端口	用于 Web 管理界面的 Https 服务端口，默认为 443 端口。不能与其他的服务端口重复。
Web 会话超时时间	如果在会话超时时间内都没有进行操作，系统将自动退出登录，以保证设备和网络的安全。
最大登录尝试次数	当连续尝试登陆失败达到该次数时，将会在一段时间内锁定设备不允许继续登录。
登录锁定时长	当连续登陆失败次数达到最大登录尝试次数后，将会在锁定时长期间无法进行登录。

点击页面 ，查看更多页面设置参数信息。