


Diagram illustrating the bottom of the device. The power button (1) is located at the bottom center, and the power jack (2) is located to the right of the power button.

注意：出厂时，本套装中两台路由器已配对

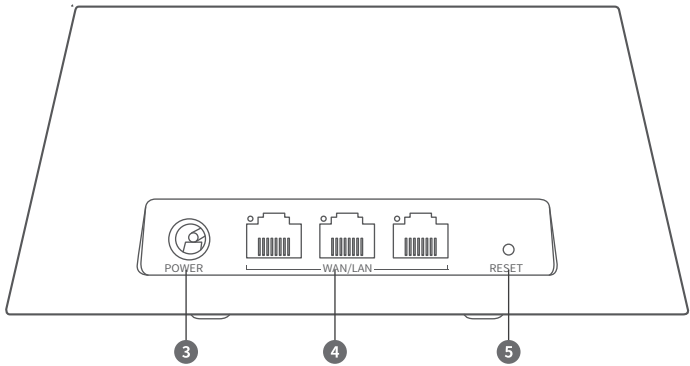

接口	用途
② “易展” 按键	与其它带有TP-LINK“易展”功能的路由器实现“一键互联”，即刻扩展现有Wi-Fi网络。
③ POWER（电源接口）	用于连接配套的电源适配器
④ WAN/LAN接口	支持网口盲插，路由器自动识别网口连接的类型，网线可插入任意网口，无需区分。 用作WAN口 ，可连接光纤宽带Modem(光猫)、ADSL宽带Modem(A猫)或者小区宽带接口； 用作LAN口 ，可连接电脑、机顶盒等有线设备。 对应指示灯常亮表示端口正常连接，链路建立；指示灯闪烁表示端口正在收发数据。
⑤ RESET（复位键）	用于将路由器恢复出厂设置（如何恢复出厂设置请见常见问题解答）

连接成功后，手机将自动跳转管理界面；若未跳转，请手动打开浏览器，在地址栏中输入“tplogin.cn”，登录管理界面，创建管理员密码，点击“确定”。



4

无线设置

Wi-Fi多频合一 ☒

2.4G和5G无线网络使用相同的无线名称和密码。在传输延迟Wi-Fi时，路由器会自动根据网络情况自动为终端选择最佳上网频段。

无线设置

无线名称 | TP-LINK_XXXX

无线密码 |

上一步 确定

5

802.11ax

802.11ax技术能给你带来更高的上网速度和更愉快的上网体验

☒ 启动“802.11ax高速上网模式”

由于部分无线网卡驱动较低，连接至802.11ax无线网络时，可能会遇到一些兼容性问题。如果有以上疑虑，请前往相关制造商官网下载最新驱动程序。

Intel:
<http://downloadcenter.intel.com>

MediaTek:
<http://www.mediatek.com/products/connectivity-and-networking/broadband-wifi>

Realtek:
<http://www.realtek.com/en/downloads>


*需硬件支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

上一步 确定

*如果无线连接断开, 请使用新的无线名称和密码重连网络。

The diagram illustrates the back panel of the TP-LINK TL-WR841N router. It features a power jack labeled 'POWER', two Ethernet ports labeled 'WAN/LAN', and a 'RESET' button. A power cable is connected to the power jack, and an Ethernet cable is connected to one of the WAN/LAN ports.

作为WAN口：连接光纤宽带Modem（光猫）、ADSL宽带Modem（A猫）、小区宽带接口
作为LAN口：连接电脑、机顶盒等需要有线连接的设备



网线可以插入任意网口，无需区分

物品清单: ·两台双频无线路由器·两个电源适配器·一张参数记录标贴·一份快速安装指南
·两根网线

方式B：使用电脑设置路由器

1

打开浏览器，在地址栏中输入“tplogin.cn”，登录管理界面，创建管理员密码，点击“确定”。

2

路由器会自动检测上网方式，请根据实际情况设置上网参数。如需更改上网方式，可在页面下方选择。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

3

设置无线名称和无线密码，点击“确定”。

4

默认启动“802.11ax高速上网模式”，点击“完成”，设置成功。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。


*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

4 添加易展子路由器

合理选择另外两台路由器的位置，避免主、子路由器之间距离太远或中间障碍物太多。

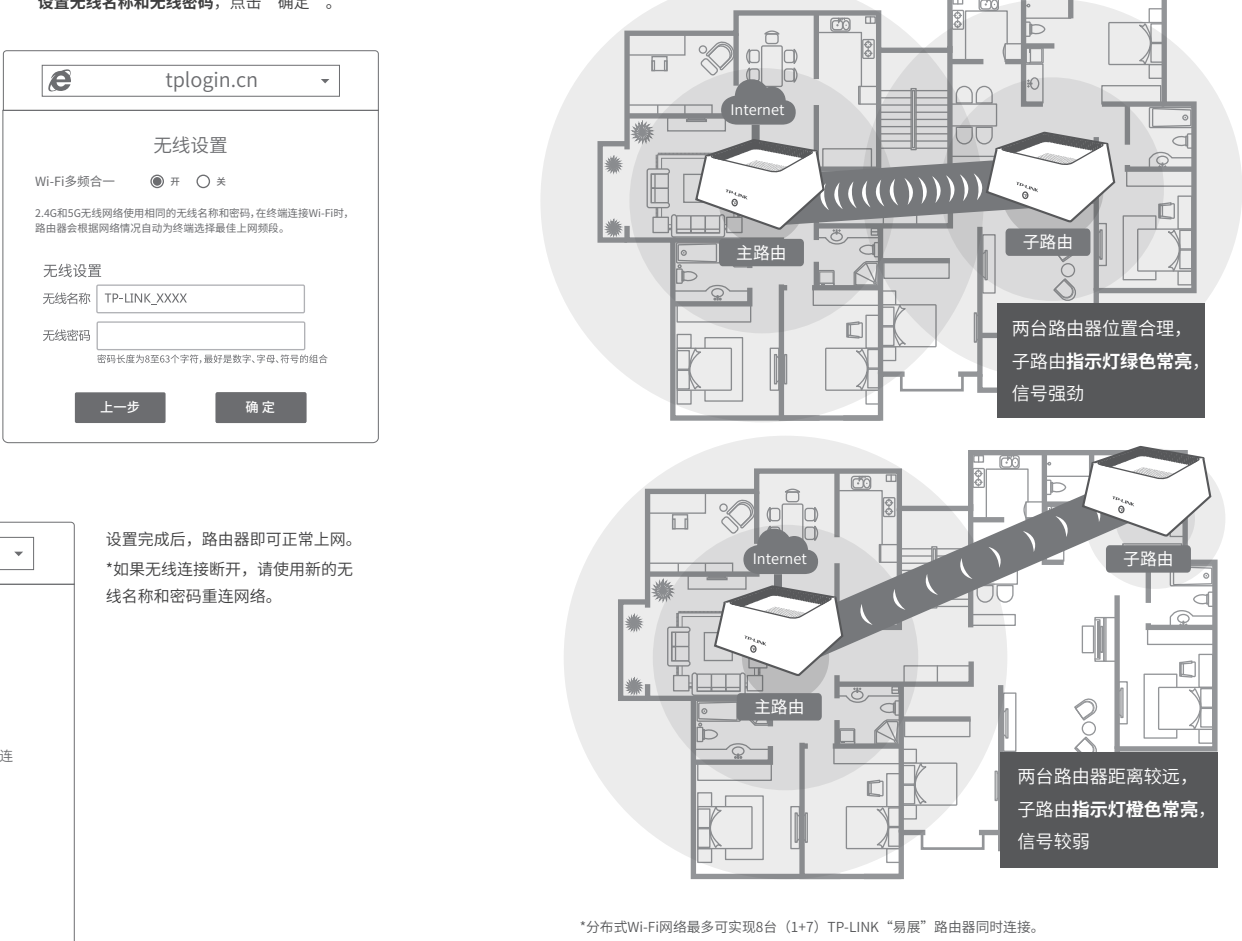

*分布式Wi-Fi网络最多可实现8台（1+7）TP-LINK“易展”路由器同时连接。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

易展子路由器接通电源即可,无需任何配置,即插即用。

合理选择另外两台路由器的位置，避免主、子路由器之间距离太远或中间障碍物太多。



*分布式Wi-Fi网络最多可实现8台（1+7）TP-LINK“易展”路由器同时连接。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

*若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

*需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

产品保修卡

尊敬的客户，您好！
承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

- 一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：
- 已经超出保换、保修期限；
 - 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
 - 擅自涂改、撕毁产品条形码；
 - 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
 - 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
 - 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
 - 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
 - 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8863-400，以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。

- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

部件名称	铅 (Pb) 其化合物	汞 (Hg) 其化合物	镉 (Cd) 其化合物	六价铬 (Cr(VI)) 其化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。） 此环保使用期限只适用于产品在用户手册规定的条件下工作。						

常见问题解答

无法打开路由器的管理界面怎么办？

- 若通过有线连接登录
 - 请确保计算机为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。
 - 请确保计算机连接的是路由器的LAN口，并且路由器和计算机网口相应的指示灯已亮起。
 - 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。
- 若通过无线连接登录
 - 请确保上网设备已连接路由器无线网络。
 - 请尝试关闭并重新打开浏览器、清除浏览器缓存或者更换不同的浏览器。
 - 请更换另一台上网设备进行尝试，若为有线连接，也可尝试更换网线。
 - 将路由器重新上电。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8863-400。

路由器设置完成后，无法上网怎么办？

- 请确保路由器的网线已按照“硬件连接”中内容正确连接。
- 请检查按照本指南中“设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境。

如何判断上网方式可参照下表：

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网)	自动获得IP地址

• 请登录路由器管理界面，根据页面提示查找问题，如下：

- WAN口无网线连接：WAN口网线松动或未正确连接。
- 宽带账号或密码错误：点击路由设置 > 上网设置，重新输入宽带账号与密码，点击保存。
- 网络异常：网线连接错误或网络线路异常。请确认已参照“硬件连接”部分正确连接网线。如果仍无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8863-400。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置或拨打技术支持热线400-8863-400。

如何将路由器恢复出厂设置？

- 在通电状态下，按住路由器后面板的“RESET”按键直到系统指示灯闪烁后松开。
注意：恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

路由器指示灯红色常亮怎么办？

- 若作为主路由，请确认网线连接是否松动，路由器上网方式是否设置正确，或拨打宽带运营商电话，确认网络线路是否异常；若作为子路由，请调整路由器位置，重新触发配对。
- 请尝试将路由器重新上电或恢复出厂设置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8863-400。

路由器附近信号突然变差或者不稳定怎么办？

- 请确保每个分布式Wi-Fi网络中不超过8台“易展”路由器。
- 请确保路由器指示灯绿色常亮。若指示灯为橙色常亮，各路由器之间距离太远或中间阻碍物过多，请调整路由器位置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8863-400。

“易展”路由之间是否可以通过网线连接？

- 可以通过网线连接：将网线两端分别插入两台路由器的任意网口，在两分钟内，按下两台路由器的“易展”按键，当指示灯由红色闪烁变为绿色常亮时，配对连接成功。

新增“易展”路由器，如何加入已有分布式Wi-Fi网络？

- 将新增“易展”路由器（全新或已恢复出厂设置）接通电源。在两分钟内，分别按下主路由和新增路由器的“易展”按键，指示灯红色闪烁，开始搜索配对，当指示灯变为绿色常亮时，新增路由器配对成功，已加入现有分布式Wi-Fi网络。

• 若无法打开此页面，请参看常见问题解答。

• 需终端支持802.11ax协议，才能体验到802.11ax带来的高速上网体验。

• 如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

• 若无法