

## 快速安装指南

### 光纤收发器

- 物品清单：
- 一个光纤收发器
  - 一个电源适配器
  - 一本快速安装指南

使用说明：TL-FC323AB-3可与TL-FC311A-3和TL-FC314B-3配套使用，最大传输距离3km。  
TL-FC323AB-20可与TL-FC311A-20和TL-FC314B-20配套使用，最大传输距离20km。

**声明** Copyright © 2019 普联技术有限公司  
版权所有，保留所有权利

**普联技术有限公司**  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

7103503051 REV1.0.0

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 技术支持热线       | 公司网址               |
| 400-8863-400 | www.tp-link.com.cn |

| 部件名称      | 有毒有害物质或元素  |            |            |                |           |             |
|-----------|------------|------------|------------|----------------|-----------|-------------|
|           | 铅(Pb)及其化合物 | 汞(Hg)及其化合物 | 镉(Cd)及其化合物 | 六价铬(Cr(VI))化合物 | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| PCB       | ○          | ○          | ○          | ○              | ○         | ○           |
| PCBA焊点    | ×          | ○          | ○          | ○              | ○         | ○           |
| 元器件 (含模块) | ×          | ○          | ○          | ○              | ○         | ○           |
| 金属结构件     | ○          | ○          | ○          | ○              | ○         | ○           |
| 塑胶结构件     | ○          | ○          | ○          | ○              | ○         | ○           |
| 纸质配件      | ○          | ○          | ○          | ○              | ○         | ○           |
| 玻璃        | ○          | ○          | ○          | ○              | ○         | ○           |
| 光盘        | ○          | ○          | ○          | ○              | ○         | ○           |
| 线缆        | ○          | ○          | ○          | ○              | ○         | ○           |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

## TP-LINK 客户服务

技术支持热线：400-8863-400

E-mail: fae@tp-link.com.cn


服务地址：深圳市光明新区普联科技园二期 普联技术有限公司 (客服部)

邮编：518107

**产品合格证**

**已检验**

# 硬件连接

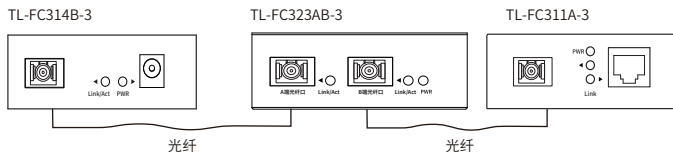

注:此处以TL-FC323AB-3/TL-FC311A-3/TL-FC314B-3为例进行介绍,所涉及产品图片仅为示意,请以实际机型为准。

按下表指示灯状态检查是否连接正确。

| 指示灯      | 名称    | 状态 | 说明         |
|----------|-------|----|------------|
| PWR      | 电源指示灯 | 常亮 | 已经上电       |
| Link/Act | 状态指示灯 | 常亮 | 端口已正常连接    |
|          |       | 闪烁 | 端口正在进行数据传输 |

# 规格参数

|      |  |   |
|------|--|---|
| 型号   | TL-FC323AB-3 / TL-FC323AB-20   |   |
| 支持标准 | IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x |   |
| 端口   | 3个10/100/1000M RJ45口, 2个1000M SC 光纤口                                   |   |
| 工作波长 | A端 TX1550nm(发射)<br>RX1310nm(接收)  | B端 TX1310nm(发射)<br>RX1550nm(接收)           |
| 输入电源 | 外置9V/0.6A电源适配器   |   |
| 使用环境 | 工作温度: -20°C~50°C<br>存储温度: -40°C~70°C                                   | 工作湿度: 10%~90%RH 不凝结<br>存储湿度: 5%~90%RH 不凝结 |

# 产品保修卡

尊敬的客户,您好!

承蒙惠顾TP-LINK产品,谨致谢意!为保障您的权益,请您在购机后仔细阅读以下内容:

一. 下列情况不属于免费维修范围,普联技术有限公司可提供有偿服务,敬请注意:

- 已经超出保换、保修期限;
- 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 未经普联技术有限公司许可,擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致产品损坏,如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二. 技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前,请致电我公司技术支持热线:400-8863-400,以确认产品故障。您也可以发送邮件至[fae@tp-link.com.cn](mailto:fae@tp-link.com.cn)寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站:[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn),方便您免费下载。

三. TP-LINK产品售后服务承诺:一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明:

- 外置电源保换期为1年,电池保换期为6个月,鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素,造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形,电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换,用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机,包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保换期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题,且外观无划伤,可直接更换新产品。在免费保换期间,产品须经过普联技术有限公司检测,确认故障后,将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品,更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有;无故障产品,将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时,请您带好相应的发票和产品保修卡;如您不能出示以上证明,该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修,同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期,请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺,普联技术有限公司不承担任何责任。

四. 在国家法律法规的范围内,本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。