

快速安装指南

监控专用无线网桥

声明

Copyright © 2020 普联技术有限公司 版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何形式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。


普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
技术支持热线 400-8863-400 公司网址 www.tp-link.com.cn
7103503321 REV4.0

物品清单



产品介绍

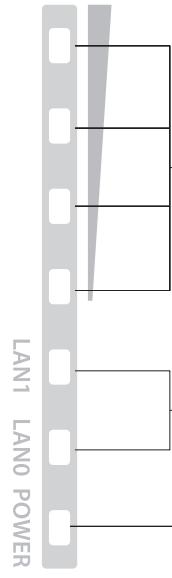

录像机端：
所有的信号指示灯保持常亮

摄像头端：
指示接收到的无线信号强度，亮起的灯越多说明信号越强


录像机端/摄像头端：
信号指示灯依次慢闪表示正在配对，整体快闪表示配对失败

常亮：端口与设备相连，但无数据传输


闪烁：端口与设备相连，且正在收发数据

常亮：设备接通电源，正常开启

指示灯介绍

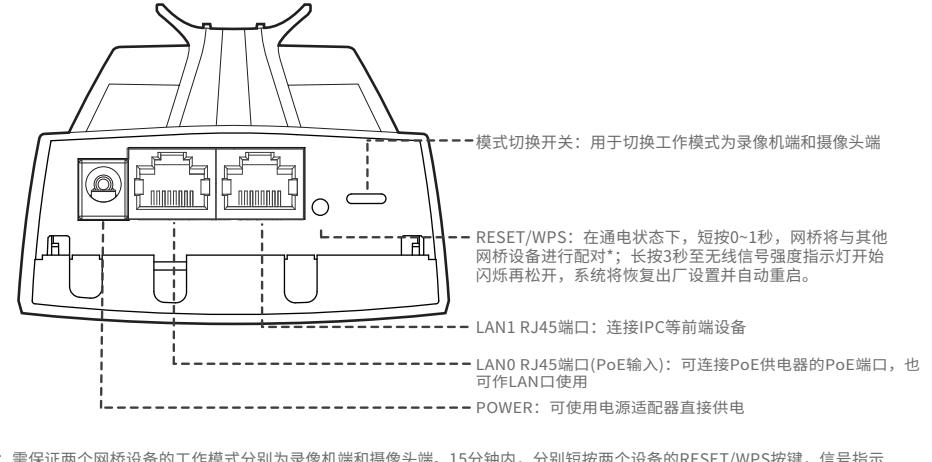


*配对说明：需保证两个网桥设备的工作模式分别为录像机端和摄像头端。15分钟内，分别短按两个设备的RESET/WPS按键，信号指示灯将以流水灯形式闪烁，设备进入配对状态；若信号指示灯变为常亮，则配对成功，若信号指示灯整体快闪，则配对失败，需重新操作。

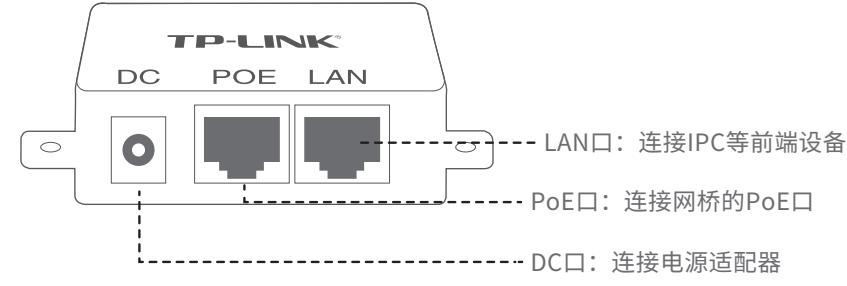


产品安装

1 请先将网桥壳体上的滑盖打开，以便于完成网线的连接。为保证网桥室外工作时滑盖不易脱落，滑盖设计得较紧，若打开比较困难，可参考下图步骤进行操作：


1. 将螺丝刀插入网桥壳体与滑盖间的缝隙处。
2. 向下按压螺丝刀，使滑盖受力向前滑出。

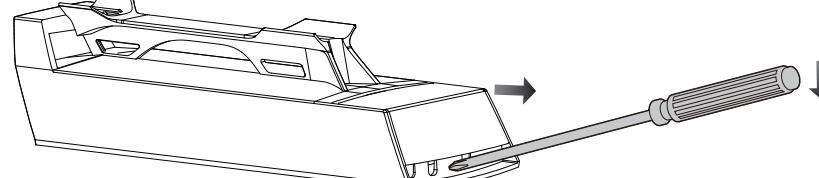


2 录像机端连接图如下图所示。

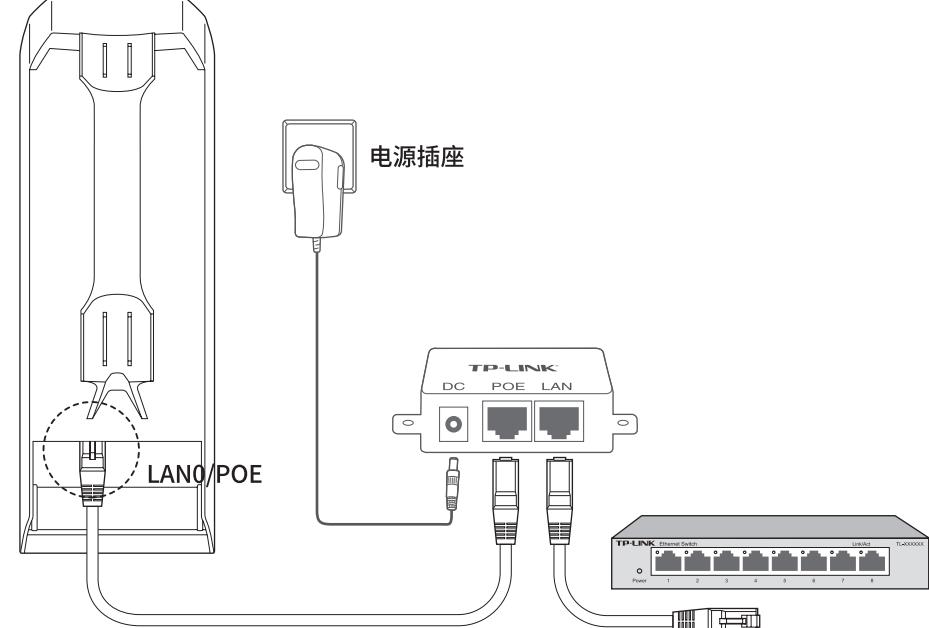

3 摄像头端连接图如下图所示。

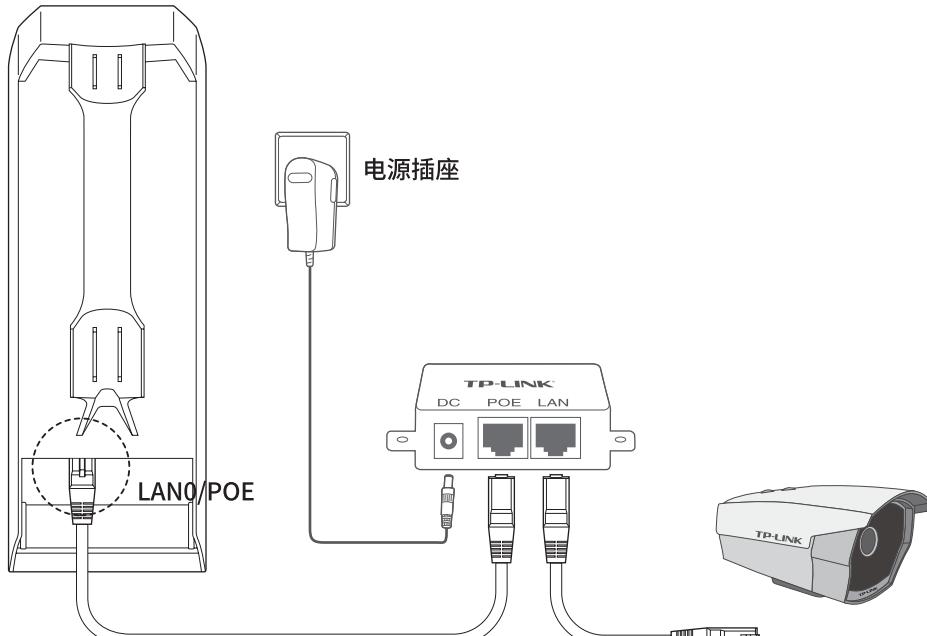


4 将网桥放在选定的位置上，调整正面板朝向使其与选定的方向大致相同。

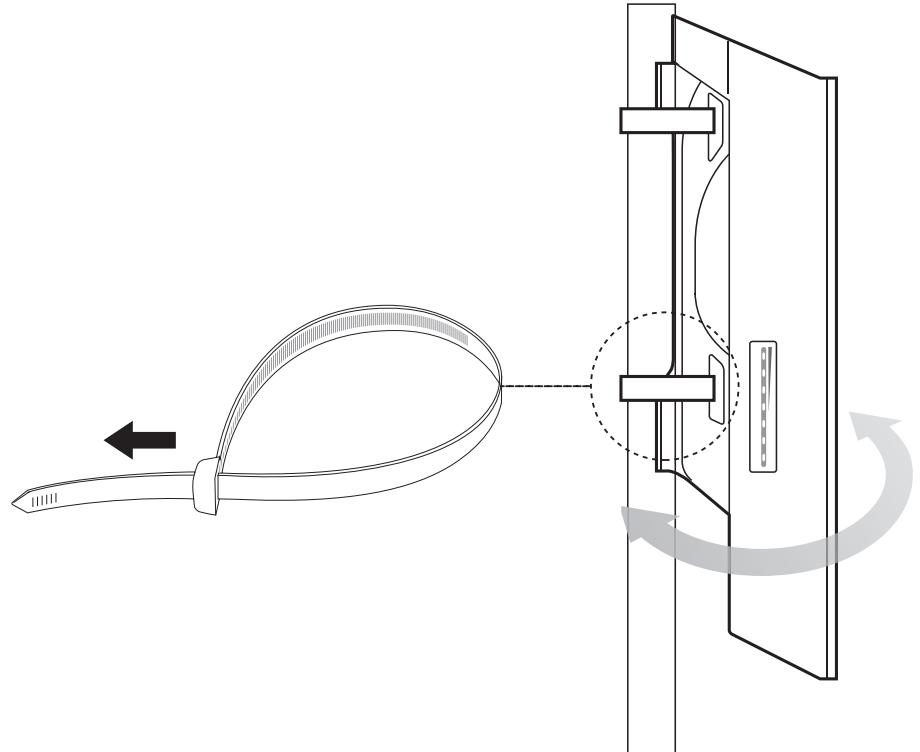

软件设置

登录无线网桥的Web管理界面

- 1 登录Web管理界面之前，请先将PC本地连接的IP地址设置为192.168.1.X，X为2~253中任意整数，子网掩码设置为255.255.255.0。如下图所示。

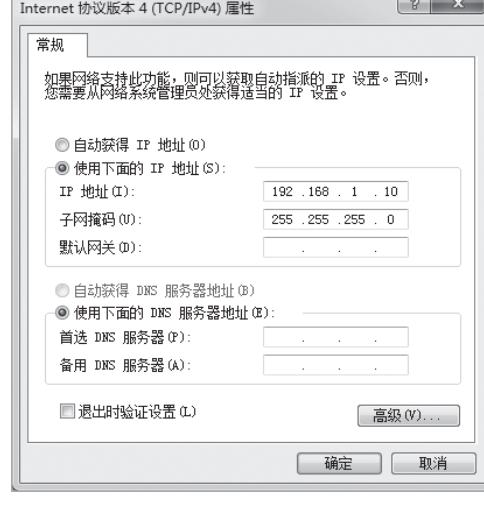

- 2 打开浏览器，在地址栏输入http://192.168.1.254并回车，登录Web管理界面。为保证更好地体验Web页面显示效果，推荐使用最新版本的Chrome/Safari/Firefox浏览器。



- 3 请设置管理密码。

请设置管理员密码
请妥善保管改密码，如遗忘，只能将设备恢复出厂设置
设置密码 请输入6-15位密码
确定

- 4 成功登录后进入快速设置页面。



录像机端/摄像头端配置方法

1. 登录Web管理界面

2. 进入快速设置页面

3. 工作模式

选择“录像机端”

点击<下一步>按钮

快速设置

① 选择工作模式 ② LAN设置 ③ AP设置 ④ 完成

请根据您的需要选择合适的工作模式

① 录像机端
用于连接视频监控网络中的NVR录像机
② 摄像头端
用于连接视频监控网络中的IPC摄像头

下一步

4. LAN设置

设置设备名称、IP地址等参数

点击<下一步>按钮

5. AP设置

设置录像机端无线名称、无线密码、无线模式、信道等参数

点击<下一步>按钮

快速设置

① 选择工作模式 ② LAN设置 ③ AP设置 ④ 完成

无线名称: TP-LINK_5G_D2DE
加密方式: WPA-PSK/WPA2-PSK
无线密码: 12345678
无线模式: 802.11a/n/ac
信道带宽: 自动
信道/频率: 自动

上一步 下一步

6. 完成：点击<完成>按钮

7. 如需进行摄像头端配置，在第三步选择工作模式时选择“摄像头端”即可。

产品保修卡

一. 下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

已经超出保换、保修期限；
未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
擅自涂改、撕毁产品条形码；
未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二. 技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8830-630，以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三. TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

四. 在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

TP-LINK客户服务

技术支持热线：400-8830-630

E-mail: fae@tp-link.com.cn

服务地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、

3-5层、28栋北段1-4层

普联技术有限公司（客服部）

邮 编：518107

产品合格证

已检验