

快速安装指南
全彩无线网络摄像机



请务必扫描上方二维码下载最新“TP-LINK安防”APP！
(仅中国大陆、港澳台地区可用)

声明

Copyright © 2021 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。



“TP-LINK安防服务”微信公众号

普联技术有限公司 | 公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. | 公司网址: <http://www.tp-link.com.cn>
7103503901 REV1.0.0

物品清单

一台全彩无线网络摄像机

一个电源适配器

一张螺钉定位孔标贴

一个上墙支架

塑胶胀管、自攻螺钉

一本快速安装指南

产品外观

扬声器

补光灯

系统指示灯

麦克风

RESET
长按RESET键5秒，设备将恢复出厂状态；
短按RESET键1秒，设备将切换连接方式。

Micro SD卡槽
支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡后，请先进入“TP-LINK安防”APP进行初始化才能正常使用。

LAN口
RJ45接口，用于连接以太网设备，如路由器、交换机等。

DC电源接口
通过此接口可接入DC9V或DC12V的电源适配器。

系统指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备正在启动	绿灯常亮	设备已连接Wi-Fi	绿灯快速闪烁	设备正在升级
红绿灯交替闪烁	设备启动完成，等待配置Wi-Fi	绿灯慢闪	设备正在连接Wi-Fi	红灯快速闪烁	设备正在恢复出厂设置

连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK安防”APP，根据APP提示，完成用户注册。将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照配置设备设置摄像机。

*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

手机

Internet

路由器

设备上电说明

将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。当指示灯不停地红绿交替闪烁时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。

电源适配器

电源插座

*请使用本产品提供的电源适配器连接设备。

配置设备

- 1.登录“TP-LINK安防”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
- 2.根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。
- 3.摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

第一步：点击“+”，开始添加设备。


第二步：扫描身上的二维码。

第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。


本地音乐导入

1.读卡器导入

- 1) 通过“TP-LINK安防”APP格式化Micro SD卡后，取出Micro SD卡。
- 2) 将Micro SD卡插入读卡器**(读卡器请另行购买)**，再将读卡器连接电脑。

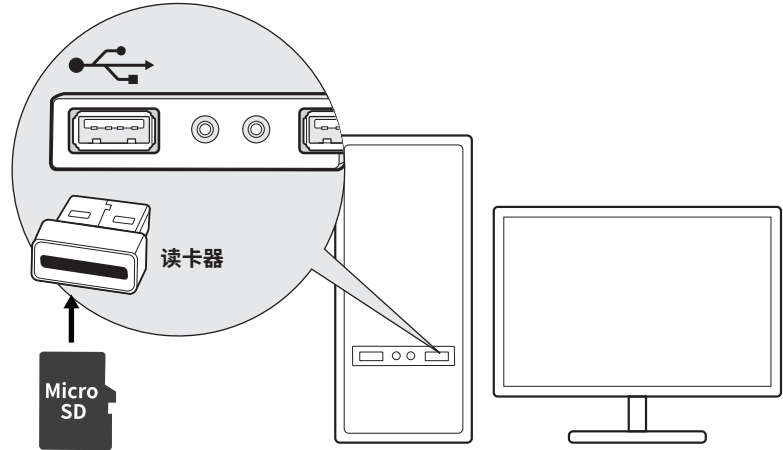

- 3) 找到**music文件夹**，将音乐文件拷贝至该文件夹下；拷贝完成后，再将Micro SD卡插入设备使用。
- *注：当前设备本地播放模式仅支持MP3音乐格式，其它格式暂不支持。

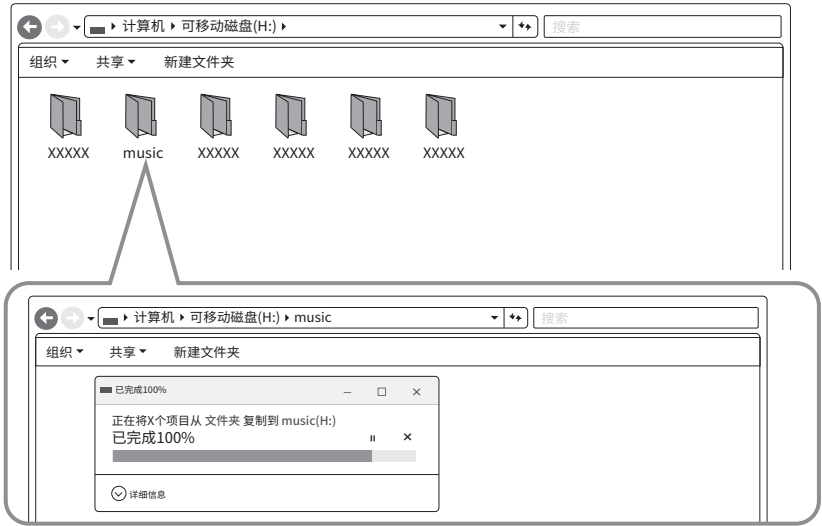


- 4) 在摄像机“预览”界面点击“音乐馆”→“音乐库”，点击音乐文件，即可播放。



2.“TP-LINK安防”APP导入 (仅限安卓系统)


- 1) 通过“TP-LINK安防”APP格式化Micro SD卡，确保Micro SD卡正常使用。
- 2) 进入摄像机“预览”界面，点击“音乐馆”导入音乐文件。
- 3) 在“音乐库”界面点击“添加”按钮。
- 4) 选择添加筛选出的本地音乐文件，点击下方“添加到音乐库”。
- 5) 上传音乐文件需一定时间，请耐心等待。
- 6) 上传完成后，点击音乐库的音乐文件，即可播放当前音乐。

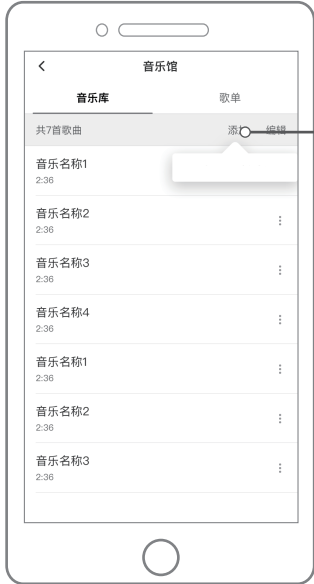

开启蓝牙

设备蓝牙默认关闭，可以通过如下两种方式开启。

- ❶ 通过**双击RESET**按键开启蓝牙。
- ❷ 如果设备已配置网络，可使用“TP-LINK安防”APP开启蓝牙。


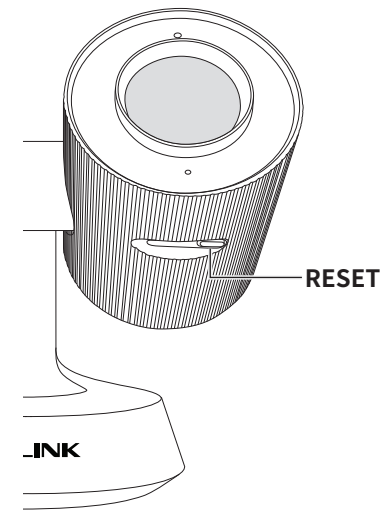


进入“摄像机设置”界面，点击“摄像机蓝牙”，点击“开启/关闭”按钮，配对蓝牙，配对成功即开启蓝牙。

安装设备

本产品可直接放置于桌面，也可吊顶安装，本手册介绍吊顶安装方法。参照下图示意，将螺钉定位孔标贴贴于天花板，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，以自攻螺钉固定上墙支架位置。最后稍微用力将设备向上顶，拉动以扣紧，即可将设备卡入支架。扭转机身，可以对设备进行角度的调节。

安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备**绿灯常亮**，即可正常使用。

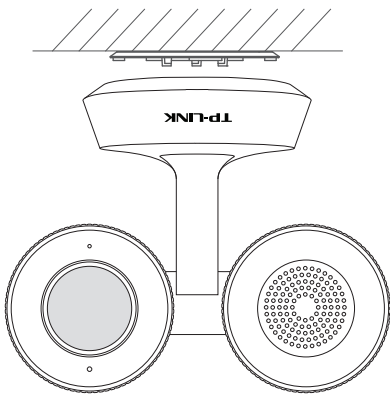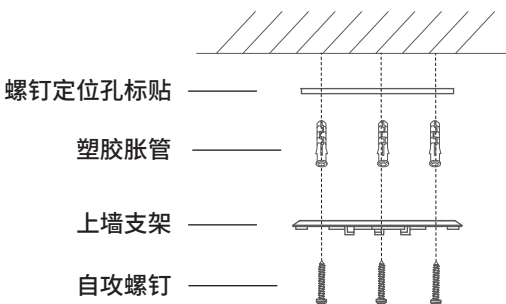

将设备卡入支架

- 注意：**
- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重，且不少于50N或5kg的重量。

▪ 机身可水平旋转350度，筒体整体垂直转动100度。

▪ 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）						此环保使用期限只适用于产品在用户手册规定的条件下工作。

产品保修卡

尊敬的客户，您好！
承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

- 一、 下列情况不属于**免费维修范围**，普联技术有限公司可提供**有偿服务**，敬请注意：
已经超出保换、保修期限；
未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
擅自涂改、撕毁产品条形码；
未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
意外因素或人为行为导致产品损坏，如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。
- 二、 **技术支持和软件升级服务：**
在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8830-630，以确认产品故障。您也可以发送邮件至 **fae@tp-link.com.cn** 寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：**www.tp-link.com.cn**，方便您免费下载。
- 三、 **TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修**
更多详细资料请查询TP-LINK官方网站
- 特别说明：
 - 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
 - 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。
 - 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
 - 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
 - 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
 - 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
 - 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。
- 四、 在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

TP-LINK 客户服务

技术支持热线：400-8830-630
E-mail: fae@tp-link.com.cn
服务地址： 深圳市光明新区普联科技园二期
普联技术有限公司（客服部）
邮 编： 518107

产 品 合 格 证
已 检 验