


快速安装指南

物品清单


H.265 高清解码器




电源线




接线端子台




鼠标



角铁




螺钉



保修卡/合格证



产品外观

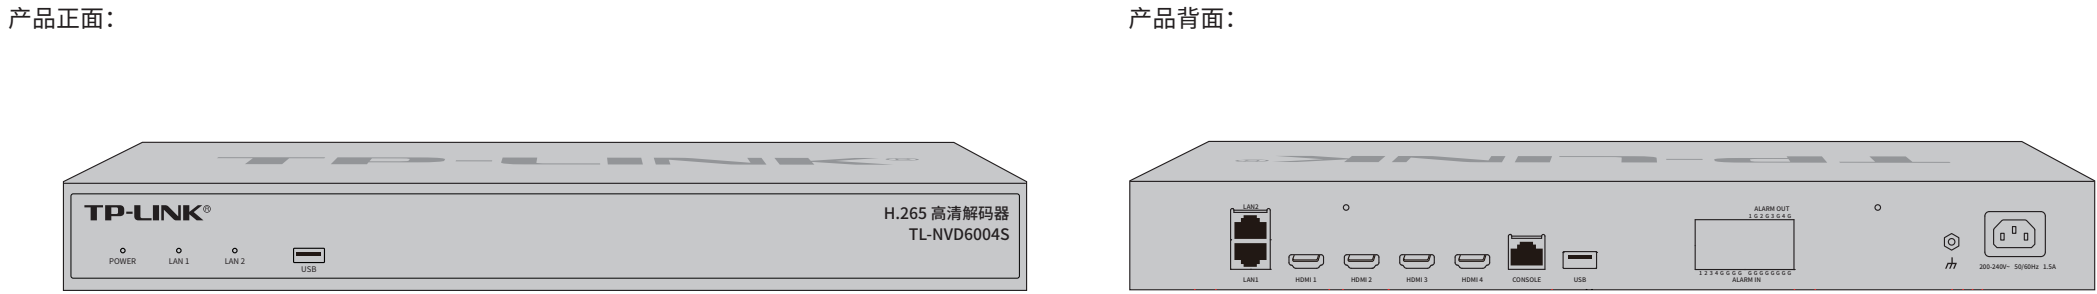

指示灯闪烁规则

指示灯	名称	工作状态	工作说明
POWER	电源指示灯	常亮	电源接通正常
		不亮	电源接通异常
LAN	网络连接指示灯	常亮	网络连接正常
		闪烁	正在传输数据
		不亮	网络连接异常

端口功能说明


接口	名称	用途
LAN1/LAN2	网络接口	10/100/1000M自适应RJ45接口,用于连接以太网设备,如路由器、交换机等。
HDMI	高清晰度多媒体接口	高清音、视频接口,将未经压缩的高清视频和多声道音频数据传输给具有HDMI接口的显示设备。
CONSOLE	控制接口	用于连接计算机或其他终端的串口以管理或配置设备。
USB	USB接口	用于连接鼠标、USB存储设备等。
ALARM IN / ALARM OUT	报警输入/输出接口	支持4路报警输入,4路报警输出。
POWER	电源接口	用于连接电源。

规格参数

常规参数	
输入电源	200-240V~ 50/60Hz 1.5A
工作温度	0°C~40°C
工作湿度	10%~90%RH不凝结
接口参数	
CONSOLE接口	1个
HDMI接口	4个
网络接口	2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口
USB接口	2个
报警接口	4路报警输入,4路报警输出
指示灯	1个电源指示灯
	2个网口指示灯

产品应用



高清解码器（NVD）可以与网络摄像机（IPC）及网络硬盘录像机（NVR）搭配使用。

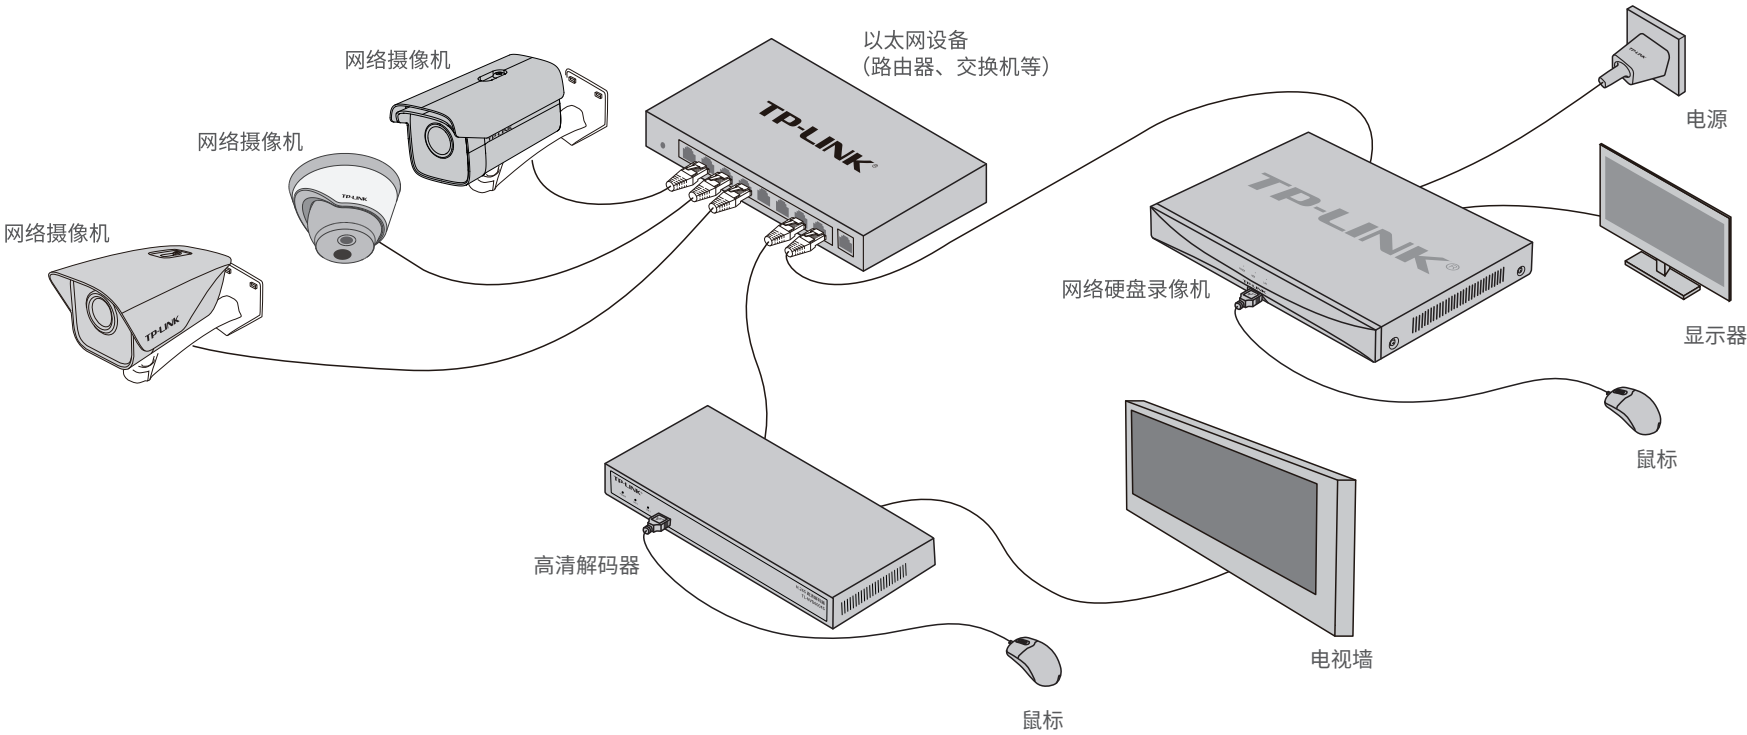

快速配置

若局域网中连有电脑，可以通过电脑登录NVD的Web界面进行管理。

- 1.设置电脑本地连接为192.168.1.X(使用LAN 1口)或192.168.2.X(使用LAN 2口)，
2≤X≤254，X≠241且X≠242。
- 2.打开浏览器，在地址栏输入NVD默认管理地址192.168.1.242(使用LAN 1口)或192.168.2.242(使用LAN 2口)，回车；首次登录时需设置管理员密码。
- 3.成功登录NVD的Web管理界面。可在首页根据指引设置网络，并添加IPC。

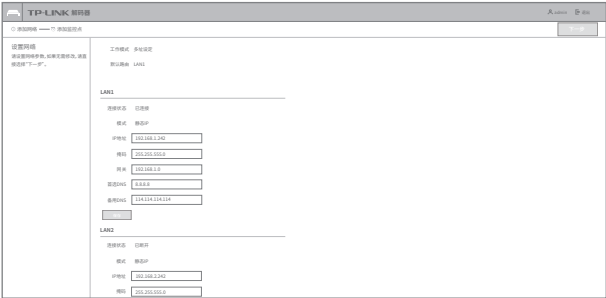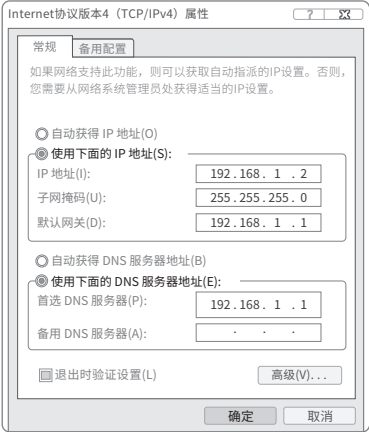

TP-LINK®

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：http://www.tp-link.com.cn
1910040996 REV1.0.0

声明

Copyright © 2021 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。



“TP-LINK安防服务”微信公众号