


AX3000双频Wi-Fi 6无线路由器 (A5纸片路由)
TL-XDR3000易展Turbo版
快速安装指南




易展按键

与任意带有TP-LINK“易展”功能的路由器实现“一键互联”

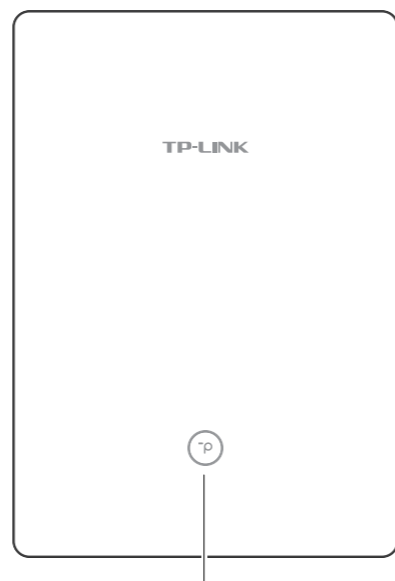

易展按键自带灯柱，作系统指示灯

系统指示灯工作状态说明	
绿色常亮	已连接主路由，且与主路由连接信号强劲
橙色常亮	已连接主路由，但距离主路由较远或中间障碍物较多，信号较弱，可以调整纸片路由位置改善信号
红色闪烁	① 纸片路由正在与主路由配对 ② 配对过的纸片路由重新上电后，正在连接主路由 注意：若纸片路由一直保持红色闪烁，表示距离主路由太远或中间障碍物过多，连接失败，请调整路由器位置
红色常亮	① 纸片路由待配对或配对失败 ② 未使用配套的电源适配器

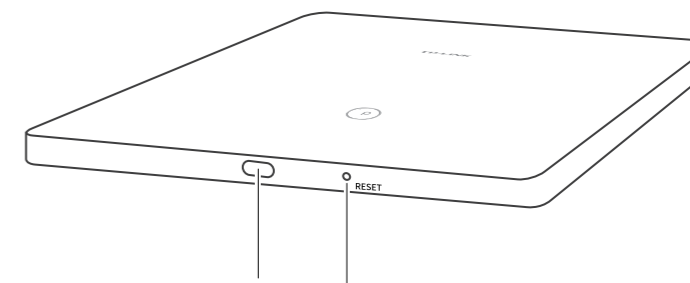

Type-C电源接口
用于连接配套的电源适配器

RESET(复位)按键

用于将路由器恢复出厂设置：在通电状态下，按住“RESET”按键直到系统指示灯闪烁后松开。

注意：恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。


注意：本指南中产品图片仅为示意，天线数量、端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

产品配置

TP-LINK“易展”路由器可相互连接，构建分布式Wi-Fi网络。请确保已有一台连接网络的路由器作为主路由，纸片路由仅作为子路由使用。

1 上电


选择靠近主路由位置。将纸片路由接通电源，当系统指示灯由绿变红时，系统启动成功。

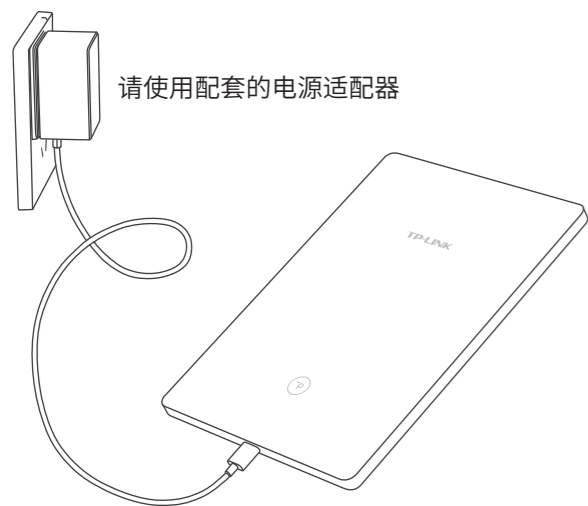

请使用配套的电源适配器


2 配对

在两分钟内，分别按下已联网主路由和纸片路由的“易展”按键。路由器指示灯红色闪烁，开始搜索配对，当指示灯变为绿色常亮时，配对完成。

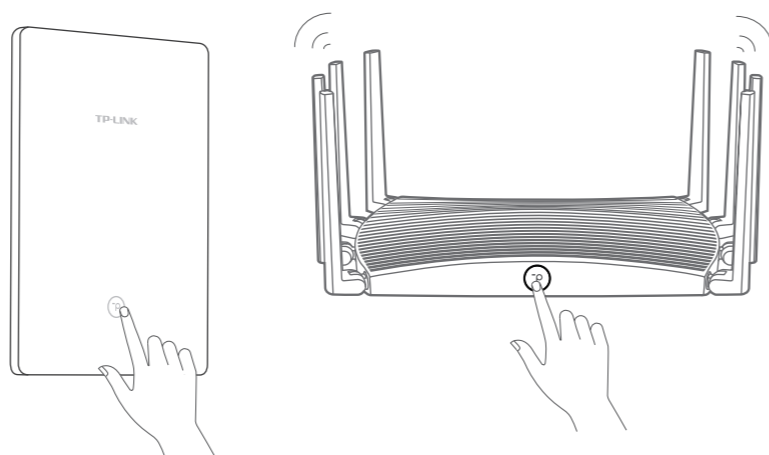

3 选位置

将已配对的纸片路由转至需扩展信号的位置，重新接通电源，接通电源后，指示灯红色闪烁，正在连接主路由，当指示灯变为绿色常亮时，与主路由连接成功且信号强劲。若纸片路由由橙色常亮或一直保持红色闪烁，表明纸片路由和主路由由距离较远或中间墙壁障碍物过多，请调整纸片路由位置。请确保纸片路由指示灯为绿色常亮，方可将路由器粘贴至墙面。

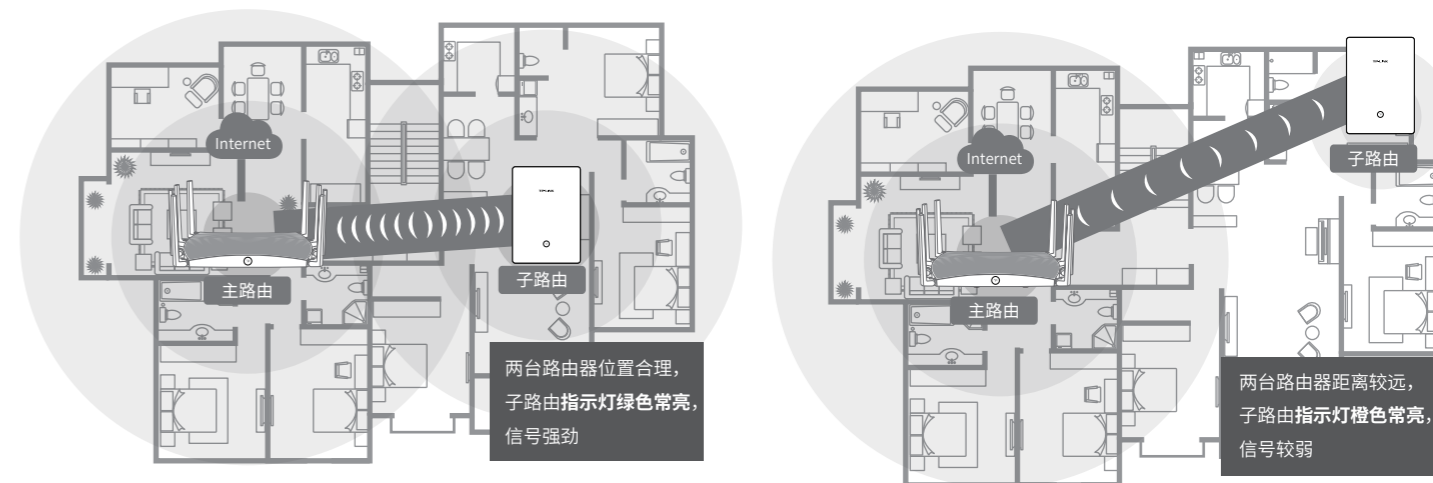

两台路由器位置合理，子路由指示灯绿色常亮，信号强劲

两台路由器距离较远，子路由指示灯橙色常亮，信号较弱



注意：

- 路由器通电后，背面金属区域温度较高，请勿裸手触摸抓握，避免烫伤。

*本指南以TL-XDR6088易展Turbo版作主路由为例进行介绍。


*1台易展路由器最多支持和7台纸片路由展MESH组网。

产品配置


4 粘贴

撕下路由器背部双面胶的保护底纸，将路由器紧密粘贴至墙面。

撕下双面胶的保护底纸

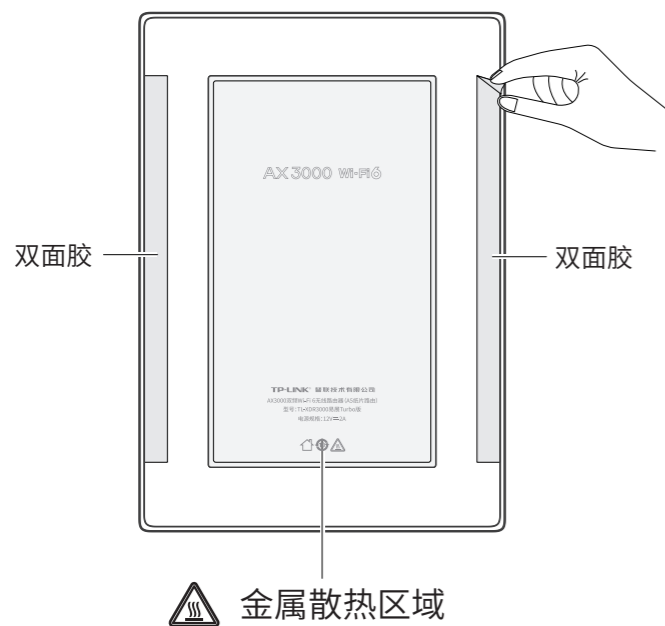

将路由器粘贴至墙面，并按压使路由器与墙面紧密贴合。

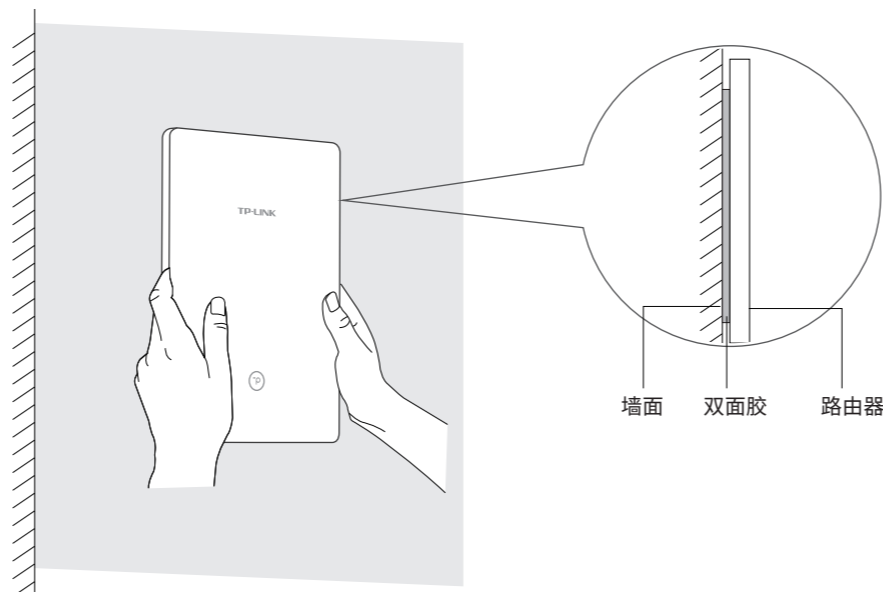

高温防烫警示

本路由器背面的金属区域起散热作用，贴墙安装时散热效果最佳、工作性能更稳定。

路由器工作期间，金属表面温度较高，请勿裸手触摸抓握，也切勿将路由器粘贴或直接接触墙纸、纸张、木板、玻璃、非耐高温漆面、泡沫板、易燃易爆材料等物体表面，以免引起烫伤、变色、破损或者其他意外伤害。

路由器最佳使用环境为温度介于 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) 之间、自然通风良好的空间。建议紧密贴合在平整光滑的漆面墙、瓷砖墙等物体表面上使用。请勿粘贴于金属表面，以免屏蔽无线信号。

产品保修卡

尊敬的客户，您好！
承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保换、保修期限；
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8863-400，以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺：一年保换

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保换期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。

- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

部件名称	铅 (Pb) 其化合物	汞 (Hg) 其化合物	镉 (Cd) 其化合物	六价铬 (Cr(VI)) 其化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364规定编制。


○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）




此环保使用期限只适用于产品在用户手册规定的条件下工作。

物料清单



• 一台纸片路由



• 一个电源适配器



• 一份快速安装指南

常见问题解答

路由器指示灯红色常亮怎么办？

- 请查看电源接口线缆是否松动，并确认是否使用配套电源适配器。
- 请调整路由器位置，重新触发配对。
- 请尝试将路由器重新上电或恢复出厂设置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8863-400。

路由器附近信号突然变差或者不稳定怎么办？

- 请确保每个分布式Wi-Fi网络中不超过8台“易展”路由器。
- 请确保路由器指示灯绿色常亮。若指示灯为橙色常亮，各路由器之间距离太远或中间障碍物过多，请调整路由器位置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8863-400。



微信客服随时随地
解决您的网络问题



扫一扫下载APP
路由管理更方便

声明 Copyright © 2022 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利。
未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层

公司网址：www.tp-link.com.cn

技术支持热线：400-8863-400

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

产品合格证
已检验