

# 快速安装指南

## 暗夜全彩室外无线球机

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划在环保切换,切换后将符合上述规定。)

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。



产品合格证  
已检验

**声明** Copyright © 2022 普联技术有限公司版权所有,保留所有权利  
未经普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或译译本手册部分或全部内容,且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。  
**TP-LINK** 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标,由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。

**普联技术有限公司** 公司地址: 深圳市南山区深圳科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层  
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. 公司网址: <http://www.tp-link.com.cn> 技术支持热线: 400-8830-630  
 7103504837 REV2.0.0 E-mail: [fae@tp-link.com.cn](mailto:fae@tp-link.com.cn) 邮 编: 518107

物品清单: 一台无线球机, 四个塑胶胀管, 四个自攻螺钉, 两个支架固定螺钉, 一包防水套件, 一本快速安装指南



请扫描下方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP!  
(仅中国大陆、港澳台地区可用)





“TP-LINK安防服务”  
微信公众号

### 连接设备

用手机扫描下方二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP, 根据APP提示, 完成用户注册。如果家中有Wi-Fi, 请将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源, 再按照配置设备设置摄像机。



\*请务必将APP更新至最新版本, 非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。

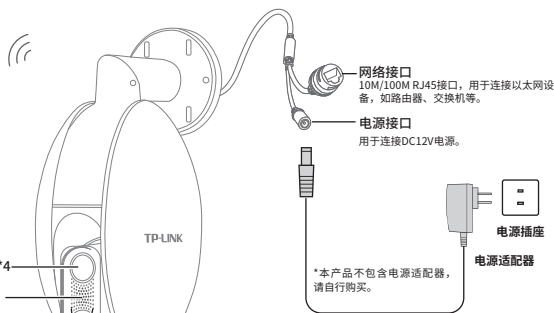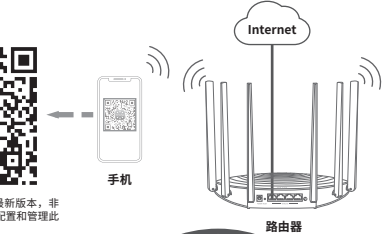

\*本产品不包含电源适配器, 请自行购买。

### 设备上电说明

将设备接通电源, 指示灯亮起红灯时表示设备正在启动, 持续时间约45秒。当指示灯不停地红绿交替闪烁时, 表示设备启动完成, 等待配置Wi-Fi。

### 系统指示灯\*2

指示灯为单色指示灯, 左边指示灯显示效果为绿灯, 右边指示灯显示效果为红灯。  
 红灯常亮: 设备正在启动; 红绿灯交替闪烁: 设备启动完成等待配置Wi-Fi;  
 绿灯慢闪, 亮灭各1秒: 设备正在连接Wi-Fi; 绿灯常亮: 设备已连接Wi-Fi;  
 红灯快闪: 设备正在恢复出厂设置; 绿灯快速闪烁5秒: 设备正在开启Wi-Fi热点;  
 绿灯每隔2秒快速闪烁2次: 设备已开启Wi-Fi热点;

麦克风

RESET键

长按RESET键5秒可使设备恢复出厂设置;  
短按RESET键1秒, 设备将切换连接方式。


Micro SD卡槽

支持Micro SD卡本地存储, 插入SD卡, 进入“TP-LINK物联”APP进行初始化后才能正常使用。

## 设备安装

### 1 吸顶安装

将螺钉定位孔粘帖于天花板，然后按照定位孔贴打出螺丝孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的顶部，将设备固定在天花板上。




安装完设备后，再给设备连接电源，设备自动完成会接入之前配置好的无线网络，待设备**绿灯常亮**，即可正常使用。

**注意：**安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。  
• 安装后请打入配件螺钉，固定摄像机与支架，否则有掉落风险。  
• 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。


### 2 壁挂安装

将螺钉定位孔粘帖于墙面，然后按照定位孔贴打出螺丝孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将设备固定在墙面上。



### 3 抱杆安装

以扎带穿过支架背面的螺孔，将支架固定在抱杆上。

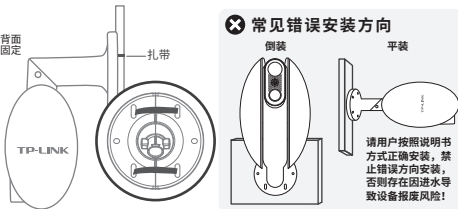

### ⊗ 常见错误安装方向

倒装


平装

请用户按照说明书方式正确安装，禁止错误方向安装，否则存在因防水导致设备报废风险！

可通过如下步骤调整支架方向，方法如下：

### 1 拧开两侧配件螺钉

### 2 手动旋转支架

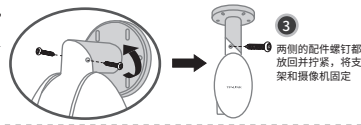

3 两侧的配件螺钉都放回并拧紧，将支架和摄像机固定

## 使用 APP 配置设备

当家中有Wi-Fi时，可通过APP为设备连接家中的Wi-Fi，实现实时预览和录像回放。

1. 登录“TP-LINK物联”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。

2. 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。

第一步：点击“+”，开始添加设备。

第二步：扫描机身上的二维码。

第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。

3. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

\*图片仅供参考，界面以实际APP展示为准。

**说明：**如果需要更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键5秒，恢复出厂后重新配置；摄像机连接了家中的Wi-Fi后，若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点，只需长按RESET键1秒，再在APP中的->设备管理->Wi-Fi热点中，按照页面提示配置。



## 产品保修卡

尊敬的客户，您好！

恭喜您拥有TP-LINK产品，谨此致谢！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保换、保修期限；
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆解修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8830-630，以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺：一年保换

更多详细资料请咨询TP-LINK官方网站

特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、标识等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保换保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保换保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保换期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或该产品性能相当的维修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。

在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保换期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一问题将享受自修复之日起三个月止的免费保换期，请索取并保留好您的维修凭证。

经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。

维修产品的邮寄费用由发送方向负责。

经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

\*若吊顶安装，请剪裁整个螺钉孔定位图用于辅助摄像机安装，建议使用“⊗”两排螺钉孔安装。

