



扫一扫  
关注微信公众号  
获取更多帮助

# 快速安装指南

## 出入口管理客户机 TL-VPS-C1

本指南内产品图片仅为示意，请以实际为准  
7103505567 REV2.0.0

## 声明

Copyright © 2023 普联技术有限公司  
版权所有，保留所有权利


未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。


HDMI、HDMI 高清晰度多媒体接口以及HDMI 标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。HDMI

警示：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。


## 物品清单

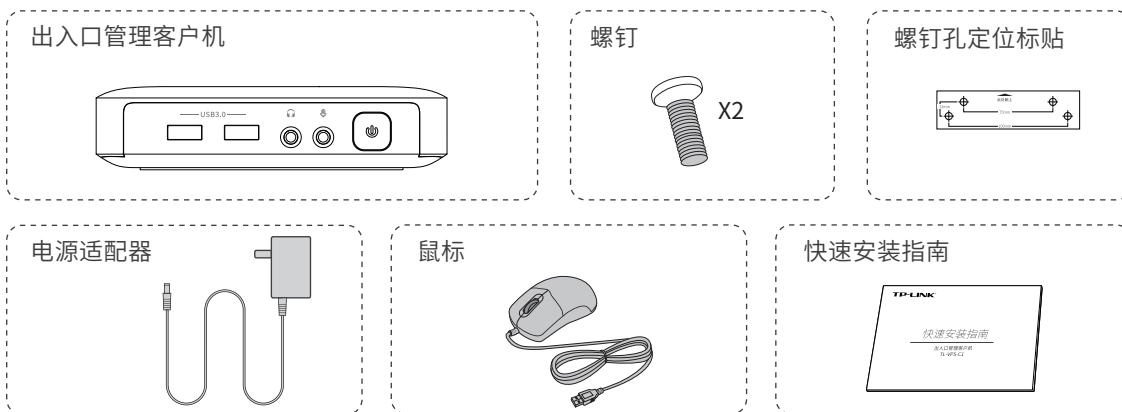

## 产品外观

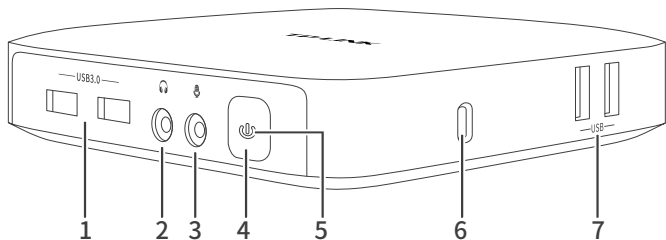


1. USB 3.0接口×2
2. 音频输出接口
3. 音频输入接口
4. 重启按键  
长按5秒后松开，设备将重启
5. 电源指示灯  
常亮：系统已开机  
不亮：系统未开机
6. 电脑锁孔
7. USB 2.0接口×2
8. 网口指示灯  
常亮：网络连接正常  
闪烁：正在传输数据  
不亮：网络连接异常
9. RJ45网络接口
10. VGA接口
11. HDMI接口
12. 电源接口

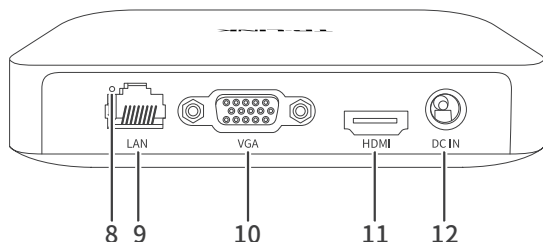

接口名称	用途
USB 2.0/USB 3.0	用于连接鼠标、键盘、USB存储设备等。
音频输出接口	用于连接耳机、音响等设备播放声音。
音频输入接口	用于连接麦克风，进行对讲功能等。
LAN	10/100/1000M 自适应RJ45接口，用于连接TP-LINK出入口管理终端设备，如TL-VPS100等。
HDMI/VGA	显示接口，用于连接显示器。
电源接口	用于连接电源。

# 连接产品

本产品通过VGA接口或HDMI接口接入显示器，接入网线并插上电源和USB鼠标、键盘等设备。接通电源将自动开机，当指示灯显示常亮，表示系统已开机。

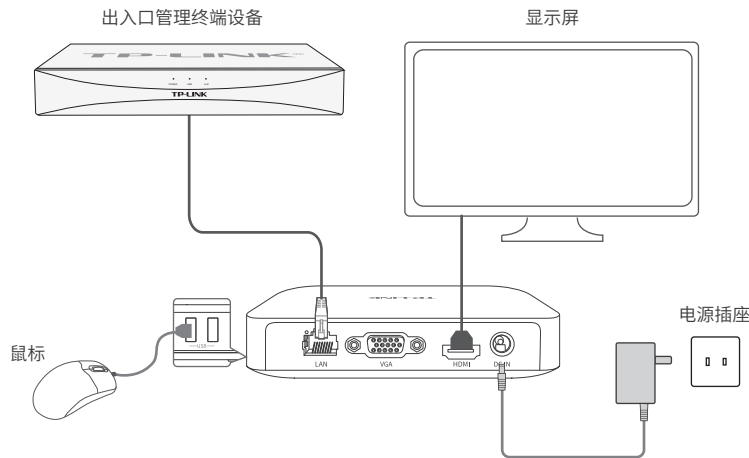


## 说明:

- 建议优先使用USB 2.0接口连接键盘和鼠标设备。
- 请使用产品附带的电源适配器连接电源，本产品电源适配器仅限室内使用。

# 产品安装


## 1 桌面安装

将产品放置在足够大且平稳的桌面上。此种安装方式操作比较简单。




## 2 背挂显示器安装

将螺钉拧入显示器背面VESA孔进行固定，将产品挂扣固定在显示器背面。



## 3 壁挂安装

将螺钉孔定位标贴在墙面，利用工具打孔并塞入螺钉，将产品挂扣固定在墙面。




## 注意:

- 产品周围预留5~10cm空隙，确保散热和空气流通，表面避免堆放其他重物。
- 在安装或移动产品，请确保断开电源。
- 请确保安装位置便于观察电源指示灯状态。
- 产品的工作温度为-10°C~60°C，在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 产品规格标贴位于设备底部，扫描二维码可查看具体的安规符号释义。




# 配置说明

1. 接通电源将自动开机。

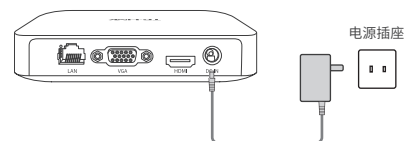

2. 根据设置向导，完成网络设置、进出口管理终端接入等设置。

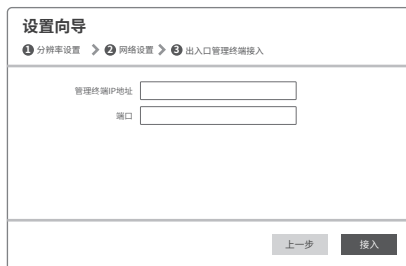

3. 输入用户名、密码，登陆进出口管理终端。



# 产品保修卡

尊敬的客户，您好！

承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保换、保修期限；
- 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本机身有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8830-630，以确认产品故障。您也可以发送邮件至 fae@tp-link.com.cn 寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺：一年保换

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、膨胀、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保换期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保换期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保换期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	○	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

10  
此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

技术支持热线：400-8830-630

E-mail: fae@tp-link.com.cn

服务地址：深圳市光明新区普联科技园二期

普联技术有限公司（客服部）

邮 编：518107

产品合格证

已检验