

请剪裁螺钉孔定位图用于辅助摄像机安装。

Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有。

详细售后条款可扫描二维码了解。

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。

快速安装指南

双摄全彩云台无线网络摄像机

产品合格证

已检验



请扫描上方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP1 (仅中国大陆、港澳台地区可用)



“TP-LINK安防服务”微信公众号

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|--------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 主机和适配器 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）




此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

普联技术有限公司
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
 7103505892 REV1.0.0

物品清单：
 • 云台无线网络摄像机
 • 塑胶胀管*2
 • 自攻螺钉*2
 • 上墙支架
 • 电源适配器
 • 快速安装指南

产品外观

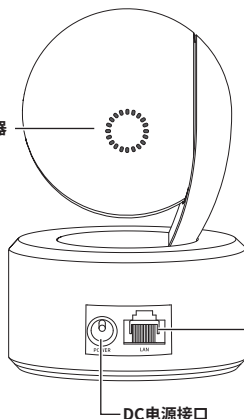

指示灯闪烁规则

| | |
|---------|------------------|
| 红灯常亮 | 设备正在启动 |
| 红绿灯交替闪烁 | 设备启动完成，等待配置Wi-Fi |
| 绿灯慢闪 | 设备正在连接Wi-Fi |
| 绿灯常亮 | 设备已连接Wi-Fi |
| 绿灯快速闪烁 | 设备正在升级 |
| 红灯快速闪烁 | 设备正在恢复出厂设置 |



说明：

- 摄像机的工作温度为-10°C~40°C。
- 请扫描二维码查看安装符号释义。




连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。如果家中有Wi-Fi，请将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照**配置设备**设置摄像机。



*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本APP将无法配置和管理此摄像头。



电源适配器



注意：

- 请使用本产品提供的电源适配器连接设备。
- 本产品电源适配器仅限室内40°C以下使用。
- 电源适配器应安装在设备附近，并应易于接近。

电源插座

设备上电说明：将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。当指示灯不停地**红绿交替闪烁**，表示设备启动完成，等待配置WiFi。

配置设备

1. 登录“TP-LINK物联”APP(也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能)。
2. 进入APP，点击页面右上角的加号，开启扫描功能。
3. 扫描摄像机身上的二维码，添加设备。
4. 根据提示准备好设备，并勾选描述设备状态的选项。
5. 选择摄像机需要连接的Wi-Fi网络。
6. 配置摄像机Wi-Fi及添加摄像机需要一定时间，请耐心等待。
7. 摄像机添加完成后，设备会出现在APP首页的列表中，点击设备对应的画面，即可开启预览。




说明：如果需要改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置；摄像机连接了家中的Wi-Fi后，若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点，只需短按RESET键1秒，再在APP中我的→设备管理→Wi-Fi热点中，按照页面提示配置。




二维码在设备的侧面

安装设备

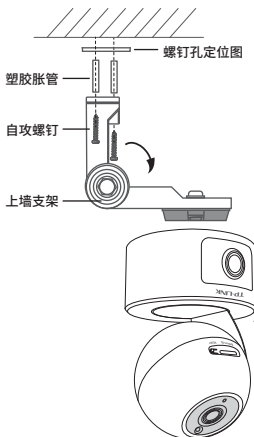

本产品可直接放置于桌面，也可吊顶和壁挂安装，参照示意图安装。将定位图粘贴于天花板或墙壁，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。上墙支架通过调节转轴，实现对设备水平、垂直方向的角度调节。调节角度前需将螺钉拧松，调整到适合角度后再拧紧螺钉。安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备**绿灯常亮**，即可正常使用。

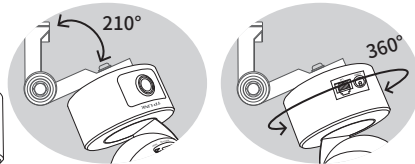

- 安装摄像头的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的总重，且不少于50N或5kg的重量。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。
- 设备不得遭受水滴或水溅，设备上不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 支架把手可手动旋转210°，支架固定摄像机底座可手动旋转360°。

常见问题解答

APP配置网络或绑定IPC失败怎么办？

请确认如下信息：

- 配网时请确保IPC指示灯为红绿灯交替闪烁。若不是，请长按RESET键5秒后再尝试配网；
- 尝试将IPC放置路由器附近再进行无线配网，避免无线信号干扰导致配网失败。

如何确认IPC已经开始录像？

- 确保IPC插入SD卡，请先进入“TP-LINK物联”APP进行初始化才能正常使用；
- 默认为移动侦测录像，确保镜头前有移动物体后，点击“录像回放”可查看录像。也可通过手机APP更改录像计划为全天定时录像。

IPC监控画面倒置，怎么办？

- 请通过“TP-LINK 物联”APP进入IPC设置界面，点击“设备控制”→画面翻转→上下翻转”进行设置。

忘记IPC密码，怎么办？

- 请通过“TP-LINK物联”APP进入IPC的设置界面，点击“修改密码”，将验证码以短信或邮箱形式发送至IPC绑定的TP-LINK ID，通过输入验证码重新修改IPC密码。

手机靠近IPC预览会有尖锐刺耳声音？

当手机靠近IPC预览时，会导致严重的啸叫现象，出现比较尖锐刺耳的声音，请将手机远离IPC一定距离预览或尝试异地远程预览。

如何将IPC监控画面分享给其他手机观看？

• 请点击IPC预览画面右上角“分享”图标，进入分享设置界面，选择TP-LINK ID账号分享或社交分享两种方式，将监控视频分享到其他好友或家人。