

快速安装指南 无线全景网络摄像机



产品合格证
已检验



请扫描下方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP！
(仅中国大陆、港澳台地区可用)



“TP-LINK安防服务”
微信公众号

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机和适配器	X	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中少量应用，且按照计划在正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。


普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

物品清单：
• 无线全景网络摄像机
• 塑胶胀管*3
• 自攻螺钉*3
• 支架
• 防水套件
• 螺钉孔定位标贴
• 电源适配器
• 快速安装指南

7103505287 REV1.0.0

产品外观

正面示意图

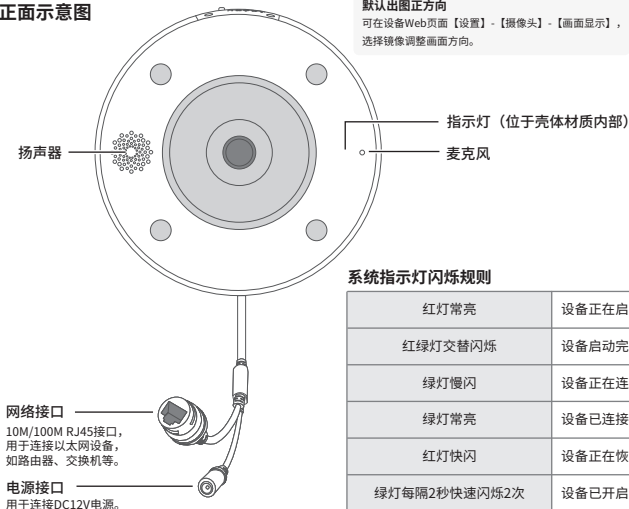


默认出图正方向

可在设备Web页面【设置】-【摄像头】-【画面显示】，选择摄像头调整画面方向。

系统指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备正在启动
红绿灯交替闪烁	设备启动完成，等待配置Wi-Fi
绿灯慢闪	设备正在连接Wi-Fi
绿灯常亮	设备已连接Wi-Fi
红灯快闪	设备正在恢复出厂设置
绿灯每隔2秒快速闪烁2次	设备已开启Wi-Fi热点

RESET侧示意图

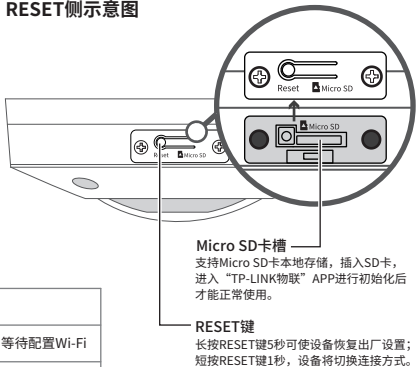

Micro SD卡安装

- 1 拧开盖子两侧的螺钉，打开设备外壳。
- 2 将Micro SD卡金色触点面朝下插入卡槽，再将外壳装回即可。

连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。如果家中有Wi-Fi，请将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照**配置设备**设置摄像机。



*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本APP将无法配置和管理此摄像头。

设备上电说明


将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约45秒。当指示灯不停地红绿交替闪烁时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。

注意：● 请使用本产品提供的电源适配器连接设备。● 本产品电源适配器仅限室内使用，请勿淋水。

安装设备

本产品可安装在天花板或墙壁上。

将螺钉定位孔标贴粘于墙面，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，以自攻螺钉固定支架位置。稍微用力将设备向上顶，同时顺时针旋转，即可将设备卡入支架。建议拍照保存底座设备二维码。



将螺钉孔定位标贴上的任意一个箭头对准监控方向，再贴到天花板或墙面上。

安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备**绿灯常亮**，即可正常使用。




注意：

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。

配置设备

当家中有Wi-Fi时，可通过APP为设备连接家中的Wi-Fi，实现实时预览和录像回放。




1. 登录“TP-LINK物联”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
2. 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。
第一步：点击“+”，开始添加设备。
第二步：扫描机身上的二维码。
第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。
3. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。
4. 若想调整画面方向，可前往【摄像机设置】-【设备控制】-【画面翻转】选择翻转模式。


*图片仅供参考，界面以实际APP展示为准。

说明： 如果需要更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键5秒，恢复出厂后重新配置；摄像机连接了家中的Wi-Fi后，若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点，只需短按RESET键1秒，再在APP中我的->设备管理->Wi-Fi热点中，按照页面提示配置。

说明： 该产品采用600W像素的CMOS传感器，输出为鱼眼监控效果后会损失部分像素点，实际图像像素以出图像素为准。

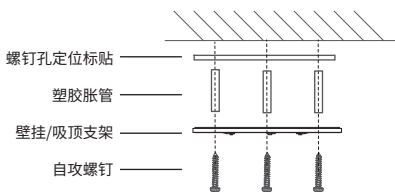

安装支架

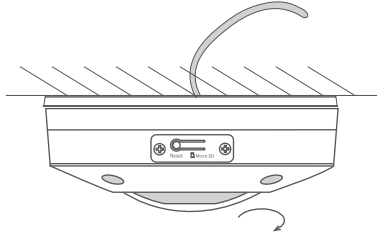

将设备卡入支架



从支架中间的圆孔走线

从侧面的走线孔走线