

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。

详细售后条款可扫描二维码了解。



快速安装指南

PoE全彩室外有线球机

产品合格证

已检验



请扫描上方二维码下载
最新“TP-LINK物联”APP!
(仅中国大陆、港澳台地区可用)



“TP-LINK安防服务”
微信公众号

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 主机 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划在正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)




此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

7103506143 REV1.1.1

物品清单: •一台有线球机 •四个塑胶胀管 •四个自攻螺钉
•一包防水套件 •一张螺钉孔定位标贴 •一本快速安装指南

产品外观

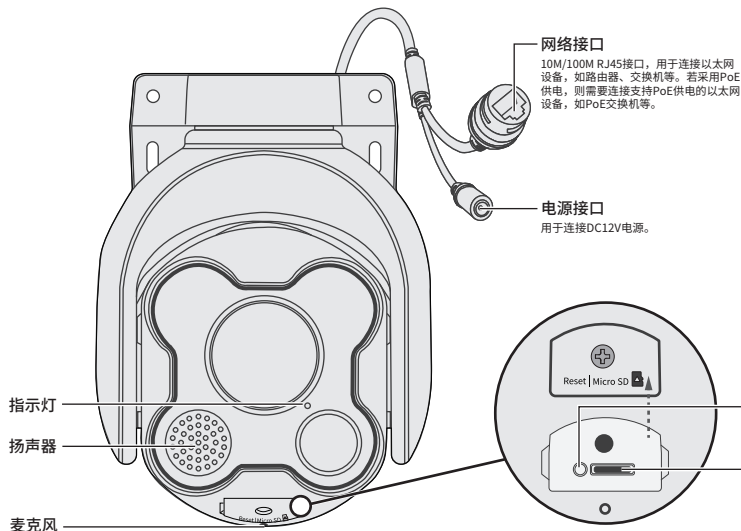

系统指示灯闪烁规则

| | |
|------|-------------|
| 红灯常亮 | 设备正在启动 |
| 绿灯慢闪 | 设备已启动但未连接网络 |
| 绿灯常亮 | 设备已启动并连接网络 |
| 绿灯快闪 | 设备正在升级 |
| 红灯快闪 | 设备正在恢复出厂设置 |

Micro SD卡安装

- 拧开盖子中间的螺钉,打开设备外壳。
- 将Micro SD卡按照丝印提示方向插入卡槽,再将外壳装回即可。

RESET键


复位键,长按RESET键5秒可使设备恢复出厂设置。

Micro SD卡槽

支持Micro SD卡本地存储,插入SD卡,进入“TP-LINK安防系统”客户端、Web管理界面或“TP-LINK物联”APP进行初始化后才能正常使用。


连接设备

本产品既可直接连接PoE NVR，也可通过支持PoE供电的以太网设备连接普通NVR。
按下图连接IPC和NVR，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。

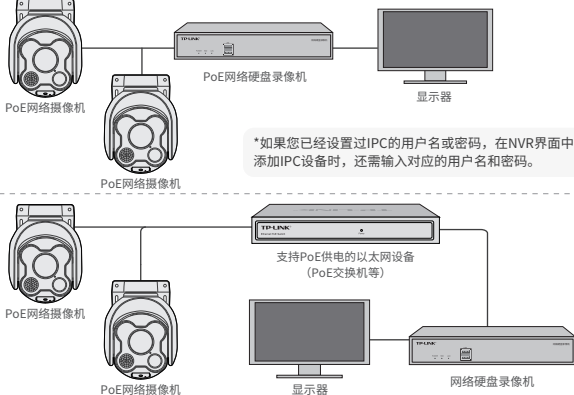

使用APP配置设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。连接设备后，通过手机APP配置设备，实现实时预览和录像回放。



1. 登录“TP-LINK物联”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
2. 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。
第一步：点击“+”，开始添加设备。
第二步：扫描机身上的二维码。
第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。
3. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。


*图片仅供示意，界面以实际APP展示为准。

安装设备

本产品支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。


1 吸顶安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于天花板，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的顶部，将设备固定在天花板上。

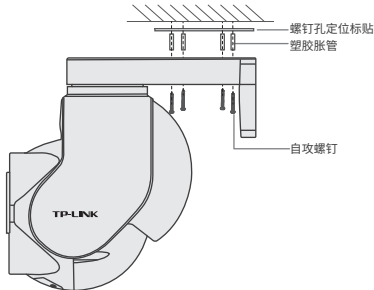


2 壁挂安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于墙面，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将设备固定在墙面上。

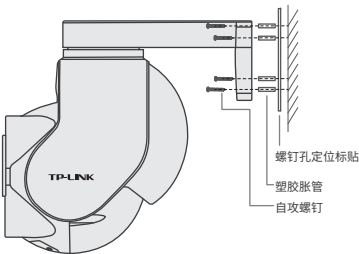


3 抱杆安装

以扎带穿过支架背面的线孔，将支架固定在抱杆上。




❌ 常见错误安装方向

倒装



平装



请用用户按照说明书方式
正确安装，禁止错误方向
安装，否则存在因进水
导致设备报废风险！



说明：

- 摄像机的工作温度为-30°C-60°C。
- 请扫描二维码查看安装符号释义。



注意：

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。
- 请使用四个螺钉安装固定，螺钉长度：30mm，螺纹直径：4mm。