


TP-LINK®



TP-LINK 万兆交换机

TL-ST1005

- 提供5个万兆RJ45端口
- 所有端口均具备线速转发能力
- 即插即用，无需配置
- 支持IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an协议

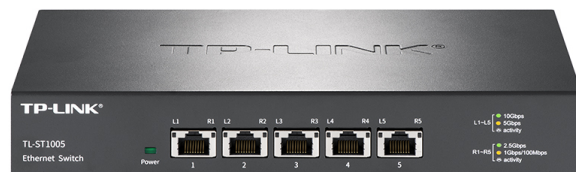

产品简介

TL-ST1005是全万兆以太网交换机，提供5个10G RJ45端口，所有端口均支持线速转发，即插即用。

端口性能

提供5个10Gbps RJ45端口；

采用存储转发机制，内部集成大容量缓存，所有端口均可实现10Gbps无阻塞线速转发。

稳定可靠

主机低功耗设计，全钢壳自然散热，保障产品长时间稳定工作。

使用简单

即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除。

产品规格

技术标准	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an、802.3x、802.1p
端口	<ul style="list-style-type: none"> 5个万兆RJ45端口
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> L1-L5：绿色标志端口工作在10G速率；橙色标志端口工作在5G速率 R1-R5：绿色标志端口工作在2.5G速率；橙色标志端口工作在1G/100M速率 Power：电源指示灯
性能	<ul style="list-style-type: none"> 存储转发 支持32K的MAC地址表深度
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> 工作温度：0°C~40°C 存储温度：-40°C~70°C 工作湿度：10%~90%RH 不凝结 存储湿度：5%~90%RH 不凝结
输入电源	<ul style="list-style-type: none"> 12VDC/2A
壳体尺寸 (L×W×H)	<ul style="list-style-type: none"> 226mm x 131mm x 35mm

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。