


全自动智能门锁 TL-SL31 Lite 快速安装指南


7103505390 REV1.0.3

产品外观

● 室外面板

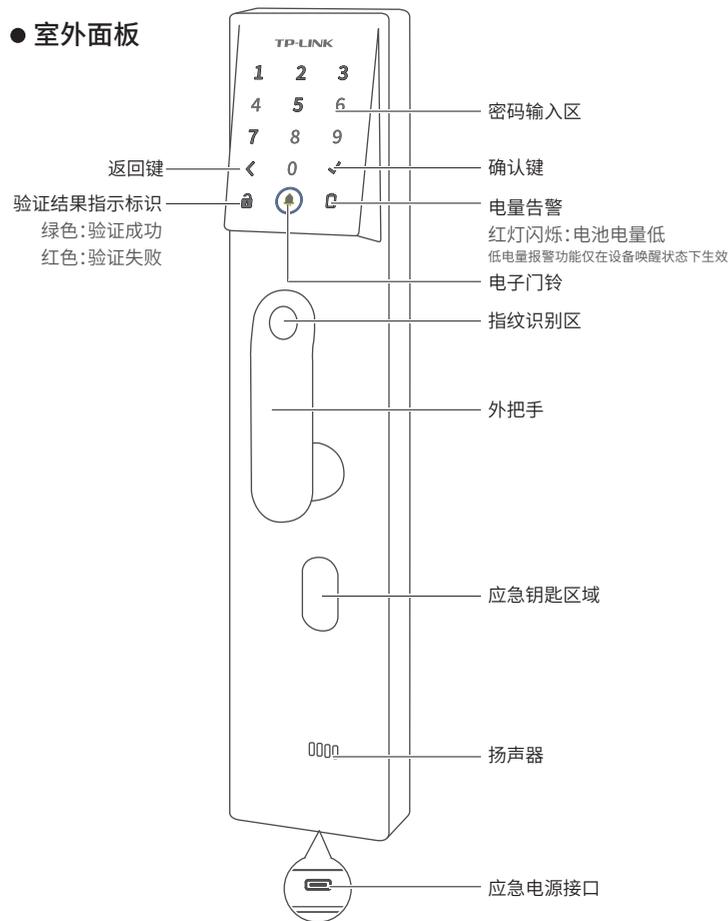

● 室内面板

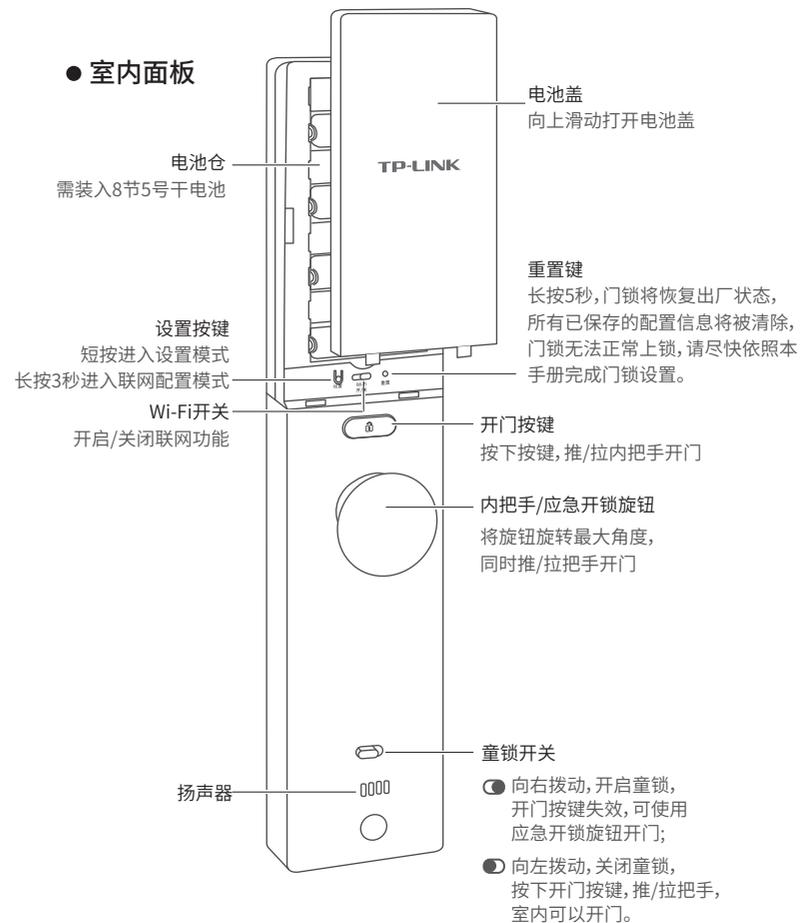

预约安装

扫描下方二维码,打开“TP-LINK服务”微信小程序。
根据APP页面提示,预约安装。



安装服务通过产品唯一的SN码来进行预约
SN码见产品电池盖后标贴

*如有任何问题,请拨打客服电话:400-8863-400。

*首次免费上门安装,特殊情况可能会产生空跑费和远程上门费等费用,详情见小程序中的“服务须知”。

首次使用

● 使用前准备:往上推开室内面板的电池盖,装入8节5号干电池。

- 注意:**
- 务必装满8节干电池再使用。5号干电池电量低时,请及时更换,否则电量耗尽将导致无法验证开门。此时可用Type-C应急供电口进行供电或通过机械钥匙开门。
 - 普通5号干电池长期使用时可能会出现漏液,建议每隔3个月查看一次电池状况,避免漏液损坏门锁本身。
 - 请勿新旧电池混用,否则无法达到预期续航。
 - 如使用充电电池,请确保单节充电电池输出电压为1.5V。

● 短按设置键1秒进入本地设置模式,根据语音提示操作:

- 设置管理员密码。
- 再次输入密码。
- 录入管理员指纹。

联网配置

- ### ● 易展联网:
- TP-LINK智能门锁支持“易展”功能,如果您家里正好是TP-LINK易展路由器,那么门锁的联网将非常简单。请确保Wi-Fi开关处于开启状态,并**长按门锁设置键3秒**,进入配网模式,在**2分钟内按下易展路由器的易展按键**,听到语音提示“Wi-Fi连接成功”,即联网成功!

*部分易展路由器需升级固件以支持此功能。

● 其他路由器联网:

如果你的路由器并非易展路由器,请确保Wi-Fi开关处于开启状态,并按如下步骤配置。

- ① 扫描如下二维码,下载并打开“TP-LINK物联”APP。
- ② 登录TP-LINK ID,点击“设备”页面右上角“+”。
- ③ 扫描门锁电池盖后标贴的二维码。




日常使用

● 本地模式

短按设置键1秒,验证管理员密码或指纹,进入本地设置模式,根据语音提示操作:
指纹管理请按1 密码管理请按2 音量调节请按3

● 开锁方式

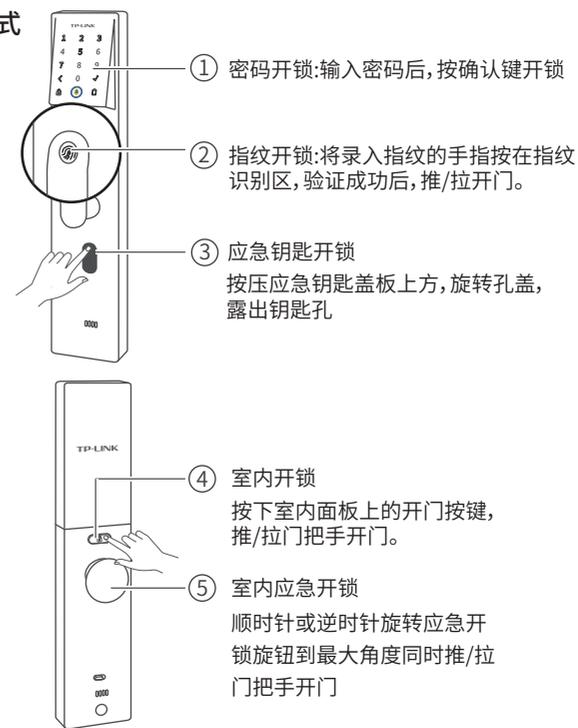


● 应急电源


电池电量耗尽且未带钥匙时,可使用充电宝等其它5V直流输出电源设备向门锁供电。

安装必读要点


1 方杆通过卡点固定到室内面板。

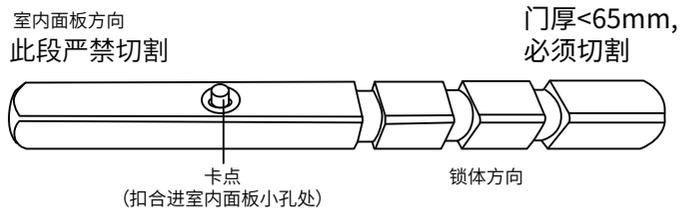

2 室内面板出线孔开口需要按照开孔图打孔, 需确保开孔大于室内面板凸起筋位, 防止压线或者其他异常。

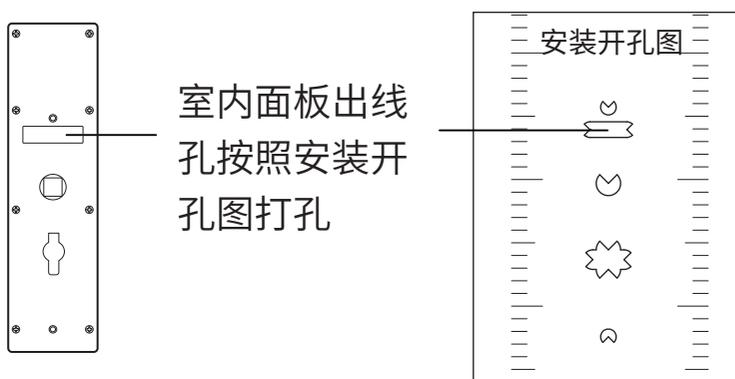


3 线束插拔要按压卡扣, 严禁暴力插拔。

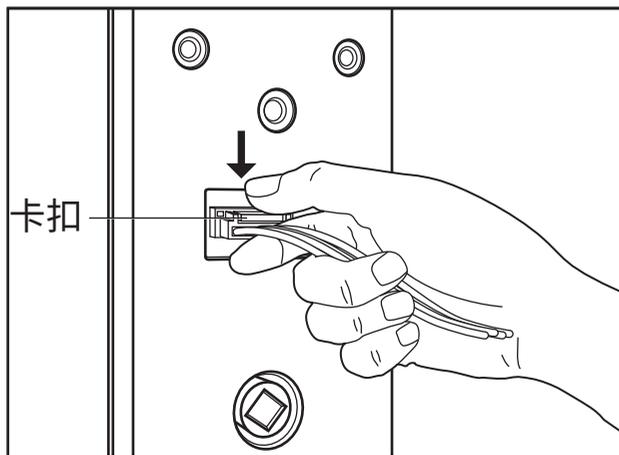


6 安装完成后, 重新上电, 锁体自动识别开锁方向。如果锁体开锁方向异常, 请长按室内面板“重置”键5秒将门锁恢复出厂设置, 重新识别开锁方向。

7 安装完成后, 需要验证室外指纹开门、密码开门、钥匙开门、室内旋钮开门、室内按键电子开关门顺畅无阻力。

8 锁体斜舌如果有卡顿, 请确认门上锁体开孔宽度是否合适, 是否会与斜舌上的辅舌干涉。

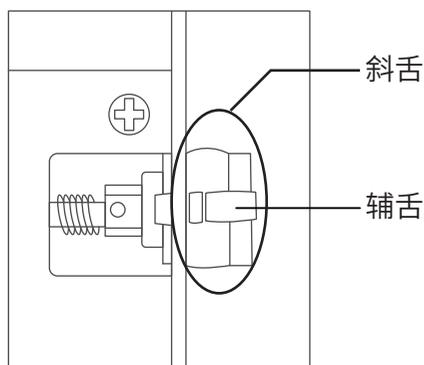

室外面板

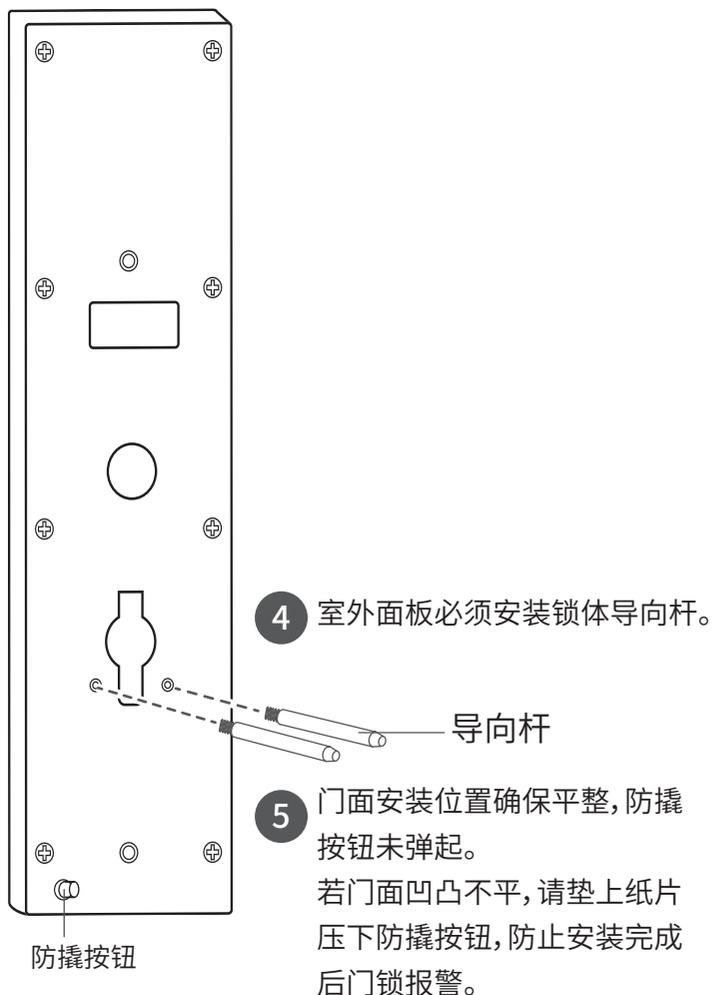

4 室外面板必须安装锁体导向杆。

5 门面安装位置确保平整, 防撬按钮未弹起。若门面凹凸不平, 请垫上纸片压下防撬按钮, 防止安装完成后门锁报警。

规格参数表

产品名称	全自动智能门锁
产品型号	TL-SL31 Lite
产品尺寸	室外面板: 386.6*78.6*59.9mm 室内面板: 386.6*78.6*53.7mm
供电方式	8节5号干电池 (12V) Type-C应急供电 (5V)
无线连接:	WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
产品安全级别	B级 (GA374-2019)
锁芯安全级别	C级
执行标准	GA374-2019、GB21556-2008
工作湿度	0~93%RH 无冷凝
工作温度	-25°C~55°C
环境适应性等级	II级 (GA374-2019)



扫描查看安装视频

TP-LINK产品售后服务承诺: 三年保修

详细售后条款可扫描二维码了解



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用, 且按照计划正在进行环保切换, 切换后将符合上述规定。)

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

产品合格证

已检验

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有。

物料清单: 1本快速安装指南; 1张安装开孔图;
1个室外面板; 1个室内面板; 2盒配件。