

TP-LINK®



TP-LINK 企业级无线VPN路由器

TL-WVR600G

- MIPS 32位网络专用处理器，1Gbit DDR II 内存
- 2个千兆WAN口，3个千兆LAN口
- 双频同时工作，无线传输速率高达600Mbps
- IPSec VPN、PPTP VPN、L2TP VPN
- 上网行为管理（应用限制、网站过滤、URL过滤、网页安全、访问控制列表）
- TP-LINK上网行为审计软件
- ARP防护、攻击防护、智能带宽控制及连接数限制



产品规格

端口	<ul style="list-style-type: none"> • 2个10/100/1000M RJ45 WAN端口 • 3个10/100/1000M RJ45 LAN端口 • 1个USB端口
处理器	<ul style="list-style-type: none"> • MIPS 32位网络专用处理器，主频560MHz
内存	<ul style="list-style-type: none"> • DDRII 128MB
FLASH	<ul style="list-style-type: none"> • 16MB
无线速率	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4GHz：300Mbps • 5GHz：300Mbps
天线	<ul style="list-style-type: none"> • 2根外置可拆卸2.4GHz 5dBi高增益全向天线 • 2根外置可拆卸5GHz 5dBi高增益全向天线
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> • 每端口：Link/Act、1000M/100M • 每设备：PWR、SYS、2.4GHz、5GHz、USB
外形尺寸	<ul style="list-style-type: none"> • 250(w)x158(D)x44(H) mm
输入电源	<ul style="list-style-type: none"> • 100~240V AC, 50/60Hz
散热方式	<ul style="list-style-type: none"> • 导热硅胶+自然散热
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度：0°C~40°C, 工作湿度：10%~90%RH 不凝结 • 存储温度：-40°C~70°C, 存储湿度：5%~90%RH 不凝结
网络协议	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS
接入方式	<ul style="list-style-type: none"> • 动态IP、静态IP、PPPoE、L2TP、PPTP

<p>LAN口设置</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP服务器 • LAN口IP设置
<p>MAC地址设置</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LAN/WAN口MAC地址修改、WAN口MAC地址克隆
<p>交换机设置</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 端口统计、端口监控、端口流量限制 • Port Vlan
<p>无线功能</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SSID广播 • 无线频段选择：2.4GHz、5GHz • 最多支持16个Multi-SSID • WDS无线桥接 • 支持WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK无线加密 • SSID间隔离、AP内部隔离、访客网络 • 无线MAC地址过滤
<p>传输控制</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 一对一NAT映射、多网段NAT • 虚拟服务器 • 端口触发 • FTP ALG、H.323 ALG、SIP ALG、IPSEC ALG、PPTP ALG • IP带宽控制、连接数控制、流量/连接数监控 • 最大并发连接数：20000条 • 智能均衡、特殊应用程序选路、策略选路、ISP选路、线路备份 • 静态路由
<p>ARP防护</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 支持ARP扫描、ARP列表、免费GARP • 最多支持80条 IP MAC 绑定
<p>攻击防护</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 防DoS类、扫描类、可疑包三大类常见攻击行为
<p>访问控制</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 支持设置MAC地址过滤黑白名单 • 网站过滤、URL过滤和访问控制列表

	<ul style="list-style-type: none"> 支持禁止页面提交、过滤指定文件扩展类型
应用控制	<ul style="list-style-type: none"> IM限制：QQ/Web QQ/MSN/飞信/阿里旺旺/Skype P2P限制：迅雷/迅雷看看/比特彗星/电驴/QLive/PPStream/PPTV 金融软件限制：大智慧/分析家/同花顺/钱龙/指南针/证券之星/招商证券/广发证券 游戏限制：QQ游戏/迅雷游戏/联众世界/浩方平台/梦幻西游/魔兽世界/跑跑卡丁车/开心农场/QQ农场 基础应用限制：http提交/http/https/mms/rtsp 代理限制：http代理/socks4代理/socks5代理 QQ/MSN黑白名单 应用特征数据库升级
行为审计	<ul style="list-style-type: none"> 支持向TP-LINK上网行为审计软件上传上网行为日志
VPN	<ul style="list-style-type: none"> 10条IPsec VPN隧道 10条L2TP VPN隧道 10条PPTP VPN隧道
系统服务	<ul style="list-style-type: none"> 花生壳、科迈、3322 动态DNS UPnP服务 USB打印服务器
管理维护	<ul style="list-style-type: none"> 中文Web网管、CLI管理、远程管理 配置备份与导入配置 系统软件升级 接口流量统计、IP流量统计 在线检测、ping、tracert诊断工具 系统日志


组网应用

中小企业无线网络典型应用

概述

TP-LINK 600M双频无线企业VPN路由器TL-WVR600G支持2.4GHz和5GHz双频同时工作，无线传输速率最高可达600Mbps，同时支持交换机、多SSID、上网行为管理、VPN、智能带宽控制、防火墙等丰富的软件特性，一台设备即可满足中小型企业（如办公室、分支机构、连锁门店、酒店、旅馆、酒吧、咖啡厅、茶座等）环境组建无线网络，实现无线办公、局域网数据传输和高速互联网访问的需求。

应用拓扑

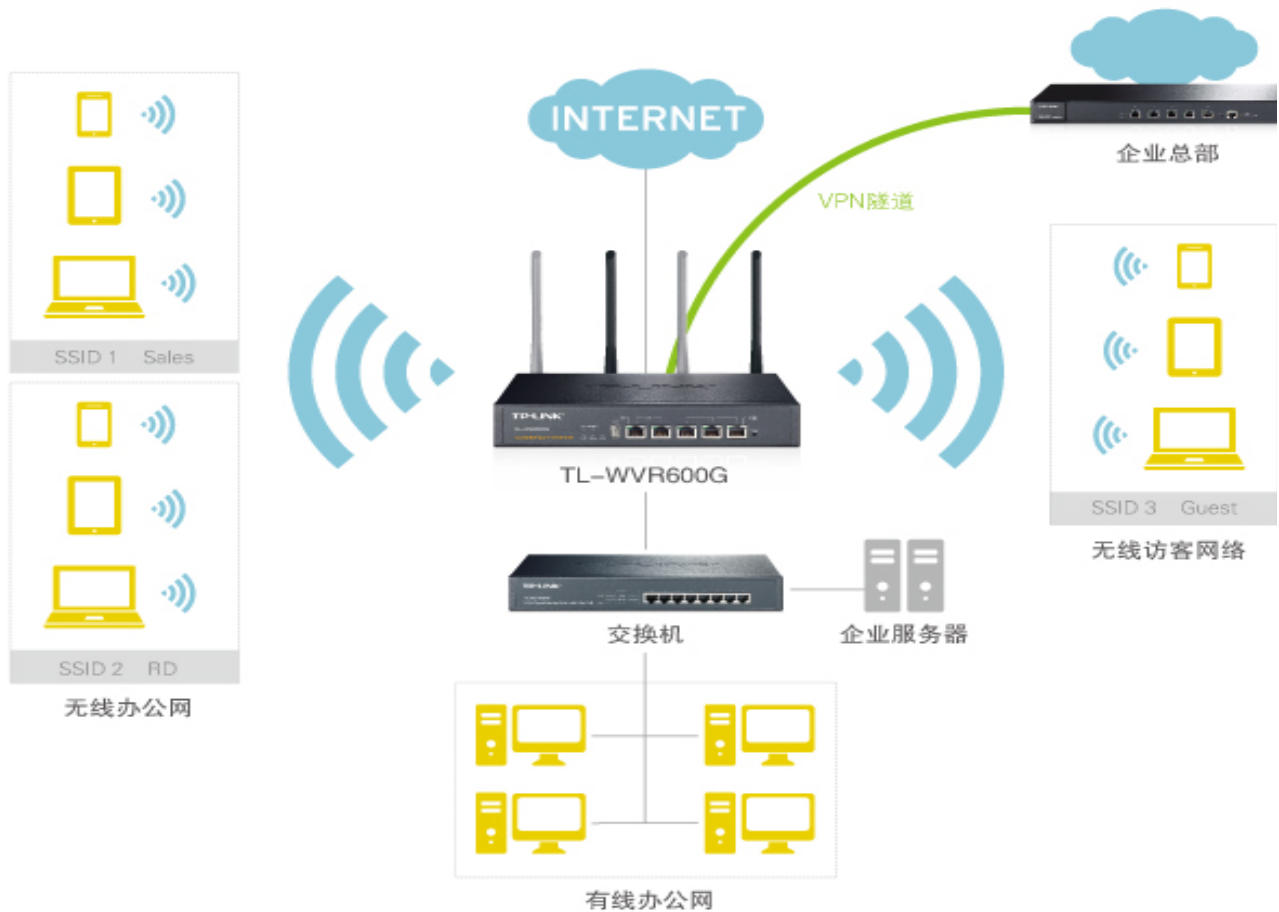

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。