

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。
详细售后条款可扫描二维码了解。



*TP-LINK安防服务“微信公众号”

快速安装指南 4G防暴云台全彩网络摄像机



产品合格证
已检验



请扫描上方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP! (仅中国大陆、港澳台地区可用)



请扫描二维码查看流量卡使用说明书




扫码查看安装视频

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行的限切切换,切换后将符合上述规定。)

普联技术有限公司 物品清单: •一台4G云台网络摄像机 •一组防水套件 •一张螺钉
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. 孔定位标贴 •配件(塑胶胀管*3、自攻螺钉*3) •一本快速安装指南 •一张流量卡
 7103505719 REV1.0.2

产品外观

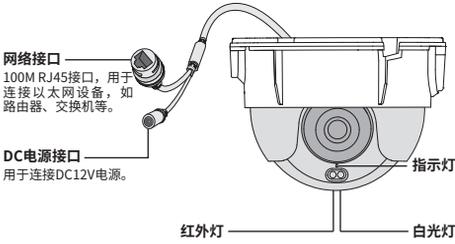

指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备启动中
红绿灯交替闪烁	设备启动完成,4G正在联网
绿灯常亮	设备已联网
绿灯慢闪	SIM卡未插入
红灯慢闪	4G处于关机模式或数据开关已关闭
绿灯快闪	设备正在升级
红灯快闪	设备正在恢复出厂设置

4G参数

无线制式	LTE-TDD/LTE-FDD
无线频段	LTE-TDD BAND 34/38/39/40/41 LTE-FDD BAND 1/3/5/8

摄像机的工作温度为-30°C~60°C,请扫描二维码查看详细规格。



*本产品只支持Nano-SIM卡,请按图标指示方向插入SIM卡。

连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP,根据APP提示,完成用户注册。插入SIM卡,当绿灯常亮时,表示设备已联网,此时可按照配置设备设置摄像机;当设备在局域网使用时只能用有线模式配置摄像机。



*请务必将APP更新至最新版本,非最新版本APP将无法配置和管理此摄像头。



设备上电说明

将设备接通电源,指示灯亮起红灯时表示设备正在启动,持续时间约1分钟。当指示灯不停地红绿灯交替闪烁时,设备启动完成,4G正在联网。

使用APP配置设备

当4G模块正常工作时,可通过APP实现实时预览和录像回放。



1. 登录“TP-LINK物联”APP。
2. 根据APP的页面提示,扫描二维码添加设备。
 第一步:点击“+”,开始添加设备。
 第二步:扫描机身上的二维码。
 第三步:根据APP的提示,完成余下添加步骤。
3. 摄像机添加完成后,即可在“预览”界面看到监控画面。


*图片仅供示意,界面以实际APP展示为准。



说明: 1. 设备支持本地模式,可通过有线模式连接到局域网以配合NVR、Utility、APP、WEB使用。
 2. 长按设备RESET按键5秒,可恢复出厂配置。

IPC配合局域网内电脑工作

当有线配置设备时，可通过局域网内电脑登录网络摄像机（IPC）的Web管理界面进行管理。

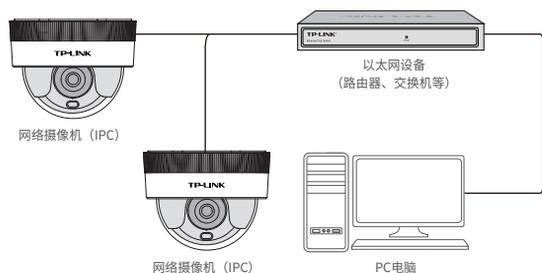


登录IPC的Web管理界面步骤如下：

1. 设置电脑本地连接192.168.1.X (2≤X≤254, 且X≠60)。
2. 打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址**192.168.1.60**，回车；首次登录时，需要设置登录密码后再点击“激活”。再登录时，使用用户名“admin”和设置的密码即可登录。
3. 成功登录IPC的Web管理界面。

产品安装

1 取下球罩(请勿取下球罩保护膜)

轻轻转动球罩，直至分离将球罩取下。


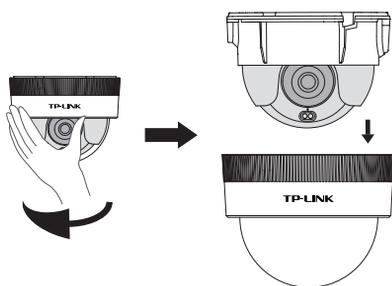


注意：

- 装卸SD卡或使用RESET键都需取下球罩后进行，注意保护球罩避免撞伤。
- 设备安装完成后取下球罩保护膜，且注意球罩表面无污渍。
- 若发现球罩表面有污渍，可使用酒精或者清洁剂擦洗的方法清理，确保球罩表面无污渍。
- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。


2 设备安装(*安装时请将扬声器旁的拆装标识放置可见位置，便于安装球罩。)

将螺钉定位孔标贴粘于天花板，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管。箭头指示底座的三个孔需与安装孔对齐，用自攻螺钉固定设备在天花板上。

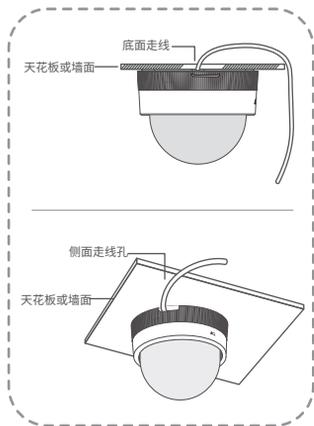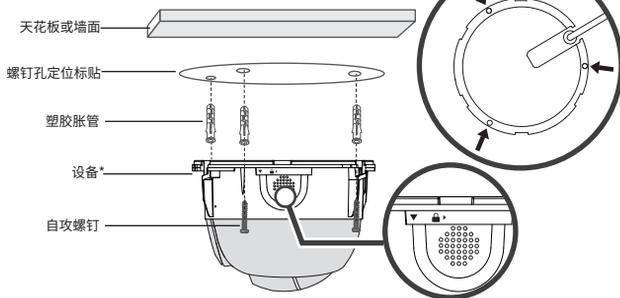


3 安装球罩

将扬声器旁“▼”和球罩上方“|”对齐上，按照上锁提示，顺时针旋转球罩，直至旋紧球罩即安装成功。若需拆卸球罩，反方向转动球罩，即可拆卸球罩。

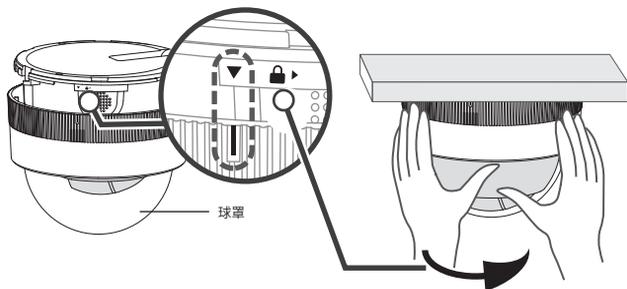

螺丝刀推荐选型PH2

直径不超过6.5mm，推荐杆长75mm，最低要求杆长大于50mm（塑胶手柄直径要小于20mm）。



走线

若使用侧面走线，需使用钳子、剪刀等工具剪开如下缺口。

