

39mm

请剪裁螺钉孔定位图用于辅助摄像机安装。

声明: Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有。 详细售后服务条款可扫描二维码了解。

TP-LINK产品售后服务承诺: 一年保修。



## 快速安装指南

### 全彩云台无线网络摄像机

产品合格证

已检验



请扫描下方二维码下载  
最新“TP-LINK物联”APP!  
(仅中国大陆、港澳台地区可用)



“TP-LINK安防服务”微信公众号

| 部件名称   | 有毒有害物质或元素 |       |       |             |           |             |
|--------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
|        | 铅(Pb)     | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 主机和适配器 | ×         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 附件     | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下;  
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划在正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.  
7103505305 REV1.0.0

物品清单: • 云台无线网络摄像机 • 塑胶胀管\*2  
• 自攻螺钉\*2 • 上墙支架 • 电源适配器 • 快速安装指南

## 连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP,根据APP提示,完成用户注册。将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源,再按照配置设备设置摄像机。




\*请务必将APP更新至最新版本,非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。



手机



路由器

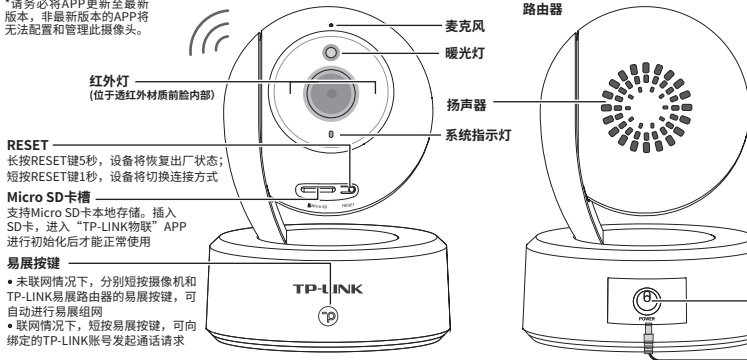

**RESET**  
长按RESET键5秒,设备将恢复出厂状态;  
短按RESET键1秒,设备将切换连接方式

**Micro SD卡槽**  
支持Micro SD卡本地存储。插入SD卡,进入“TP-LINK物联”APP进行初始化后才能正常使用

### 易展按键

- 未联网情况下,分别短按摄像机和TP-LINK易展路由器的易展按键,可自动进行易展组网
- 联网情况下,短按易展按键,可向绑定的TP-LINK账号发起通话请求

### 指示灯闪烁规则

- 红灯常亮:设备正在启动
- 红绿灯交替闪烁:设备启动完成,等待配置Wi-Fi
- 绿灯慢闪:设备正在连接Wi-Fi
- 绿灯常亮:设备已连接Wi-Fi
- 绿灯快速闪烁:设备正在升级
- 红灯快速闪烁:设备正在恢复出厂设置

**设备上电说明:**将设备接通电源,指示灯亮起红灯时表示设备正在启动,持续时间约1分钟。当指示灯不停地**红绿交替闪烁**,表示设备启动完成,等待配置WiFi。

### 电源适配器



**注意:**

- 请使用本产品提供的电源适配器连接设备。
- 本产品电源适配器仅限室内使用。


**DC电源接口**  
通过此接口可接入DC5V的电源适配器

## 配置设备

本产品可采用两种配置方法：

### 一、扫码添加


1. 登录“TP-LINK物联”APP(也可以选择“暂不登录”以进入本地模式,但本地模式不支持远程预览、回放功能)。
2. 进入APP, 点击页面右上角的加号, 开启扫描功能。
3. 扫描摄像机身上的二维码, 添加设备。
4. 根据提示准备好设备, 并勾选描述设备状态的选项。
5. 选择摄像机需要连接的Wi-Fi网络。
6. 配置摄像机Wi-Fi及添加摄像机需要一定时间, 请耐心等待。
7. 摄像机添加完成后, 设备会出现在APP首页的列表中, 点击设备对应的画面, 即可开启预览。

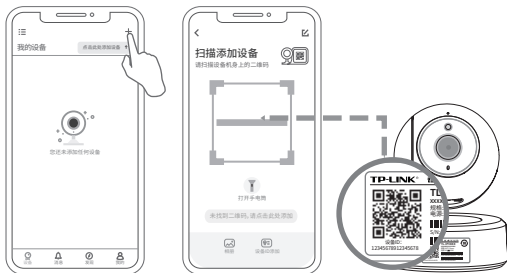

### 二、易展添加

本设备带有“易展”按键, 可与带有TP-LINK“易展”功能的易展3.0路由器实现“一键互联”。

1. 设备上电后, 分别短按路由器和摄像机的易展按键。
2. 等待摄像机联网后, 根据语音提醒, 使用TP-LINK物联APP进行预览和管理。

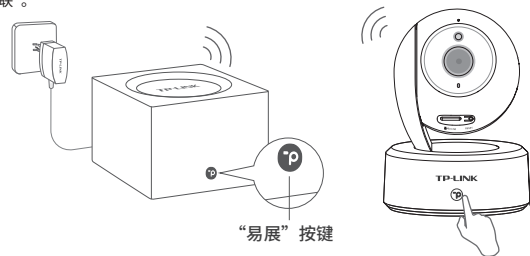


**说明：**• 易展添加配置方法仅适用于易展 3.0 路由器。

- 如果您在公共场所使用本设备, 为保证信息安全, 请不要开展“易展”按键。
- 如果需更改设备连接的Wi-Fi网络, 请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置; 摄像机连接了家中的Wi-Fi后, 若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点, 只需短按RESET键1秒, 再在APP中我的→设备管理→Wi-Fi热点中, 按照页面提示配置。
- 通过易展添加绑定后, 会自动生成初始密码并发送至账号手机或邮箱, 为保护设备安全, 建议您登录后立即修改设备密码。

## 安装设备

本产品可直接放置于桌面, 也可吸顶安装, 参照示意安装。将定位图粘贴于天花板, 然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管, 最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。

安装完设备后, 再给设备连接电源, 设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络, 待设备**绿灯常亮**, 即可正常使用。

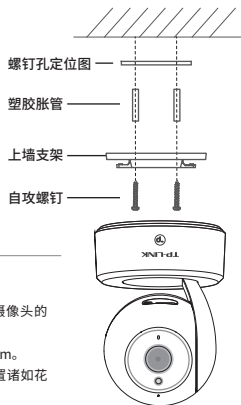

### ⚠ 注意：

- 安装摄像头的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的所有重量, 且不少于50N或5kg的重量。
- 建议采用直径6mm的钻头, 钻孔深30-35mm。
- 设备不得遭受水滴或水溅, 设备上不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。

## 常见问题解答

### APP配置网络或绑定IPC失败怎么办?

请确认如下信息：

- 配网时请确保IPC指示灯为红绿灯交替闪烁, 若不是, 请长按RESET键5秒后再尝试配网;
- 尝试将IPC放置路由器附近再进行无线配网, 避免无线信号干扰导致配网失败。

### IPC监控画面倒置, 怎么办?

- 请通过“TP-LINK 物联”APP进入IPC设置界面, 点击“设备控制→画面翻转→上下翻转”进行设置。

### 手机靠近IPC预览会有尖锐刺耳声音?

- 当手机靠近IPC预览时, 会导致严重的啸叫现象, 出现比较尖锐刺耳的声音, 请将手机远离IPC一定距离预览或尝试异地远程预览。

### 如何确认IPC已经开始录像?

- 确保IPC插入SD卡, 请先进入“TP-LINK物联”APP进行初始化才能正常使用;
- 默认为移动侦测录像, 确保镜头前有移动物体后, 点击“录像回放”可查看录像。也可通过手机APP更改录像计划为全天定时录像。

### 忘记IPC密码, 怎么办?

- 请通过“TP-LINK物联”APP进入IPC的设置界面, 点击“修改密码”, 将验证码以短信或邮箱形式发送至IPC绑定的TP-LINK ID, 通过输入验证码重新修改IPC密码。

### 如何将IPC监控画面分享给其他手机观看?

- 请点击IPC设置界面右上角“分享”图标, 进入分享设置界面, 选择TP-LINK ID账号分享或社交分享两种方式, 将监控视频分享到其他好友或家人。