

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。

详细售后条款可扫描二维码了解。

快速安装指南

全彩室外4G球机



产品合格证
已检验



请扫描上方二维码下载
最新“TP-LINK物联”APP！
(仅中国大陆、港澳台地区可用)



请扫描二维码查看
流量卡使用说明书



“TP-LINK安防服务”
微信公众号

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目会在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。)




此环保使用期限
只适用于产品在
用户手册所规定
的条件下工作。

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
7103505711 REV2.0.0

物品清单:
• 一台4G球机 • 一组防水套件 • 一张螺钉孔定位标
贴 • 一个支架 • 配件（塑胶胀管*4、自攻螺钉*4、
支架螺钉*2） • 一本快速安装指南 • 一张流量卡

产品外观

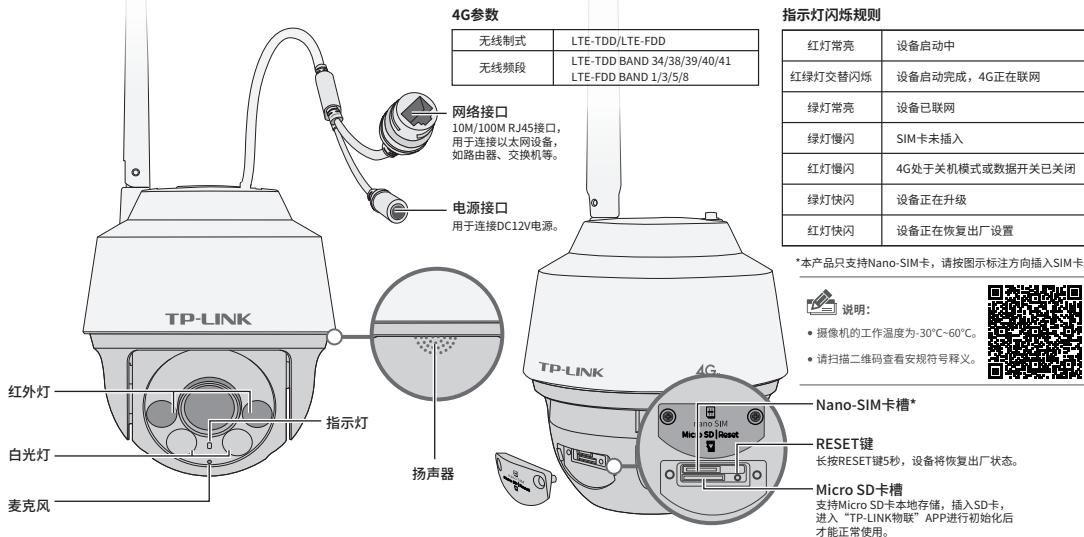

连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。插入SIM卡，当绿灯常亮时，表示设备已联网，此时可按照配置设备设置摄像机；当设备在局域网使用时只能用有线模式配置摄像机。



配置设备

当4G模块正常工作时，可通过APP实现实时预览和录像回放。



1. 登录“TP-LINK物联”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。

2. 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。

第一步：点击“+”，开始添加设备。

第二步：扫描机身上的二维码。

第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。

3. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

*图片仅供示意，界面以实际APP展示为准。


说明：1. 设备支持本地模式，可通过有线模式连接到局域网以配合NVR、Utility、APP、WEB使用。
2. 长按设备RESET按键5秒，可恢复出厂配置。

安装设备

本产品支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。

① 吸顶安装


(1) 将螺钉定位孔贴粘贴于天花板，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的顶面，将设备固定在天花板上。



(2) 将摄像机按照下图方向推入已固定的支架，推到底。




(3) 在下图位置两侧都打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。




② 壁挂安装


(1) 将螺钉定位孔贴粘贴于墙面，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将设备固定在墙面上。



(2) 将摄像机按照下图方向推入已固定的支架，推到底。




(3) 在下图位置两侧都打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。





③ 抱杆安装


(1) 以扎带穿过支架背面的线孔，将支架固定在抱杆上。



(2) 将摄像机按照下图方向推入已固定的支架，推到底。



常见错误安装方向



倒装



平装

请用户按照说明书方式正确安装，禁止错误方向安装，否则存在因进水导致设备报废风险！



- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。
- 安装时请打入配件螺钉，固定摄像机与支架，否则有掉落风险。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。

插入Nano-SIM卡，安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入4G网络，待设备绿灯常亮，即可正常使用。