



“TP-LINK安防服务”微信公众号

快速安装指南 室外全彩4G球机



产品合格证
已检验



请扫描上方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP! (仅中国大陆、港澳台地区可用)



请扫描二维码查看流量卡使用说明书



扫一扫 查看安装视频

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 主机 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
7103505716 REV.2.0.1

物品清单:

- 一台4G球机 • 一组防水套件 • 一张螺钉孔位标识贴
- 配件 (塑胶胶管*4、自攻螺钉*4) • 一本快速安装指南 • 一张流量卡

产品外观


摄像机的工作温度为 30°C-60°C。
请扫描二维码查看安装符号释义。



4G参数

| | |
|------|---|
| 无线制式 | LTE-TDD/LTE-FDD |
| 无线频段 | LTE-TDD BAND 34/38/39/40/41 LTE-FDD BAND 1/3/5/8 |

*本产品只支持Nano-SIM卡, 请按图示标注方向插入SIM卡。

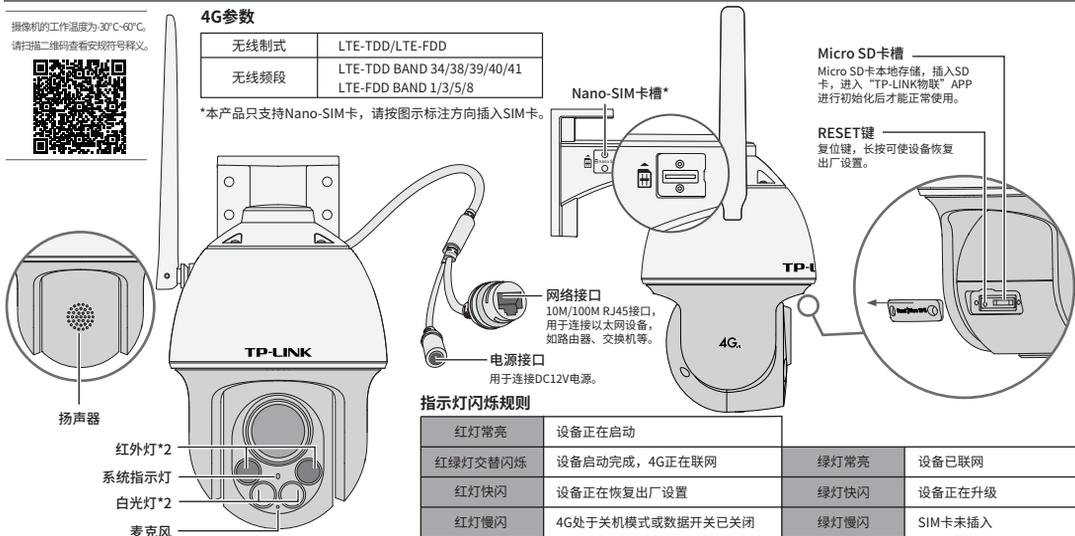

连接设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。插入SIM卡，当绿灯常亮时，表示设备已联网，此时可按照配置设备设置摄像机；当设备在局域网使用时只能用有线模式配置摄像机。



*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本APP将无法配置和管理此摄像头。

设备上电说明

将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约45秒。当指示灯不停地红绿交替闪烁时，设备启动完成，4G正在联网。

*本产品不包含电源适配器，请自行购买。



电源适配器

使用APP配置设备

当4G模块正常工作时，可通过APP实现实时预览和录像回放。



1. 登录“TP-LINK物联”APP。
2. 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。
第一步：点击“+”，开始添加设备。
第二步：扫描身上的二维码。
第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。
3. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。


*图片仅供示意，界面以实际APP展示为准。



- 说明：1. 设备支持本地模式，可通过有线模式连接到局域网以配合NVR、Utility、APP、WEB使用。
2. 长按设备RESET按键5秒，可恢复出厂配置。

IPC配合局域网内电脑工作

当有线配置设备时，可通过局域网内电脑登录网络摄像机（IPC）的Web管理界面进行管理。

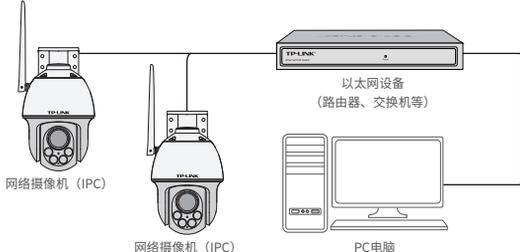


登录IPC的Web管理界面步骤如下：

1. 设置电脑本地连接192.168.1.X ($2 \leq X \leq 254$ ，且 $X \neq 0$)。
2. 打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址**192.168.1.60**，回车；首次登录时，需要设置登录密码后再点击“激活”。再登录时，使用用户名“admin”和设置的密码即可登录。
3. 成功登录IPC的Web管理界面。


设备安装

本产品支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。



1 吸顶安装

将螺钉孔定位标贴于天花板，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的顶部，将设备固定在天花板上。



2 壁挂安装

将螺钉孔定位标贴贴于墙面，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将设备固定在墙面上。




3 抱杆安装

以孔带穿过支架背面的线孔，将支架固定在抱杆上。

⊗ 常见错误安装方向

倒装

平装



请用户按照说明书方式垂直安装设备，禁止错误方向安装，否则存在因进水导致设备报废风险！



注意：1. 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。 2. 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。