

快速安装指南

125W信息箱电源模块
TL-P125-EN

专为TP-LINK模块化信息箱设计

物品清单:

一个电源模块、三根电源线、一本快速安装指南

声明

Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本指南部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本指南提及的所有商标，由各自所有人拥有。

本指南所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本指南仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

服务地址：深圳市光明新区普联科技园二期普联技术有限公司（客服部）

技术支持热线：400-8863-400 E-mail: fae@tp-link.com.cn 公司网址: <http://www.tp-link.com.cn> 邮编: 518107

7103505817 REV1.1.0

产品合格证


已检验

产品外观

正面示意图



背面示意图

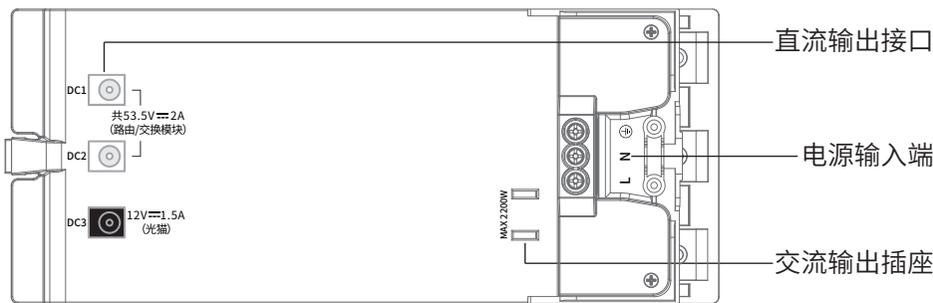

注：产品图片仅为示意说明，请以实际为准。



警告

1. 请在设备外部装上便于触及到的断开装置；
2. 外部过流保护装置的最大额定电流为16A；
3. 插座最大输出规格为2500W；
4. 建议输入电源线使用标称截面积为1.25~1.5mm²的软线或1.5~4mm²的其他电缆；
5. 建议使用模块标称的输出电源线（20AWG）；
6. 输入电路从模块内接线端子接入，输出线路从DC/AC接口接入；
7. 设备需在TP-LINK模块化信息箱内安装使用，安装时火零地线须按照标识接入并保持安全距离，以防短路；
8. 使用前确认设备保护接地，且在使用过程中必须保持接地状态。



扫码查看安规符号释义

规格参数

参数项	参数内容	
输出	输出电压	交流：220VAC 直流：DC1/DC2输出53.5V；DC3输出12V
	输出电流	交流：10A 直流：DC1+DC2总输出2A；DC3输出1.5A
	额定功率	交流：2200W 直流：DC1+DC2总输出107W；DC3输出18W
	纹波与噪声	≤400mV(53.5V输出) ≤200mV(12V输出)
	满载时启动时间	≤3s
	满载时上升时间	≤20ms
	满载时保持时间	≥20ms
输入	输入电压范围	220V~
	频率范围	50Hz
	最大输入电流	12A
	典型效率	93.8% (满载)
保护	开环保护	支持
	短路保护	支持
	过载保护	支持
	过温保护	支持
环境	工作温度	0°C~45°C
	工作湿度	10%~90%RH不凝结
	储存温度	-40°C~85°C
	储存湿度	5%~90%RH不凝结
认证	EMC	符合GB9254-2008 Class A标准
	安全	符合GB4943.1-2011、GB2099.1-2021标准
尺寸	220mm*90.8mm*48mm	
重量	520.3g	

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	×	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。)

 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

产品保修卡

尊敬的客户，您好！

承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保换、保修期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8863-400，以确认产品故障。您也可以发送邮件至 fae@tp-link.com.cn 寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形、电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保换期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保换期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自维修之日起三个月止的免费保换期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。