

## 导轨安装


## 快速安装指南

18W导轨式工业电源

TL-P24075工业级

专为工业环境设计

1. 将卡扣下推

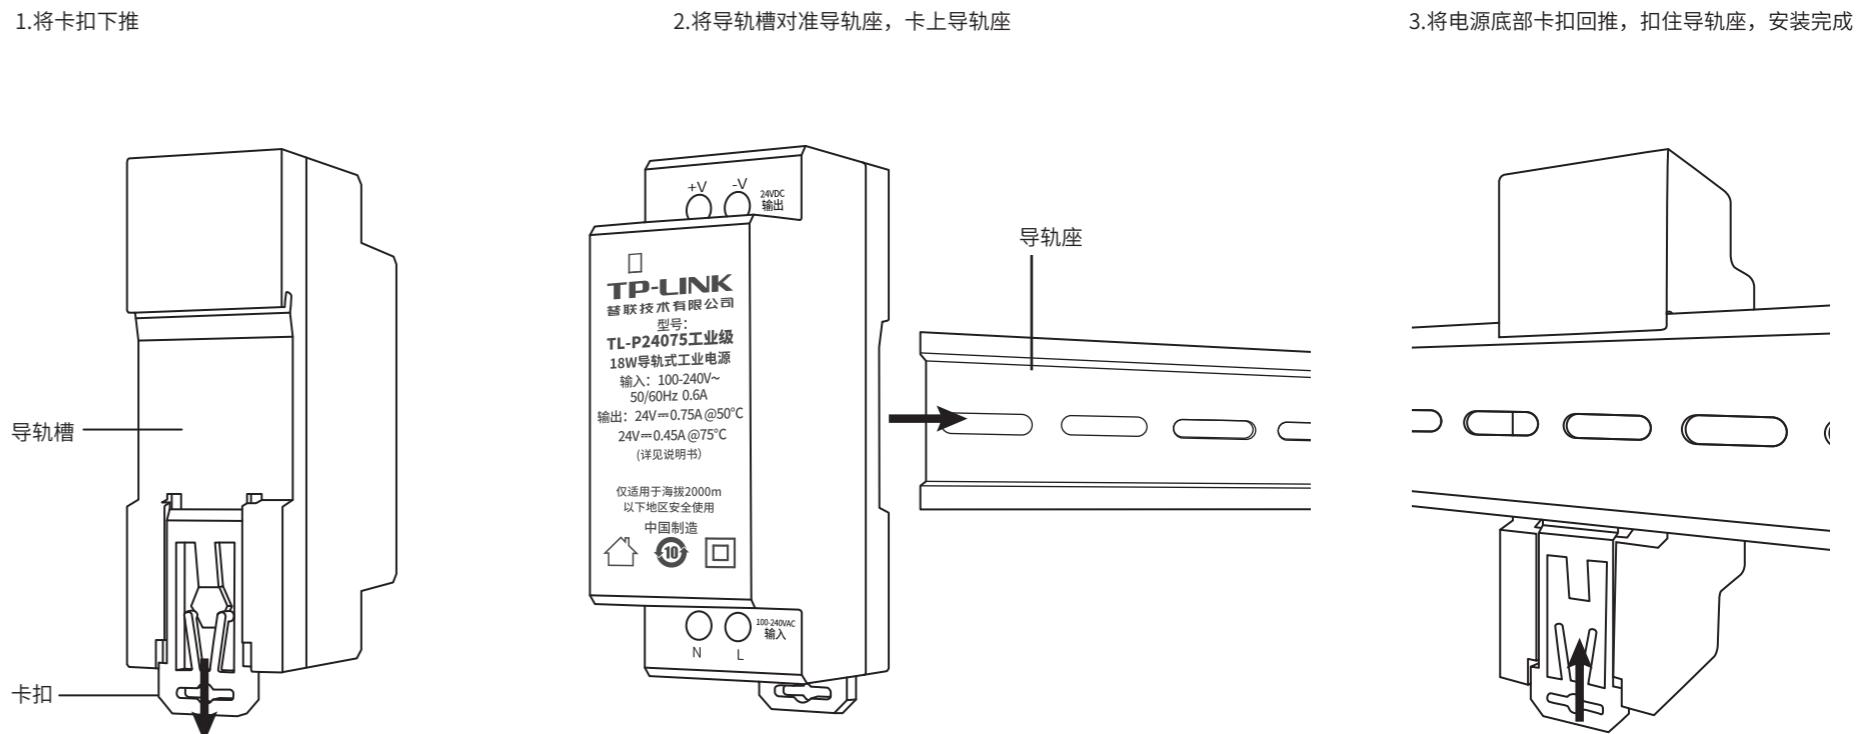

2. 将导轨槽对准导轨座，卡上导轨座

3. 将电源底部卡扣回推，扣住导轨座，安装完成

## 声明

Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。


TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。

本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

服务地址：深圳市光明新区普联科技园二期普联技术有限公司（客服部）

技术支持热线：400-8863-400 E-mail: fae@tp-link.com.cn 公司网址: http://www.tp-link.com.cn 邮编：518107

7103505815 REV1.1.0



警示

- 1. 请在设备外部装上便于触及到的全极断开装置，断开装置的接触件分开距离至少为3mm；
- 2. 外部过流保护装置的最大额定电流为16A；
- 3. 建议使用线径为24-14AWG的输入电源线；
- 4. 建议使用线径为20AWG的输出电源线；
- 5. 推荐安装方向：输入线路从下方接入，输出线路从上方接入；
- 6. 仅限在电箱内安装使用；
- 7. 安装时注意火零线保持安全距离，以防短路；
- 8. 本产品仅限由熟练技术人员（专业人员）安装。




扫码查看安规符号释义


## 规格参数

参数项	参数内容
输出	输出电压 24VDC 输出电流 0.75A (具体参考负载曲线) 额定功率 18W (具体参考负载曲线) 纹波与噪声 250mV 满载时启动时间 <3s 满载时上升时间 <25ms 满载时保持时间 >10ms
输入	输入电压范围 100-240V~ 频率范围 50/60Hz 最大输入电流 0.6A 典型效率 85.99% 浪涌电流 <25A@115VAC; <50A@230VAC
保护	开环保护 支持 短路保护 支持 过载保护 支持 过温保护 支持
环境	工作温度 -20°C~75°C (具体参考负载曲线) 工作湿度 10%~90%RH不凝结 储存温度 -40°C~85°C 储存湿度 5%~90%RH不凝结
认证	EMC 符合 GB9254-2008 Class B 标准。 符合 IEC 61000-4-2/GBT 17626.2 静电放电抗扰度试验标准。 符合 IEC 61000-4-5/GBT 17626.5 浪涌抗扰度试验标准。 安全 符合 GB4943.1-2011 标准
尺寸	90*32.1*53mm(不带卡扣); 93.65*32.1*53mm(带卡扣)
重量	90.46g

温度-负载曲线图

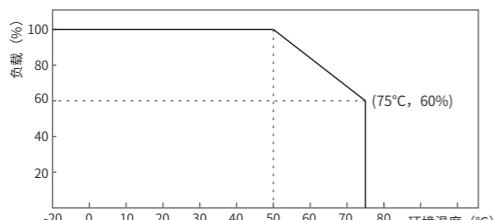

## 产品外观

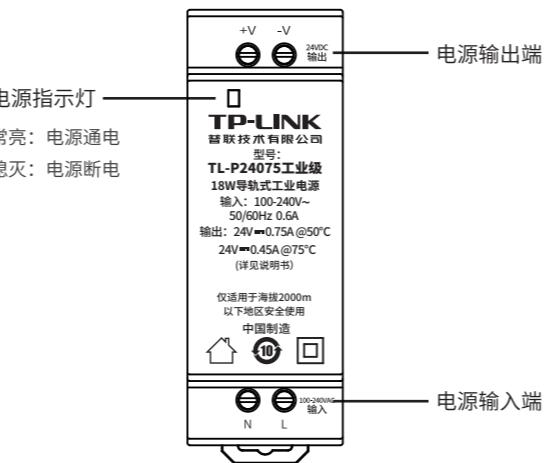

## 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

## 产品保修卡

尊敬的客户, 您好!

承蒙惠顾TP-LINK产品, 谨致谢意! 为保障您的权益, 请您在购机后仔细阅读以下内容:

### 一. 下列情况不属于免费维修范围, 普联技术有限公司可提供有偿服务, 敬请注意:

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 已经超出保换、保修期限;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;
- 未经普联技术有限公司许可, 擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 外部因素或人为行为导致产品损坏, 如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

### 二. 技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前, 请致电我公司技术支持热线: 400-8863-400, 以确认产品故障。您也可以发送邮件至 [fao@tp-link.com.cn](mailto:fao@tp-link.com.cn) 寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站: [www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn), 方便您免费下载。

### 三. TP-LINK产品售后服务承诺:三年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

#### 特别说明:

- 外置电源保换期为1年, 电池保换期为6个月, 鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素, 造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形, 电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换, 用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机, 包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题, 且外观无划伤, 可直接更换新产品。在免费保换期间, 产品须经过普联技术有限公司检测, 确认故障后, 将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品, 更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有; 无故障产品, 将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时, 请您带好相应的发票和产品保修卡; 如您不能出示以上证明, 该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修, 同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期, 请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺, 普联技术有限公司不承担任何责任。