

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572

规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

## TP-LINK 客户服务

技术支持热线：400-8863-400

E-mail: fae@tp-link.com.cn

服务地址：深圳市光明新区普联科技园二期 普联技术有限公司 (客服部)

邮编：518107

产品合格证

已检验

TP-LINK®

## 快速安装指南

### 光纤收发器

物品清单： ● 一个光纤收发器 ● 一个电源适配器 ● 一本快速安装指南

机型说明：

光纤收发器	产品类型	传输波长	传输距离	端口速率
TL-MC200CM工业级	工业级千兆多模双光纤收发器	850nm	550m	100/1000Mbps
TL-MC210CS工业级	工业级千兆单模双光纤收发器	1310nm	20km	100/1000Mbps
TR-932D工业级	工业级百兆多模双光纤收发器	1310nm	2km	10/100Mbps
TR-962D工业级	工业级百兆单模双光纤收发器	1310nm	20km	10/100Mbps


声明

Copyright © 2017 普联技术有限公司  
版权所有，保留所有权利

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.  
7103502145 REV1.0.1

技术支持热线 400-8863-400  
公司网址 www.tp-link.com.cn

## 硬件连接

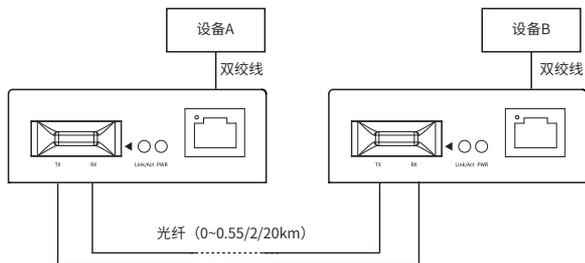

按下表指示灯状态检查是否连接正确。

指示灯	名称	状态	说明
PWR	电源指示灯	常亮	已经上电
Link/Act	状态指示灯	常亮	端口已正常连接
		闪烁	端口正在进行数据传输

正确完成连接后,光纤收发器不需进行任何设置。

## 规格参数

参数项	参数内容
支持标准	IEEE 802.3,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3X
端口	1个10/100M RJ45口或1个100/1000M RJ45口 1个100M SC光纤口或1个1.25Gbps SC光纤口
输入电源	外置5VDC/0.6A电源适配器
使用环境	工作温度: -40°C~85°C 存储温度: -40°C~85°C 工作湿度: 10%~90%RH 不凝结 存储湿度: 5%~90%RH 不凝结

TP-LINK®

## 保修说明

下列情况不属于免费维修范围, 普联技术有限公司可提供有偿服务, 敬请注意:

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 已经超出保换、保修期限;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;
- 未经普联技术有限公司许可, 擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致产品损坏, 如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

TP-LINK产品售后服务承诺:

产品类型	承诺政策	服务方式
光纤类产品	一年保修	客户送修

特别说明:

- 外置电源的保换期限为1年, 电池的质保期为6个月。如因用户使用不当或意外因素, 造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形, 电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换, 用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机, 包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题, 且外观无划伤, 可直接更换新产品。在免费保换期间, 产品须经过普联技术有限公司检测, 确认故障后, 将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品, 更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有; 无故障产品, 将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时, 请您带好相应的发票和产品保修卡; 如您不能出示以上证明, 该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修, 同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期, 请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺, 普联技术有限公司不承担任何责任。

在国家法律法规的范围内, 本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。