



01 包装清单

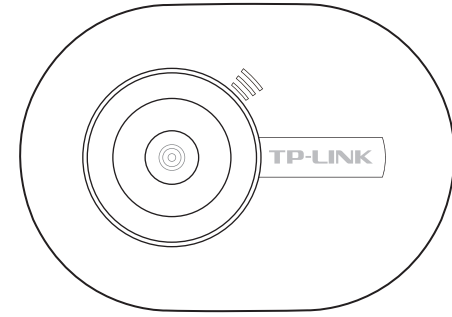


Wi-Fi行车记录仪


产品说明书




Wi-Fi行车记录仪




支架



车载充电器




USB电源线



说明书

02 产品外观

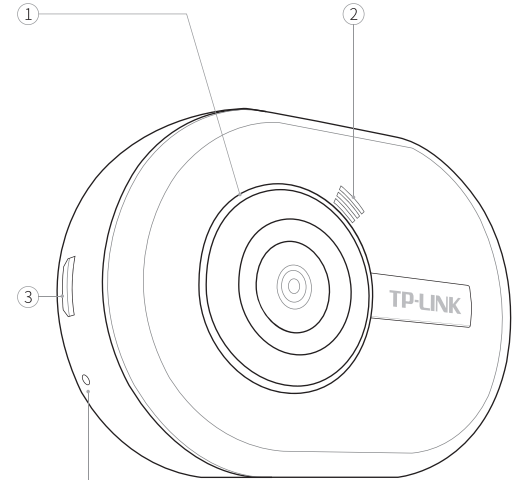


① 镜头

② 蜂鸣器

③ 电源接口

④ 复位孔

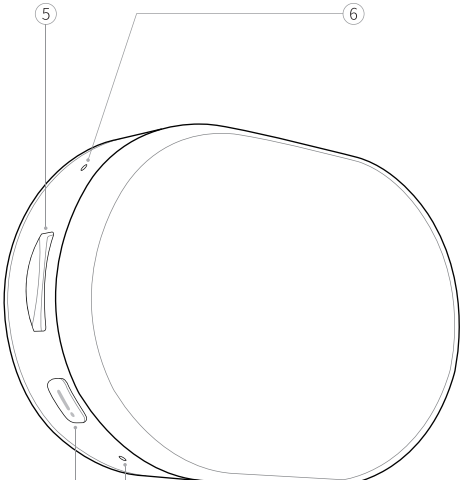


⑤ Micro SD卡插口

⑥ 麦克风


⑦ 紧急录像按钮

⑧ 指示灯


03 安装说明

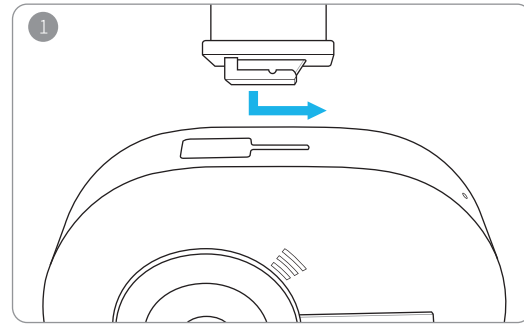


将Wi-Fi行车记录仪滑入支架卡扣

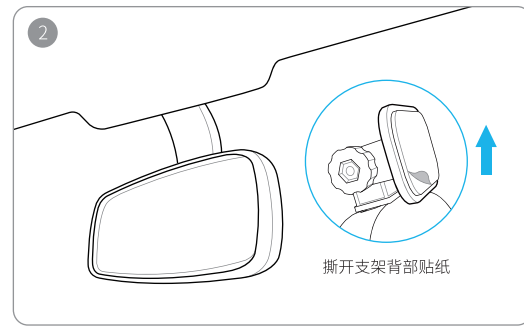

调整支架方向，选择合适的位
*建议固定在后视镜后方，避免遮挡视线

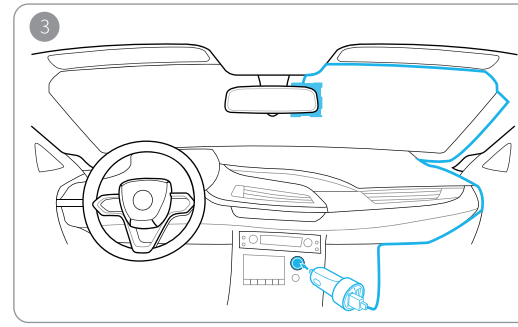


连接车载充电器与电源线，为Wi-Fi行车记录仪通电

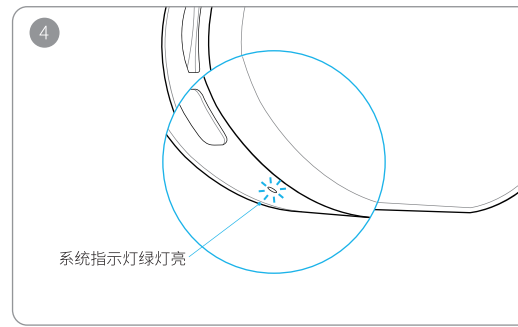

系统指示灯绿灯常亮，指示行车记录仪正常循环录像

04 操作说明

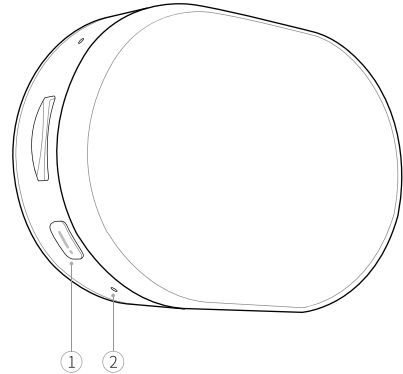

① 一键紧急锁定

如遇紧急情况，可按紧急录像按钮一键锁定重要视频，Wi-Fi行车记录仪将锁定按键前后共约3分钟视频，视频不会被循环覆盖。

② 自动循环录像

连接电源后系统指示灯绿灯常亮，Wi-Fi行车记录仪将自动开机并开始循环录制视频，当存储卡存满后，自动覆盖最早的视频，碰撞锁定和一键锁定的视频不会被覆盖。

05 连接手机APP

连接手机APP，可实现预览、拍照、文件查看、文件锁定、文件下载、功能设置等更多功能。



预览



拍照



功能设置




文件查看



文件锁定



文件下载



可使用手机扫描二维码, 或通过应用市场搜索“TP-LINK车录”, 下载手机APP



苹果 (iOS) 系统

①

打开APP, 点击“添加设备”

②

点击“手机Wi-Fi设置”

③

在Wi-Fi列表中选择“TP-LINK车录_XXXX”*

④

输入默认密码12345678

⑤

返回APP, 点击“我已连接行车记录仪Wi-Fi”

⑥

连接成功, 根据页面提示操作

*XXXX为MAC地址后四位, 可在彩盒侧面的标贴上查找

安卓 (Andriod) 系统

①

打开APP, 点击“添加设备”

②

在Wi-Fi列表中选择“TP-LINK车录_XXXX”*

③

输入默认密码12345678

④

连接成功, 根据页面提示操作

*XXXX为MAC地址后四位, 可在彩盒侧面的标贴上查找

06 开机&关机说明

开机

- 自动开机
连接车载充电器与电源线后, 汽车点火, 记录仪将自动开机, 并开始循环录像。
*部分车型在启动发动机时, 点烟器会短暂断电, 记录仪将自动重启并开启录像。

关机

- 自动关机
在开机状态下, 汽车熄火或拔掉车充线, 记录仪即自动关机。
*建议在记录仪电源完全关闭状态下, 再拔取存储卡, 以避免存储卡受损。

07 固件升级说明

记录仪可通过“TP-LINK车录”APP 升级。

- 首先, 确认手机在连网状态下, 打开“TP-LINK车录”APP, 点击主界面左上角图标, 进入版本更新界面。
- 第二步, 点击“记录仪固件版本”, 下载检测到的新固件。
- 第三步, 手机连接行车记录仪Wi-Fi进入预览界面, 点击“安装”将新固件安装到设备。固件安装约需要几分钟的时间, 安装完成后会听到蜂鸣器长鸣一声, 屏幕显示正在初始化并自动重启, 完成升级。升级过程中请勿断开电源。

08 常见问题

安装过程

- 记录仪频繁断电
检查汽车点烟口与设备电源接口处的连接, 调整位置确认连接无松动。

开机过程

- 无法启动
请使用TP-LINK车载充电器, 确认车载充电器指示灯已亮起。断开车载充电器, 重新插入点烟口上电。

- 蜂鸣器发出连续警报, 并且指示灯红灯慢闪
请确认存储卡正确安装并格式化。首次使用时, 请先使用手机APP格式化存储卡。
*建议使用Class 10及以上Micro SD高速存储卡, 以获得最优的使用体验。

关机过程

- 记录仪断电后立刻关机
记录仪断电后黄金电容会提供短暂供电, 保存已录制视频后会立刻关机, 保证不漏秒。

预览与录像过程

- 图像模糊
记录仪提供两种分辨率的视频码流, 其中低品质视频码流用于快速预览。若想要获得高清观看效果, 请下载高品质视频到手机上观看。
- 画面变形
为了减少拍摄盲区, 记录仪提供超大广角镜头, 画面边缘会产生轻微变形。
- 录像未开启
确认已插入存储卡;
首次使用, 确认已格式化存储卡;
更换存储卡 (建议更换成Class 10或以上的高速存储卡)。
- 录像异常中止
格式化存储卡;
更换存储卡 (建议更换成Class 10或以上的高速存储卡)。
- 录像没有声音
确认是否处于静音模式。录像过程中, 通过APP可开启、关闭录音功能。
- 录像时间错误
使用APP连接记录仪, 连接成功后记录仪会自动更新时间;
*初次使用时, 请让行车记录仪持续供电10分钟以上, 使黄金电容充满电, 以保证断电后时间不被重置。

Wi-Fi连接手机过程

- 手机无法连接记录仪
请将手机APP与记录仪固件升级至最新版本, 并确认手机Wi-Fi已开启; 强制关闭APP后重启APP。

- 忘记密码
记录仪默认密码为12345678。长按复位键直至指示灯红灯快闪, 可将记录仪恢复出厂设置。
- 录制的视频在手机上无法播放
高分辨率视频对手机配置要求较高, 建议更换更高配置的手机或使用电脑读取存储卡播放视频。

其他

- 汽车导航GPS信号受影响
请尽量将导航仪天线安装在远离记录仪的位置。

09 注意事项

- 建议使用Class 10及以上Micro SD高速存储卡, 以获得最优的使用体验。
- 长按复位键直至指示灯红灯快闪, 可将WiFi行车记录仪恢复出厂设置。
- Wi-Fi行车记录仪工作温度范围为-20°C~60°C。
- 在使用过程中出现其他问题, 请致电官方客服, 或联系TP-LINK微信客服公众号进行咨询。

10 保修说明

尊敬的客户, 您好!

承蒙惠顾TP-LINK产品, 谨致谢意!为保障您的权益, 请您在购机后仔细阅读以下内容:

一、下列情况不属于免费维修范围, 普联技术有限公司可提供有偿服务, 敬请注意:

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏; 已经超出保换、保修期限;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;
- 未经普联技术有限公司许可, 擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致产品损坏, 如输入不合适电压、高温、进水、

- 机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、TP-LINK产品售后服务承诺对照表:

产品类型	承诺政策	服务方式
行车记录仪	一年保修	客户送修

特别说明:

- 外置电源的保换期限为1年。如因用户使用不当或意外因素, 造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形, 电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换, 用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机, 包装及软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。连接线3个月保换, 客户送修。若产品购买后的15天内出现设备性能问题, 且外观无划伤, 可直接更换新产品。在免费保换期间产品须经过普联技术有限公司检测, 确认故障后, 将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品, 更换下来
- 的瑕疵产品归普联技术有限公司所有; 无故障产品, 将原样退回。在我们的服务机构为您服务时, 请您带好相应的发票和产品保修卡; 如您不能出示以上证明, 该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修, 同一性能问题将享受自修复之日起三个月止
- 的免费保修期, 请索取并保留好您的维修凭证。经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。返修产品的邮寄费用由发送方向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺, 普联技术有限公司不承担任何责任。

三、技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前, 请致电我公司技术支持热线: 400-8863-400, 以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站:www.tp-link.com.cn, 方便您免费下载。

四、在国家法律法规的范围内, 本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司

11 有毒有害物质说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	铜(Cd)及其化合物	六价铬化合物(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
<p>本表格依据SJ/T 11364的规定编制</p> <p>○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。</p> <p>×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求 (但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用, 且按照计划正在进行环保切换, 切换后将符合上述规定。)</p> <p>此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作</p> <p></p>						

TP-LINK 为普联技术有限公司注册 声明: Copyright © 2016 普联技术有限公司版权所有。本手册提及的所有商标, 由各自所有 有, 保留所有权利。人拥有本手册所提到的产品规格和资讯 未经普联技术有限公司明确书面许可, 任何单位或个人不得擅自仿制、复制、善抄或转译本手册部分或全部内容, 且不得以营利为目的进行任何方式 (电子、影印、录制等) 的传播

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
公司地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
技术支持热线: 400-8863-400