

详细售后条款可扫描二维码了解。

## 快速安装指南

### 全彩室外无线球机



**产品合格证**  
已检验



请扫描上方二维码下载  
最新“TP-LINK物联”APP！  
(仅中国大陆、港澳台地区可用)



“TP-LINK安防服务”  
微信公众号

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 |       |       |             |           |             |
|------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
|      | 铅(Pb)     | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 主机   | ×         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 附件   | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)


10  
此环保使用期限  
只适用于产品在  
用户手册所规定  
的条件下工作。

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

710350504 REV1.0.0

物品清单：一台无线球机·四个塑胶胀管·四个自攻螺钉·两个支架固定螺钉  
·一包防水套件·一张螺丝孔定位贴片·一本快速安装指南

## 产品外观

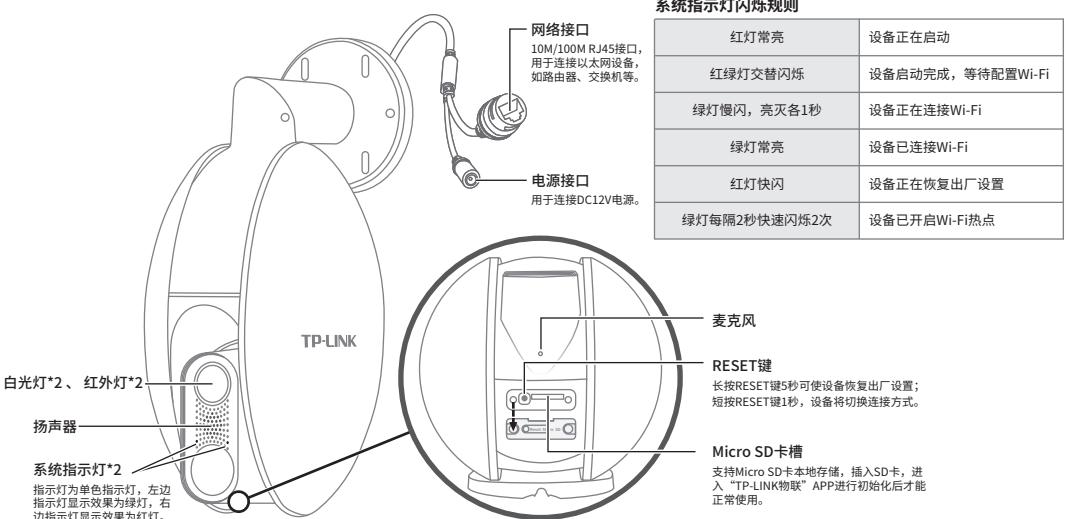

## 连接设备


用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。如果家中有Wi-Fi，请将摄像机尽量靠近家中路由器并连接电源，再按照配置设备设置摄像机。



\*请务必APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像头。

## 设备上电说明

将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约45秒。当指示灯不停地绿光交替闪烁时，表示设备启动完成，等待配置Wi-Fi。

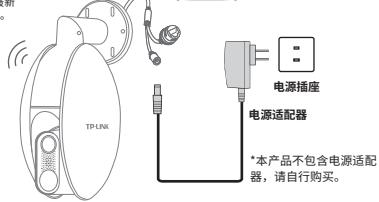

## 配置设备

当家中有Wi-Fi时，可通过APP为设备连接家中的Wi-Fi，实现实时预览和录像回放。



1. 登录“TP-LINK物联”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。

2. 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。

第一步：点击“+”，开始添加设备。

第二步：扫描机身上的二维码。

第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。

3. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

\*图片仅供示意，界面以实际APP展示为准。


**说明：**如果需更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键5秒，恢复出厂后重新配置；摄像机连接了家中的Wi-Fi后，若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点，只需短按RESET键1秒，再在APP中的我的→设备管理→Wi-Fi热点中，按照页面提示配置。

## 安装设备

本产品支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。


### 1 吸顶安装

将螺钉孔定位标贴粘贴于天花板，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的正面，将设备固定在天花板上。




### 2 壁挂安装

将螺钉孔定位标贴粘贴于墙面，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将设备固定在墙面上。




### 3 抱杆安装

以扎带穿过支架背面的孔线，将支架固定在抱杆上。




### 常见错误安装方向



请用户按照说明书方式正确安装，禁止错误方向安装，否则存在因进水导致设备报废风险！

\*可通过如下步骤调整支架方向，方法如下：

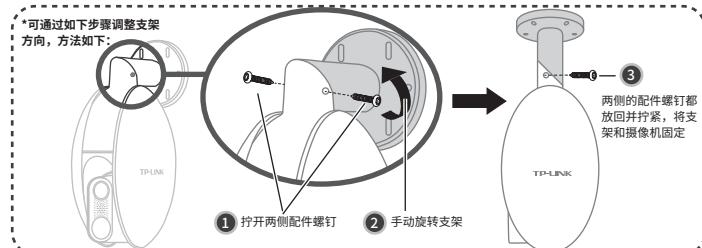

安装完设备后，再给设备连接电源，设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络，待设备绿灯常亮，即可正常使用。



- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。
- 安装后请打入配件螺钉，固定摄像机与支架，否则有掉落风险。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。