

快速安装指南 全彩室外有线球机



产品合格证
已检验



请扫描下方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP！
(仅中国大陆、港澳台地区可用)



“TP-LINK安防服务”
微信公众号

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)

⑩ 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.


7103506122 REV1.0.0

物品清单:

- 一台有线球机
- 四个塑胶胀管
- 四个自攻螺钉
- 两个支架固定螺钉
- 一个支架
- 一包防水套件
- 一张螺钉孔定位标贴
- 一本快速安装指南

产品外观

摄像机的的工作温度为-30°C~60°C。
请扫描二维码查看安装符号释义。

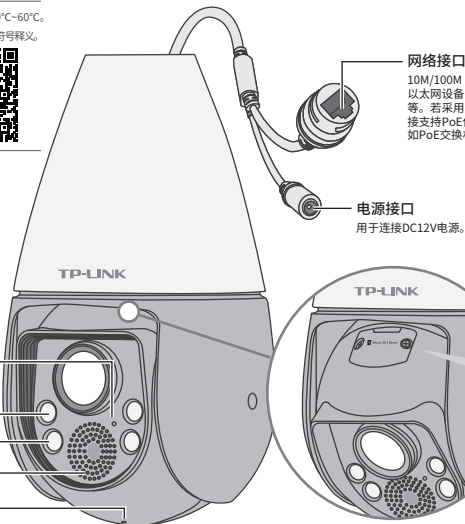

指示灯

红外灯*2

白光灯*2

扬声器

麦克风

指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备正在启动
绿灯慢闪	设备已启动但未连接网络
绿灯常亮	设备已启动并连接网络
绿灯快闪	设备正在升级
红灯快闪	设备正在恢复出厂设置

RESET键


长按RESET键5秒可使设备恢复出厂设置。

Micro SD卡槽

支持Micro SD卡本地存储, 插入SD卡, 进入“TP-LINK安防系统”客户端、Web管理界面或“TP-LINK物联”APP进行初始化后才能正常使用。

IPC配合NVR工作

本产品既可直接连接PoE NVR，也可通过支持PoE供电的以太网设备连接普通NVR。按下图连接IPC和NVR，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。

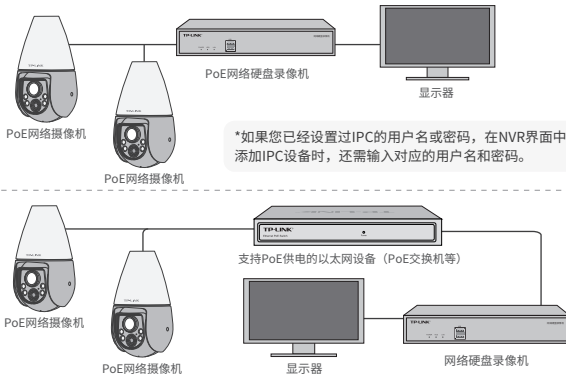


安装设备

本产品支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。

1 吸顶安装

1、将螺钉孔定位贴贴于天花板，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的顶部，将设备固定在天花板上。



2、将摄像机按照图示方向推入已固定的支架，推至底。




3、在下图位置**两侧都**打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。



2 壁挂安装

1、将螺钉孔定位孔贴贴于墙面，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将设备固定在墙面上。



2、将摄像机按照图示方向推入已固定的支架，推至底。



3、在下图位置**两侧都**打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。



使用APP配置设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。连接设备后，通过手机APP配置设备，实现实时预览和录像回放。



1. 登录“TP-LINK物联”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。

2. 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。

第一步：点击“+”，开始添加设备。

第二步：扫描机身上的二维码。


第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。

3. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

*图片仅供参考，界面以实际APP展示为准。

3 抱杆安装

1、以扎带穿过支架背面的线孔，将支架固定在抱杆上。




2、将摄像机按照图示方向推入已固定的支架，推至底。




3、在下图位置**两侧都**打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。



⊗ 常见错误安装方向



倒装



平装

请用户按照说明书方式正确安装，禁止错误方向安装，否则存在因进水导致设备报废风险！

注意：

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。
- 安装后请打入配件螺钉，固定摄像机与支架，否则有掉落风险。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。