


配置设备

本产品可采用两种配置方法：

一、扫码添加


- 1.登录“TP-LINK物联”APP(也可以选择“暂不登录”以进入本地模式,但本地模式不支持远程预览、回放功能)。
- 2.进入APP, 点击页面右上角的加号, 开启扫描功能。
- 3.扫描摄像机身上的二维码, 添加设备。
- 4.根据提示准备好设备, 并勾选描述设备状态的选项。
- 5.选择摄像机需要连接的Wi-Fi网络。
- 6.配置摄像机Wi-Fi及添加摄像机需要一定时间, 请耐心等待。
- 7.摄像机添加完成后, 设备会出现在APP首页的列表中, 点击设备对应的画面, 即可开启预览。

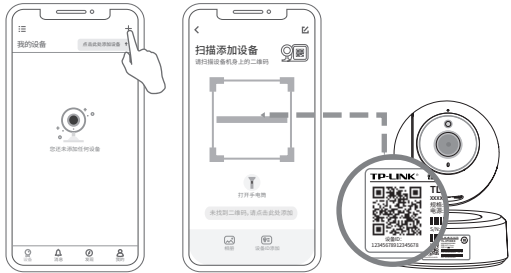

二、易展添加


本设备带有“易展”按键, 可与带有TP-LINK“易展”功能的易展3.0路由器实现“一键互联”。

- 1.设备上电后, 分别短按路由器和摄像机的易展按键。
- 2.等待摄像机联网后, 根据语音提醒, 使用TP-LINK物联APP进行预览和管理。



说明：


- 易展添加配置方法仅适配于易展 3.0 路由器。
- 如果您在公共场所使用本设备, 为保证信息安全, 请不要开展“易展”按键。
- 如果需更改设备连接的Wi-Fi网络, 请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置; 摄像机连接了家中的Wi-Fi后, 若需改为APP直连摄像机的Wi-Fi热点, 只需短按RESET键1秒, 再在APP中我的→设备管理→Wi-Fi热点中, 按照页面提示配置。
- 通过易展添加绑定后, 会自动生成初始密码并发送至账号手机或邮箱, 为保护设备安全, 建议您登录后立即修改设备密码。

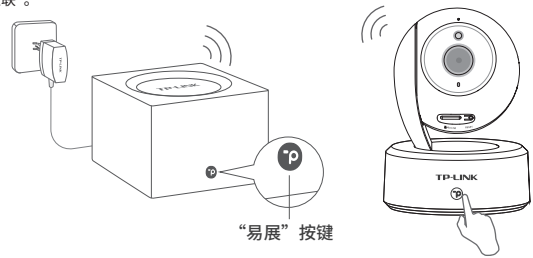


安装设备

本产品可直接放置于桌面, 也可吸顶安装, 参照示意图安装。将定位图粘贴于天花板, 然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管, 最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。

安装完设备后, 再给设备连接电源, 设备启动完成会自动接入之前配置好的无线网络, 待设备**绿灯常亮**, 即可正常使用。

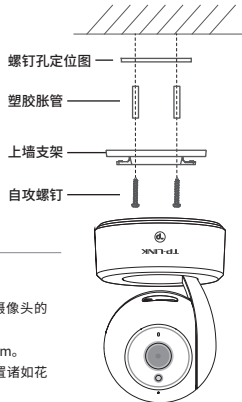

- 
- 注意：**

 - 安装摄像头的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的总重, 且不少于50N或5kg的重量。
 - 建议采用直径6mm的钻头, 钻孔深30-35mm。
 - 设备不得遭受水滴或水溅, 设备上不得放置诸如花瓶一类的装液体的物品。

常见问题解答

APP配置网络或绑定IPC失败怎么办?

- 请确认如下信息：
- 配网时请确保IPC指示灯为红绿灯交替闪烁, 若不是, 请长按RESET键5秒后再尝试配网;
 - 尝试将IPC放置路由器附近再进行无线配网, 避免无线信号干扰导致配网失败。

IPC监控画面倒置, 怎么办?

- 请通过“TP-LINK 物联”APP进入IPC设置界面, 点击“设备控制→画面翻转→上下翻转”进行设置。

手机靠近IPC预览会有尖锐刺耳声音?

- 当手机靠近IPC预览时, 会导致严重的啸叫现象, 出现比较尖锐刺耳的声音, 请将手机远离IPC一定距离预览或尝试异地远程预览。

如何确认IPC已经开始录像?

- 确保IPC插入SD卡, 请先进入“TP-LINK物联”APP进行初始化才能正常使用;
- 默认移动侦测录像, 确保镜头前有移动物体后, 点击“录像回放”可查看录像。也可通过手机APP更改录像计划为全天定时录像。

忘记IPC密码, 怎么办?

- 请通过“TP-LINK物联”APP进入IPC的设置界面, 点击“修改密码”, 将验证码以短信或邮箱形式发送至IPC绑定的TP-LINK ID, 通过输入验证码重新修改IPC密码。

如何将IPC监控画面分享给其他手机观看?

- 请点击IPC预览界面右上角“分享”分享接口, 进入分享设置界面, 选择TP-LINK ID账号分享或社交分享两种方式, 将监控视频分享到其他好友或家人。