


HyFi智能无线路由器

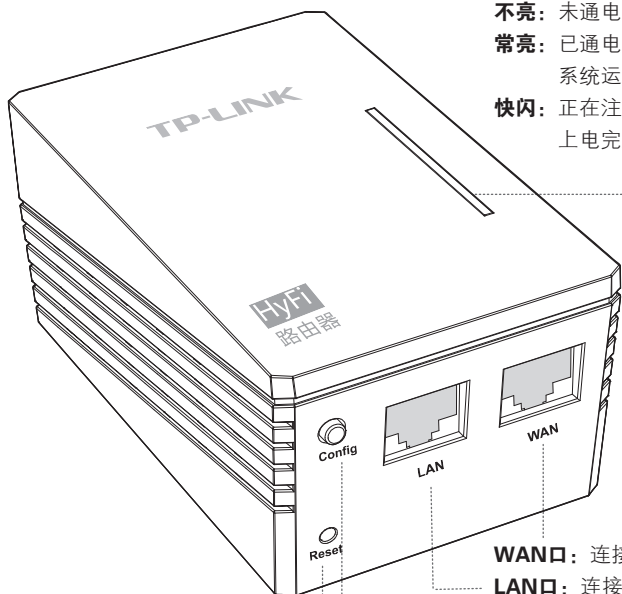


- 不亮:** 未通电
- 常亮:** 已通电, 正在初始化/
系统运行正常
- 快闪:** 正在注册/
上电完成或网口接入其他设备后, 会快闪3次

温馨提示:

可根据需求, 开启/关闭HyFi智能无线路由器的指示灯; 已与之注册的扩展器也会相应地开启/关闭其指示灯。HyFi智能无线路由器指示灯控制方法如下: 登录其Web界面, 在“系统工具→指示灯控制”页面选择开启/关闭指示灯。

- WAN口:** 连接ADSL Modem或前端入户网线端口
- LAN口:** 连接局域网内的网络设备
- Config按钮:** 按一下为注册
- Reset按钮:** 长按为恢复出厂设置

HyFi智能无线扩展器

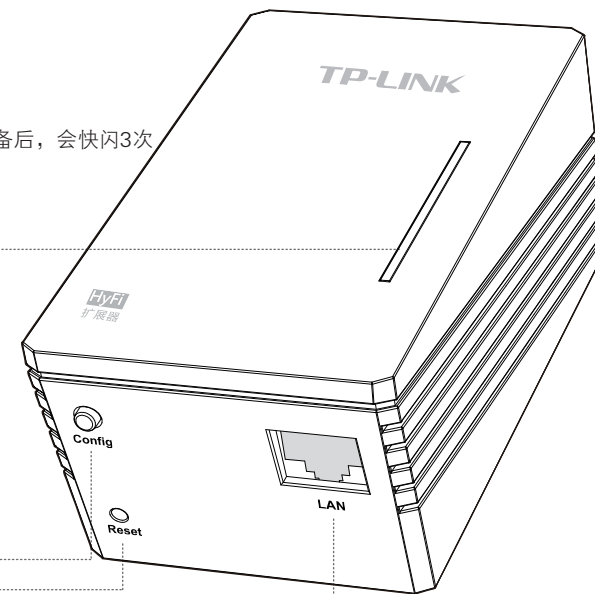

- 不亮:** 未通电
- 常亮:** 已通电, 正在初始化/
注册成功, 系统运行正常
- 快闪:** 正在注册/
上电完成或网口接入其他设备后, 会快闪3次
- 慢闪:** 未注册/注册失败

- Config按钮:** 按一下为注册
- Reset按钮:** 长按为恢复出厂设置
- LAN口:** 连接局域网内的网络设备

物品清单:

- 一台HyFi智能无线路由器
- 一台HyFi智能无线扩展器
- 一本快速安装指南
- 一张保修卡及有毒有害物质声明
- 一张路由器参数记录标贴



注意:
按一下: 和平时按其他电器设备按钮一样, 按一下就放开。
长按: 按住按钮不放, 保持5秒以上。



警告:
Reset之后所有的配置将会恢复到出厂默认状态, 个人配置信息会全部丢失, 注册失效。

温馨提示:

经过大量实地验证, 一般普通家庭户型, 使用1+1入门套装即可满足覆盖要求。

对于房子面积较大、结构复杂或者安装位置非常受限的户型, 如果经实际使用1+1入门套装不够覆盖, 可另外再购买单只装的扩展器, 扩展HyFi无线网络。一台HyFi智能无线路由器最多支持7台扩展器。

注册说明

为什么要注册 (Config)

注册后更安全, 未注册设备不能接入网络

只有经过注册授权后的HyFi智能无线扩展器 (以下简称扩展器) 才能和HyFi智能无线路由器 (以下简称路由器) 建立连接, 保障网络安全, 防止他人通过电力线非法接入网络。

注册后更智能, 经过注册的扩展器无需任何设置

注册授权后的扩展器能够从路由器自动获取所有上网参数, 并在路由器设置更改时自动同步更新, 使得扩展器完全免设置。

注册很简单, 只需要注册一次

扩展器是路由器的从属设备, 只需使用前注册一次, 注册后可在同一电表下任一插座上 (推荐墙插) 使用, 拔插后无需重复注册。

注册 (Config) 方法

产品自启动过程:

将HyFi智能无线路由器 (以下简称路由器) 和HyFi智能无线扩展器 (以下简称扩展器) 分别插到电源插座上 (为便于操作, 可插在同一个排插上), 两个设备的指示灯会亮起。路由器上电12秒后, 指示灯快闪3次, 变为常亮; 扩展器 (未配对) 上电15秒后, 指示灯保持慢闪。此时可以开始注册。

注册步骤:

按一下路由器的Config按钮, 指示灯快闪; 再**按一下**扩展器的Config按钮, 指示灯快闪。约45秒后双方的指示灯都变为常亮时, 表明注册成功。这时可以注册下一个扩展器, 操作方法同前。

所有扩展器注册完成后, 把路由器、扩展器安装到您需要的位置。



注意:
一次只能注册一个扩展器, 不能同时注册多个扩展器;
按下路由器和扩展器的Config按钮的时间间隔不能超过两分钟, 不然需要重按。

设置路由器



注意：

设置前，请先确保计算机已设为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”，然后通过有线或无线方式连接到路由器。（路由器的默认SSID为TP-LINK_HyFi_XX。）


1

打开网页浏览器。在浏览器的地址栏里输入 **192.168.1.1**，然后按回车。在“**设置密码**”框中为您的设备设置登录密码，在“**确认密码**”框中再次输入，单击“**确认**”。




注意：

设置管理员密码是防止他人侵入管理界面修改、窃取设置信息的安全手段。为保护设备安全，请务必设置管理员密码。

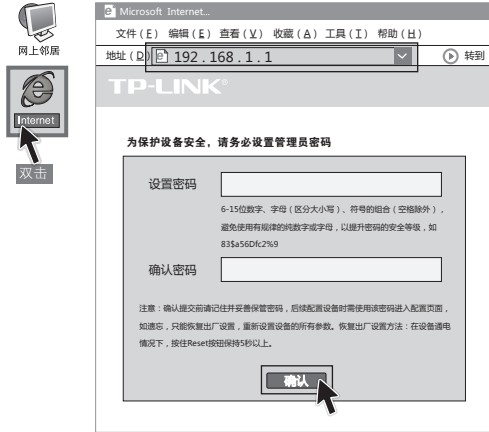


2

进入路由器设置界面，选择“**设置向导**”，单击“**下一步**”。选择上网方式，单击“**下一步**”。

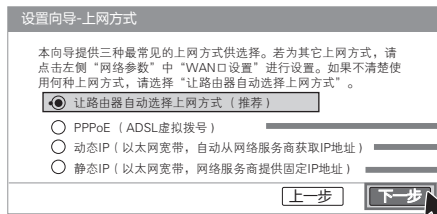


3

设置上网参数，单击“**下一步**”。

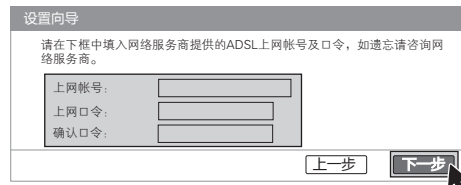

此处不需要进行任何设置，直接单击“**下一步**”。

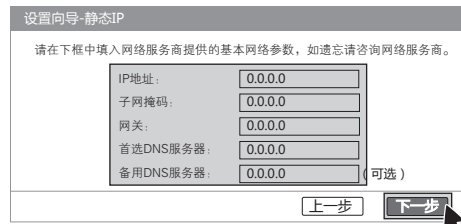

帮助：


如何判断上网方式？

推荐选择“让路由器自动选择上网方式”。若需手动选择，请按下表选择。

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
用户名和密码	PPPoE
固定的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	静态IP
宽带服务商没有提供任何参数，不用路由器时可直接上网，计算机不需要做任何设置	动态IP


4

设置无线参数，单击“**下一步**”。

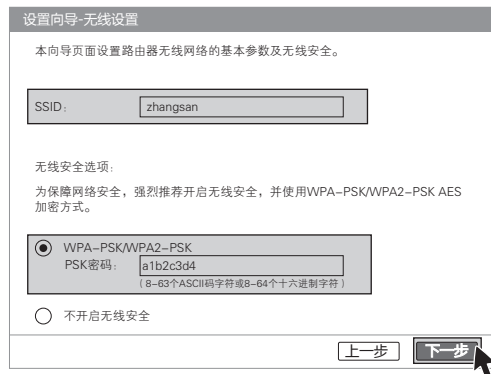

5

单击“**完成**”完成设置。

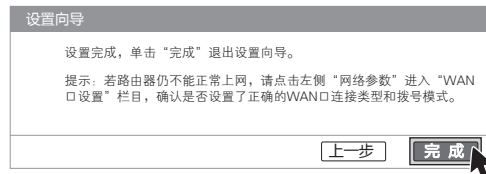

帮助：

SSID（即无线网络名称）可以保持默认值，为便于识别自己的路由器，建议修改为其他名称，例如zhngsan。

设置无线密码，密码可以是数字或英文字母的组合，例如a1b2c3d4，英文字母区分大小写。



注意：

如果您的计算机使用无线方式连接至路由器，更改无线参数后，请重新连入无线网络。

Q&A

问

HyFi智能无线路由器/扩展器的使用范围是多大？

答：

HyFi智能无线路由器/扩展器之间数据沿电力线传输，同一电表下沿电力线传输的距离可达300米。可满足一般家庭使用。

问

一台HyFi智能无线路由器最多支持几台HyFi智能无线扩展器？

答：

一台HyFi智能无线路由器最多支持7台扩展器。

问

不同规格的HyFi智能无线路由器/扩展器是否可以混合组网？

答：

可以。

问

HyFi智能无线路由器/扩展器可以搭配TP-LINK电力线适配器使用吗？

答：

可以。在电力线适配器的配置页面中修改PLC网络名称，将其修改为HyFi智能无线路由器的PLC网络名称（可在HyFi智能无线路由器的状态页面中查看），具体操作可以参考相关详细配置指南。

问

已注册过的扩展器，可不可以与其他HyFi智能无线路由器进行注册？

答：

可以。扩展器属于HyFi智能无线路由器的从属设备，如果您更换了路由器，需要再次注册。

问

用HyFi智能无线路由器/扩展器还需要用传统MODEM吗？

答：

需要，HyFi智能无线路由器/扩展器只是在家庭内部构建局域网使用，如果需要接入互联网还是需要通过小区宽带或传统的ADSL Modem等方式。

问

HyFi智能无线路由器/扩展器可以单独使用吗？

答：

HyFi智能无线路由器可以作为无线路由器单独使用，HyFi智能无线扩展器必须搭配HyFi智能无线路由器才能使用。

问

通过Config按钮注册之后，如果修改了HyFi智能无线路由器的无线配置，是否需要修改HyFi智能无线扩展器的配置？

答：

不需要。HyFi智能无线路由器可以自动将最新的无线配置传送给已注册的扩展器，用户无需设置扩展器。

问

使用HyFi智能无线路由器/扩展器在电力线上传输数据，会受到家用电器干扰吗？

答：

家电设备使用对HyFi智能无线路由器/扩展器性能基本无影响，但是充电器可能对其影响较大；所以，使用时，尽量避免在HyFi智能无线路由器/扩展器附近使用充电器、电源适配器等设备。

问

HyFi智能无线路由器/扩展器可以用在排插上吗？

答：

有些排插会使用滤波器，滤波器对HyFi智能无线路由器/扩展器性能有较大影响。因此不建议用在排插上，请尽量插在墙插上使用。

问

设备断电/重新上电后，是否还需要再次按下Config按钮？

答：

不用。注册成功之后，HyFi智能无线路由器会自动记忆已注册的扩展器信息，所以，HyFi智能无线路由器/扩展器重新上电后，不需要再次注册。

声明

Copyright © 2013 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利
未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。
TP-LINK 为普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

如果需要进行其他高级功能设置，请登录TP-LINK官方网站（www.tp-link.com.cn）下载详细配置指南。