

1. 开机

将扩展器插在插座上，指示灯常亮红色，等待约30秒后，扩展器启动。



指示灯常亮红色

2. 设置扩展器

① 手机搜索无线网络名称，连接Wi-Fi：
TP-LINK_RE_XXXX


*XXXX为MAC地址后四位。MAC地址可在扩展器壳体上的标贴查看。



② 手动输入网址 **tplogin.cn** 进入管理页面，设置管理员密码，点击 **登录**。



③ 扩展器自动扫描周围的无线网络，扫描完成后，选择要扩展的网络。

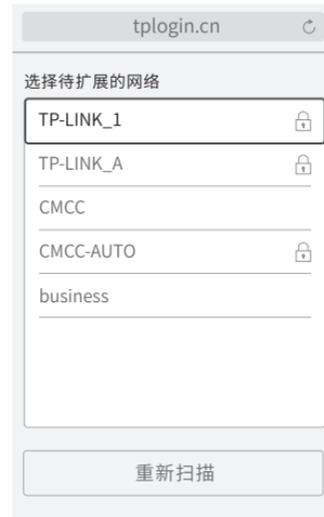

④ 若要扩展的网络已加密，输入密码，点击 **下一步**，开始扩展，指示灯红色闪烁。



⑤ 扩展成功后，进入下图所示主页面，显示 **已扩展**，指示灯常亮 **绿色** 或 **橙色**。



3. 调整扩展器位置和天线角度

- ① 设置成功后,为了获得更好的扩展效果,可以将扩展器移至其他插座上,无需再次设置,等待约1分钟后,扩展器将自动扩展已设置好的无线网络。




请确保指示灯常亮绿色;若常亮橙色,表明扩展器与路由器/主AP的距离太远或太近,请重新调整位置。

温馨提醒:

- *微波炉、蓝牙设备、电冰箱等会严重干扰无线信号,请保持扩展器远离上述设备。
- *请尽量将扩展器置于宽敞无障碍物的位置。


- ② 调整天线角度,以获得更好的信号覆盖范围。

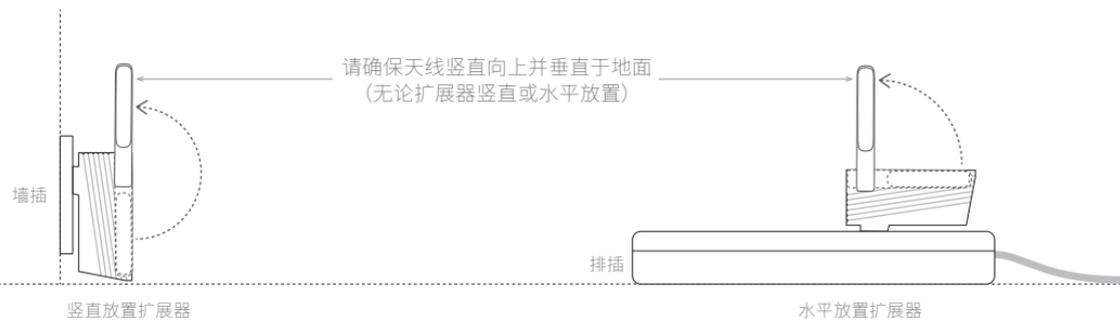

4. 享用网络

扩展成功后,扩展器自动使用路由器/主AP的无线名称和密码来标识自己的无线网络。搜索路由器/主AP的无线名称、输入密码即可享用网络。

*登录管理页面 tlogin.cn, 选择 **更多设置**→**编辑扩展器网络名称**, 可以设置新的名称来标识扩展器的无线网络。

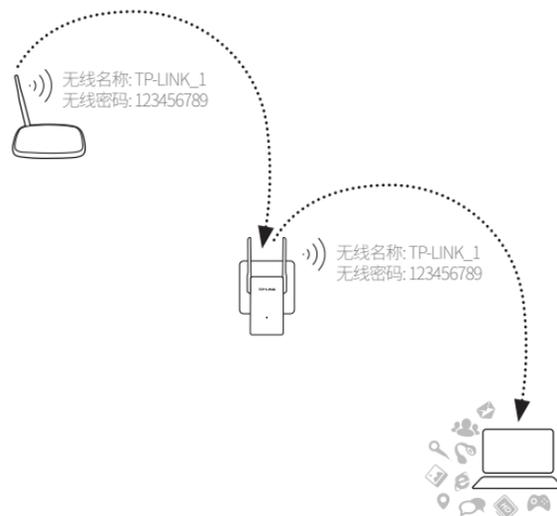

常见问题解答

如何使用QSS/WPS按钮设置扩展器?

1. 将扩展器插在靠近路由器/主AP的插座上,指示灯常亮红色。等待约30s后,扩展器启动。
2. 按路由器/主AP上的QSS/WPS按钮。
3. 两分钟内,按扩展器底部的QSS按钮,红色指示灯开始闪烁表示正在扩展网络。当指示灯变为绿色或橙色常亮时表示扩展成功。



无法打开管理页面“tlogin.cn”怎么办?

- 请尝试将手机靠近扩展器,再打开手机的Wi-Fi功能,以确保手机连接到的是本扩展器的无线网络。
- 请尝试输入扩展器当前的IP地址进行登录。您可以登录路由器或主AP的管理页面查看扩展器当前的IP地址。
- 若使用电脑上网,确保电脑已设置成自动获取IP地址。

如何将扩展器恢复出厂设置?

- 通电状态下,长按扩展器底部的“Reset”按钮(约5秒钟)直到指示灯闪烁红色,松开按钮,扩展器将恢复出厂设置。
- 登录管理页面 tlogin.cn, 选择 **更多设置**→**恢复出厂设置**。

指示灯的状态变化

红色常亮	未扩展网络
红色闪烁	正在扩展网络
绿色常亮	扩展成功,与路由器/主AP距离适中
橙色常亮	扩展成功,与路由器/主AP距离太远或太近

快速安装指南

300M无线扩展器 TL-WA832RE