

快速安装指南

150M无线便携式3G路由器


- 物品清单：
- 一台150M无线便携式3G路由TL-MR11U
 - 一个电源适配器
 - 一块电池
 - 一根USB线
 - 一本快速安装指南
 - 一张保修卡

三种应用模式介绍

（3G 路由模式为本网路由器的默认模式。如果要设置无线加密或更改为无线路由 / 无线 AP 模式，请参照后续步骤登录路由器的管理界面进行设置。）

1 3G路由模式

将 3G 上网卡插入路由器的标准 USB 口，进行相应设置后，计算机 /Wi-Fi 手机 / 平板电脑可通过无线或有线的方式连接到 TL-MR11U 共享 3G 上网。本模式下，其有线接口作为 LAN 口使用。

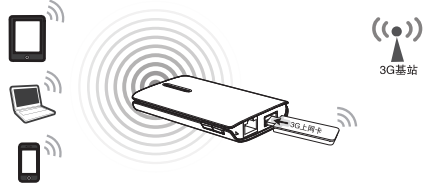


3 无线AP模式

无线AP模式包括四种连接方式：接入点模式（Access Point），中继模式（Repeater），桥接模式（Bridge with AP）和客户端模式（Client）。此时路由器的有线接口作为LAN口使用。为了避免与前端路由器产生IP地址冲突，中继、桥接和客户端模式下需要将路由器的LAN口地址修改为与前端路由器不同的IP地址。



- 接入点模式可以将有线网络转换为无线网络。本模式下，将路由器连接到有线网络中，计算机/Wi-Fi手机/平板电脑即可通过无线方式连接到路由器上网。
- 中继模式用于扩展已有AP或无线路由器的无线信号覆盖范围。本模式下，路由器TL-MR11U的SSID（无线网络名称）和加密方式与前端路由器的相同。
- 桥接模式与中继模式类似，也用于扩展已有AP或无线路由器的无线信号覆盖范围。但其SSID（无线网络名称）可以与前端路由器不同。
- 客户端模式，功能类似于无线网卡，用于连接无线热点信号或无线路由器，可以使不具备无线功能的设备加入无线网络。

2 无线路由模式

本模式下，其有线接口是作为 WAN 口使用，可以用网线连接到 ADSL Modem。计算机 /Wi-Fi 手机 / 平板电脑只能通过无线方式连接到路由器共享上网。

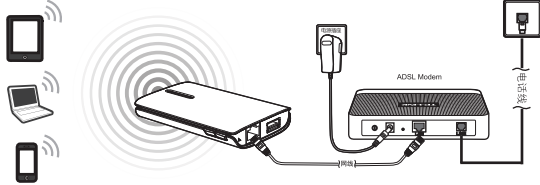

外观介绍



复位方法：
设备通电状态下，按压 RESET 键约 5 秒，全部指示灯将暂时变亮，直到除电源指示灯外的其他灯全部熄灭，松开 RESET 键。

使用方法：
短按启动QSS功能，路由器将等待无线设备接入。

此路由器的指示灯状态说明如下：

指示灯	描述	状态	说明
	电源状态指示灯	绿色常亮	只使用电池供电时，表示电池电量较充足
		橙色常亮	电池充电时，表示电池电量充满
		红色常亮	用外接电源不用电池时，外接电源供电正常
		红色常亮	电池正在充电
	以太网接口状态指示灯	绿色常亮	只使用电池供电时，表示电池电量较少，需要尽快给电池充电
		绿色常亮	电池异常
		绿色常亮	以太网口已连接
		绿色常亮	以太网口有数据传输
	无线状态指示灯	绿色常亮	无线功能已启用
		绿色常亮	正在进行无线安全连接
		绿色常亮	3G 上网卡拨号成功
		绿色常亮	3G 上网卡正在传输数据



警告

- 1.雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 2.远离热源，保持通风。
- 3.禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 4.在储存、运输和运行环境中，请注意防水。




2 设置计算机

（进行设置前，请确保您的计算机 /Wi-Fi 手机 / 平板电脑等已安装无线网卡。以下以 Windows 操作系统为例进行说明。）

Windows 7

Windows 7系统请按以下步骤进行设置。

- 1 点击“开始→控制面板→网络和 Internet→网络和共享中心→更改适配器设置→无线网络连接”，右键单击“无线网络连接”，选择“属性”。
- 2 双击“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”。
- 3 选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。







更改前，请将原IP设置信息备份。

Windows XP

Windows XP系统请按以下步骤进行设置。

- 1 右键单击“网上邻居”，选择“属性”。
- 2 右键单击“无线网络连接”，选择“属性”。
- 3 双击“Internet 协议 (TCP/IP)”。
- 4 选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。



更改前，请将原IP设置信息备份。

3 连接到无线网络

（若要登陆该路由器的 Web 管理页面，首先必须成功连接到该路由器的无线网络。）

Windows 7

Windows 7系统请按以下步骤连入无线网络。



- 1 网卡安装成功后，桌面右下角将会出现图标，点击该图标。
- 2 在弹出的网络列表中选择要进行连接的无线网络，点击“连接”按钮。
- 3 当画面显示“已连接”时，表示电脑已经成功加入无线网络。



Windows XP

Windows XP系统请按以下步骤连入无线网络。


- 1 网卡安装完成后，桌面右下角将会出现图标，点击该图标。
- 2 点击“刷新网络列表”，在弹出的网络列表中选择要进行连接的无线网络，然后点击“连接”。
- 3 当网络名称右上角出现标识“已连接上★”时，表示电脑已经成功加入该无线网络。




注：此路由器的默认 SSID（无线网络名称）为 TP-LINK_xxxxxxx（xxxxxx 代表路由器的 MAC 地址后 6 位，MAC 地址可在拆开电池后路由器内部的标贴上查看）。此路由器默认未开启无线加密，为保护您的无线网络安全，强烈推荐您在“4 设置路由器”中设置加密。

4 设置路由器


1 打开网页浏览器。在地址栏输入 192.168.1.1，然后点击“转到”或按回车键，输入用户名和密码（默认均为 admin），点击“确定”。



2 进入路由器设置界面，点击左侧导航栏中“设置向导”，在出现的界面中点击“下一步”。



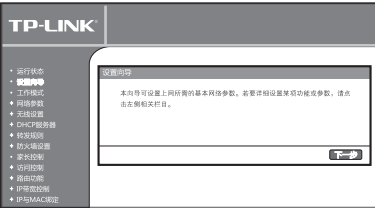


3 选择您需要使用的模式，点击“下一步”。

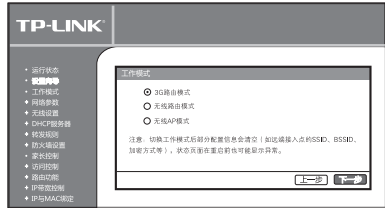





4 根据选择的模式进行无线参数设置。

3G路由模式

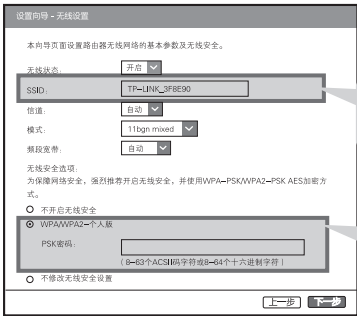







重启完成后，请在计算机上按照“5 重新连接到路由器”进行设置，设置完成后即可在计算机上尝试上网。

无线路由模式

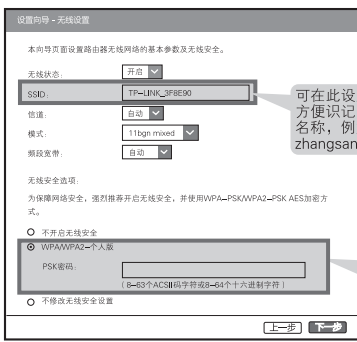


重启完成后，请在计算机上按照“5 重新连接到路由器”进行设置，设置完成后即可在计算机上尝试上网。


无线AP模式

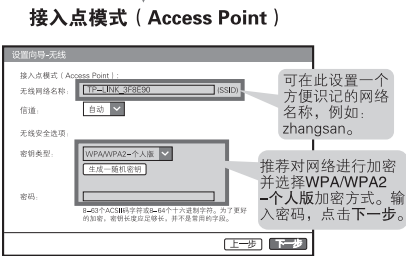


点击完成，系统将重启。重启完成后，请在计算机上按照“5 重新连接到路由器”进行设置，设置完成后即可在计算机上尝试上网。



重启完成后，请在计算机上按“5 重新连接到路由器”进行设置，设置完成后即可在计算机上尝试上网。
注：此时路由器的TL-MR11U的SSID（无线网络名称）为连接前端无线路由器的SSID。



桥接模式需进行双向扫描。重启完成后，请在所桥接的前端路由器上扫描到TL-MR11U的SSID进行桥接并保存。设置完成后，在计算机上按照“5 重新连接到路由器”进行设置，之后即可在计算机上尝试上网。



重启完成后，需要使用网线连接计算机和路由器，并将计算机有线网络连接的IP地址和DNS地址设置为自动获取（设置方法可参考“2 设置计算机”，但需要选择本地连接），设置完成后即可在计算机上尝试上网。

注：接入点、中继、桥接、客户端模式下，路由器TL-MR11U的DHCP服务器默认关闭。为保证电脑能正常上网，在这几种模式下，请确保路由器TL-MR11U所连接的前端路由器已开启DHCP服务器功能。

5 重新连接到路由器

（不适用于Client模式。Repeater模式下该路由器的SSID，即无线网络名称，为其连接前端无线路由器的SSID。）

Windows 7

1 在弹出的网络列表中选择在“4 设置路由器”中设置好的无线网络名称，点击“连接”按钮。




2 若在“4 设置路由器”中对无线网络设置了加密，系统会弹出如下提示框，填入设置好的密码，点击“确定”即可。




Windows XP

1 点击“刷新网络列表”，在弹出的网络列表中选择在“4 设置路由器”中设置好的无线网络名称，然后点击“连接”。



2 若在“4 设置路由器”中对无线网络设置了加密，系统会弹出如下提示框，填入设置好的密码，点击“连接”即可。

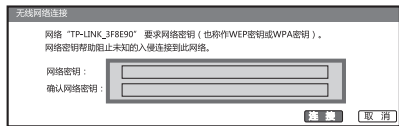

注：1、如果按照以上步骤设置完成后仍然无法上网，请拨打TP-LINK技术支持热线。
2、如果需要进行其他高级功能设置，请登录TP-LINK网站下载详细配置指南。