

快速安装指南


HyFi智能无线套装

- 物品清单:
- 触屏HyFi无线路由器
 - HyFi智能无线扩展器
 - 快速安装指南
 - 路由器参数记录标贴
 - 有毒有害物质声明
 - 保修卡

1 连接路由器


① 连接网络

宽带拨号上网

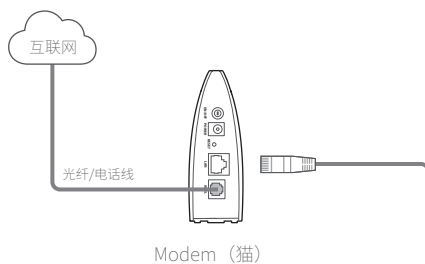


或

小区宽带上网



② 连接电源


为保证路由器性能，建议插在墙插上使用。

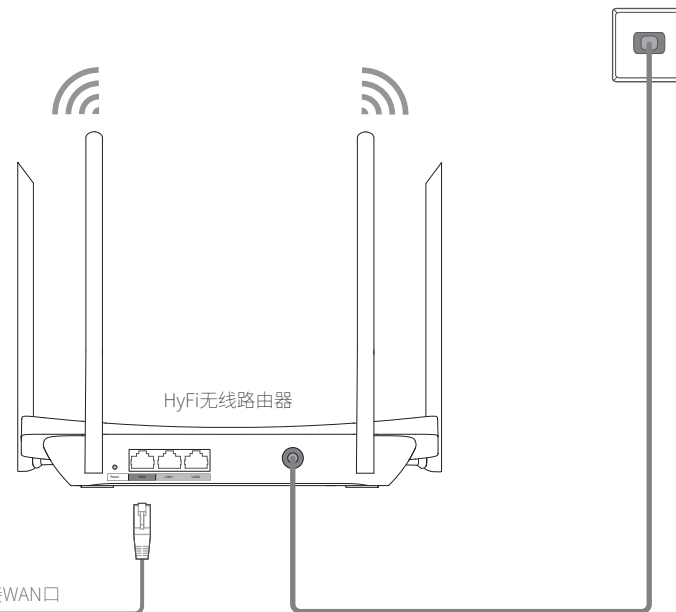

提示：请将触屏HyFi无线路由器安装在电源插座附近，以便接通和断开电源。

2 设置路由器

初次使用时请设置路由器管理密码，然后依照设置向导的指示完成路由器配置。

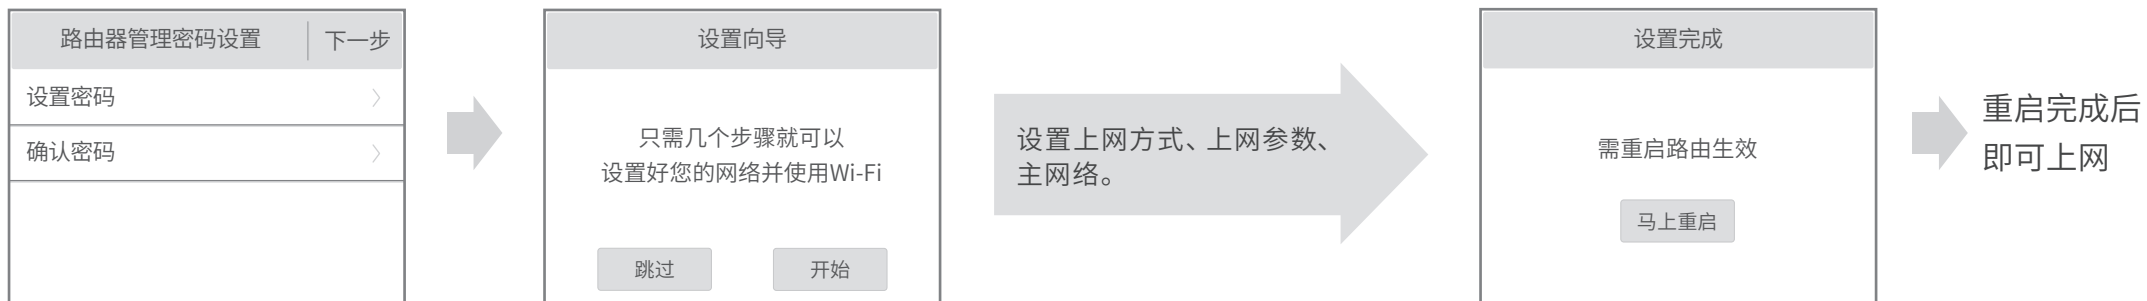


如需进一步设置网络、时间、城市、屏幕及系统项，管理上网设备、扩展器等，请点击⚙️或🏠进行设置。

3 添加扩展器


① 将一个或多个扩展器插到路由器附近的插座上。(有些排插会对HyFi产品的性能有影响，不建议用在排插上。)

② 点击>切换至“HyFi扩展器”界面，点击“⊕添加新设备”，依照本说明书背面的图示操作。

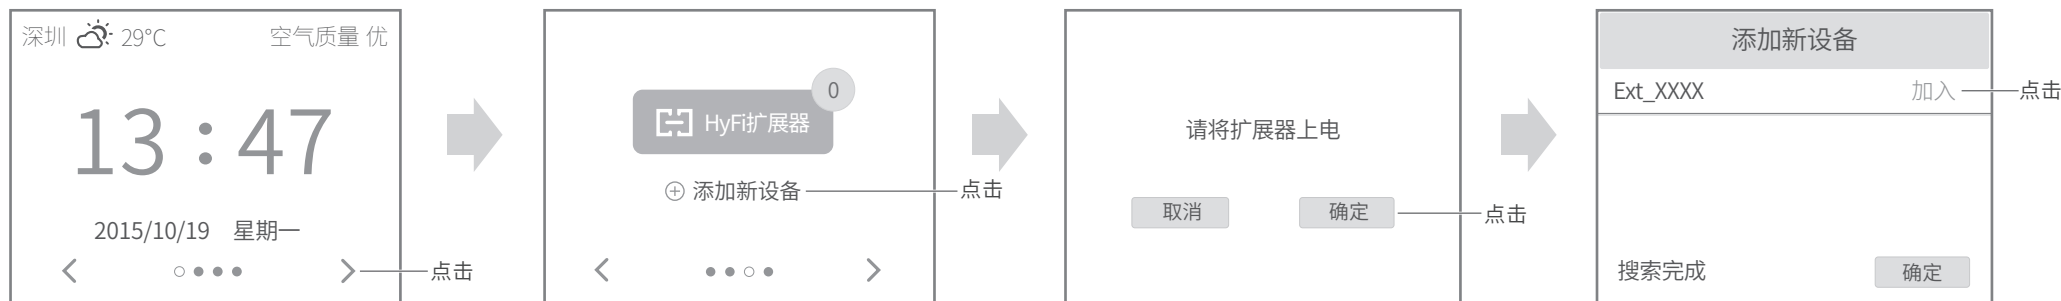

提示：上图所示“添加新设备”界面中，“加入”变成“已加入”即表示对应扩展器添加成功，可点击“确定”退出搜索。
添加成功后，扩展器的指示灯会变成长亮。

③ 将已加入的扩展器插到需扩展网络的地方使用(已加入扩展器可随意拔插,无需再设置)。

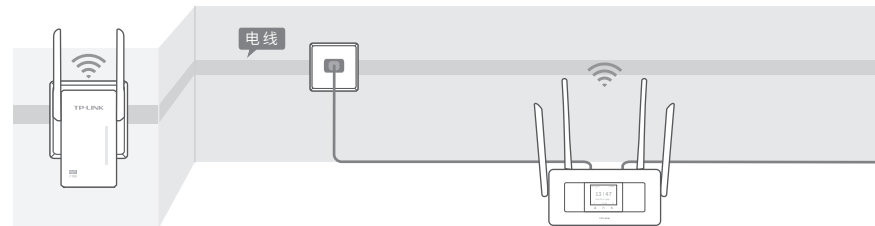

扩展器指示灯说明

| 指示灯状态 | 说明 |
|-------|---|
| ○ 不亮 | 未通电 |
| ● 长亮 | 已通电,正在初始化 系统运行正常 |
| ⚡ 快闪 | 正在搜索或添加到路由器 网口接入其他设备后,快闪3次 成功恢复出厂设置后,快闪5次 |
| 🔦 慢闪 | 未添加到路由器 |

提示：以上内容仅适用于本套装包含的扩展器，如需添加其它类型扩展器（其底部有Config按键），请按以下步骤操作。

- 1) 将一个扩展器插到路由器附近的插座上。（该类扩展器每一轮添加只能添加一个扩展器。）
- 2) 约15秒后，扩展器的指示灯开始慢闪，按一下其Config按键，指示灯快闪（即进入搜索路由器状态，该状态维持2分钟，超时需重按扩展器）。
- 3) 按照本节步骤②和③操作，完成添加扩展器。

4 上网


无线上网

电脑等设备搜索并连接您设置的无线网络。（无线名称的出厂默认设置为TP-LINK_HyFi_XX，XX是路由器底部标贴上AP MAC的后两位数字。）

或

有线上网

用网线将电脑等设备的网口与路由器的LAN1或LAN2端口连接起来。

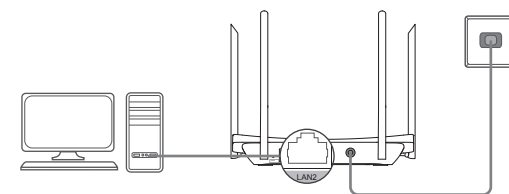

常见问题解答

路由器管理密码：

什么用途？通过触屏更改路由器的网络、系统设置或添加新设备时，均需输入此密码后方可进行操作。


该密码也用于登录网页端路由器管理界面(tplogin.cn)。

重置密码？请点击⚙️，选择“系统设置”>“管理密码设置”，重新设置新密码即可。

忘记密码？该密码不找回，只能将路由器恢复出厂设置(Reset)，然后重置密码。

路由器设置完成后，无法上网怎么办？

请查看“已连设备”界面中的WAN口连接状态：

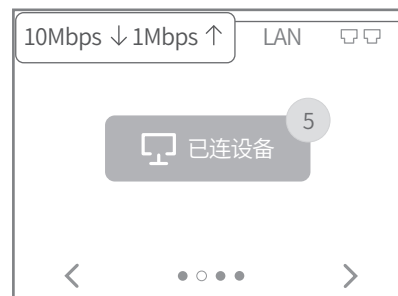

- 如果显示“请检查网线连接”请查看网线连接是否正确。
- 如果显示“网络未连接”请进入“网络设置”检查宽带帐号和密码是否正确。

如何恢复出厂设置？

通电状态下，用触控笔或尖状物按住路由器后面板上的Reset按键3秒以上，直到屏幕提示“正在恢复出厂设置，请稍候”后松手，路由器恢复出厂设置后会自动重启。

注意：恢复出厂设置后路由器的所有配置参数将全部被清除，需要对路由器重新进行上网等配置。

如何选择上网方式？

推荐使用路由器自动检测的上网方式。若需手动选择，请按下表选择：

| 开通网络时，宽带运营商提供的上网参数 | 上网方式 |
|---|----------|
| 帐号和密码 | 宽带拨号上网 |
| IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器 | 固定IP地址 |
| 宽带运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网) | 自动获得IP地址 |

若仍不知如何选择上网方式和填写上网参数，请联系您的宽带运营商。

Wi-Fi无法连接怎么办？

- 请确保您的设备Wi-Fi功能处于开启并正常工作状态。
- 请确认进行Wi-Fi连接时，选择的无线名称和填写的无线密码正确（注意区分大小写）。
- 请检查路由器的“无线定时”设置是否合理。

⚠️ 警示

- 1.雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 2.远离热源，保持通风。
- 3.在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 4.将路由器放置在平稳的表面。

添加HyFi扩展器不成功怎么办？

- 请查看HyFi扩展器的指示灯状态，若不亮，则其电源插座可能接触不良或已损坏。
- 带滤波器的排插有可能导致HyFi产品无法使用。不建议用在排插上，请尽量插在墙插上使用。
- 请确保每台触屏HyFi无线路由器搭配使用的HyFi扩展器数量不超过7台。
- 路由器与扩展器必须在同一电表下使用，且它们之间的电力线距离在300米以内。
- 请确保该扩展器未被添加过。在“HyFi扩展器”触屏主界面点击“HyFi扩展器”查看是否有该扩展器名称，如果有，则表明它已被添加，因而无法再次搜索和添加它。
- 若经上述步骤后仍无法添加HyFi扩展器，建议将HyFi扩展器重新插上电后重新添加。

更多问题，可登录<http://service.tp-link.com.cn>查看视频教程和设置文档。



微信公众号