


安装步骤

❶ 将扩展器插在插座上，扩展器自动开机。

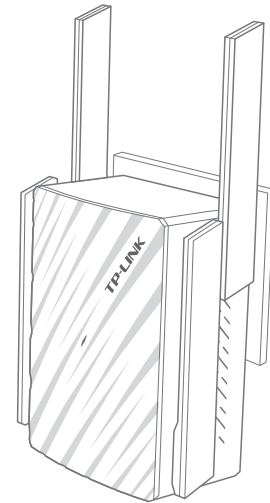

❷ 手机搜索连接扩展器的Wi-Fi：
TP-LINK_RE_XXXX 或
TP-LINK_5G_RE_XXXX（支持
5G的设备可连接）

*XXXX为MAC地址后四位。MAC地
址可在扩展器壳体的标贴上查看。



❸ 连上Wi-Fi后，手机将自动打开管理页面，
若未打开，请手动输入网址tplogin.cn，
设置管理员密码，点击登录。




❹ 扩展器自动扫描周围的2.4G无线网络，
扫描完成后，选择要扩展的网络。



*若无需扩展2.4G网络，可点击右下角“跳过”
至第6步。

❺ 输入被扩展2.4G网络的密码，并设置
扩展器的无线名称，点击下一步，开
始扩展。

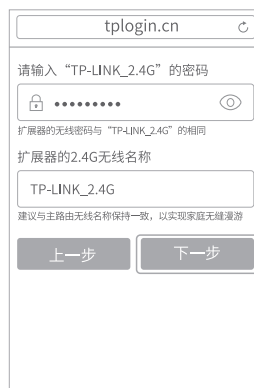


*扩展器默认使用主路由的无线名称和密码来
标识和加密自己的无线网络。

❻ 扩展器继续扫描周围的5G无线网络，
扫描完成后，选择要扩展的网络。



*若无需扩展5G网络，可点击右下角“跳过”
至第8步。

❼ 输入被扩展5G网络的密码，并设置
扩展器的无线名称，点击保存。

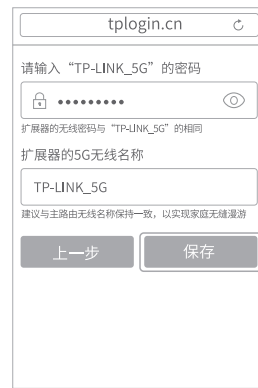


*扩展器默认使用主路由的无线名称和密码来
标识和加密自己的无线网络。

❽ 确认扩展器的2.4G及5G无线网络
名称，并点击“开始扩展”按钮。



❾ 按界面提示，观察扩展器指示灯状态，
若为绿色或橙色，即扩展成功。

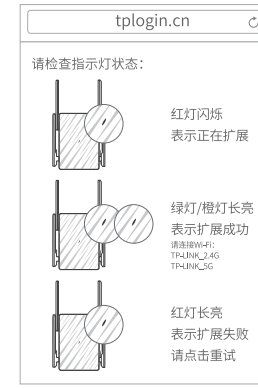


*为了获得更好的信号扩展效果，建议参考背面说明，
调整扩展器位置至指示灯变成绿色。

❿ 退出浏览器，搜索扩展器新的无线名称，
并输入密码，连接Wi-Fi上网！



调整扩展器位置

- 1 设置成功后，可将扩展器移至其他插座上，无需再次设置，等待片刻，扩展器将自动扩展已设置好的无线网络。
- 2 请确认指示灯长亮绿色。否则，请重新调整扩展器位置，以获得更好的信号扩展效果。

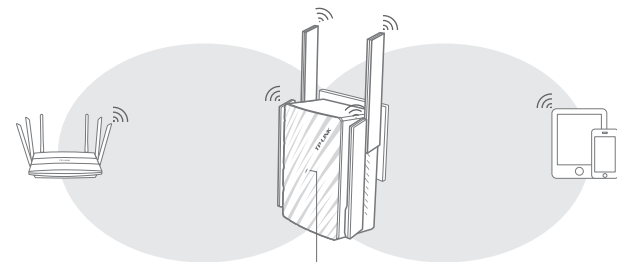

- 绿灯长亮：合适位置
- 橙灯长亮：距离路由器太远

温馨提醒：

- *请尽量将扩展器置于宽敞无障碍物的位置。
- *微波炉、蓝牙设备、电冰箱等会严重干扰无线信号，请保持扩展器远离上述设备。

常见问题解答

无法打开管理页面“tplogin.cn”怎么办？

- 请尝试将手机靠近扩展器，再打开手机的Wi-Fi功能，以确保手机连接到的是本扩展器的无线网络。
- 请尝试输入扩展器当前的IP地址进行登录。您可以登录路由器或主AP的管理页面查看扩展器当前的IP地址。
- 若使用电脑上网，确保电脑已设置成自动获取IP地址。

如何将扩展器恢复出厂设置？

- 通电状态下，长按扩展器底部的“Reset”按钮(约3秒钟)直到指示灯闪烁绿色，松开按钮，扩展器将恢复出厂设置。
- 登录管理页面tplogin.cn，选择 更多设置→恢复出厂设置。

指示灯的状态变化：

红色常亮	未扩展网络
红色闪烁	正在扩展网络
绿色长亮	扩展成功，与路由器/主AP距离适中
橙色长亮	扩展成功，与路由器/主AP距离太远


扩展后搜不到扩展器的信号,怎么办？

在默认情况下，扩展器设置完成后，扩展器和主路由器的信号名称一样。

如果您把扩展器的信号名称，修改为和主路由器的信号名称不同，正常情况下仍可以搜索到该信号。如果搜索不到，请尝试复位扩展器，重新设置。

温馨提示

该产品不能以以下两种方向使用。

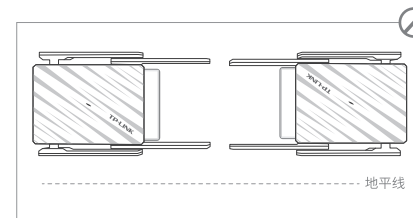

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房
24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公 司 网 址：www.tp-link.com.cn
技术支持热线：400-8863-400
邮箱：fae@tp-link.com.cn
技术支持网址：http://service.tp-link.com.cn



微信客服随时随地解决您的网络问题

快速安装指南

AC900双频无线扩展器 · TL-WDA5532RE

声明

Copyright © 2016 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利。
未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。
TP-LINK 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。 7103501712 REV1.0.0

