


安装步骤

1 将扩展器插在**路由器/主AP附近**的插座上，指示灯常亮红色，稍等片刻后，扩展器完全启动。

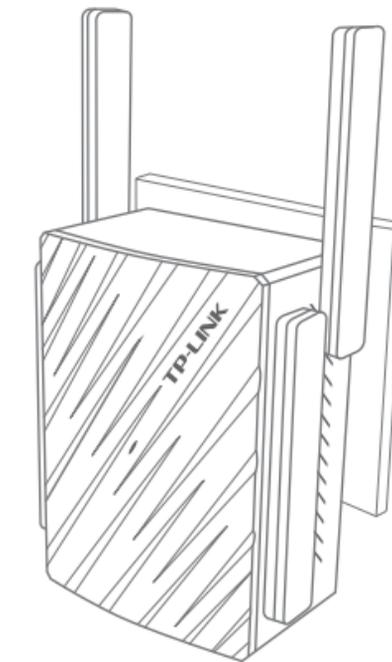

2 手机搜索**扩展器发出的无线Wi-Fi**：
TP-LINK_RE_XXXX
请使用手机连接该Wi-Fi。

*无线名称可在产品规格标贴上查看。



3 连上Wi-Fi后，手机将自动打开管理界面，若未打开，请打开网页浏览器，输入tplogin.cn进入管理页面。设置管理密码，点击登录。



4 扩展器自动扫描周围的无线网络，扫描完成后，选择要扩展的2.4G网络。



*若无需扩展2.4G网络，可直接点选5G网络。

5 输入被扩展网络的密码，并设置扩展器的无线名称，点击保存。



*若被扩展网络的频段类型为2.4G&5G，在输入密码、点击保存后，扩展器将直接开始扩展。

6 扩展器继续搜索周围无线网络，扫描完成后选择要扩展的5G网络。




*若无需扩展5G网络，可直接点击开始扩展。

7 输入被扩展网络的密码，并设置扩展器的无线名称，点击保存。



*扩展器默认使用主路由的无线名称和密码，在手机等终端上只能搜到一个无线信号，实现同步扩展效果；亦可重新设置扩展器名称，以区分主网络和扩展网络。

8 开始扩展后，按界面提示，观察扩展器指示灯状态；若为**绿色或橙色**，即扩展成功。

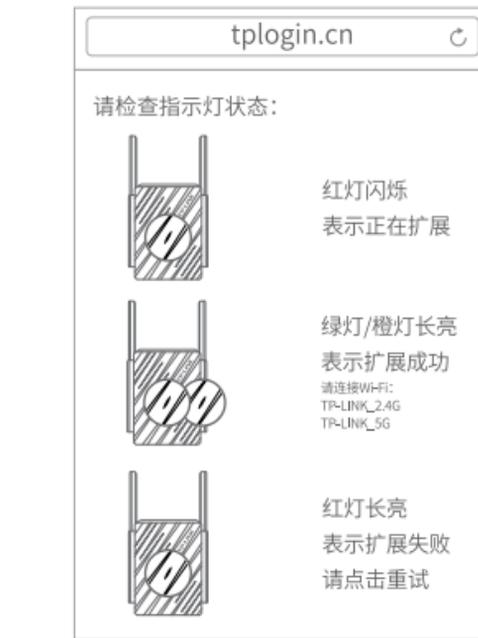


*指示灯为绿色常亮时扩展效果最好，否则建议调整扩展器位置。初始化设置成功后，将扩展器移至其他插座上，无需再次设置。

9 退出浏览器，搜索扩展器新的无线名称，并输入密码，连接Wi-Fi上网！



温馨提示

该产品不能以以下两种方向使用。

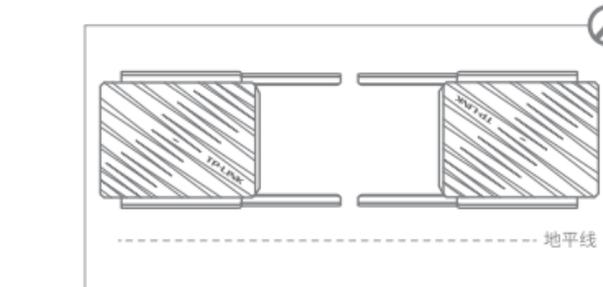

指示灯的状态变化：

- 红色常亮 未扩展网络
- 红色闪烁 正在扩展网络
- 绿色长亮 扩展成功，与路由器/主AP距离适中
- 橙色长亮 扩展成功，与路由器/主AP距离太远

> 有线扩展

在选择网络界面点击左下角的按钮,可进入有线扩展设置界面,按提示连接路由器和扩展器,然后点击已连接。




为扩展器设置无线名称和密码后点击确定,显示设置成功的页面后即可使用终端连接扩展器的Wi-Fi。



调整扩展器位置

① 设置成功后,可将扩展器移至其他插座上,无需再次设置,等待片刻,扩展器将自动扩展已设置好的无线网络。

② 请确认指示灯长亮绿色。否则,请重新调整扩展器位置,以获得更好的信号扩展效果。

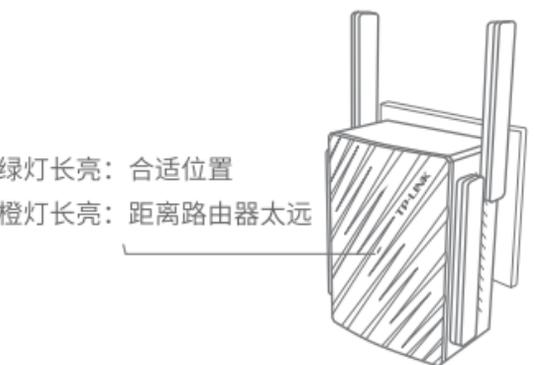

● 绿灯长亮: 合适位置

● 红灯长亮: 距离路由器太远

温馨提醒:

*请尽量将扩展器置于宽敞无障碍物的位置。

*微波炉、蓝牙设备、电冰箱等会严重干扰无线信号,请保持扩展器远离上述设备。

*图中扩展器非最佳使用状态,请展开下端天线以获得更好性能。

常见问题解答

无法打开管理页面“tplogin.cn”怎么办?

● 请尝试将手机靠近扩展器,再打开手机的Wi-Fi功能,以确保手机连接的是本扩展器的无线网络。

● 请尝试输入扩展器当前的IP地址进行登录。您可以登录路由器或主AP的管理页面查看扩展器当前的IP地址。

● 若使用电脑上网,确保电脑已设置成自动获取IP地址。

如何将扩展器恢复出厂设置?

● 通电状态下,长按扩展器底部的“Reset”按钮(约3秒钟)直到指示灯闪烁绿色,松开按钮,扩展器将恢复出厂设置。

● 登录管理页面tplogin.cn,选择 更多设置→恢复出厂设置。

扩展后搜不到扩展器的信号,怎么办?

在默认情况下,设置完成后,扩展器和主路由器的信号名称一样。

如果您把扩展器的信号名称,修改为和主路由器的信号名称不同,正常情况下仍可以搜索到该信号。如果搜索不到,请尝试复位扩展器,重新设置。

产品保修卡

一、下列情况不属于免费维修范围,普联技术有限公司可提供有偿服务,敬请注意:

● 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;

● 已经超出保换、保修期限;

● 擅自涂改、撕毁产品条形码;

● 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;

● 未经普联技术有限公司许可,擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;

● 意外因素或人为行为导致产品损坏,如对准强光聚焦、输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;

● 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;

● 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;

● 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、TP-LINK产品售后服务承诺对照表:

产品类型	承诺政策	服务方式
网卡、SOHO交换机、SOHO路由器、SOHO无线产品、ADSL产品、PON接入产品、TP mini系列产品、3G/4G产品、电力线产品、移动电源、充电器	一年保换	客户送修

特别说明:

● 外置电源的保换期限为1年,电池的质保期为6个月。如因用户使用不当或意外因素,造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形,电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换,用户可另行购买。

● 保修保换仅限于主机,包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。

● 若产品购买后的15天内出现设备性能问题,且外观无划伤,可直接更换新产品。在免费保换期间,产品须经过普联技术有限公司检测,确认故障后,将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品,更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有;无故障产品,将原样退回。

● 在我们的服务机构为您服务时,请您带好相应的发票和产品保修卡;如您不能出示以上证明,该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修,同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期,请索取并保留好您的维修凭证。

● 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。

● 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。

● 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺,普联技术有限公司不承担任何责任。

三、技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前,请致电我公司技术支持热线:400-8863-400,以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站:www.tp-link.com.cn,方便您免费下载。

四、在国家法律法规的范围内,本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。



对维修人员的安全警告:
注意中线熔断!

产品合格证

已检验

有毒有害物质含量声明

部件名称	铅 (Pb) 其化合物	汞 (Hg) 其化合物	镉 (Cd) 其化合物	六价铬 (Cr(VI)) 其化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)



此环保使用期限只适用于产品在用户手册规定的条件下工作。

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房
24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层

公司网址: www.tp-link.com.cn

技术支持热线: 400-8863-400

邮箱: fae@tp-link.com.cn

技术支持网址: http://service.tp-link.com.cn

声明 Copyright ©2018 普联技术有限公司版权所有,保留所有权利。

未经普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容,且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标,由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。 7103502401 REV1.0.0

快速安装指南

AC2100双频无线扩展器·TL-WDA7332RE



微信客服随时随地
解决您的网络问题