

快速安装指南

无线面板式AP



关注微信服务号
在线客服在身边



扫码下载
TP-LINK商云APP

本指南中产品图片仅为示意，端口数量、位置等请以实际机型为准。

物品清单：

- 一台无线面板式AP
- 螺钉
- 一张AP安装记录标贴
- 一张保修卡
- 一本快速安装指南
- 一张有毒有害物质含量声明

声明

Copyright © 2019 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利


未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.


地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
技术支持热线 400-8863-400 公司网址 www.tp-link.com.cn
7103502950 REV1.0.1

产品介绍

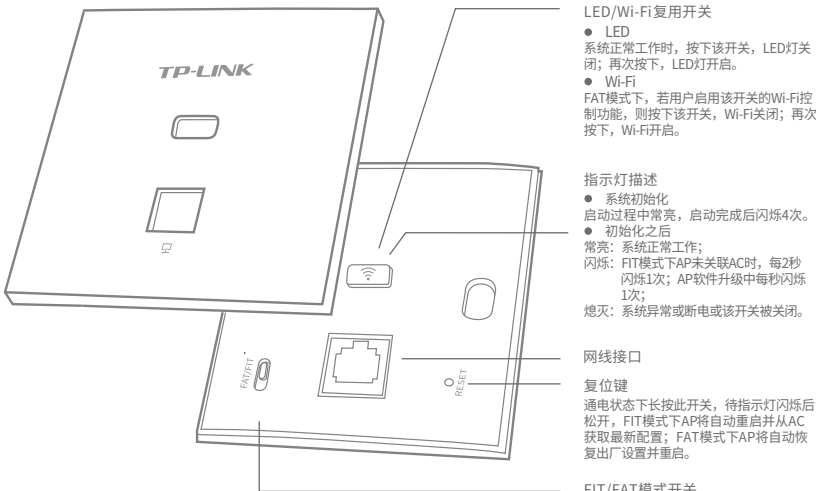

正面示意图



- LED/Wi-Fi复用开关
- LED
系统正常工作时，按下该开关，LED灯关闭；再次按下，LED灯开启。
 - Wi-Fi
FAT模式下，若用户启用该开关的Wi-Fi控制功能，则按下该开关，Wi-Fi关闭；再次按下，Wi-Fi开启。
- 指示灯描述
- 系统初始化
启动过程中常亮，启动完成后闪烁4次。
 - 初始化之后
常亮：系统正常工作；
闪烁：FIT模式下AP未关联AC时，每2秒闪烁1次；AP软件升级中每秒闪烁1次；
熄灭：系统异常或断电或该开关被关闭。
- 网线接口
- 复位键
- 通电状态下长按此开关，待指示灯闪烁后松开，FIT模式下AP将自动重启并从AC获取最新配置；FAT模式下AP将自动恢复出厂设置并重启。
- FIT/FAT模式开关
- 用于切换AP工作模式。FIT模式下，需通过TP-LINK无线控制器(AC)管理AP；FAT模式下，可登录Web界面单独管理AP。
注：切换模式后，AP将自动重启。

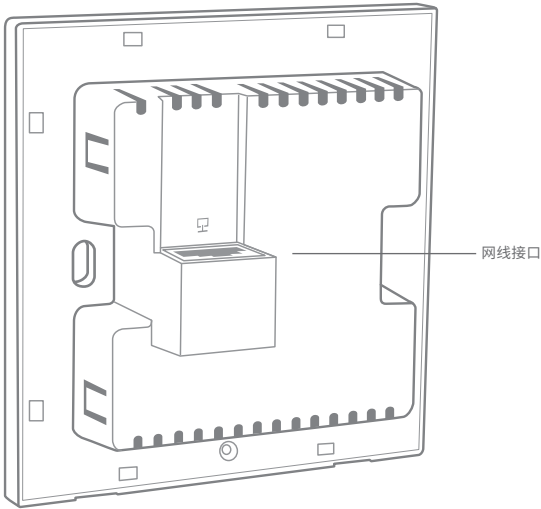


背面示意图

安装步骤


- 1 取下墙上的86型网络接线面板（若无盒盖，可忽略）；
- 2 请将墙壁中的网线接上水晶头，并将其插入背面板相应接口；

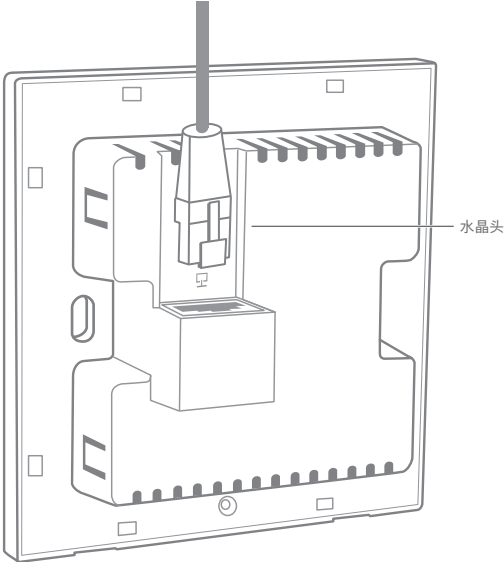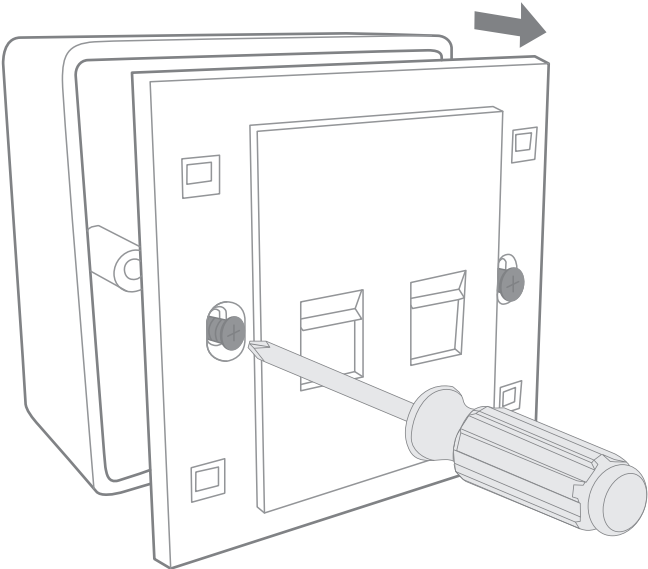

3 对准设备与暗盒上的螺丝孔，装入螺钉以固定，请勿将螺钉拧得过紧。

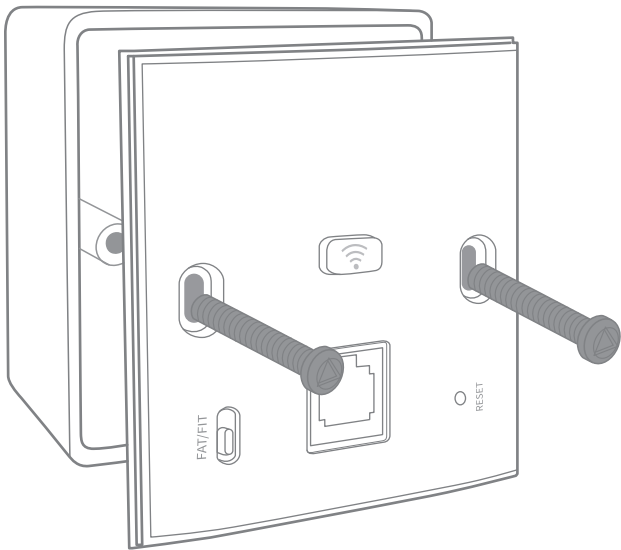


4 根据图示方向固定壳盖，完成安装。

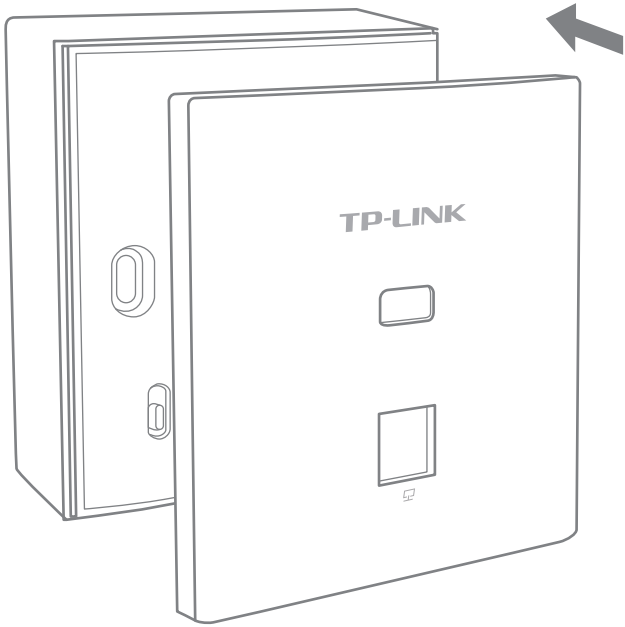

FAT模式应用

1 把AP模式开关拨到FAT模式；

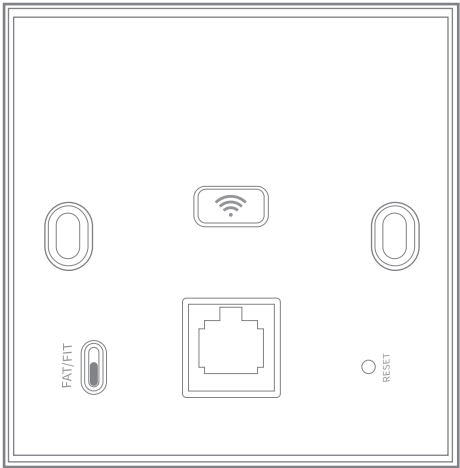


2 登录AP管理界面（首次登录需自定义用户名和密码），请使用无线连接AP。



*如需了解FAT AP模式功能配置详细说明，请参考产品用户手册。下载网址：<http://service.tp-link.com.cn>。

FIT模式应用

1 把AP模式开关拨到FIT模式；

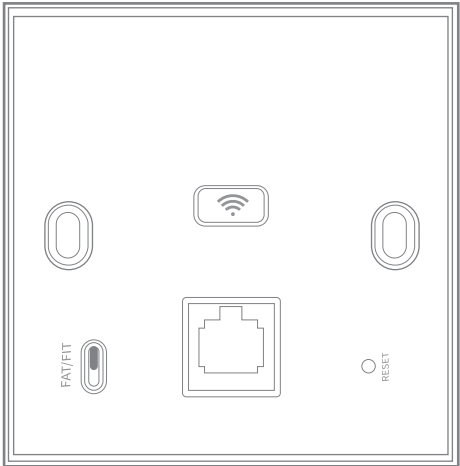

2 登录AC管理界面，如需了解AC设备的登录和使用方法，请参考相应AC产品说明书。



*以上所有软件界面图片仅为示意，请以实际界面为准。