


双频无线路由器·易展版
快速安装指南

注意：本指南中产品图片仅为示意，天线数量、端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

作为单台路由器使用的上网配置方法

1. 硬件连接

请如图连接路由器。路由器接通电源后，系统指示灯绿色常亮，等待一段时间后，指示灯闪烁两次，系统启动成功，指示灯变为红色常亮。

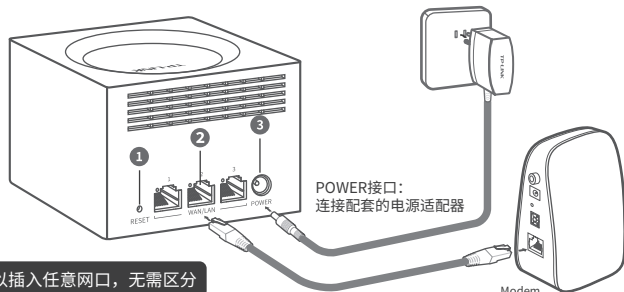

网线可以插入任意网口，无需区分

WAN/LAN接口：

作为WAN口：连接光纤宽带Modem（光猫）、ADSL宽带Modem（A猫）、小区宽带接口

作为LAN口：连接电脑、机顶盒等需要有线连接的设备

1 RESET（复位键）

用于将路由器恢复出厂设置

在通电状态下，按住路由器后面板的“RESET”按钮直到系统指示灯闪烁后松开。

注意：恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

2 WAN/LAN接口

支持网口盲插，路由器自动识别网口连接的类型，网线可插入任意网口，无需区分。

用作WAN口，可连接光纤宽带Modem（光猫）、ADSL宽带Modem（A猫）或者小区宽带接口；用作LAN口，可连接电脑、机顶盒等有线设备。

对应指示灯常亮表示端口正常连接，链路建立；指示灯闪烁表示端口正在收发数据。

3 POWER（电源接口）

用于连接配套的电源适配器

2. 设置路由器

如需获取更多信息，请前往TP-LINK官方网站“<http://www.tp-link.com.cn>”下载对应机型的详细配置指南。

使用电脑设置路由器的步骤与使用手机设置路由器的步骤一致



微信客服随时解决您的网络问题



扫一扫下载APP
路由管理更方便



用手机连接路由器的无线信号。


（无线名称可在路由器底部的标签上查找）



连接成功后，手机将自动跳转管理界面；若未跳转，请手动打开浏览器，在地址栏中输入“tplink.cn”，登录管理界面，创建管理员密码，点击“确定”。



路由器会自动检测上网方式，请根据实际情况设置上网参数。



设置无线名称和无线密码，点击“确定”，完成设置。路由器即可正常上网。

*如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重新连网。

设置完成后，请检查系统指示灯状态：

工作状态	工作说明
绿色常亮	配置完成
红色常亮	路由器等待配置或线路异常



系统指示灯

作为“易展”路由器使用的组网配置方法

TP-LINK “易展”路由器可相互连接，构建分布式Wi-Fi网络。

1. 将一台“易展”路由器连接Internet

配置步骤可参考“作为单台路由器使用的上网配置方法”。

该路由器作为分布式Wi-Fi网络的主路由，其它“易展”路由器作为子路由。

2. 一键互联




请确保子路由处于出厂设置状态，主路由正常连接Internet。
如子路由已配置过，请先恢复出厂设置。

选择附近的插座，将其它“易展”路由直接通电，系统指示灯绿色常亮。

等待一段时间后，指示灯闪烁两下，路由器自动启动，指示灯变为红色常亮。

在两分钟内，分别按下两台路由器的“易展”按键。路由器指示灯红色闪烁，开始搜索配对，当指示灯变为绿色常亮时，配对完成。





本设备带有“易展”按键，可与任意带有TP-LINK“易展”功能的路由器实现“一键互联”。
取与本设备互联的其它路由器会获取到本设备的所有配置参数。

TP-LINK建议：如果您在公共场所使用本设备，为保证信息安全，请不要开启“易展”按键；“易展”按键未开启时，您可以通过APP或Web管理页手动与其它路由器互联。

3. 将已配对的“易展”路由器转插至需扩展信号的位置，重新接通电源即可，无需任何配置，即插即用。

接通电源后，指示灯红色闪烁，正在连接主路由，当指示灯变为绿色常亮时，与主路由连接成功，即可构建分布式Wi-Fi网络。




*合理选择路由器位置，避免两台路由器距离较远或中间墙壁阻碍物过多，若子路由由橙色常亮或一直保持红色闪烁，请调整子路由的位置。

*分布式Wi-Fi网络最多可实现8台(1+7)带有TP-LINK“易展”功能的路由器同时连接。

4. 检查系统指示灯状态：

作为主路由

工作状态	工作说明
绿色常亮	配置完成
红色常亮	路由器等待配置或线路异常
红色闪烁	路由器正在与子路由配对



系统指示灯

作为子路由

工作状态	工作说明
绿色常亮	已连接主路由，且信号强劲
橙色常亮	已连接主路由，但距离较远或中间阻碍物较多，信号较弱，请调整路由器位置
红色闪烁	① 子路由正在与主路由配对 ② 配对过的子路由重新上电后，正在连接主路由 注意：若子路由一直保持红色闪烁，表示距离主路由太远或中间阻碍物过多，连接失败，请调整路由器位置
红色常亮	子路由待配对或配对失败

产品保修卡

尊敬的客户，您好！ 承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保修、保修期限；
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械碰撞、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回该维修件由于运输、装卸等导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8863-400，以确认产品故障。您也可以发送邮件至 fae@tp-link.com.cn 寻求技术支持。同时我们将第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站上：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修

特别说明：

- 外置电源适配器为1年，电池质保期为6个月，鼠标质保期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断裂、严重变形，电源线被拔、断线、标识等现象则不予退换，用户可自行购买。
- 质保仅限限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修质保范围内。无线外置天线及光纤头元器件质保期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费质保期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的维修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月的免费保修服务，请索取并保留好您的维修凭证。

- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

部件名称	有害有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项仅在库存或已加工产品中少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。



警告

1. 雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
2. 远离热源，保持通风，设备使用温度为0℃~40℃。
3. 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
4. 使用路由器附带的电源适配器。
5. 将设备放置在平稳的表面上。
6. 适配器应安装在直接通风处，并应易于接近。
7. 不要试图拆卸、修理或修改设备。

声明

Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利。

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、重抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特别约定，本手册仅作参考使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层

公司网站：www.tp-link.com.cn

技术支持热线：400-8863-400

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

产品合格证

已检验