

## Type-C网口

搭配配送的水晶头转Type-C线缆，支持标准PoE供电输入

## RESET(复位)按键

用于将AP恢复出厂设置：在通电状态下，按住“RESET”按键直到系统指示灯闪烁后松开。

注意：恢复出厂设置后AP的配置参数将被全部清除，需要重新对AP进行配置。



易展按键自带灯柱，作系统指示灯

## AX3000双频Wi-Fi 6无线贴墙式AP (A5纸片AP) TL-XAP3000-PoE易展Turbo版 快速安装指南

### 易展按键

与任意带有TP-LINK“易展”功能的设备实现“一键互联”

注意：本指南中产品图片仅为示意，天线数量，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。


名称	工作状态	状态描述	
系统指示灯	上电启动	系统启动过程中绿色常亮，启动完成后快闪2秒	
	作为主AP	红色常亮	“网络异常”或“网关探测异常”
		绿色常亮	FAT:完成Web配置且网关探测正常 FIT:AP正常有线连通AC
		红色闪烁	正在与子AP配对
	作为子AP	红色常亮	配对失败
		绿色常亮	已连接主AP，且信号强度高于限定阈值
		红色闪烁	出厂状态，上电后处于待配对状态或正在与主AP配对或配对过的子AP重新上电后，正在连接主AP
		橙色常亮	已连接主AP，但距离较远或中间障碍物较多，信号较弱或设备无线连接层级数超过3级
	系统升级	绿色快闪，升级完成后变成常亮	
	熄灭	系统异常或断电	

## 产品配置

### 1 上电



连接标准PoE供电设备，使用水晶头转Type-C线缆连接供电设备和纸片AP。

应购买获得CCC认证并满足要求的标准PoE供电设备


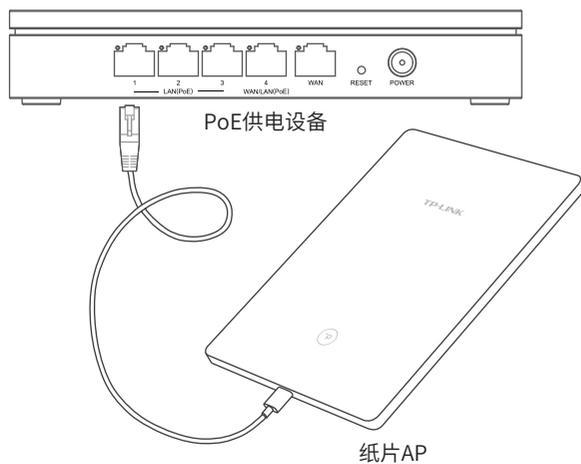


### 2 配置

1. 上联端为有AC功能的设备时，登录带AC功能的管理设备页面机型进行配置。

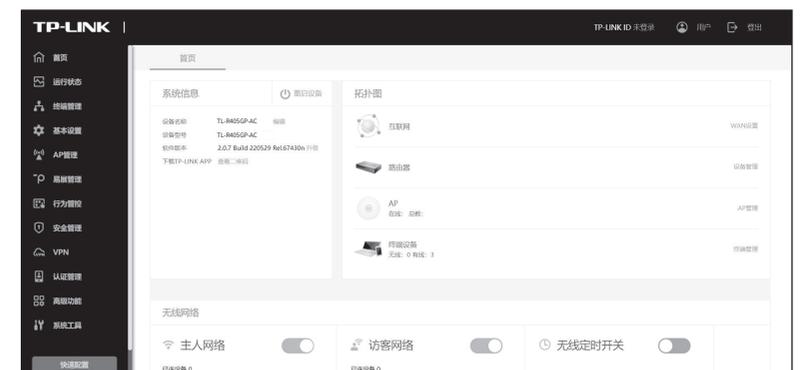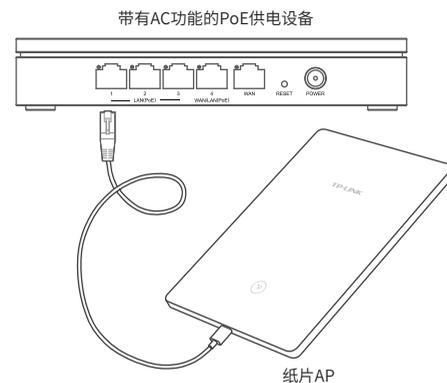

2. 上联端为没有AC功能的设备时，请登录纸片AP管理页面进行配置。

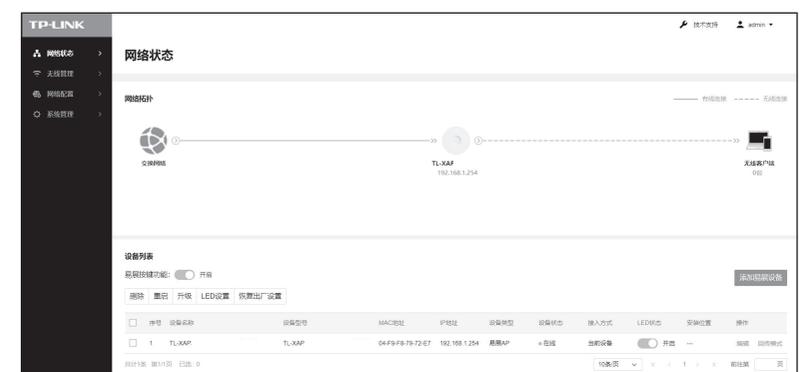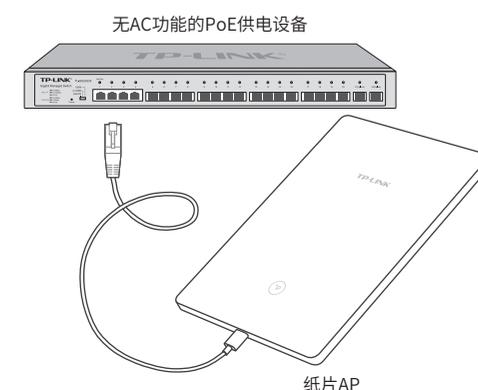


#### 注意：


- 纸片AP通电后，背面金属区域温度较高，请勿裸手触摸抓握，避免烫伤。

# 产品安装

撕下双面胶的保护底纸

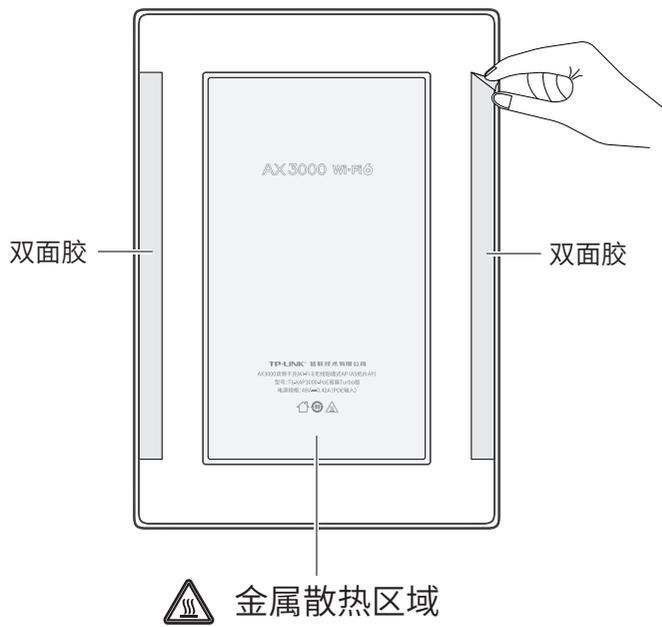

将纸片AP粘贴至墙面,并按压使纸片AP与墙面紧密贴合。

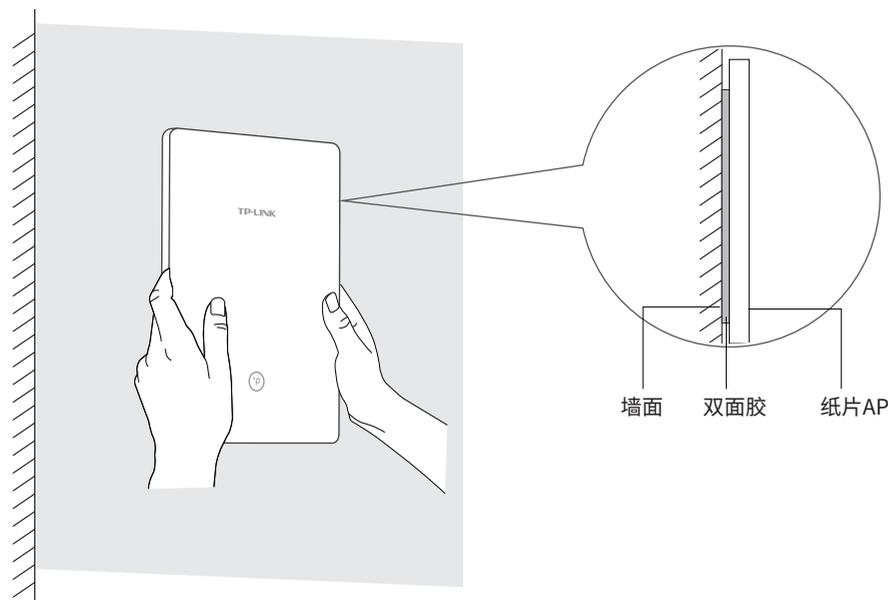


高温防烫警示

本纸片AP背面的金属区域起散热作用,贴墙安装时散热效果最佳、工作性能更稳定。


纸片AP工作期间,金属表面温度较高,请勿裸手触摸抓握,也切勿将纸片AP粘贴或直接接触墙纸、纸张、木板、玻璃、非耐温漆面、泡沫板、易燃易爆材料等物体表面,以免引起烫伤、变色、破损或者其他意外伤害。

纸片AP最佳使用环境为温度介于 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) 之间、自然通风良好的空间。建议紧密贴合在平整光滑的漆面墙、瓷砖墙等物体表面上使用。请勿粘贴于金属表面,以免屏蔽无线信号。

## 物料清单



• 一台纸片AP



• 一根水晶头RJ45转Type-C线缆



微信客服随时随地  
解决您的网络问题



扫一扫下载APP  
AP管理更方便



• 一份快速安装指南

产品合格证

已检验

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机和适配器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有。  
7103505495 REV1.0.0