

# 快速安装指南


## 300M无线桌面式AP

物品清单: • 一台TL-AP300D • 一个电源适配器 • 一本快速安装指南 • 一张保修卡 • 一张有毒有害物质含量声明

7103501640 REV1.01

### 外观介绍

#### 端口

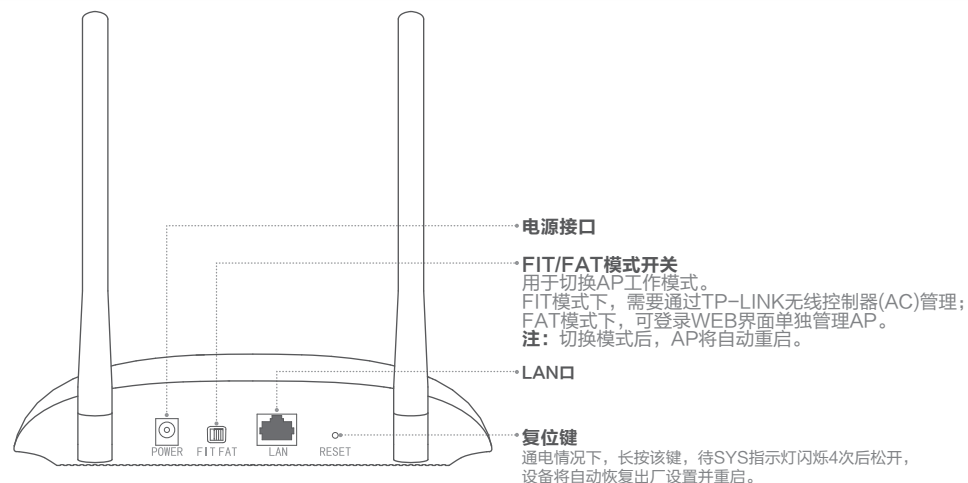


#### 指示灯



### FAT模式应用

适合小面积无线覆盖, AP单独使用。  
此模式下, 用户可登录AP的WEB管理界面设置无线功能, 管理网络中的无线客户端, 设置AP的网络参数等。

#### 拓扑图

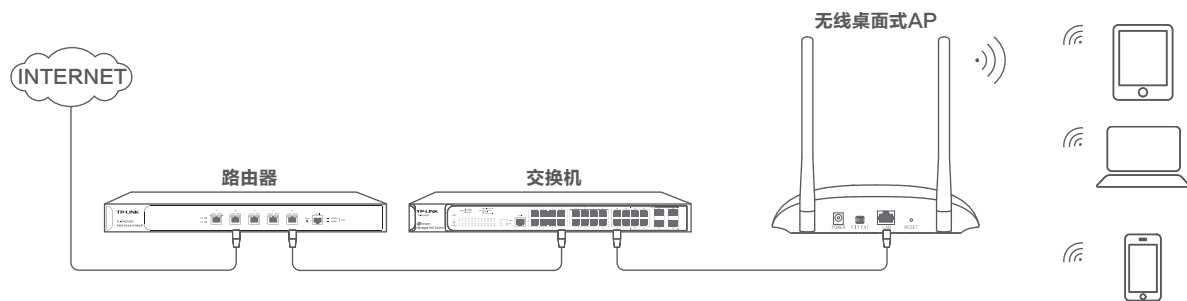

### 配置AP

- ① 连接电脑到AP, 并设置电脑的IP地址为192.168.1.X (2 ≤ X ≤ 252)。
- ② 打开浏览器, 在地址栏中输入AP默认管理地址**192.168.1.254**, 回车。
- ③ 首次登录需要自定义用户名密码, 设定完成后重新输入用户名密码, 成功登录FAT AP管理界面首页。
- ④ 首页→无线服务→设置, 点击 按钮, 在弹出的**无线服务**页面上为您的无线网络配置SSID和密码。点击**确定**使配置生效。然后点击首页出现的**保存配置**。



连接您的无线设备到该网络享受无线上网。

\*如需了解FAT AP模式功能配置详细说明, 请参考产品用户手册。下载网址: <http://service.tp-link.com.cn>

### FIT模式应用

适合大面积无线覆盖, 通过TP-LINK无线控制器(AC)统一管理。  
此模式下, 用户需登录AC的WEB管理界面统一管理无线网络中的所有AP或查看无线网络信息。  
具体登录步骤请参考相应AC产品说明书。

#### 拓扑图

