


快速安装指南


无线路由器

一. 连接路由器

连接网络

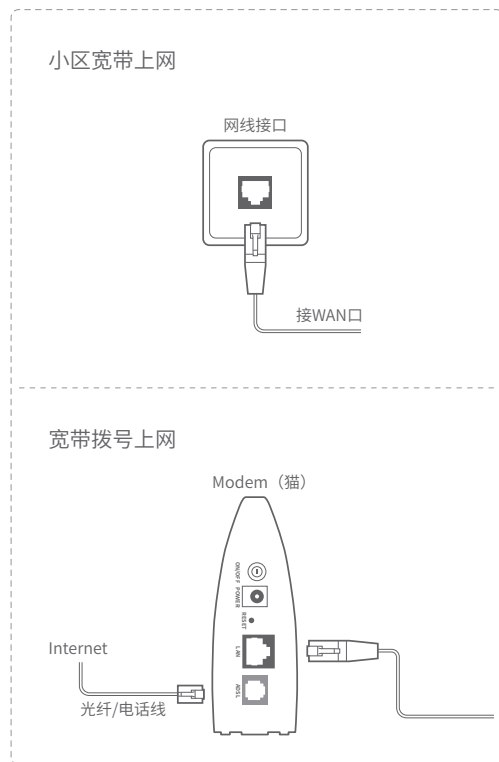

物品清单: • 无线路由器 • 电源适配器 • 快速安装指南 • 保修卡

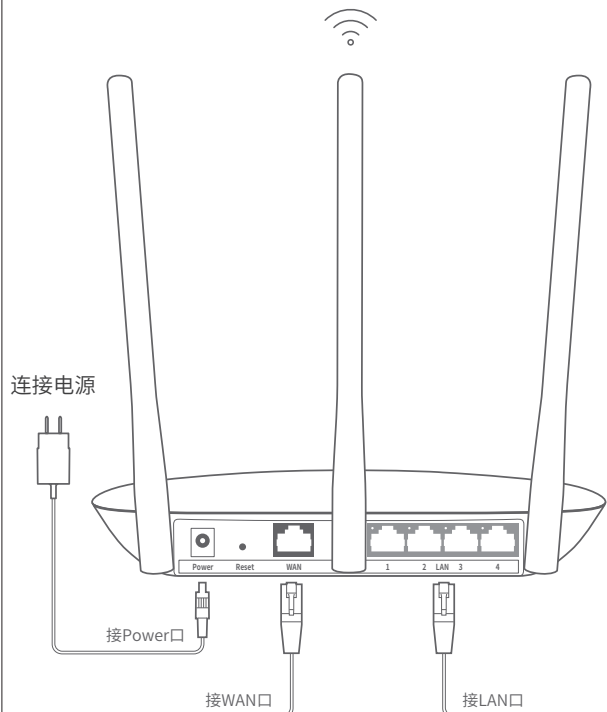


注: 图中无线路由器以TL-WR886N为例。

连接设备



检查指示灯

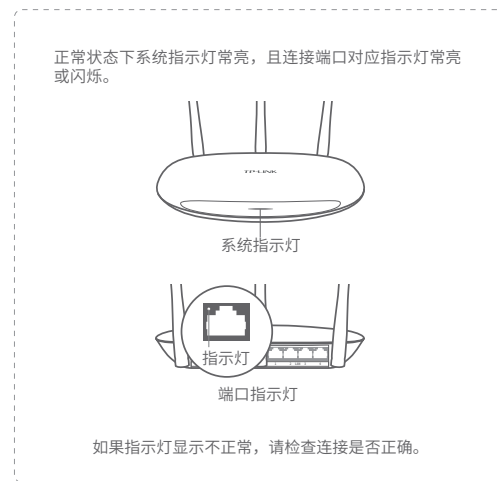

警告

1. 雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除, 以免遭雷击破坏。
2. 远离热源, 保持通风。
3. 在储存、运输和运行环境中, 请注意防水。
4. 使用路由器附带的电源适配器。
5. 将设备放置在平稳的表面。

如需获取更多信息, 请前往TP-LINK官方网站"<http://www.tp-link.com.cn>"下载对应机型的详细配置指南。



微信客服随时随地解决您的网络问题。


普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房
24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址: www.tp-link.com.cn
技术支持热线: 400-8863-400

声明 Copyright © 2016 普联技术有限公司版权所有, 保留所有权利。
未经普联技术有限公司明确书面许可, 任何单位或个人不得擅自仿制、复制、翻抄或转译本手册部分或全部内容, 且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。

TP-LINK 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标, 由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知。除非有特殊约定, 本手册仅作为使用指导, 所作陈述均不构成任何形式的担保。

二. 设置路由器

方式1: 使用手机设置路由器



1 使用手机连接路由器的无线信号。

无线名称可在路由器底部的标贴上查找。



2 路由器会给手机推送配置页面或消息通知。或者您也可以打开浏览器访问tplogin.cn。



3 路由器会自动检测您的上网方式，请按照页面提示操作。

此处以宽带拨号上网为例。



4 设置无线名称和无线密码。



5 设置完成。(若设置完成后无法上网，请参看常见问题解答。)

如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。



推荐您使用TP-LINK 路由器管理APP，您可以通过APP快速设置路由器，实时管控无线网络，远程监控联网设备等。

方式2: 使用电脑设置路由器

1 打开浏览器，输入管理域名tplogin.cn。



2 创建管理员密码。(若无法打开此页面，请参看常见问题解答。)



3 路由器会自动检测您的上网方式，请按照页面提示操作。



此处以宽带拨号上网为例。

4 设置无线参数后，点击“确定”等待配置完成。(若设置完成后无法上网，请参看常见问题解答。)



如果无线连接断开，请使用新的无线名称和密码重连网络。

附录 常见问题解答

无法打开路由器的管理界面 (tplogin.cn) 怎么办? (请分别从以下方面进行检查)

- 请确保计算机为“自动获得IP地址”。
- 请确保计算机连接的是路由器的LAN口 (标注为1/2/3/4的端口)，并且路由器和计算机网口相应的指示灯已亮起。
- 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。
- 请关闭并重新打开浏览器，或者更换不同的浏览器 (如火狐、谷歌浏览器) 进行尝试。
- 请更换网线、或者更换其他的计算机进行尝试。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

如何将路由器恢复出厂设置?

- 在通电状态下，按住路由器后面板的“Reset”按键直到所有指示灯同时亮起后松开。注意：恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

路由器设置完成后，无法上网怎么办? (请分别从以下方面进行检查)

- 请确保路由器的网线连接已按照步骤“一连接路由器”连接正确，路由器的LAN、WAN口指示灯状态均正常。
- 请检查按照本指南中“二设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境。如何判断上网方式可参照下表：

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网)	自动获得IP地址

手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办? (请分别从以下方面进行检查)

- 请确认您的设备无线功能处于正常状态，如无线开关已经打开、可以搜索到无线信号。
- 请确认无线路由设置正确，无线名称请不要使用中文或者特殊字符。
- 请确认进行无线连接时，选择的无线名称和填写的无线密码正确 (注意区分大小写)。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。